

INSTRUCTIE **ELEKTRISCH** BEDIENBARE RAAMDECORATIE





INLEIDING	3
<u>RTS TOEPASSINGEN</u>	
ROLGORDIJNEN	4
DUO ROLGORDIJNEN	6
PLISSÉ- EN DUPLIGORDIJNEN	8
HORIZONTALE JALOEZIEËN	10
VERTICALE JALOEZIEËN	12
VOUWGORDIJNEN	14
GORDIJNEN	16
RTS MOTOR	18
RTS STROOMVOORZIENING	19
RTS BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN	20
OVERIGE BEDIENINGSVORMEN	21
DOMOTICASYSTEMEN SOMFY	22
<u>BEDRADE DOMOTICASYSTEMEN</u>	23

INLEIDING

In dit instructieboekje wordt op heldere wijze uitgelegd hoe u elektrisch bedienbare raamdecoratie kunt bestellen. Het boekje is als volgt ingedeeld: per productgroep vindt u een stappenplan. Neem dit stappenplan, voor ieder elektrisch product dat u bestelt, apart door. Daarnaast vindt u een toelichting op de motor, stroomvoorzieningen, verschillende bedieningsvormen en informatie over de domoticasystemen van Somfy. In deze instructie gaan we uit van RTS oplossingen. Achterin het boekje vindt u informatie over bedrade systemen.

Met deze instructie wordt zowel het adviseren als bestellen van elektrisch bedienbare raamdecoratie makkelijker. En dat is prettig, aangezien elektrisch bedienbare raamdecoratie u en uw klant veel voordelen biedt.

De verkoopvoordelen op een rijtje:

Gemak

- ✓ Met één druk op de knop meerdere producten bedienen.
- ✓ Raamdecoratie op moeilijk bedienbare plekken op afstand bedienen.
- ✓ Elektrisch bedienbare raamdecoratie kan onder andere aangesloten worden op het Home Motion systeem van Somfy. Door in te loggen via de app op smartphone, tablet of PC kan de raamdecoratie vanaf iedere gewenste plek worden bediend.

Veiligheid

- ✓ Door gebruik te maken van de domoticasystemen van Somfy kunt u vanaf iedere locatie uw raamdecoratie, buitenzonwering, verlichting, etc. bedienen. Zo lijkt uw huis altijd bewoond.

Wooncomfort

- ✓ Een zon- en temperatuursensor voorkomt dat de woon- of slaapkamer te warm wordt.
- ✓ Met een zon- en temperatuursensor maakt u optimaal gebruik van de isolerende eigenschappen van raamdecoratie. Zo is de investering snel terugverdiend!
- ✓ Ook beschermt u met een zon- en temperatuursensor uw meubels en houten vloer tegen de zon.




Onze elektrisch bedienbare raamdecoratie wordt voorzien van de techniek van het toonaangevende merk Somfy®.

ROLGORDIJNEN **STAPPENPLAN**


STAP 1



STAP 2

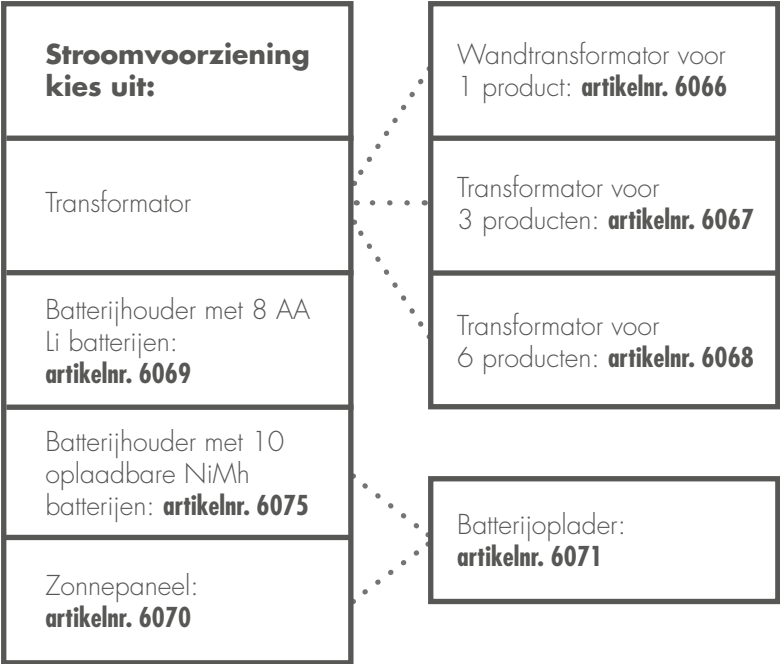

STAP 3



**STAP 1**

Controleer in de specificaties in het collectieboek rolgordijnen of het door u gekozen rolgordijn en de maatvoering elektrisch kan worden bediend. Kijk op de prijsbladen of de maatvoering binnen het klein of groot systeem valt.

- ✓ Voor een klein systeem bestelt u een elektrische 12 V motor met ingebouwde RTS ontvanger.
- ✓ Voor een groot systeem bestelt u een elektrische 230 V motor met ingebouwde RTS ontvanger.

STAP 2

Voor een elektrische 12 V RTS motor heeft u een stroomvoorziening nodig. U kunt kiezen uit drie typen transformatoren (voor 1 product, voor maximaal 3 producten of maximaal 6 producten). Ook kunt u ervoor kiezen om de motor van stroom te voorzien door middel van (oplaadbare) batterijen in een houder of een zonnepaneel. Lees meer hierover op pagina 18 en 19.

STAP 3

Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren om hiervoor een plattegrond te tekenen en daarop aan te geven waar de raamdecoratie komt te hangen. Aan de hand hiervan kunt u bepalen hoeveel RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm.

Lees meer hierover op pagina 20 en 21.

DUO ROLGORDIJNEN **STAPPENPLAN**

STAP 1

Koof/montageprofiel
12 V RTS uitvoering

Montageprofiel
230 V RTS uitvoering

STAP 2

Stroomvoorziening
kies uit:

Transformator

Batterijhouder met 8 AA
Li batterijen:
artikelnr. 6069

Batterijhouder met 10
oplaadbare NiMh
batterijen: **artikelnr. 6075**

Zonnepaneel:
artikelnr. 6070

Wandtransformator voor
1 product: **artikelnr. 6066**

Transformator voor
3 producten: **artikelnr. 6067**

Transformator voor
6 producten: **artikelnr. 6068**

Batterijoplader:
artikelnr. 6071

STAP 3

Aantal en soort RTS bedieningsmogelijkheden.

**STAP 1**

- ✓ Voor een koof of een montageprofiel bestelt u een elektrische 12 V motor met ingebouwde RTS ontvanger.
- ✓ Voor een montageprofiel is het ook mogelijk om een 230 V motor met ingebouwde RTS ontvanger te bestellen.

STAP 2

Voor een elektrische 12 V RTS motor heeft u altijd een stroomvoorziening nodig. U kunt kiezen uit drie typen transformatoren (voor 1 product, voor maximaal 3 producten of maximaal 6 producten). Ook kunt u ervoor kiezen om de motor van stroom te voorzien door middel van (oplaadbare) batterijen in een houder of een zonnepaneel. Lees meer hierover op pagina 18 en 19.

STAP 3

Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren om hiervoor een plattegrond te tekenen en daarop aan te geven waar de raamdecoratie komt te hangen. Aan de hand hiervan kunt u bepalen hoeveel RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm, bijvoorbeeld de 4-kanaals afstandsbediening met scrollfunctie. Met het scrollwiel kunt u de overlapping van de banen en daarmee de lichtinval van uw duo rolgordijnen heel precies bepalen.

Lees meer hierover op pagina 20 en 21.

PLISSÉ- EN DUPLIGORDIJEN **STAPPENPLAN**

STAP 1

Kies het juiste model: AE, BE of PE
12 V RTS uitvoering

STAP 2

**Stroomvoorziening
kies uit:**

Transformator

Batterijhouder met 8 AA
Li batterijen:
artikelnr. 6069

Batterijhouder met 10
oplaadbare NiMh
batterijen: **artikelnr. 6075**

Zonnepaneel:
artikelnr. 6070

Wandtransformator voor
1 product: **artikelnr. 6066**

Transformator voor
3 producten: **artikelnr. 6067**

Transformator voor
6 producten: **artikelnr. 6068**

Batterijoplader:
artikelnr. 6071

STAP 3

Aantal en soort RTS bedieningsmogelijkheden.

**STAP 1**

Kijk op de prijsbladen in het collectieboek plissé- en dupligordijnen en kies de elektrische uitvoering van het model dat u wenst. Plissé- en dupligordijnen worden altijd voorzien van een 12 V RTS motor.

STAP 2

Voor een elektrische 12 V RTS motor heeft u een stroomvoorziening nodig. U kunt kiezen uit drie typen transformatoren (voor 1 product, voor maximaal 3 producten of maximaal 6 producten). Ook kunt u ervoor kiezen om de motor van stroom te voorzien door middel van (oplaadbare) batterijen in een houder of een zonnepaneel. Lees meer hierover op pagina 18 en 19.

STAP 3

Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren om hiervoor een plattegrond te tekenen en daarop aan te geven waar de raamdecoratie komt te hangen. Aan de hand hiervan kunt u bepalen hoeveel RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm.

Lees meer hierover op pagina 20 en 21.

HORizontale jaloezieën **STAPPENPLAN**

STAP 1

Aluminium lamellen van 16 en 25 mm
12 V RTS uitvoering

Alle overige breedtes en materialen
230 V RTS uitvoering

STAP 2

**Stroomvoorziening
kies uit:**

Transformator

Batterijhouder met 8 AA
Li batterijen:
artikelnr. 6069

Batterijhouder met 10
oplaadbare NiMh
batterijen: **artikelnr. 6075**

Zonnepaneel:
artikelnr. 6070

Wandtransformator voor
1 product: **artikelnr. 6066**

Transformator voor
3 producten: **artikelnr. 6067**

Transformator voor
6 producten: **artikelnr. 6068**

Batterijoplader:
artikelnr. 6071

STAP 3

Aantal en soort RTS bedieningsmogelijkheden.

**STAP 1**

- ✓ 16 en 25 mm aluminium lamellen worden uitgevoerd met een 12 V RTS motor.
- ✓ Alle overige breedtes en materialen worden uitgevoerd met een 230 V RTS motor.

Controleer in het geval van een 12 V RTS motor of de oppervlakte van het product groter is dan 5m². Is dit het geval, dan moet u het product opdelen of kiezen voor een andere uitvoering.

STAP 2

Voor een elektrische 12 V RTS motor heeft u altijd een stroomvoorziening nodig. U kunt kiezen uit drie typen transformatoren (voor 1 product, voor maximaal 3 producten of maximaal 6 producten). Ook kunt u ervoor kiezen om de motor van stroom te voorzien door middel van (oplaadbare) batterijen in een houder of een zonnepaneel. Lees meer hierover op pagina 18 en 19.

STAP 3

Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren om hiervoor een plattegrond te tekenen en daarop aan te geven waar de raamdecoratie komt te hangen. Aan de hand hiervan kunt u bepalen hoeveel RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm, bijvoorbeeld de 4-kanaals afstandsbediening met scrollfunctie. Met het scrollwielje kunt u de jaloezieën eenvoudig laten kantelen en daarmee heel precies de lichtinval bepalen.

Lees meer hierover op pagina 20 en 21.

VERTICALE JALOEZIEËN **STAPPENPLAN**

STAP 1

Type A motor
24 V RTS uitvoering

Type B motor
RTS uitvoering met ingebouwde transformator


STAP 2

Transformator
voor 1 product:
artikelnr. 5727

Transformator
voor 4 producten:
artikelnr. 5706

STAP 3

Aantal en soort RTS bedieningsmogelijkheden.

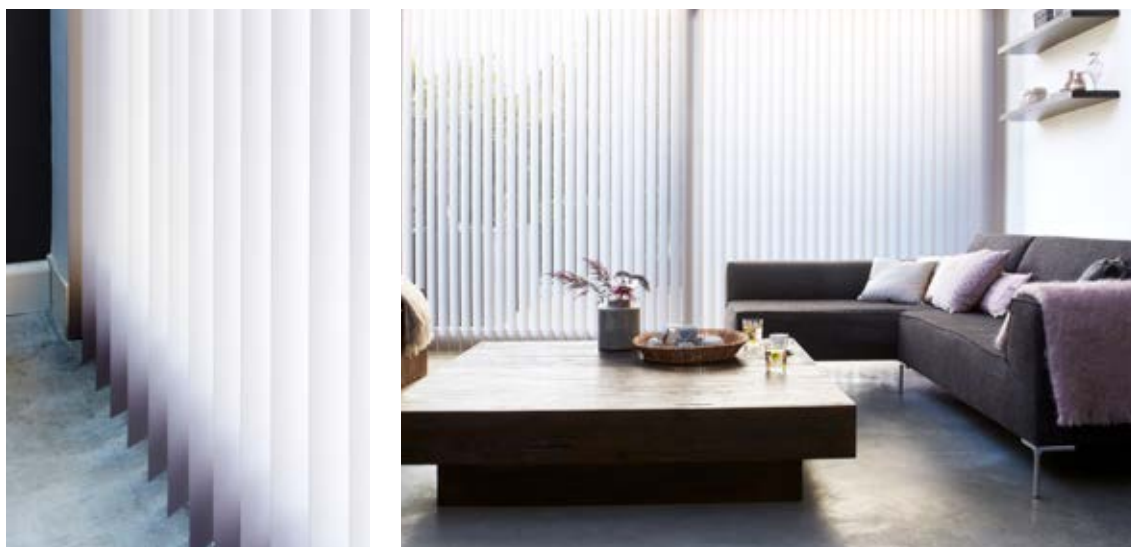**STAP 1**

Kijk in het hoofdstuk 'Specificaties' in het collectieboek verticale jaloezieën en kies de elektrische uitvoering van het model dat u wenst. Dit hangt af van model, materiaal, lamelbreedte en oppervlakte.

- ✓ Voor alle rechte modellen kunt u kiezen uit type A (24 V RTS) en type B.
- ✓ Alle overige modellen zijn alleen geschikt voor type B, de RTS uitvoering met een ingebouwde transformator.

STAP 2

Voor type A heeft u altijd een transformator nodig. Kies welk type transformator u nodig heeft.

- ✓ 24 V transformator voor 1 product, HT24 (artikelnr. 5727).
- ✓ 24 V transformator voor maximaal 4 producten, Power 2,7 DC (artikelnr. 5706).

STAP 3

Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren om hiervoor een plattegrond te tekenen en daarop aan te geven waar de raamdecoratie komt te hangen. Aan de hand hiervan kunt u bepalen hoeveel RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm, bijvoorbeeld de 4-kanaals afstandsbediening met scrollfunctie. Met het scrollwielje kunt u de lamellen eenvoudig laten kantelen en daarmee heel precies de lichtinval bepalen.


Lees meer hierover op pagina 20 en 21.

VOUWGORDIJNEN **STAPPENPLAN**


STAP 1



STAP 2

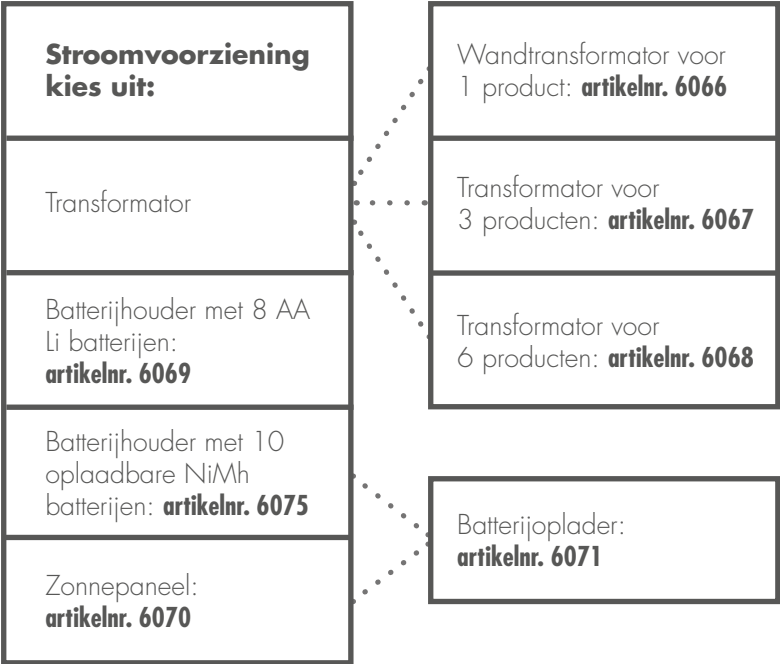

STAP 3

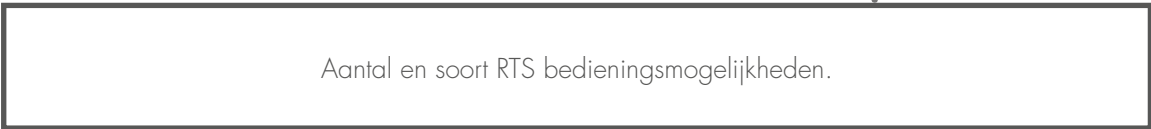

**STAP 1**

Kijk op het stofstaal of de stofoppervlakte van uw vouwgordijn binnen de maximale oppervlakte van 'Elektrische bediening' valt.

- ✔ Valt de stofoppervlakte binnen de maximale oppervlakte, dan kunt u kiezen uit een elektrische 12 V RTS of 230 V RTS motor.
- ✔ Valt de stofoppervlakte erbuiten, dan wordt het vouwgordijn altijd uitgevoerd met een elektrische 230 V RTS motor.

STAP 2

Voor een elektrische 12 V RTS motor heeft u altijd een stroomvoorziening nodig. U kunt kiezen uit drie typen transformatoren (voor 1 product, voor maximaal 3 producten of maximaal 6 producten). Ook kunt u ervoor kiezen om de motor van stroom te voorzien door middel van (oplaadbare) batterijen in een houder of een zonnepaneel. Lees meer hierover op pagina 18 en 19.

STAP 3

Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren om hiervoor een plattegrond te tekenen en daarop aan te geven waar de raamdecoratie komt te hangen. Aan de hand hiervan kunt u bepalen hoeveel RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm.

Lees meer hierover op pagina 20 en 21.

GORDIJNEN **STAPPENPLAN**

STAP 1

Bepaal de confectiemethode



STAP 2


Geef op het orderformulier aan:

- de railleugte
- enkele of middensluiting
- motor rechts of links
- plafond- of wandsteunen



STAP 3

Aantal en soort RTS bedieningsmogelijkheden.

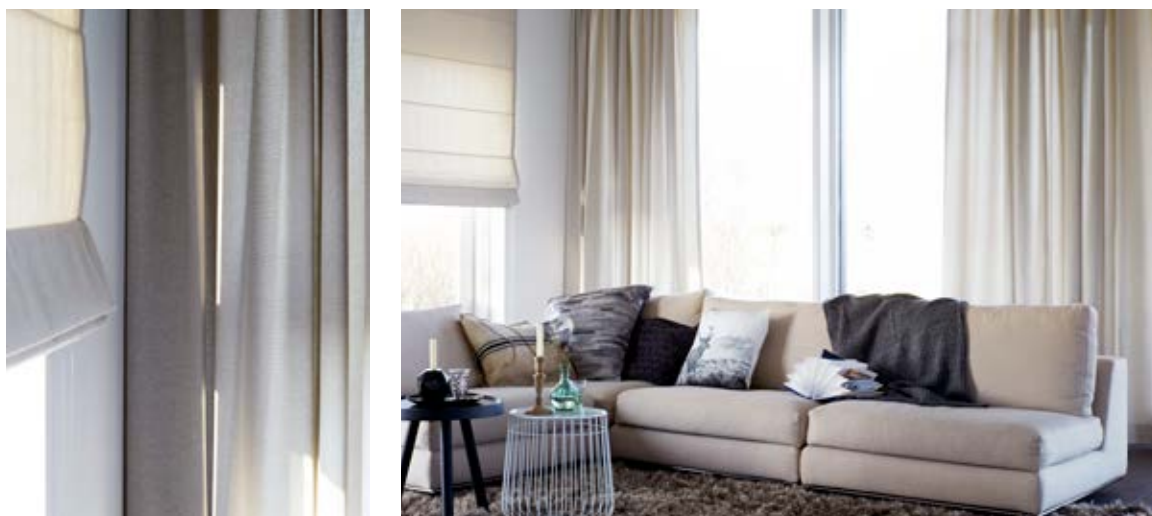

Om het aanbod van elektrisch bedienbare raamdecoratie compleet te maken, vindt u hieronder ook een stappenplan voor het bestellen van elektrisch bedienbare gordijnen. U bestelt de onderdelen (rail, afstandsbedieningen, eventuele overige bedieningsvormen) direct bij Somfy.

STAP 1

Bepaal aan de hand van het collectieboek de confectiemethode van uw gordijn. Alle modellen kunnen elektrisch bediend worden, behalve het model met ringen.

Extra informatie over de elektrische rail Glydea van Somfy: de elektrische rail is 230 V (met een ingebouwde 24 V voeding). Deze is stekkerklaar. Standaard levert Somfy de Glydea 60 RTS t/m 5,5 meter. Met koppelstuk is de Glydea leverbaar tot maximaal 12 meter. Standaard levert Somfy 45 en 90 graden bochten. Overige bochten zijn op maat leverbaar met een radius van 30 graden.

STAP 2

Neem contact op met Somfy (contactinformatie vindt u op de achterzijde van dit boekje) om het orderformulier voor de Glydea aan te vragen. U geeft op het orderformulier aan:

- a. de raillengte
- b. enkele of middensluiting
- c. motor rechts of links
- d. plafond- of wandsteunen

STAP 3

Bepaal hoeveel afstandsbedieningen er nodig zijn. Wij adviseren om hiervoor een plattegrond te tekenen en daarop aan te geven waar de raamdecoratie komt te hangen. Aan de hand hiervan kunt u bepalen hoeveel en welk type bedieningen er nodig zijn. Kies eventuele overige bedieningsvormen.

RTS MOTOR

Standaard worden alle motoren geleverd met een RTS (Radio Technologie Somfy) ontvanger. Wij leveren de raamdecoratie afgesteld, met een boven- en onderstop, zodat u daar niets meer aan hoeft te doen.

Let op: We leveren verschillende motoren, afhankelijk van het soort product dat bediend gaat worden en de afmeting ervan. De oppervlakte van het product bepaalt mede welke motor u nodig heeft. In de specificaties in elk collectieboek kunt u zien welke motor wordt geleverd bij welke afmeting.



Voor elektrisch aangestuurde producten met een 12 V RTS motor heeft u de keus uit verschillende stroomvoorzieningen. U kunt kiezen voor een transformator, waar we drie typen van aanbieden. Ook kunt u ervoor kiezen om de motor van stroom te voorzien met (oplaadbare) batterijen of een zonnepaneel.

De montage van elektrisch 12 V RTS is eenvoudig. De motor en de stroomvoorziening worden beiden voorzien van kleine stekkers die u maar op één manier kunt aansluiten. Wilt u uw stroomvoorziening verder van het product af plaatsen, dan kunt u hiervoor een verlengkabel gebruiken. Ook de verlengkabel is uitgevoerd met dezelfde kleine stekkers.

- ✔ 12 V verlengkabel (240 cm lang).....**artikelnr. 6072**

Transformatoren

Wij leveren drie typen transformatoren.

- ✔ Transformator voor één product (8 cm lang x 6 cm breed x 7 cm diep)**artikelnr. 6066**
- ✔ Transformator voor (max.) drie producten (17 cm lang x 6 cm breed x 3 cm diep).....**artikelnr. 6067**
- ✔ Transformator voor (max.) zes producten (17 cm lang x 7 cm breed x 4 cm diep).....**artikelnr. 6068**

Overigens adviseren we om per ruimte altijd minimaal één transformator te installeren, omdat er anders misschien door muren geboord moet worden om de kabels te trekken. Om goed te bepalen hoeveel transformatoren en welk type transformator u nodig heeft, adviseren we u om een plattegrond te tekenen.

Batterijen 12 V

U kunt ook kiezen voor batterijen. De installatie van de batterijen is eenvoudig. U bevestigt een buis met batterijen met de meegeleverde clips dichtbij het product. De batterijen zitten in een hervulbare batterijhouder inclusief 8 AA Li batterijen.

- ✔ Hervulbare batterijhouder inclusief 8 AA Li batterijen (45 cm lang, 3 cm doorsnede).....**artikelnr. 6069**

Oplaadbare batterijen

Het is ook mogelijk om een houder met 10 oplaadbare NiMh batterijen te kiezen. Bestel in dit geval ook één oplader per huishouden om op te laden.

- ✔ Batterijhouder met 10 oplaadbare NiMh batterijen..... **artikelnr. 6075**
- ✔ Batterijoplader 12 V RTS (7,5 cm lang x 5 cm breed x 7 cm diep).....**artikelnr. 6071**

Zonnepaneel 12 V

U kunt bij deze motor ook een zonnepaneel bestellen, dat ervoor zorgt dat de batterij zijn voeding houdt. Normaal gesproken levert dit paneel voldoende energie om de batterijen altijd opgeladen te laten. Per huishouden is minimaal één oplader nodig om eventueel bij te laden.

- ✔ 12 V zonnepaneel (30,5 cm lang x 4,5 cm breed x 2 cm diep)
met batterijhouder inclusief oplaadbare batterijen (55 cm lang, 2 cm doorsnede)**artikelnr. 6070**
- ✔ Batterijoplader 12 V RTS (7,5 cm lang x 5 cm breed x 7 cm diep)**artikelnr. 6071**

RTS BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

RTS is een afkorting die staat voor Radio Technologie Somfy. Deze radiotechnologie is een draadloze bedieningssoort, met een bereik van 20 meter door twee betonnen muren of vloeren, en in open veld een bereik van 150 meter. Dit houdt in dat u op de begane grond een product op de tweede verdieping kunt bedienen, zonder daar zelf naartoe te gaan.

U kunt met de verschillende bedieningssoorten de producten apart of samen bedienen, precies zoals u dat graag wilt hebben. Ook kunt u verschillende productsoorten (bijvoorbeeld rolgordijnen en verticale jaloezieën) bedienen met één afstandsbediening. We hebben bedieningssoorten met één kanaal, zoals de 1-kanaals afstandsbediening en de wandschakelaar. Met deze bedieningssoort kunt u meerdere producten tegelijk bedienen, of elke keer één apart.

Wilt u meerdere producten individueel of gecombineerd bedienen, dan heeft u hiervoor een meer-kanaals bedieningssoort nodig, zoals de 4-kanaals afstandsbediening. U kunt dan bijvoorbeeld twee van de vier ramen tegelijktijd bedienen, maar u kunt ze ook allemaal tegelijk bedienen.



Afstandsbedieningen

U heeft de keuze uit de volgende afstandsbedieningen.

- ✓ 1-kanaal RTS afstandsbediening wit, Telis 1 **artikelnr. 5724**
- ✓ 4-kanaals RTS afstandsbediening wit, Telis 4 **artikelnr. 5714**
- ✓ 16-kanaals RTS afstandsbediening wit, Telis 16 **artikelnr. 6013**

Scrollfunctie

Voor horizontale en verticale jaloezieën en duo rolgordijnen adviseren we een afstandsbediening met scrollfunctie. Deze kan ook gebruikt worden voor andere producten.

Scrollwiel'tje




- ✓ 4-kanaals RTS afstandsbediening met scrollfunctie wit, Telis Modulis **artikelnr. 6088**

Voorbeeldsituatie

Hieronder ziet u een erker met zes ramen, waarvan twee ramen per kant. Over het algemeen worden de ramen per kant samen bediend, waardoor een 4-kanaals afstandsbediening voldoet (Telis 4).

Wilt u toch ook alle ramen apart bedienen, kies dan voor de 16-kanaals afstandsbediening (Telis 16).

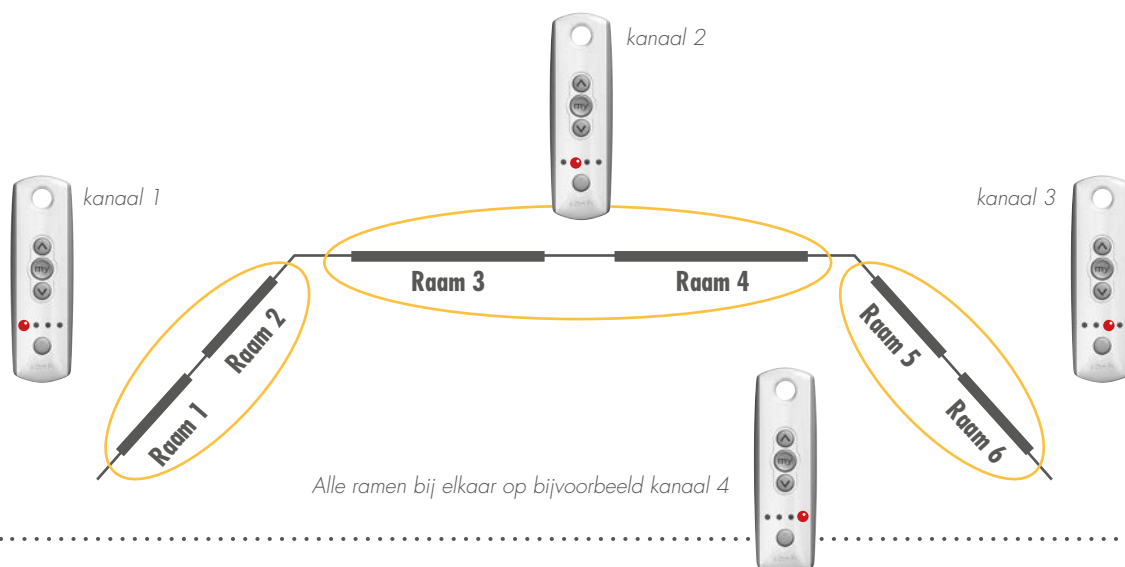



Afstandsbediening met tijdschakelaar


De 6-kanaals afstandsbediening heeft een dubbele functie. Het is een afstandsbediening én een tijdschakelaar in één. Je kunt producten hiermee gelijktijdig laten functioneren, maar ook individueel. Daarnaast is het mogelijk om de raamdecoratie op elk gewenst tijdstip te laten openen of sluiten door het instellen van de tijdschakelaar.

- ✓ 6-kanaals RTS afstandsbediening met tijdschakelaar, Telis 6 Chronis wit **artikelnr. 6028**

Wandschakelaar

De wandschakelaar is verkrijgbaar op het formaat van een wandcontactdoos.

- ✓ Draadloze wandschakelaar RTS, contactdoosformaat, Smoove Origin RTS... **artikelnr. 5720**



Zon- en temperatuursensor

De zon- en temperatuursensor bestuurt uw raamdecoratie op zonlicht. Deze sensor speelt in op de zonlichtsterkte en temperatuur en zorgt zo voor warmtewering. De sensor laat de raamdecoratie bijvoorbeeld sluiten als de zonsterkte eventueel in combinatie met de temperatuur te hoog is en de raamdecoratie gaat automatisch weer open als de zonsterkte en temperatuur afneemt. De sensor wordt met een zuignap op de ruit of vensterbank bevestigd. De sensor is draadloos en werkt op batterijen.

- ✓ Zon- en temperatuursensor, Thermosunis RTS (3 cm diep, 5,5 cm doorsnede)..... **artikelnr. 5745**

DOMOTICASYSTEMEN SOMFY

Het is mogelijk om de raamdecoratie te bedienen met de domoticasystemen van Somfy. Somfy heeft twee systemen: TaHoma en Connexoon RTS. Hiermee kan de raamdecoratie worden bediend met een smartphone, tablet of PC. U kunt de raamdecoratie bedienen vanaf waar u ook bent, zelfs vanaf uw werk- of vakantieadres. U kunt verschillende scenario's maken en deze kunt u instellen en af laten spelen op elk moment. Naast de TaHoma en Connexoon RTS blijft u ook een afstandsbediening houden. De afstandsbediening is tevens nodig voor het programmeren.



Connexoon RTS

Met Connexoon RTS kan de elektrische raamdecoratie worden bediend met een app op de smartphone. Met behulp van deze app kan de raamdecoratie individueel of in groepen worden bediend, zowel thuis als op afstand. Ook kan het openen en sluiten van de raamdecoratie worden gepland. Zo lijkt het ook tijdens de vakantie alsof het huis bewoond is. Tot slot kan de favoriete stand van de raamdecoratie worden opgeslagen, zodat deze met één klik opnieuw ingesteld kan worden. Een fijn systeem dat zorgt voor een nog aangenamer en veiliger huis.

▼ Connexoon**artikelnr. 6091**



TaHoma

TaHoma biedt maximaal gebruikersgemak. Met dit domoticasysteem kan de elektrische raamdecoratie samen werken met een groot aantal andere producten in huis. Denk hierbij aan het zonnescherf, rolluik of de garagedeur, maar ook aan de verlichting of verwarming. Het is ook mogelijk om sensoren aan te sluiten, zoals bijvoorbeeld een lichtsensor. Hiermee gaan 's avonds de lampen aan en de raamdecoratie naar beneden. U kunt bijvoorbeeld instellen dat de raamdecoratie om acht uur 's avonds sluit, en dat gelijktijdig de verlichting aangaat. Maak zelf scenario's aan op basis van dagelijkse leefritmes.

▼ TaHoma**artikelnr. 6090**

Accessoires

Voor de TaHoma en Connexoon zijn diverse accessoires beschikbaar. Kijk voor meer informatie op www.somfy.nl.

Onze raamdecoratie is geschikt voor de meeste bedrade domoticasystemen. In het stappenplan van de door u gekozen productgroep staan 12 V RTS en 230 V RTS motoren. De eisen voor 12 V RTS motoren komen overeen met die voor 24 V motoren, de eisen voor 230 V RTS motoren komen overeen met die voor 230 V motoren. De minimale en maximale afmetingen en de eventuele oppervlaktebeperkingen zoals in het collectieboek vermeld, gelden ook voor deze bedrade oplossingen.

In onderstaande tabel vindt u de informatie die nodig is om de juiste actor en bedrading te kiezen. De consument zal deze informatie voorleggen aan zijn domotica-leverancier. Als de leverancier aangeeft dat hij het uitgekozen product kan aansluiten, kan het product bij ons worden besteld. Wij leveren het product en de domotica-leverancier zal het aansluiten.

Type raamdecoratie	Spanning	Stroom	Bedrading	De actor* moet voldoen aan het onderstaande
rolgordijn	24 V	0,8 A	2 x 1 mm ²	24 V omkeerbaar voor op en neer spanningsvrij voor stop
rolgordijn	230 V	0,5 A	3 x 1,5 mm ²	230 V jaloezie-actor
plisségordijn AE, dupligordijn AE	24 V	0,8 A	2 x 1 mm ²	24 V omkeerbaar voor op en neer spanningsvrij voor stop
horizontale jaloezie	24 V	0,8 A	2 x 1 mm ²	24 V omkeerbaar voor op en neer spanningsvrij voor stop
horizontale jaloezie	230 V	0,5 A	3 x 1,5 mm ²	230 V jaloezie-actor
duo rolgordijn	24 V	0,8 A	2 x 1 mm ²	24 V omkeerbaar voor op en neer spanningsvrij voor stop
duo rolgordijn	230 V	0,5 A	3 x 1,5 mm ²	230 V jaloezie-actor
vouwgordijn	24 V	0,8 A	2 x 1 mm ²	24 V omkeerbaar voor op en neer spanningsvrij voor stop
vouwgordijn	230 V	0,5 A	3 x 1,5 mm ²	230 V jaloezie-actor
verticale jaloezie type A	24 V	1,0 A	2 x 1 mm ²	24 V omkeerbaar voor op en neer spanningsvrij voor stop
verticale jaloezie type B 230 V module	230 V	0,35 A	3 x 1,5 mm ²	230 V jaloezie-actor

* Het bedrade systeem wordt bediend door een actor. Een actor is een schakelaar en/of ontvanger die een computer-/domotica-sigitaal omzet in een 24 V of 230 V signaal (op en neer) voor de raamdecoratie.

Tip:

- ✓ Op **www.becedealer.com** vindt u de toeslagen van de 24 V motoren.
- ✓ Daar vindt u ook deze pagina die u kunt uitprinten en meegeven aan de consument.

Montage-instructie

U vindt een montage-instructie in de verpakking van het product. U kunt ook een installatiegids aanvragen bij Somfy. Voor detailinformatie over de technische toepassingen van Somfy kunt u op de site van Somfy terecht: www.somfy.nl/home/Support/handleidingen.

Contactinformatie B&C Raamdecoratie

B&C Raamdecoratie Nederland

Verkoopbinnendienst

Tel.: +31 (0)341 - 27 78 25

Email: verkoop@bece.nl

B&C Raamdecoratie België

Verkoopbinnendienst

Tel.: +32 3 320 2929

Email: info@bece.be



Contactinformatie Somfy

Postadres:

Postbus 163

2130 AD Hoofddorp

Bezoekadres:

Diamantlaan 6

2132 WV Hoofddorp

Tel.: +31 (0) 23 55 44 900

Fax: + 31 (0) 23 56 15 823

Email: verkoop@somfy.nl

Website: www.somfy.nl

