


# MEETINSTRUCTIE PLAKPROFIEL GLAS INGESPANNEN (BB24A2)

Meet eerst de breedte (A) en diepte (B) van het glasrubber.

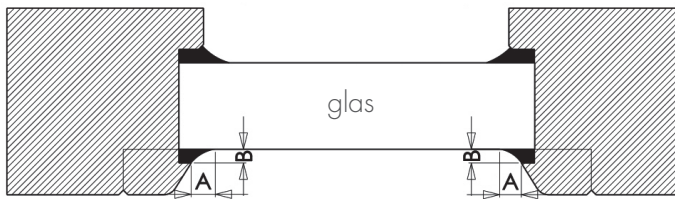


- Zijn beide kleiner dan 5 mm, volg dan **MEETINSTRUCTIE A**.
- Is de breedte groter dan 5 mm en de diepte kleiner dan 5 mm, volg dan **MEETINSTRUCTIE B**.
- Is de breedte kleiner dan 5 mm en de diepte groter dan 5 mm, volg dan **MEETINSTRUCTIE C**.

## MEETINSTRUCTIE A

*Bij glasrubbers met een breedte en diepte kleiner dan 5 mm.*


1. Meet de breedte (C) en hoogte (D) tussen het kozijn zoals aangegeven op tekening **1**.
2. Noteer deze maten en geef deze maten door als blijvende maten.

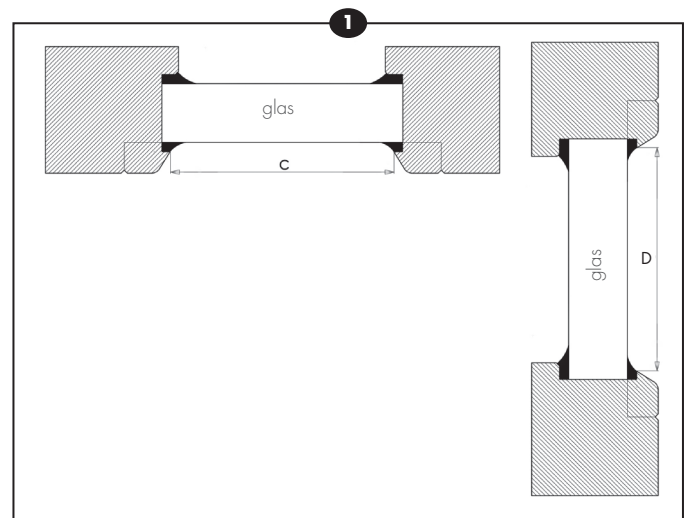

## MEETINSTRUCTIE B

*Bij glasrubbers met een breedte groter dan 5 mm en een diepte kleiner dan 5 mm.*

1. Meet de breedte (C) tussen de glasrubbers, zoals aangegeven op tekening **2**, en tel hier 10 mm bij op.
2. Meet de hoogte (D) tussen de glasrubbers, zoals aangegeven op tekening **2**, en tel hier 10 mm bij op.
3. Noteer deze maten en geef deze maten door als blijvende maten.

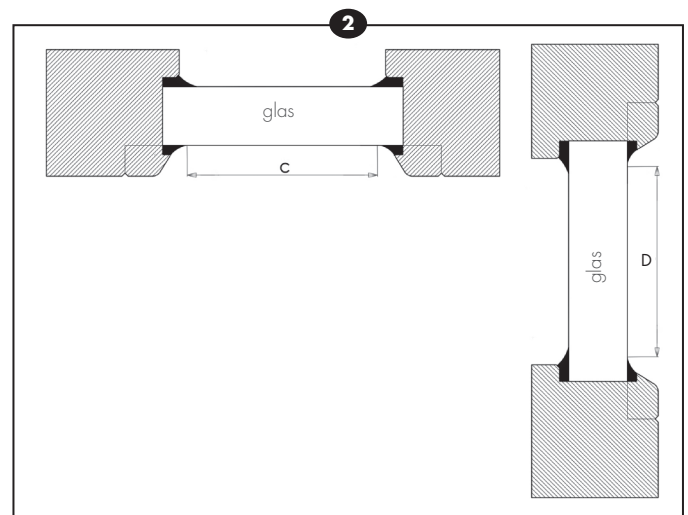

## MEETINSTRUCTIE C

*Bij glasrubbers met een diepte groter dan 5 mm.*

1. Meet de breedte (C) tussen de glasrubbers, zoals aangegeven op tekening **2**, en tel hier 7 mm bij op.
2. Meet de hoogte (D) tussen de glasrubbers, zoals aangegeven op tekening **2**, en tel hier 6 mm bij op.
3. Noteer deze maten en geef deze maten door als blijvende maten.