

INSTRUCTIE

ELEKTRISCH BEDIENBARE

RAAMDECORATIE



 **bece**
Enriching life
in your home,
your way



Inleiding	3
RTS toepassingen	
Rolgordijnen	4
Duo rolgordijnen	5
Plissé- en dupligordijnen SOMFY	6
Plissé- en dupligordijnen BREL	7
Horizontale jaloezieën	8
Verticale jaloezieën	9
Vouwgordijnen	10
Gordijnen	11
RTS motor	12
RTS stroomvoorziening	13
RTS bedieningsmogelijkheden	16
Domoticasystemen Somfy en BREL	18
Bedrade domoticasystemen	19

Informatie over montage-instructies en contactinformatie vindt u op de achterzijde van dit instructieboekje.

In dit instructieboekje wordt op heldere wijze uitgelegd hoe u elektrisch bedienbare raamdecoratie kunt bestellen. Het boekje is als volgt ingedeeld: per productgroep vindt u een stappenplan. Neem dit stappenplan, voor ieder elektrisch product dat u bestelt, apart door. Daarnaast vindt u een toelichting op de motor, stroomvoorzieningen, verschillende bedieningsvormen en informatie over de domoticasystemen van Somfy. In deze instructie gaan we uit van RTS (Radio Technologie Somfy) oplossingen. Goed om te weten: onze elektrische bediening voor plissé- en dupligordijnen wordt voorzien van de techniek van de merken Somfy® en Brel. Achterin het boekje vindt u informatie over bedrade systemen.

Met deze instructie wordt zowel het adviseren als bestellen van elektrisch bedienbare raamdecoratie makkelijker. En dat is prettig, aangezien elektrisch bedienbare raamdecoratie u en uw klant veel voordelen biedt.

DE VERKOOPVOORDELEN OP EEN RIJTJE:

Gemak


- Met één druk op de knop meerdere producten bedienen.
- Raamdecoratie op moeilijk bedienbare plekken op afstand bedienen.
- Elektrisch bedienbare raamdecoratie kan onder andere aangesloten worden op het Home Motion systeem van Somfy. Door in te loggen via de app op een smartphone, tablet of PC kan de raamdecoratie vanaf iedere gewenste plek worden bediend.


Veiligheid

- Door gebruik te maken van de domoticasystemen van Somfy kunt u vanaf iedere locatie uw raamdecoratie, buitenzonwering, verlichting, etc. bedienen. Zo lijkt uw huis altijd bewoond.

Wooncomfort

- Een zon- en temperatuursensor voorkomt dat de woon- of slaapkamer te warm wordt.
- Met een zon- en temperatuursensor maakt u optimaal gebruik van de isolerende eigenschappen van raamdecoratie. Zo is de investering snel terugverdiend!
- Ook beschermt u met een zon- en temperatuursensor uw meubels en houten vloer tegen de zon.

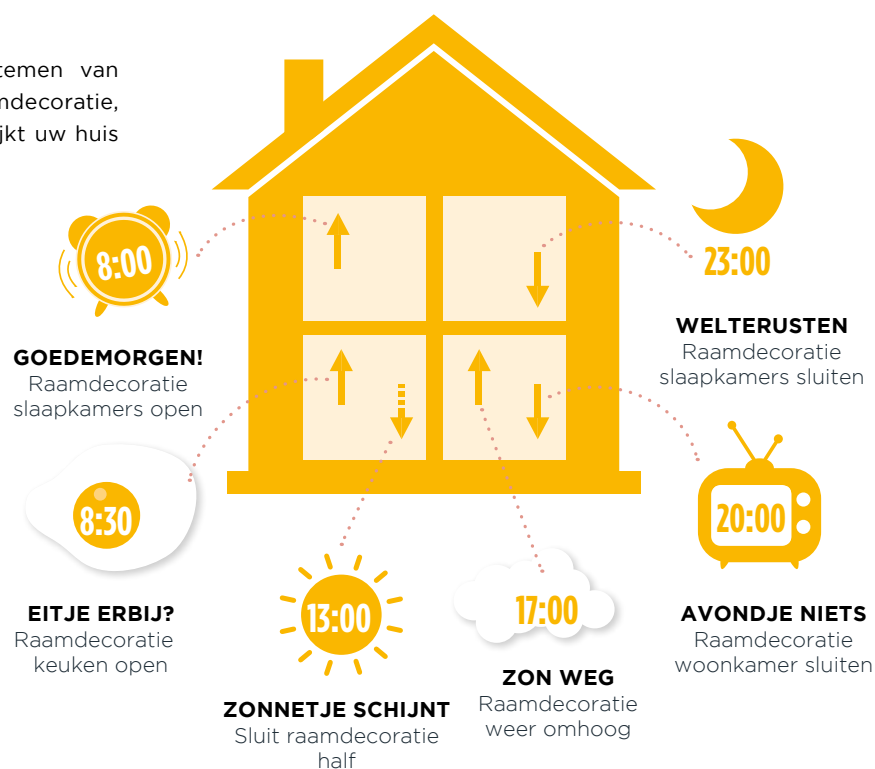

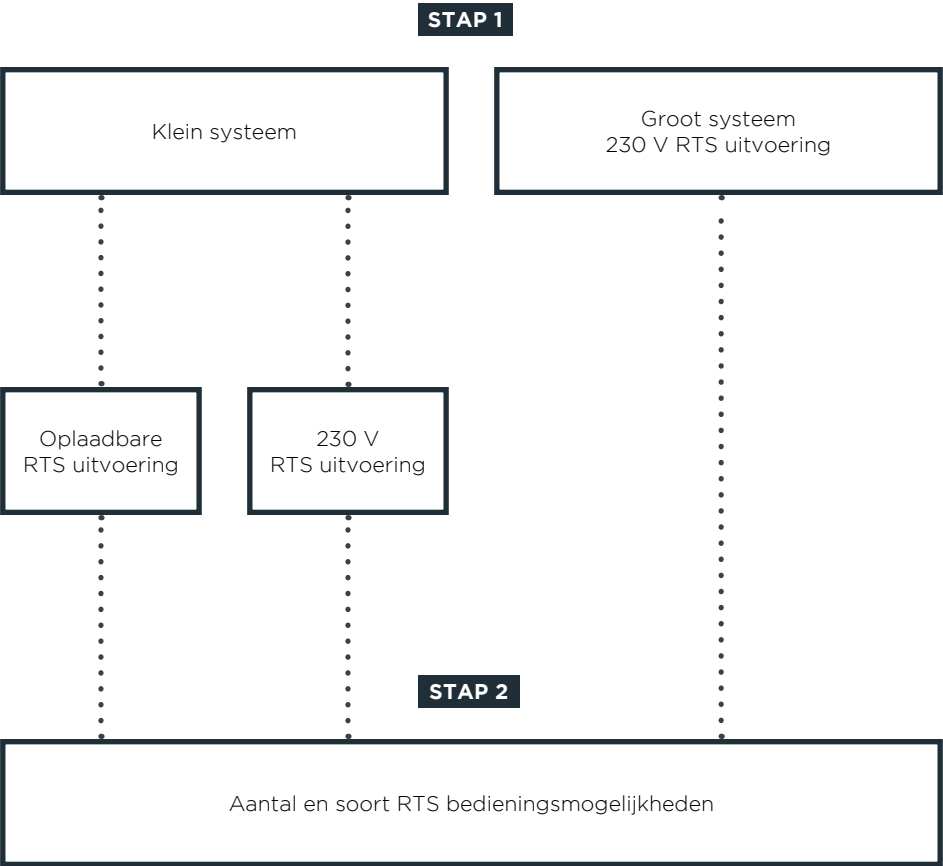

Stap 1

Controleer in de specificaties van de collectie rolgordijnen of het door u gekozen rolgordijn en de maatvoering elektrisch kan worden bediend. Kijk op de prijsbladen of de maatvoering binnen het klein of groot systeem valt.

- ✔ Voor een klein systeem bestelt u een oplaadbare RTS uitvoering met ingebouwde RTS ontvanger of een 230 V RTS uitvoering.
- ✔ Voor een groot systeem bestelt u een elektrische 230 V RTS uitvoering met ingebouwde RTS ontvanger.

Stap 2

Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren om hiervoor een plattegrond te tekenen en daarop aan te geven waar de raamdecoratie komt te hangen. Aan de hand hiervan kunt u bepalen hoeveel RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm. Lees meer hierover op pagina 16 en 17.





Stap 1


Voor een koof of een montageprofiel bestelt u een oplaadbare RTS uitvoering met ingebouwde RTS ontvanger of een 230 V RTS uitvoering met ingebouwde RTS ontvanger.

Stap 2

Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren om hiervoor een plattegrond te tekenen en daarop aan te geven waar de raamdecoratie komt te hangen. Aan de hand hiervan kunt u bepalen hoeveel RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm, bijvoorbeeld de afstandsbediening met scrollfunctie. Met het scrollwieletje kunt u de overlapping van de banen en daarmee de lichtinval van uw duo rolgordijnen heel precies bepalen. Lees meer hierover op pagina 16 en 17.



SOMFY RTS

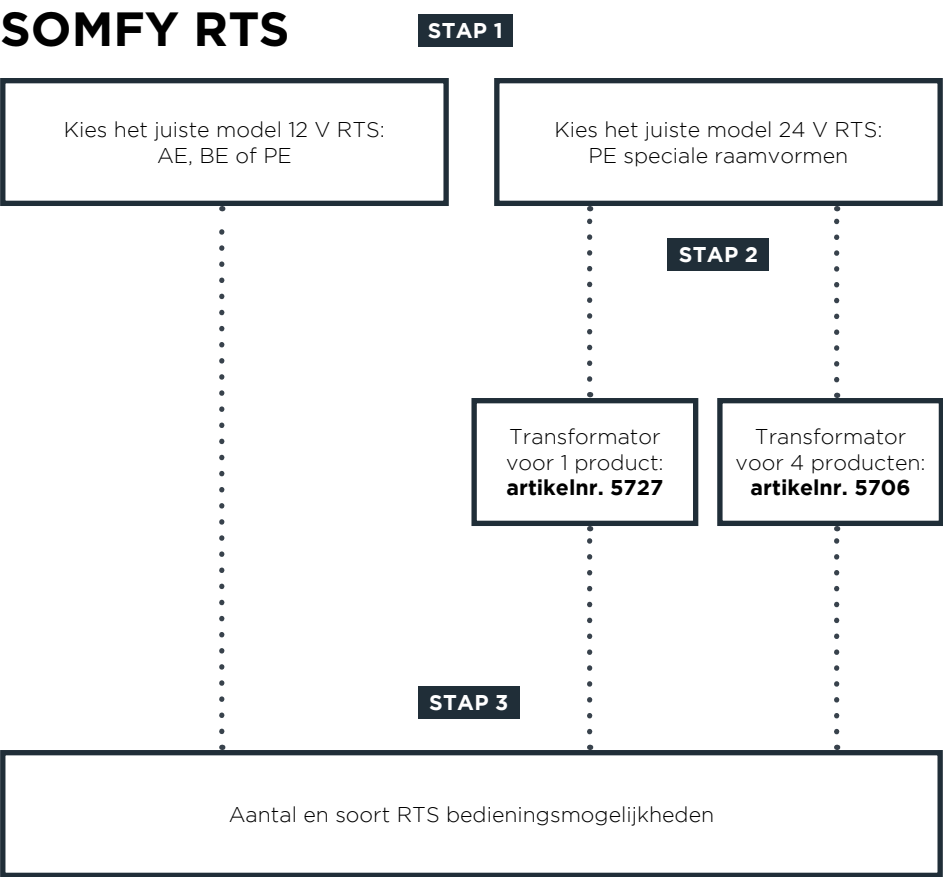

Stap 1
Kijk in de specificaties van de collectie plissé- en dupligordijnen en kies de elektrische uitvoering van het model dat u wenst.

- Rechte, ingespannen en plafond-ramen worden voorzien van de 12 V RTS motor.
- De 12 V RTS motor wordt geleverd met een externe oplaadbare Li-ion batterij en per order krijgt u een oplader meegeleverd.
- Speciale raamvormen worden voorzien van een 24 V RTS motor.

Stap 2
Voor de 24 V RTS motor heeft u altijd een transformator nodig. Afhankelijk van het aantal producten kiest u welk type transformator u nodig heeft.

- 24 V transformator voor 1 product, HT24 (artikelnr. 5727).
- 24 V transformator voor maximaal 4 producten, Power 2,7 DC (artikelnr. 5706).

Stap 3
Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren om hiervoor een plattegrond te tekenen en daarop aan te geven waar de raamdecoratie komt te hangen. Aan de hand hiervan kunt u bepalen hoeveel RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm. Lees meer hierover op pagina16 en 17.



BREL BBD

STAP 1

PLISSÉ- EN DUPLIGORDIJNEN
Kies het juiste model BBD:
AE10, BE10, BE16, PE10 of PE11

DUPLIGORDIJNEN
Kies het juiste model BBD:
AE20 of BE20

STAP 2



BBD afstandsbediening, 15-kanaals
Stofpakket boven of onder



BBD afstandsbediening, 15-kanaals
Stofpakket vrij

Stap 1

Kijk in de specificaties van de collectie plissé- en dupligordijnen en kies de elektrische uitvoering van het model dat u wenst.


- De keuze van het stofpakket is bepalend voor de BDD motor.
Let op: kies je de BDD motor voor model AE20 of BE20 dan is deze alleen beschikbaar voor dupligordijnen.
- Alle BBD motoren worden geleverd met oplaadbare Li-ion batterijen en per order krijgt u een oplader meegeleverd.

Stap 2

Bepaal hoeveel bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren om hiervoor een plattegrond te tekenen en daarop aan te geven waar de raamdecoratie komt te hangen. Aan de hand hiervan kunt u bepalen hoeveel bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één bediening.

De BBD motoren voor de modellen AE20 en BE20 hebben een andere afstandsbediening dan de overige modellen met de BBD motor.



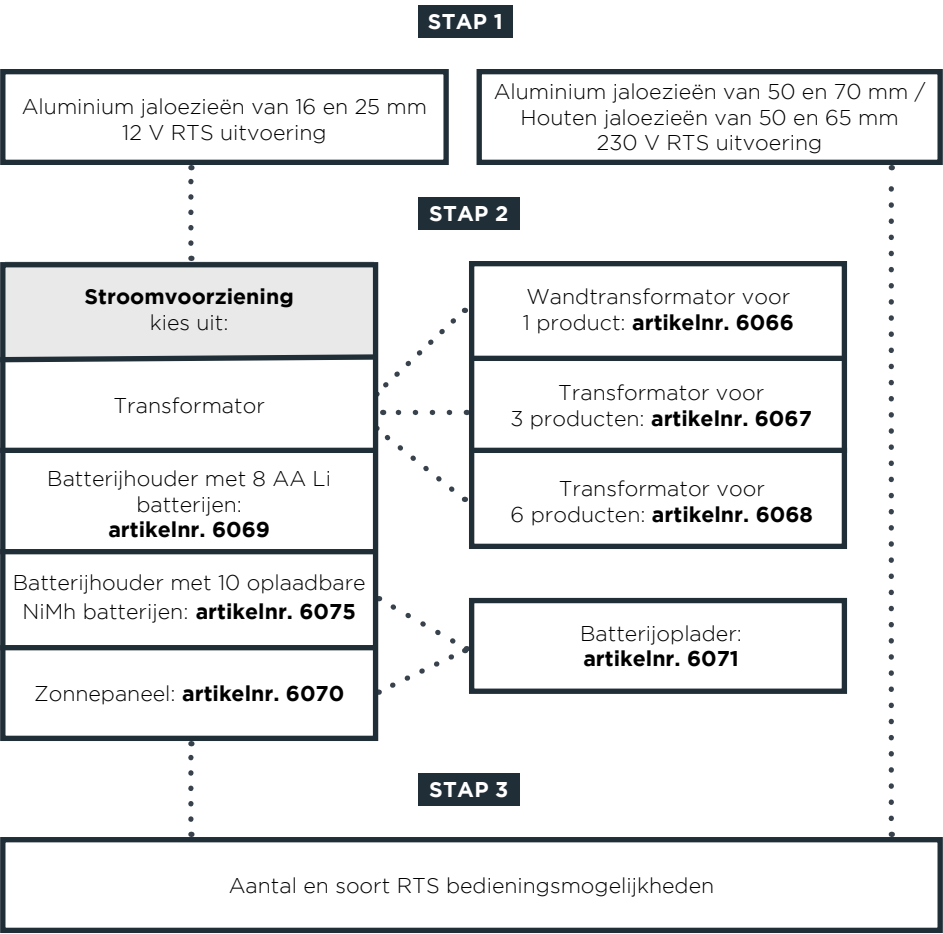

Stap 1

- 16 en 25 mm aluminium jaloezieën worden uitgevoerd met een 12 V RTS motor.
- Aluminium jaloezieën van 50 en 70 mm en houten jaloezieën van 50 en 65 mm worden uitgevoerd met een 230 V RTS uitvoering

Controleer in het geval van een 12 V RTS motor of de oppervlakte van het product groter is dan 5 m². Is dit het geval, dan moet u het product opdelen of kiezen voor een andere uitvoering.


Stap 2

Voor een elektrische 12 V RTS motor heeft u altijd een stroomvoorziening nodig. U kunt kiezen uit drie typen transformatoren (voor 1 product, voor maximaal 3 producten of maximaal 6 producten). Ook kunt u ervoor kiezen om de motor van stroom te voorzien door middel van (oplaadbare) batterijen in een houder of een zonnepaneel. Lees meer hierover op pagina 13 en 14.

Stap 3

Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren om hiervoor een plattegrond te tekenen en daarop aan te geven waar de raamdecoratie komt te hangen. Aan de hand hiervan kunt u bepalen hoeveel RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm, bijvoorbeeld de afstandsbediening met scrollfunctie. Met het scrollwiel kunt u de jaloezieën eenvoudig laten kantelen en daarmee heel precies de lichtinval bepalen. Lees meer hierover op pagina 16 en 17.



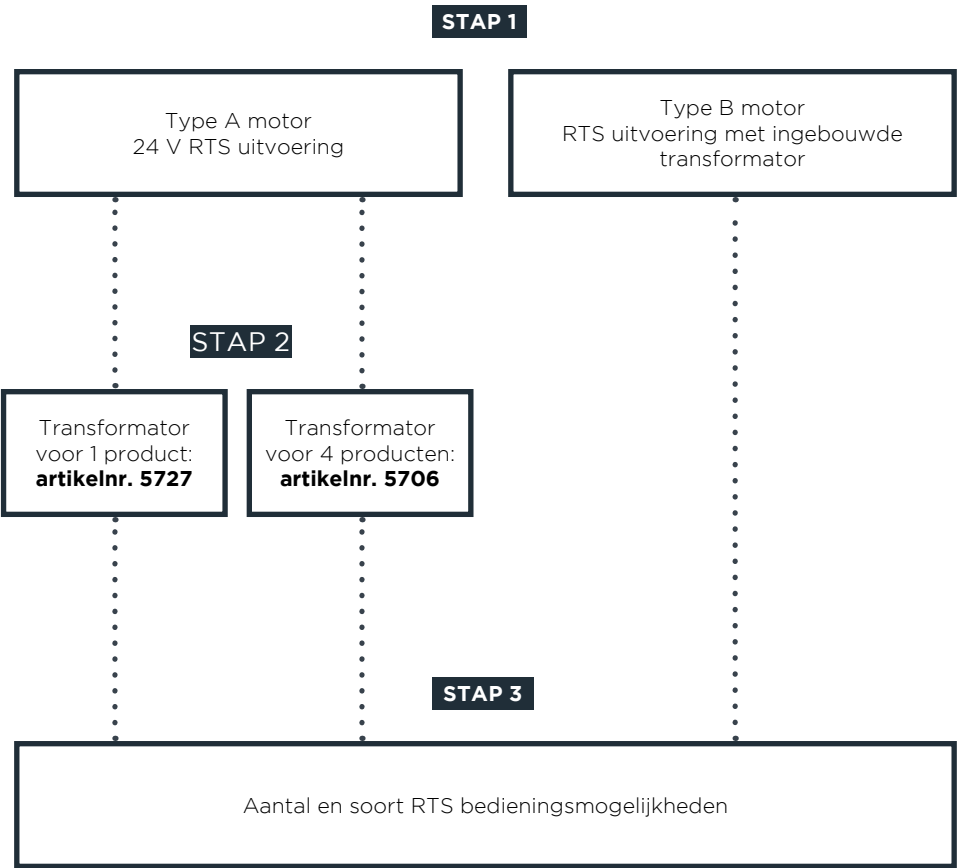

Stap 1

Kijk in de specificaties van de collectie verticale jaloezieën en kies de elektrische uitvoering van het model dat u wenst. Dit hangt af van het model, materiaal, lamelbreedte en de oppervlakte.

- ✓ Voor alle rechte modellen kunt u kiezen uit type A (24 V RTS) en type B.
- ✓ Alle overige modellen zijn alleen geschikt voor type B, de RTS uitvoering met een ingebouwde transformator.

Stap 2


Voor type A heeft u altijd een transformator nodig. Kies welk type transformator u nodig heeft.

- ✓ 24 V transformator voor 1 product, HT24 (artikelnr. 5727).
- ✓ 24 V transformator voor maximaal 4 producten, Power 2,7 DC (artikelnr. 5706).

Stap 3

Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren om hiervoor een plattegrond te tekenen en daarop aan te geven waar de raamdecoratie komt te hangen. Aan de hand hiervan kunt u bepalen hoeveel RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm, bijvoorbeeld de afstandsbediening met scrollfunctie. Met het scrollwiel kunt u de lamellen eenvoudig laten kantelen en heel precies de lichtinval bepalen. Lees meer hierover op pagina 16 en 17.



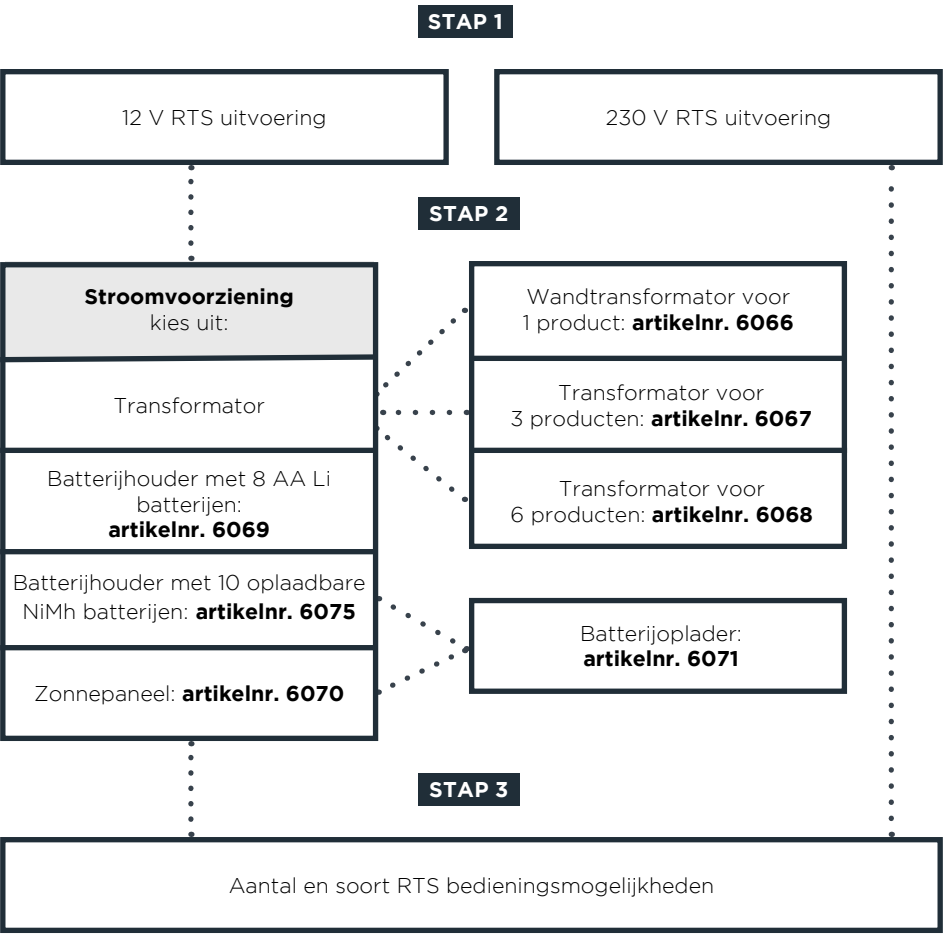

Stap 1

Kijk op het stofstaal of de stofoppervlakte van uw vouwgordijn binnen de maximale oppervlakte van ‘Elektrische bediening’ valt.

- Valt de stofoppervlakte binnen de maximale oppervlakte, dan kunt u kiezen uit een elektrische 12 V RTS of 230 V RTS motor.
- Valt de stofoppervlakte buiten de maximale oppervlakte dan wordt het vouwgordijn altijd uitgevoerd met een elektrische 230 V RTS motor.

Stap 2

Vooreen elektrische 12 V RTS motor heeft u altijd een stroomvoorziening nodig. U kunt kiezen uit drie typen transformatoren (voor 1 product, voor maximaal 3 producten of maximaal 6 producten). Ook kunt u ervoor kiezen om de motor van stroom te voorzien door middel van (oplaadbare) batterijen in een houder of een zonnepaneel. Lees meer hierover op pagina 18 en 19.

Stap 3

Bepaal hoeveel en welk type RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren om hiervoor een plattegrond te tekenen en daarop aan te geven waar de raamdecoratie komt te hangen. Aan de hand hiervan kunt u bepalen hoeveel RTS bedieningen er nodig zijn. Wij adviseren per ruimte minimaal één RTS bedieningsvorm. Lees meer hierover op pagina 16 en 17.



STAP 1

Bepaal de confectiemethode

STAP 2

Geef bij het bestellen aan:

- ✓ de raillengte
- ✓ enkele of middensluiting
- ✓ motor rechts of links
- ✓ plafond- of wandsteunen

STAP 3

Aantal en soort RTS bedieningsmogelijkheden

Voor elektrisch bedienbare gordijnen bestelt u de onderdelen (rail, afstandsbedieningen, eventuele overigebedieningsvormen) direct bij Somfy.

Stap 1

Bepaal aan de hand van het collectieboek de confectiemethode van uw gordijn. Alle modellen kunnen elektrisch bediend worden, behalve het model met ringen.

Extra informatie over de elektrische rail Glydea van Somfy: de elektrische rail is 230 V (met een ingebouwde 24 V voeding). Deze is stekkerklaar. Standaard levert Somfy de Glydea 60 RTS t/m 5,5 meter. Met koppelstuk is de Glydea leverbaar tot maximaal 12 meter. Standaard levert Somfy 45 en 90 graden bochten. Overige bochten zijn op maat leverbaar met een radius van 30 graden.

Stap 2

Neem contact op met Somfy (contactinformatie vindt u op de achterzijde van dit boekje) om het orderformulier voor de Glydea aan te vragen. U geeft op het orderformulier aan:

- a. de raillengte
- b. enkele of middensluiting
- c. motor rechts of links
- d. plafond- of wandsteunen

Stap 3

Bepaal hoeveel afstandsbedieningen er nodig zijn. Wij adviseren om hiervoor een plattegrond te tekenen en daarop aan te geven waar de raamdecoratie komt te hangen. Aan de hand hiervan kunt u bepalen hoeveel en welk type bedieningen er nodig zijn. Kies eventuele overige bedieningsvormen.



Standaard worden alle motoren geleverd met een RTS (Radio Technologie Somfy) ontvanger. Wij leveren de raamdecoratie afgesteld, met een boven- en onderstop, zodat u daar niets meer aan hoeft te doen.

Let op: we leveren verschillende motoren, afhankelijk van het soort product dat bediend gaat worden en de afmeting ervan. De oppervlakte van het product bepaalt mede welke motor u nodig heeft. In de specificaties van iedere collectie in de map Technische informatie & prijzen kunt u zien welke motor wordt geleverd bij welke afmeting.

Onze elektrische bediening voor plissé- of dupligordijnen wordt voorzien van de techniek van de merken Somfy® en Brel. De BBD motoren van Brel zijn geschikt voor de stofpakketten vrij, boven en onder. Kijk bij de technische informatie van plissé- en dupligordijnen (bij bedieningen en specificaties) welke mogelijkheden er zijn.

12 V RTS MOTOR

Geschikt voor horizontale jaloezieën | vouwgordijnen

Voor elektrisch aangestuurde producten met een 12 V RTS motor heeft u de keus uit verschillende stroomvoorzieningen. U kunt kiezen voor een transformator, waar we drie typen van aanbieden. Ook kunt u ervoor kiezen om de motor van stroom te voorzien met (oplaadbare) batterijen of een zonnepaneel.

De montage van elektrisch 12 V RTS is eenvoudig. De motor en de stroomvoorziening worden beiden voorzien van kleine stekkers die u maar op één manier kunt aansluiten. Wilt u uw stroomvoorziening verder van het product af plaatsen, dan kunt u hiervoor een verlengkabel gebruiken. Ook de verlengkabel is uitgevoerd met dezelfde kleine stekkers.

- ▼ 12 V verlengkabel (240 cm lang) **artikelnr. 6072**

Transformatoren

Wij leveren drie typen transformatoren:

- ▼ Transformator voor één product
(8 cm lang x 6 cm breed x 7 cm diep) **artikelnr. 6066**
- ▼ Transformator voor (max.) drie producten
(17 cm lang x 6 cm breed x 3 cm diep) **artikelnr. 6067**
- ▼ Transformator voor (max.) zes producten
(17 cm lang x 7 cm breed x 4 cm diep) **artikelnr. 6068**

Overigens adviseren we om per ruimte altijd minimaal één transformator te installeren, omdat er anders misschien door muren geboord moet worden om de kabels te trekken. Om goed te bepalen hoeveel transformatoren en welk type transformator u nodig heeft, adviseren we u om een plattegrond te tekenen.

Batterijen 12 V

U kunt ook kiezen voor batterijen. De installatie van de batterijen is eenvoudig. U bevestigt een buis met batterijen met de meegeleverde clips dichtbij het product. De batterijen zitten in een hervulbare batterijhouder inclusief 8 AA Li batterijen.

- ▼ Hervulbare batterijhouder inclusief 8 AA Li batterijen
(45 cm lang, 3 cm doorsnede) **artikelnr. 6069**

Oplaadbare batterijen

Het is ook mogelijk om een houder met 10 oplaadbare NiMh batterijen te kiezen. Bestel in dit geval ook één oplader per huishouden om op te laden.

- ▼ Batterijhouder met 10 oplaadbare NiMh batterijen
(55 cm lang, 3 cm doorsnede) **artikelnr. 6075**
- ▼ Batterijoplader 12 V RTS
(7,5 cm lang x 5 cm breed x 7 cm diep) **artikelnr. 6071**

Zonnepaneel 12 V

U kunt bij deze motor ook een zonnepaneel bestellen, dat ervoor zorgt dat de batterij zijn voeding houdt. Normaal gesproken levert dit paneel voldoende energie om de batterijen altijd opgeladen te laten. Per huishouden is minimaal één oplader nodig om eventueel bij te laden.

- ▼ 12 V zonnepaneel
(30,5 cm lang x 4,5 cm breed x 2 cm diep)
met batterijhouder inclusief oplaadbare batterijen
(55 cm lang, 3 cm doorsnede) **artikelnr. 6070**
- ▼ Batterijoplader 12 V RTS
(7,5 cm lang x 5 cm breed x 7 cm diep) **artikelnr. 6071**

OPLAADBARE RTS UITVOERING

Geschikt voor rolgordijnen | duo rolgordijnen |
plissé- en dupligordijnen

Deze uitvoering heeft een oplaadbare motor. Bij gemiddeld gebruik moet u deze motor één keer in de 9 maanden opladen. Bij iedere order krijgt u een bijpassende oplader. Goed om te weten: bij rolgordijnen en duo rolgordijnen zit de oplaadbare Li-ion batterij verwerkt in de buis. Bij plissé- en dupligordijnen zit de oplaadbare motor extern.

24 V RTS UITVOERING

Geschikt voor plissé- en dupligordijnen (speciale raam-
vormen) | verticale jaloezieën

Voor type A heeft u altijd een transformator nodig. Kies welk type transformator u nodig heeft.

- ▼ 24 V transformator voor 1 product, HT24
..... artikelnr. 5727
- ▼ 24 V transformator voor maximaal 4 producten, Power 2,7 DC
..... artikelnr. 5706

230 V RTS UITVOERING

Geschikt voor rolgordijnen | duo rolgordijnen |
horizontale jaloezieën | vouwgordijnen

De 230 V RTS motor kunt u rechtstreeks op uw lichtnet aansluiten.



RTS is een afkorting die staat voor Radio Technologie Somfy. Deze radiotechnologie is een draadloze bedieningssoort, met een bereik van 20 meter door twee betonnen muren of vloeren, en in open veld een bereik van 150 meter. Dit houdt in dat u op de begane grond een product op de tweede verdieping kunt bedienen, zonder daar zelf naartoe te gaan.

U kunt met de verschillende bedieningssoorten de producten apart of samen bedienen, precies zoals u dat graag wilt hebben. Ook kunt u verschillende productsoorten (bijvoorbeeld rolgordijnen en verticale jaloezieën) bedienen met één afstandsbediening. We hebben bedieningssoorten met één kanaal, zoals de 1-kanaals afstandsbediening en de wandchakelaar. Met deze bedieningssoort kunt u meerdere producten tegelijk bedienen, of elke keer één apart.

Wilt u meerdere producten individueel of gecombineerd bedienen, dan heeft u hiervoor een meer-kanaals bedieningssoort nodig. U kunt dan bijvoorbeeld twee van de vier ramen tegelijkertijd bedienen, maar u kunt ze ook allemaal tegelijk bedienen.

AFSTANDSBEDIENINGEN

U heeft de keuze uit de volgende afstandsbedieningen:

- ▼ 1-kanaal RTS afstandsbediening wit, Situo 1
..... artikelnr. 5724
- ▼ 5-kanaals RTS afstandsbediening wit, Situo 5
..... artikelnr. 5714

Voor horizontale en verticale jaloezieën en duo rolgordijnen adviseren we een afstandsbediening met scrollfunctie. Deze kan ook gebruikt worden voor andere producten.

- ▼ 5-kanaals RTS afstandsbediening wit, Situo 5
(met scrollfunctie)..... artikelnr. 6088




1-kanaals afstandsbediening, 5-kanaals afstandsbediening en 5-kanaals afstandsbediening met scrollfunctie

De afstandsbedieningen van BREL vindt u op pagina 7.

Voorbeeldsituatie


Hieronder ziet u een erker met zes ramen, waarvan twee ramen per kant. Over het algemeen worden de ramen per kant samen bediend, waardoor een meerkanaals afstandsbediening zoals de Situo 5 met of zonder scrollwieletje voldoet.

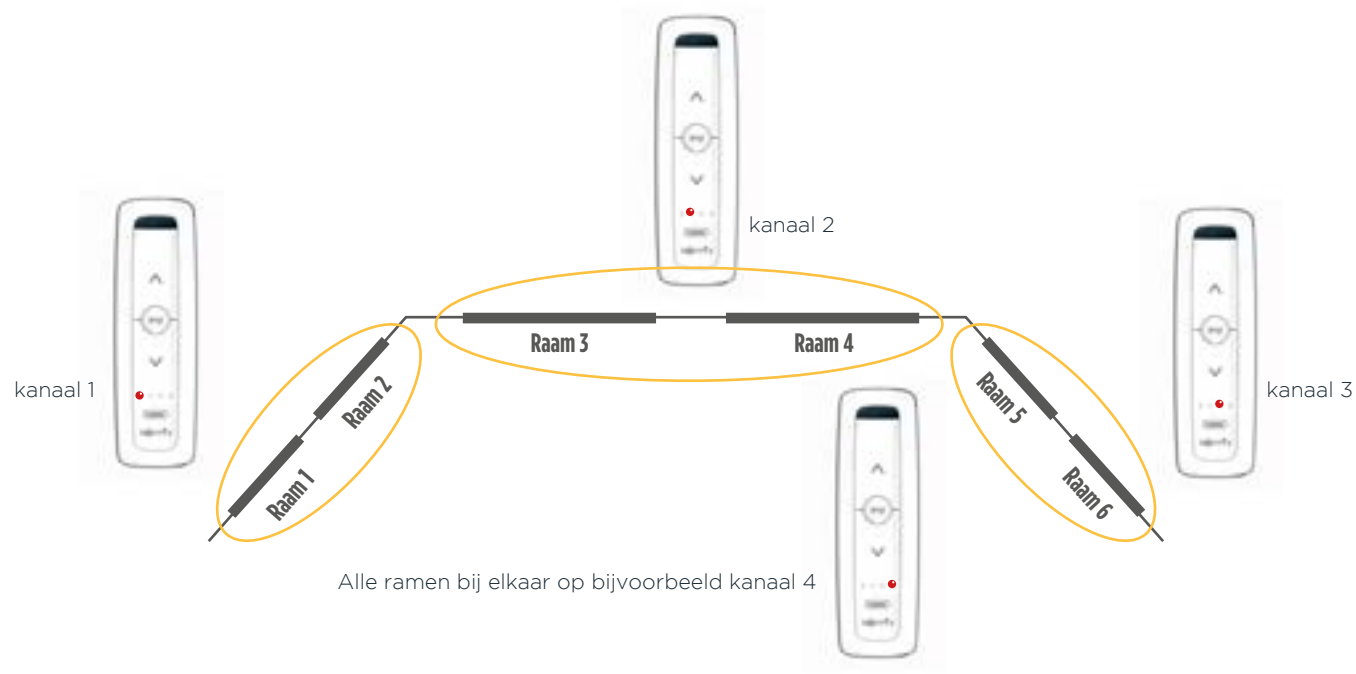

Wandschakelaar

De wandschakelaar is verkrijgbaar op het formaat van een wand-contactdoos.

- Draadloze wandschakelaar RTS, contactdoosformaat, Smoove Origin RTS **artikelnr. 5720**



Wandschakelaar

Zon- en temperatuursensor

De zon- en temperatuursensor bestuurt uw raamdecoratie op zonlicht. Deze sensor speelt in op de zonlichtsterkte en temperatuur en zorgt zo voor warmtewering. De sensor laat de raamdecoratie bijvoorbeeld sluiten als de zonsterkte eventueel in combinatie met de temperatuur te hoog is en de raamdecoratie gaat automatisch weer open als de zonsterkte en temperatuur afneemt. De sensor wordt met een zuignap op de ruit of vensterbank bevestigd. De sensor is draadloos en werkt op batterijen.

- Zon- en temperatuursensor, Thermosunis RTS (3 cm diep, 5,5 cm doorsnede) **artikelnr. 5745**



Zon- en temperatuursensor

Haal meer uit elektrische bediening door te kiezen voor bediening via een app. Hiermee kan de raamdecoratie worden bediend met een smartphone, tablet of PC. U kunt de raamdecoratie bedienen vanaf waar u ook bent, zelfs vanaf uw werk- of vakantieadres. U kunt verschillende scenario's maken en deze kunt u instellen en af laten spelen op elk moment.

Zowel Somfy® als Brel hebben slimme bedieningen. Somfy heeft twee systemen: Connexoon RTS en TaHoma®. Brel heeft één systeem de Brel Smart Home. Naast de TaHoma®, Connexoon RTS en Brel Smart Home blijft u ook een afstandsbediening houden. Deze afstandsbediening is tevens nodig voor het programmeren.

Somfy® Connexoon RTS

Met de Connexoon RTS kan de Somfy® RTS raamdecoratie en verlichting worden bediend via een Somfy® app.

▼ Connexoon RTS **artikelnr. 6091**



Connexoon RTS

TaHoma®

Met het Tahoma® systeem kan via een app de Somfy® raamdecoratie samenwerken met andere producten in huis. Zo kunnen er bijvoorbeeld lichtsensoren worden aangesloten. Hiermee gaan 's avonds de lampen aan en gaat tegelijkertijd de raamdecoratie naar beneden.

▼ TaHoma® **artikelnr. 6090**



TaHoma®

Brel Smart home

Met de Brel Smart Home kan de Brel raamdecoratie worden bediend via de Brel app. Stel favoriete standen in en bedien vanuit huis of op afstand.

▼ Brel Smart Home **artikelnr. 8852**



Brel Smart Home

Compatibel met spraakassistenten

Bovenstaande slimme bedieningen zijn allemaal compatibel met de spraakassistenten van Google Assistant en Amazon Alexa, Brel Smart Home is ook compatible met Siri van Apple. Hiermee kan de raamdecoratie worden bediend met de stem. Wanneer de technieken van Somfy® en Brel worden gecombineerd bij de raamdecoratie kunnen ze samenwerken via Google Home en Amazon Alexa.

Accessoires

Voor de TaHoma® en Connexoon RTS zijn diverse accessoires beschikbaar. Kijk voor meer informatie op www.somfy.nl.

Onze raamdecoratie is geschikt voor de meeste bedrade domoticasystemen. In het stappenplan van de door u gekozen productgroep staan 12 V RTS en 230 V RTS motoren. De eisen voor 12 V RTS motoren komen overeen met die voor 24 V motoren, de eisen voor 230 V RTS motoren komen overeen met die voor 230 V motoren. De minimale en maximale afmetingen en de eventuele oppervlaktebeperkingen zoals in het de informatieboeken vermeld, gelden ook voor deze bedrade oplossingen.

In onderstaande tabel vindt u de informatie die nodig is om de juiste actor en bedrading te kiezen. De consument zal deze informatie voorleggen aan zijn domotica-leverancier. Als de leverancier aangeeft dat hij het uitgekozen product kan aansluiten, kan het product bij ons worden besteld. Wij leveren het product en de domotica-leverancier zal het aansluiten.

Type raamdecoratie	Spanning	Stroom	Bedrading	De actor* moet voldoen aan het onderstaande
Rolgordijn	24 V	0,8 A	2 x 1 mm ²	24 V omkeerbaar voor op en neer, spanningsvrij voor stop
Rolgordijn	230 V	0,5 A	3 x 1,5 mm ²	230 V jaloezie-actor
Plisségordijn AE, Dupligordijn AE	24 V	0,8 A	2 x 1 mm ²	24 V omkeerbaar voor op en neer, spanningsvrij voor stop
Plisségordijn PE, Dupligordijn PE	24 V	0,5 A	2 x 1 mm ²	24 V omkeerbaar voor op en neer, spanningsvrij voor stop
Horizontale jaloezie	24 V	0,8 A	2 x 1 mm ²	24 V omkeerbaar voor op en neer, spanningsvrij voor stop
Horizontale jaloezie	230 V	0,5 A	3 x 1,5 mm ²	230 V jaloezie-actor
Duo rolgordijn	24 V	0,8 A	2 x 1 mm ²	24 V omkeerbaar voor op en neer, spanningsvrij voor stop
Duo rolgordijn	230 V	0,5 A	3 x 1,5 mm ²	230 V jaloezie-actor
Vouwgordijn	24 V	0,8 A	2 x 1 mm ²	24 V omkeerbaar voor op en neer, spanningsvrij voor stop
Vouwgordijn	230 V	0,5 A	3 x 1,5 mm ²	230 V jaloezie-actor
Verticale jaloezie type A	24 V	1,0 A	2 x 1 mm ²	24 V omkeerbaar voor op en neer, spanningsvrij voor stop
Verticale jaloezie type B 230 V module	230 V	0,35 A	3 x 1,5 mm ²	230 V jaloezie-actor

* Het bedrade systeem wordt bediend door een actor. Een actor is een schakelaar en/of ontvanger die een computer-/domotica-sigitaal omzet in een 24 V of 230 V signaal (op en neer) voor de raamdecoratie.

Montage-instructie

U vindt een montage-instructie in de verpakking van het product. U kunt ook een installatiegids aanvragen bij Somfy. Voor detailinformatie over de technische toepassingen van Somfy kunt u op de site van Somfy terecht: www.somfy.nl/home/Support/handleidingen.



Contactinformatie B&C Raamdecoratie

Verkoopbinnendienst Nederland

Tel.: +31 (0)341 - 27 78 25

Email: verkoop@bece.nl

Verkoopbinnendienst België

Tel.: +32 3 320 2929

Email: info@bece.be



Contactinformatie Somfy

Tel.: +31 (0) 23 55 44 900

Fax: + 31 (0) 23 56 15 823

Email: verkoop@somfy.nl

Website: www.somfy.nl

Contactinformatie Brel

Tel: +31 314 680 448

Email: info@brel-home.com

Website: www.brel-home.nl/