

INFORMATION TECHNIQUE STORES ENROULEURS





Tissus	4
Version standard	5
Options décoratives	6
Système & éléments	10
Supports	11
Modèles de boîtiers	12
Options de commande	14
Commande électrique	16
Commandes à distance	17
Commandes intelligentes	17
Exécutions RTS	18
Exécutions avec fil	18
Applications situations de fenêtres	19
Cadres en matière synthétique et en aluminium	21
Fenêtres de toit	22
Spécifications	24
Pictogrammes	32
Étiquette informative	32
Transparence	32
Composition des tissus	32
Entretien	32
Coutures	34
Dimensions tissus unicolores	35
Dimensions tissus design et structurés	35
Mesurer et commander	36
Aperçu de collection	38



MODELER VOTRE MAISON
**AVEC LA
LUMIÈRE**



Notre collection de stores enrouleurs se compose de tissus transparents, translucides et occultants.

- Les tissus transparents offrent une belle et douce entrée de lumière.
- Les tissus translucides sont tissés de telle façon qu'ils font passer la lumière tout en offrant suffisamment d'intimité. Ils sont dès lors très appropriés pour le salon.
- Les tissus occultants assombrissent totalement et conviennent parfaitement pour la chambre à coucher.
- Les tissus écran filtrent la lumière du soleil et sont l'idéal pour maintenir la chaleur à l'extérieur. Bien qu'ils filtrent la lumière du soleil, ils vous permettent encore toujours de voir vers l'extérieur.

Caractéristiques

Dans notre collection, vous trouverez des tissus aux propriétés utiles. Ils résistent, par exemple, à l'humidité, ils sont anti-salissures, retiennent la chaleur à l'extérieur et sont adaptés aux écrans. Pour en savoir plus, consultez le chapitre des Pictogrammes (p. 32).

Imprimés

La collection se compose d'une large gamme de tissus unis, de subtils dessins et d'imprimés tendance. Au dos de chaque échantillon de tissu avec imprimé, vous trouverez une étiquette informative avec une photo de l'ensemble de l'imprimé, ce qui vous permettra de visualiser le store enrouleur dans sa totalité. Lorsque vous choisissez un même imprimé pour plusieurs stores enrouleurs, nous nous assurons que l'imprimé est identique au bas.



Entretien

L'étiquette informative au dos de l'échantillon de tissu vous donnera également des informations concernant l'entretien de votre store enrouleur. Évitez d'utiliser des produits de nettoyage pour nettoyer le store et ne frotter pas trop fort. Des options décoratives telles qu'une finition avec une sous-latte en bois et une chaînette de commande métallique ne peuvent pas entrer en contact avec de l'eau.

Couleur

Nos tissus sont (aussi) sélectionnés sur base de leur stabilité de couleur. Cependant, sous l'influence des rayons UV et de la lumière du soleil, les tissus peuvent légèrement se décolorer après un certain temps. C'est un processus naturel et inhérent à l'exposition à la lumière du soleil. Les fibres naturelles telles que le coton et le lin sont plus sensibles à ce phénomène que les fibres synthétiques telles que le polyester.

Forme

Tous les tissus des stores enrouleurs ont une stabilité dimensionnelle élevée. Néanmoins, suite aux fluctuations de température et d'humidité, il se peut que les tissus se déforment très légèrement.



Store enrouleur avec commande à chaînette

La finition standard d'un store enrouleur se décline avec une sous-latte en aluminium, des supports avec embouts et une commande à chaînette.

Supports de luxe et commande à chaînette

La finition standard d'un store enrouleur se décline avec une sous-latte en aluminium et des supports de luxe avec embouts. Tous les éléments des stores sont disponibles en cinq couleurs. Nous faisons en sorte que la couleur de ces éléments s'accorde avec la couleur du tissu de votre choix. Vous pouvez le reconnaître grâce au pictogramme : **1** sur l'étiquette informative au dos de l'échantillon du tissu. Vous préférez une autre couleur ?



1 | blanc 2 | aluminium 3 | anthracite 4 | beige 5 | noir

Chaînette de commande en métal

Dans le petit système, vous pouvez également opter pour une chaînette de commande en métal. Celle-ci est disponible en blanc, en noir ou en couleur métal.



Chaînette avec contrepoids



Chaînette en métal avec contrepoids



Sous-latte en aluminium DS2



Sous-latte en aluminium (DS)

Cette sous-latte est fournie en standard en une couleur adaptée à celle de votre store enrouleur, ajoutant ainsi un certain éclat de luxe.

- Votre store enrouleur se remarquera encore plus avec une sous-latte en aluminium de couleur différente.
- La sous-latte est disponible en six couleurs.



DS1 | blanc DS2 | aluminium DS3 | anthracite DS4 | beige DS5 | noir DS6 | brun




Personnalisez votre store enrouleur et ajoutez votre propre touche stylée à l'aide d'une de nos finitions du bas, telle qu'une sous-latte en bois ou en aluminium ou un feston avec un galon. Vous trouverez les combinaisons possibles dans les Spécifications (à partir de la p. 24).

Sous-latte ourlée (CB)

Si vous préférez une sous-latte cachée, optez pour une sous-latte ourlée. Dans ce cas, la sous-latte est entièrement entourée de tissu. Un prix réduit s'applique pour cette option (voir liste de prix).


Sous-latte ourlée CB

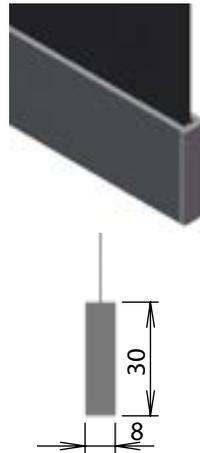

Sous-latte design en aluminium

Sous-latte design en aluminium (SQ) €

- La version design est disponible en deux couleurs pulvérisées et trois versions brossées.
- La sous-latte design en aluminium s'accorde également à merveille avec la cassette design.



SQ1 | blanc SQ4 | beige SQ7 | aluminium SQ8 | champagne SQ9 | noir




Sous-latte ronde en aluminium OS2

Sous-latte ronde en aluminium (OS) €

- Disponible en trois couleurs.
- La sous-latte en aluminium ronde ne peut pas être utilisée avec des fils tendeurs.



OS1 | blanc OS2 | aluminium OS5 | noir

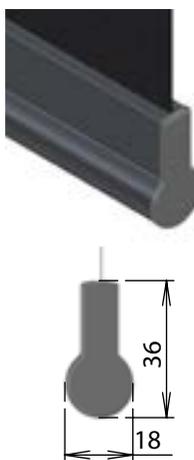

Sous-latte robuste en aluminium KH2

Sous-latte robuste en aluminium (KH) €

- Disponible en trois couleurs.
- Cette sous-latte en aluminium a fière allure avec des grands stores enrouleurs.
- La sous-latte robuste en aluminium ne peut pas être exécutée avec des fils tendeurs.



KH1 | blanc KH2 | aluminium KH5 | noir



Sous-latte en bois HL 4

Sous-latte en bois

- La robuste sous-latte en bois est visible à l'avant et à l'arrière du store enrouleur.
- Choisissez parmi les 11 belles couleurs. 
- Les stores enrouleurs avec une sous-latte en bois ne peuvent pas être munis d'une commande à ressort et de fils tendeurs.
- Ce pictogramme ◀ ▶ (voir ci-dessous les couleurs de la sous-latte en bois) indique la restriction de largeur en cm d'un store enrouleur avec sous-latte en bois.



HL1 | blanc | ◀360▶



HL8 | anthracite | ◀270▶



HL2 | bois d'échafaudage blanc | ◀300▶




HL9 | taupe | ◀270▶



HL4 | bois d'échafaudage | ◀250▶



HL10 | wengé | ◀250▶



HL5 | noir | ◀360▶



HL11 | naturel | ◀250▶



HL6 | argile | ◀280▶



HL12 | bambou | ◀240▶



Feston (SB)

Pour une finition stylée, vous pouvez opter pour un store enrouleur avec un beau feston et une lisière décorative.

- La lisière est visible à l'avant et à l'arrière du store enrouleur.
- En standard, la couleur de la lisière correspond à la couleur de votre store enrouleur.
- Voulez-vous que la lisière attire vraiment le regard ? Alors optez pour l'une des 27 couleurs vives en deux modèles. 
- Un ensemble de stores enrouleurs n'est pas fourni avec un feston continu.
- Les tissus qui peuvent être munis d'un feston se reconnaissent au pictogramme .



Dimensions des festons



B100 | blanc



B103 | gris foncé



B101 | beige



B104 | anthracite



B102 | gris clair



B105 | noir

Couleurs des lisières



B1 | blanc



B12 | rose clair



B2 | gris clair



B13 | vieux rose



B3 | anthracite



B14 | rougesaumon



B4 | noir



B15 | rouge foncé



B5 | beige



B16 | bleu bébé



B6 | sable



B17 | bleu doux



B7 | taupe



B18 | bleu



B8 | vanille



B19 | vert menthe



B9 | noyer

HORS
COLLECTION



B20 | vert herbe



B10 | brun argile



B21 | vert foncé



B11 | brun chocolat



Petit système



Grand système



Chaînette avec contrepoids



Chaînette en métal avec contrepoids

Ici, nous vous informons plus en détail sur les systèmes et les différents éléments de votre store enrouleur. De plus, nous vous expliquons les modes de commande et vous découvrirez les options possibles pour différentes situations de fenêtre.

Systèmes

Le store enrouleur se décline en deux systèmes : petit et grand. La taille du système découle des dimensions du store enrouleur. Dans la liste de prix vous pourrez voir quel système sera livré avec le store enrouleur que vous avez choisi.

Plusieurs stores enrouleurs

Si vous commandez plusieurs stores enrouleurs en même temps et que vous voulez que tous les stores enrouleurs soient dotés du même système, veuillez le mentionner avec la commande. **Attention** : le grand système a une liste de prix distincte. Vous pouvez le reconnaître à la mention : Grand système. ✍

Supports et commande à chaînette

Tous les éléments des stores sont disponibles en six couleurs. Nous faisons en sorte que la couleur de ces éléments s'accorde avec la couleur du tissu de votre choix. Vous pouvez le reconnaître grâce au pictogramme : **1** sur l'étiquette informative au dos du tissu. Vous préférez une autre couleur ? Indiquez-le lors de la commande. Aucun supplément ne sera facturé. ✍



1 | blanc 2 | aluminium 3 | anthracite 4 | beige 5 | noir 6 | brun

Chaînette de commande en métal ✍

Dans le petit système, vous pouvez également opter pour une chaînette de commande en métal. Celle-ci est disponible en blanc, noir ou couleur métal.



Support de luxe



Support de luxe avec chaînette



Support standard



Support standard avec chaînette



Support design



Support design avec chaînette

SUPPORTS

Support de luxe

Votre store enrouleur est livré en standard avec des supports de luxe.

- Applicable pour le petit système.
- Support entièrement recouvert, de sorte que les vis ne soient pas visibles.
- Disponible dans les couleurs suivantes :



1 | blanc 2 | aluminium 3 | anthracite 4 | beige 5 | noir

Support standard

Si vous optez pour le grand système, le modèle Easy up ou la commande électrique, le store enrouleur est fourni avec un support standard.

- Ce support est fourni à un prix réduit.
- Aussi applicable pour le petit système.
- Disponible dans les couleurs suivantes :



1 | blanc 2 | aluminium 3 | anthracite 4 | beige 5 | noir 6 | brun

Support design

- Applicable pour le petit système.
- Le support design est toujours combiné avec une chaînette de commande en métal.
- Le support design est livré en standard avec une sous-latte design (SQ7 ou SQ8) de la même couleur que le support.
- Le support design ne peut pas être exécuté en combinaison avec des fils tendeurs.
- Disponible dans les couleurs suivantes :



7 | aluminium 8 | champagne



Boîtier design rond



Boîtier design carré (DHS)



Boîtier design carré (DHS)

Pour une finition encore plus ravissante, optez pour un boîtier, de sorte que le rouleau du store enrouleur n'est pas visible. Chaque type de boîtier a sa propre liste de prix.

Boîtier design (DHR, DHS)

Le boîtier design est disponible en version ronde (DHR) et carrée (DHS).

- Le boîtier design est disponible en deux couleurs pulvérisées et trois versions brossées.
- Ce boîtier est semi-ouvert.
- Ce modèle est doté de la sous-latte design en aluminium photochromique (SQ).
- Ce boîtier ne peut pas être équipé de profils latéraux.
- Vous retrouverez le codage de la hauteur et les dimensions du boîtier dans les Spécifications (à la page 26).
- Les tissus avec un code H0 ne conviennent pas aux boîtiers.



1 | blanc



4 | beige



7 | aluminium



8 | champagne



9 | noir



Petit boîtier (CS)



Boîtier moyen (CM)



Profils latéraux (CM)



Grand boîtier (CL)

Boîtier (CS, CM, CL)

Ce boîtier est disponible en trois tailles : petit (CS), moyen (CM) et grand (CL). Le boîtier peut être combiné avec des profils latéraux pour un assombrissement maximal.

- Ce type de boîtier est disponible en blanc, en aluminium et en noir.
- Ce boîtier est complètement fermé, de sorte que le rouleau n'est pas visible. Ainsi, vous protégez également le tissu contre la décoloration.
- Ce boîtier est fourni en standard avec une sous-latte assortie, ce qui fait que les autres options décoratives sont impossibles.
- Indiquez pour les profils latéraux si le store enrouleur est monté dans ou sur le cadre de fenêtre.
- Vous retrouverez le codage de la hauteur et les dimensions du boîtier dans les Spécifications (à la page 26).
- Les tissus avec un code H0 ne conviennent pas pour la boîtier.



1 | blanc



2 | aluminium



5 | noir

Les stores enrouleurs pour fenêtres droites peuvent être exécutés avec une commande à chaînette, Easy up ou à ressort. Pour plus de facilité, nous vous conseillons la commande électrique..



Commande à chaînette



Commande à chaînette

La chaînette est disponible en six couleurs. Nous faisons en sorte que la couleur de la chaînette s'accorde avec la couleur du tissu de votre choix.

Vous pouvez le reconnaître grâce au pictogramme : **1** sur l'étiquette informative au dos de l'échantillon de tissu. Vous préférez une autre couleur ? Indiquez-le lors de la commande. Aucun supplément ne sera facturé. 



1 | blanc 2 | aluminium3 | anthracite 4 | beige 5 | noir 6 | brun

Commande à chaînette en métal

Dans le petit système, vous pouvez opter pour une chaînette de commande en métal. Celle-ci est disponible en blanc, noir ou couleur de métal.



Commande Easy up



Easy up

Pour une plus grande facilité de commande, choisissez Easy up.

- Disponible en trois couleurs.
- Vous commandez le store enrouleur avec la sous-latte. Ainsi, vous pouvez le placer en un mouvement fluide dans n'importe quelle position.
- Le store enrouleur est livré en standard avec un profil de montage et une sous-latte en aluminium (DS).
- La largeur minimale dépend du tissu choisi et est mentionnée dans l'Aperçu de collection à partir de la page 38.
- L'Easy up ne peut pas être exécuté en combinaison avec des fils tendeurs.
- Les tissus avec un code H0 ne conviennent pas pour la commande Easy up.



DS1 | blanc DS2|aluminium DS5 | noir



Commande à ressort standard cordon de tirage

**Commande à ressort avec cordon de tirage** 

La commande à ressort peut être exécutée avec différentes finitions.

- En standard avec un cordon de tirage et un contrepoids de la même couleur que les autres éléments.
- Les sous-lattes en aluminium design, rondes ou robustes ne sont pas équipées d'un cordon de tirage et ne peuvent pas être combinées avec les autres accessoires.
- Les fils tendeurs ne sont pas possibles avec la commande à ressort.

Commande à ressort avec bande en cuir  

Disponible en trois couleurs. Le store enrouleur avec ressort peut être fourni avec une finition bande en cuir pour la commande.



LS1 | blanc



LS2 | brun



LS3 | noir



Commande à ressort bande en cuir (LS3)

Commande à ressort avec corde en cuir  

Disponible en deux couleurs. Le store enrouleur avec ressort peut être fourni avec une finition corde en cuir pour la commande. La corde en cuir a une épaisseur de 4 mm.



LC1 | cognac



LC2 | noir

Commande à ressort
corde en cuir (LC2)Commande à ressort
anneau en D (DR2)**Commande à ressort avec anneau en D**  

Disponible en trois couleurs. Le store enrouleur avec ressort peut être fourni avec une finition anneau en D et un tissu de couleur adaptée pour la commande.



DR1 | blanc



DR3 | chrome



Commandez votre décoration de fenêtre via une appli sur votre smartphone. Facile et pratique !

Commandez vos stores enrouleurs d'une simple pression sur un bouton ? Ceci est possible avec les commandes et les systèmes électriques de la marque leader Somfy®. Vous pouvez choisir parmi différents types de COMMANDES ÉLECTRIQUES, aussi bien parmi diverses commandes à distance que via votre smartphone, tablette ou PC. € ✎

COMMANDES À DISTANCE


La commande à distance à 1 canal vous permet de commander un ou plusieurs produits en même temps. La commande à distance à 5 canaux, vous permet de commander les produits en même temps mais aussi indépendamment les uns des autres.

Interrupteur mural

En outre, il existe également une commande à distance 1 canal sous forme d'un interrupteur mural plat pas plus grand qu'une prise de réseau.




Commandes à distance 1 et 5 canaux



Interrupteur mural

COMMANDES INTELLIGENTES

Augmentez les fonctionnalités de votre COMMANDE ÉLECTRIQUE en optant pour une commande par appli. De cette façon, vous pourrez planifier l'ouverture et la fermeture de l'ensemble de votre décoration de fenêtre dans votre maison comme il vous convient le mieux. Et, vous créez l'illusion qu'il y a toujours quelqu'un à la maison.

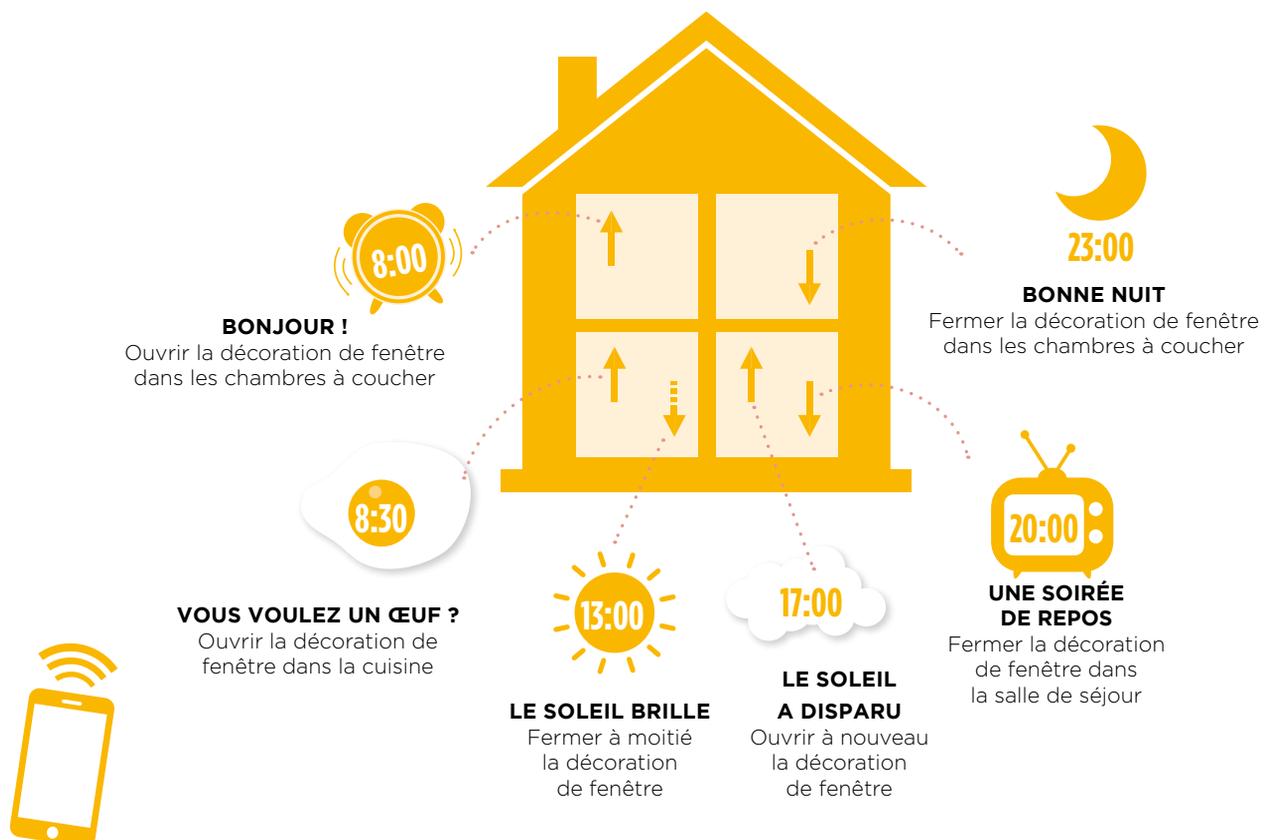

Somfy Connexoon RTS

Connexoon RTS vous permet de commander votre décoration de fenêtre et l'éclairage à l'aide d'une appli.

Somfy TaHoma®

Le système TaHoma® vous permet de faire collaborer votre décoration de fenêtre avec d'autres produits dans la maison à l'aide d'une appli. Vous pouvez, par exemple, connecter des détecteurs de lumière. Ainsi, en soirée, la lumière dans votre maison s'allumera, tandis que la décoration de fenêtre baissera en même temps.

Détecteur de soleil et de température

Ce détecteur sans fil commande vos stores à bandes verticales selon l'intensité du soleil, éventuellement en combinaison avec la température. Idéal pour vos chambres à coucher et votre salle de séjour.



Connexoon RTS

TaHoma®

Détecteur de soleil et de température

MODÈLES RTS

Pour toutes les OPTIONS DE COMMANDE ci-dessus, vous devez commander les stores enrouleurs dans l'une des versions ci-dessous.

Version RTS rechargeable

Cette version est dotée d'un moteur LI-ion rechargeable, qui est ingénieusement intégré dans le tube. Avec une utilisation moyenne, vous devrez recharger ce moteur une fois tous les 9 mois. Vous recevrez un chargeur correspondant avec chaque commande. Pour des stores enrouleurs plus étroits que 67 cm, vous recevez un moteur avec une batterie externe.

Version RTS 230 V

Le moteur RTS 230 V peut être connecté directement au réseau.

MODÈLES AVEC FIL

Version 230 V

Pour les systèmes de domotique avec fil, nous offrons également le moteur 230 V. Pour cette solution, nous ne fournissons pas de commandes. Vous branchez ce moteur à votre système domotique ou à un interrupteur.

Votre store à bandes verticales à commande électrique est équipé du système électrique de la marque de pointe Somfy®.



Nous proposons des stores enrouleurs adaptés à chaque situation de fenêtre. Nous avons des solutions pour les fenêtres oscillo-battantes, les portes et les fenêtres de toit. Il est également possible d'installer des volets sans devoir forer dans vos cadres et nous fournissons des profils latéraux pour un assombrissement supplémentaire. Vous pourrez découvrir les applications et les **OPTIONS DÉCORATIVES** qui peuvent être combinées dans les Spécifications (p. 24).



Fils tendeurs

Fils tendeurs

Les fils tendeurs empêchent votre store enrouleur de claquer. .

- Les fils tendeurs sont idéaux pour les portes et les fenêtres oscillo-battantes.
- Les fils tendeurs peuvent être placés à la fois dans et sur le cadre de fenêtre.
- En standard, les fils tendeurs sont fournis sans ressort avec un tendeur de couleur blanche.
- En cas de rapport largeur-hauteur de 1:3 ou plus, nous recommandons l'utilisation de fils tendeurs (voir page 31).
- En cas de rapport largeur-hauteur de 1:4 ou plus, nous fournissons toujours votre store enrouleur avec des fils tendeurs pour éviter l'enroulement en biais et l'effilochage.



Fils tendeurs Plus (SP1)

**Fils tendeurs Plus**

Optez pour une version plus luxueuse et choisissez des fils tendeurs Plus.

- Si votre store enrouleur est accompagné d'éléments blancs, gris ou noirs, nous livrons en standard les fils tendeurs en une couleur identique.
- Pour les autres éléments en couleur, veuillez spécifier la couleur des fils tendeurs lors de la commande.
- Un ressort qui maintient les fils tendeurs sous tension.



SP1 | blanc



SP2 | gris



SP5 | noir



Profil de montage

Profil de montage € ✎

Le store enrouleur peut être préassemblé dans un profil de montage pour une facilité d'installation supplémentaire.

- Vous cliquez simplement le store enrouleur (qui se trouve déjà dans le profil de montage) au plafond ou sur le cadre de fenêtre à l'aide des supports fournis.
- Le profil de montage est disponible en blanc, aluminium et noir.



1 | blanc



2 | aluminium



5 | noir



Déroulement avant

Déroulement avant ✎

Un store à déroulement avant offre une solution en cas de pièces saillantes.

- Le tissu s'enroule et se déroule à l'avant du rouleau, ce qui fait que le tissu pendra environ 3 cm plus loin du cadre.
- De légères fentes laissant passer la lumière peuvent apparaître.
- Il n'y a pas de frais supplémentaires pour un store à déroulement avant.



Supports rallongés

Supports rallongés € ✎

En cas de parties saillantes, les supports rallongés offrent également une solution.

- Les supports rallongés font que le store enrouleur s'avance d'environ 2,5 cm supplémentaires.
- Les supports rallongés sont disponibles en blanc et gris.
- Ils ne peuvent être fournis qu'avec le petit système.
- Si vous voulez faire avancer encore plus le store, combinez ces supports avec un store enrouleur à déroulement avant.



Supports de serrage

CADRES EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE ET EN ALUMINIUM

Vous ne voulez pas percer ou visser dans votre cadre de fenêtre ? Dans ce cas, choisissez une des solutions de montage suivantes.

Supports de serrage € ✎

Placez-vous votre store enrouleur sur une fenêtre oscillo-battante ? Dans ce cas, commandez les supports de serrage spéciaux avec lesquels le store enrouleur peut être placé sans forer.

- Les supports de serrage sont fournis en blanc.
- Vous pouvez également combiner des supports de serrage avec des fils tendeurs.



Profil à coller



Profil à coller avec fils tendeurs

Profil à coller € ✎

Cette solution de montage est utilisée sur la largeur complète du cadre et convient à des cadres en matière synthétique et en aluminium.

- Le profil à coller convient au petit système.
- Disponible en blanc et en aluminium.
- Possible en exécution avec et sans fils tendeurs. En cas de produit avec des fils tendeurs, un profil est également collé au bas du cadre sur toute la largeur.



Cassette à caoutchouc pour verre (K4)



Cassette à caoutchouc pour verre (K4)

Cette solution de montage convient aux cadres de fenêtre en matière synthétique et en aluminium, et est idéalement adaptée aux fenêtres oscillo-battantes.

- La cassette est fournie en blanc.
- Pour ce modèle, il est impossible de commander des finitions décoratives au bas.
- Ce modèle n'est pas occultant.
- Le codage de hauteur de boîtier est applicable (voir Spécifications à la page 28).
- La profondeur minimale du cadre est de 1,2 cm ; la profondeur maximale du cadre est de 3,6 cm.
- Les tissus avec un code H0 ne conviennent pas aux boîtiers.
- Ce modèle a une liste de prix distincte.



Cassette pour fenêtre de toit SC



Tige de commande extensible

Cassette pour fenêtre de toit (SC)

Ce modèle convient très bien aux fenêtres de toit dans des espaces où vous voulez un assombrissement maximal. L'avantage de ce système est que vous pouvez l'utiliser pour des fenêtres de toits Fakro®, Rooflite®, Velux® et pour des cadres de fenêtre droits (90 °).

- Le tissu est encastré de tous les côtés.
- Les fentes de lumière sont ainsi évitées, également en haut du store enrouleur.
- En choisissant un tissu occultant, l'entrée de lumière est néant.
- Le store enrouleur peut être arrêté à chaque hauteur souhaitée.
- La cassette est disponible en blanc et en aluminium. ✎
- La profondeur de cadre minimale requise est de 4,5 cm et la pente maximale est de 45°.
- Cette cassette de fenêtre de toit peut également être commandée à l'aide d'une tige de commande extensible (de 150 à 300 cm). € ✎
- Vous retrouverez le codage de la hauteur et les dimensions du boîtier dans les Spécifications (à la page 26).
- Les tissus avec un code HO ne conviennent pas aux boîtiers.
- Les prix se trouvent dans la Liste de prix Cassette pour fenêtre de toit SC.





SPÉCIFICATIONS





	Petit système					Grand système	
	Commande à chaînette	Commande à ressort	Easy up	Commande électrique rechargeable	Commande électrique 230 V	Commande à chaînette	Commande électrique 230 V
Largeur min. (cm)	35	40 (1)	selon le tissu	45 (2)	67	35	60
Hauteur min. (cm)	30	30	30	30	30	90	30
Largeur max. (cm)	voir 'Dimensions' (page 31)						
Hauteur max. (cm)	300	300	230	300	300	400	400
Différence mesure hors tout/mesure tissu (cm)	3,6	3,2	2	3,6	5	5	5
Montage au mur	●	●	●	●	●	●	●
Montage au plafond	●	●	●	●	●	●	●
Sous-latte en aluminium DS	●	●	●	●	●	●	●
Sous-latte ourlée CB	○	○		○	○	○	○
Sous-latte design en aluminium SQ	○	○		○	○	○	○
Sous-latte ronde en aluminium OS	○	○		○	○	○	○
Sous-latte robuste en aluminium KH	○	○		○	○	○	○
Sous-latte en bois HL	○			○	○	○	○
Bande en cuir LS		○					
Corde en cuir LC		○					
Anneau en D DR		○					
Feston SB	○	○		○	○	○	○
Support de luxe	○	○					
Support design	○						
Chaînette de commande en métal	○						
Fils tendeurs	○			○	○	○	○
Fils tendeurs Plus	○			○	○	○	○
Supports de serrage	○	○	○	○	○		
Déroulement avant	○	○		○	○	○	○
Supports rallongés	○	○		○	○		
Profil à coller	○	○	○	○	○		
Profil de montage	○ (3)	○	●	○ (3)	○ (3)	○ (3)	○ (3)

(1) 55 cm pour tube Ø 38 mm

(2) plus étroit que 67 cm, fourni avec un moteur avec batterie externe

(3) spécifier le montage au mur ou au plafond

● = standard ○ = choix

	Petit système	Grand système
Dimensions montage au plafond		
Dimensions montage au mur		










	Boîtier design DHR /DHS			Boîtier CS		Boîtier CM					Boîtier CL	
	Commande à chaînette	Commande électrique rechargeable	Commande électrique 230 V	Commande à chaînette	Commande à ressort	Commande à chaînette	Commande à ressort	Easy up	Commande électrique 12 V	Commande électrique 230 V	Commande à chaînette	Commande électrique 230 V
Largeur min. (cm)	35	45 (1)	60	35	40	35	55	selon le tissu	45 (3)	60	35	60
Hauteur min. (cm)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	90	30
Largeur max. (cm)	voir 'Dimensions' (page 31)										350	350
Hauteur max. H0 (cm)	tissu inapproprié pour ce modèle											
Hauteur max. H1 (cm)	200	200	190	150	150	200	200	190	200	190	400	400
Hauteur max. H2 (cm)	220	220	210	170	170	220	220	210	220	210	400	400
Hauteur max. H3 (cm)	290	290	280	210	210	290	290	230	290	280	400	400
Hauteur max. H4 (cm)	300	300	290	280	280	300	300	230	300	290	400	400
Différence mesure hors tout/mesure tissu (cm)	4	4,5	5	4,5	4,5	4,5	4,3	4,5	4,5	5	5	5
Montage au mur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Montage au plafond	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sous-latte en aluminium DS				●	●	●	●	●	●	●		
Sous-latte design en aluminium SQ	●	●	●									
Sous-latte robuste en aluminium KH											●	●
Bande en cuir LS					○		○					
Corde en cuir LC					○		○					
Anneau en D DR					○		○					
Chaînette de commande en métal	○			○		○						
Fils tendeurs	○	○	○	○		○			○	○	○	○
Fils tendeurs Plus				○		○			○	○	○	○
Supports de serrage	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Déroulement avant												
Profils latéraux				○ (2)		○ (2)			○ (2)	○ (2)	○ (2)	○ (2)
Profil à coller	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

(1) plus étroit que 67 cm, fourni muni d'un moteur avec batterie externe

(2) spécifier le montage au mur ou au plafond


(3) plus étroit que 68 cm fourni avec un moteur avec batterie externe

● = standard ○ = choix

Boîtier design DHR	Design Boîtier DHS	Boîtier CS	Boîtier CM	Boîtier CL
				
<p data-bbox="407 932 560 972">Vue latérale dimensions en mm</p>				
<p data-bbox="407 1299 560 1361">Vue de face avec profils latéraux dimensions en mm</p>				

	Cassette à caoutchouc pour verre	Cassette de fenêtre de toit
	K4	SC
	Pour cadres en matière synthétique et en aluminium	Placement dans le cadre
Largeur min. (cm)	40	35
Hauteur min. (cm)	30	30
Largeur max. (cm)	160	150
Hauteur max.H0 (cm)	Tissu inapproprié	Tissu inapproprié
Hauteur max.H1 (cm)	100	150
Hauteur max.H2 (cm)	130	150
Hauteur max.H3 (cm)	160	150
Hauteur max.H4 (cm)	180	150
Profondeur min. du cadre (cm)	1,2	4,5
Profondeur max. du cadre (cm)	3,6	
Angle de pente max.	15°	45°
Montage dans le cadre / caoutchouc pour verre	●	●
Profil de commande		●
Poignée de commande	●	
Tige de commande		○
Convient aux fenêtres de toit de marque		●

● = standard ○ = choix


**Cassette à caoutchouc
pour verre****K4**Pour cadres en matière
synthétique et en aluminiumVue latérale
dimensions en mmVue de face
dimensions en mm

Possibilités de combinaisons options décoratives et techniques


	Sous-latte en aluminium DS	Sous-latte ourlée CB	Sous-latte design en aluminium SQ	Sous-latte ronde en aluminium OS	Sous-latte robuste en aluminium KH	Sous-latte en bois HL	Feston SB	Bande en cuir LS	Corde en cuir LC	Anneau en D DR	Chaînette de commande en métal	Support de luxe	Support design	Supports rallongés	Déroulement avant	Fils tendeurs	Fils tendeurs Plus	Supports de serrage	Profil à coller	Profil de montage	Profils latéraux
Sous-latte en aluminium DS								o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sous-latte ourlée CB								o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sous-latte design en aluminium SQ											o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o
Sous-latte ronde en aluminium OS											o	o	o	o	o			o	o	o	o
Sous-latte robuste en aluminium KH											o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sous-latte en bois HL											o	o	o	o	o			o	o	o	o
Feston SB											o	o	o	o	o			o	o	o	o
Bande en cuir LS	o	o										o		o	o			o	o		
Corde en cuir LC	o	o										o		o	o			o	o		
Anneau en D DR	o	o										o		o	o			o	o		
Chaînette de commande en métal	o	o	o	o	o	o	o					o	●	o	o	o	o	o	o	o	o
Support de luxe	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o	o		o	o		
Support design	o	o	●	o	o	o	o				●				o			o	o		
Supports rallongés	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o			o	o	o	o
Déroulement avant	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o	o	o	o
Fils tendeurs	o	o	o		o						o	o						o	o	o	o
Fils tendeurs Plus	o	o	o		o						o									o	
Supports de serrage	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o					
Profil à coller	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o					
Profil de montage	o	o	o	o	o	o	o				o			o		o	o				
Profils latéraux																					

● = standard ○ = choix

Dimensions (épaisseur du tube en mm)

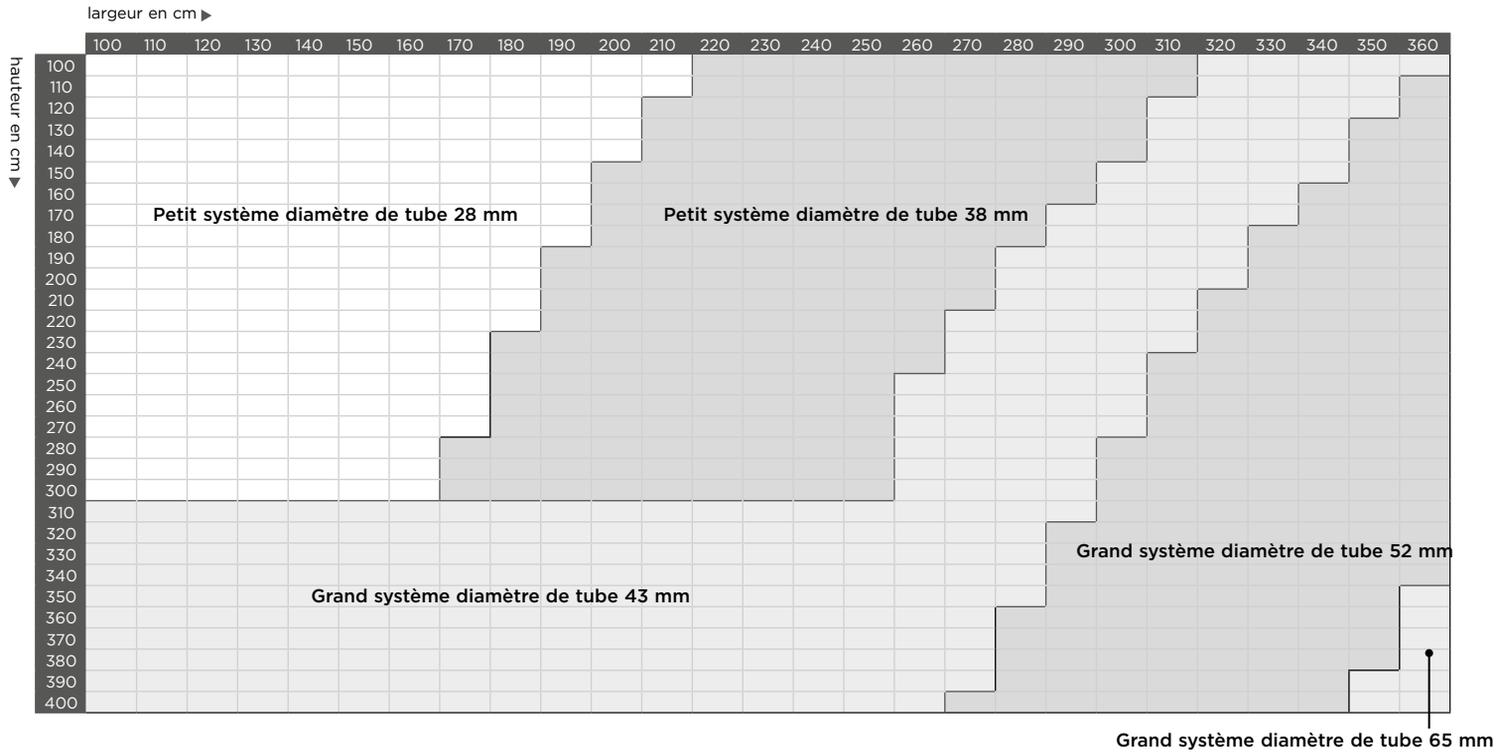

Rapport largeur-hauteur 1:3/1:4

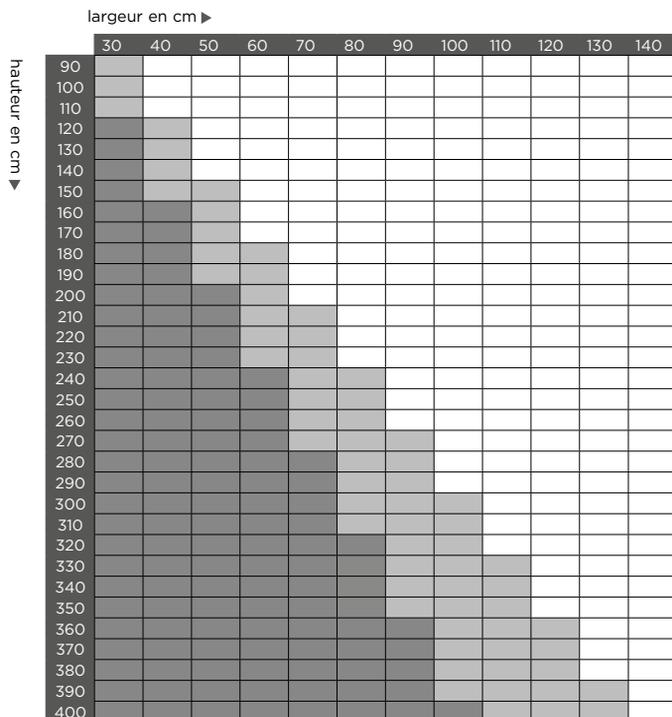

Stores enrouleurs étroits et hauts


Les stores enrouleurs avec un rapport largeur-hauteur supérieur à 1:3 peuvent s'enrouler de biais. Dès lors, lorsque ce rapport est supérieur à 1:3, nous vous conseillons de commander et d'installer des fils tendeurs pour éviter cet enroulement de biais. Si ces fils tendeurs ne sont pas installés, la garantie tombera en cas d'enroulement de biais ou d'effilochage du tissu. En cas de rapport largeur-hauteur supérieur à 1:4, les fils tendeurs sont fournis en standard. Dans ce cas, un supplément de € 29,- pour les fils tendeurs sera ajouté au prix de vente. Si un store enrouleur avec ces rapports largeur-hauteur ne peut pas être effectué avec des fils tendeurs, nous vous conseillons de commander un autre store enrouleur de la collection.

- Rapport largeur-hauteur de 1:3
- Rapport largeur-hauteur de 1:4

PICTOGRAMMES

ÉTIQUETTE INFORMATIVE

Vous retrouverez les pictogrammes sur l'étiquette informative au dos de l'échantillon de tissu.

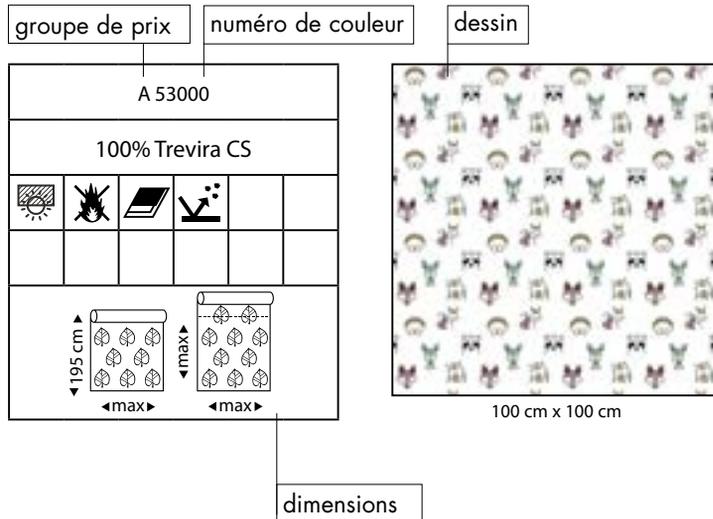

COMPOSITION DU TISSU

PES

Polyester

Cette fibre synthétique a une excellente résistance à la lumière. Les tissus en polyester ont une tolérance de rétrécissement allant jusqu'à 1%.

Trevira CS

Trevira CS

Il s'agit d'un type de polyester non combustible. La composition chimique des fibres rend ce tissu ignifuge en permanence.

CO

Coton

LI

Lin

95% PES | 5% LI

Mélanges

Ces tissus consistent en une combinaison de différentes fibres. De cette façon, vous pouvez retrouver les bonnes propriétés des différentes fibres rassemblées dans un tissu. Le coton et le lin donnent au tissu un aspect naturel et, en combinaison avec le polyester, ils garantissent une stabilité de forme et une résistance à la lumière élevées. Le coton et le lin sont des produits naturels et peuvent donc rétrécir ou se décolorer. La tolérance de rétrécissement est de 3% au maximum.

64% PVC / 36% Glassfibre

Fibre de verre

Cet ajout dans un tissu adapté aux écrans offre une protection solaire, donne stabilité et résistance au tissu et le rend ignifuge.

TRANSPARENCE



Transparent

Le tissu légèrement tissé offre une entrée de lumière douce. Vous pouvez regarder à travers le tissu.



Translucide

Ces tissus sont tissés de manière à transmettre la lumière tout en garantissant une intimité suffisante.



Occultant

Les tissus avec ce pictogramme créent un obscurcissement maximal.



Brosse douce

Vous pouvez nettoyer ce tissu à l'aide d'une brosse douce ou d'un plumeau. Tenez compte du fait que le tissu est très fragile.



Chiffon humide

Ce tissu est lavable à l'aide d'un chiffon doux et humide. Utilisez un détergent non synthétique.



Imperméable

Ces tissus sont composés à 100% de polyester et sont imperméables. Ces tissus conviennent parfaitement aux espaces humides, tels que la salle de bains et la cuisine. Les options décoratives comme une sous-latte en bois et une chaînette de commande en métal ne résistent pas à l'humidité.



Anti-salissures

Les tissus portant ce pictogramme ont un revêtement spécial qui n'absorbe ni les salissures, ni les liquides.



Ignifuge

Ces tissus sont ignifuges.



Calorifuge | Métallisé, nacré et blanc

Ces revêtements au dos du tissu garantissent une excellente réflexion de la lumière du soleil et de la chaleur. Le revêtement nacré est également résistant à l'humidité, aux détergents agressifs (alcalins) et à la pollution par les insectes. Les tissus avec un dos métallisé ne peuvent pas entrer en contact avec l'humidité.



Adapté aux écrans

Ces tissus sont adaptés au travail avec des écrans. Ceci est déterminé en tenant compte de la quantité de lumière que le tissu laisse passer, la transmission de lumière. Les tissus avec ce pictogramme conviennent à presque toutes les situations de fenêtres. Si la fenêtre est orientée au sud, nous recommandons un tissu avec une transmission de lumière inférieure à 5%. Dans la mesure où les données sont connues, vous pouvez trouver les taux de transmission, d'absorption et de réflexion de lumière dans l'Aperçu de collection à la page 38.



Les tissus avec ce pictogramme conviennent aux cassettes de fenêtres de toit.



Feston

Les tissus avec ce pictogramme sont adaptés à un feston.



Couleur des éléments

1 = blanc

2 = aluminium

3 = anthracite

4 = beige

5 = noir

6 = brun

Ce nombre indique la couleur des éléments du store enrouleur disponible en standard.

H₀ H₁ H₂ H₃ H₄

Codage de hauteur de boîtier

La hauteur maximale d'un tissu pour un modèle donné est indiquée par le codage de hauteur de boîtier. Dans les Spécifications, vous trouverez l'explication quant à la relation entre le tissu, la hauteur du store enrouleur et le modèle.

3% / 5%

Ces pourcentages représentent le facteur d'ouverture des tissus écran. Celui-ci représente le degré d'incidence de lumière du tissu. Plus le pourcentage est élevé, plus l'incidence de la lumière du tissu est importante. Les 3% et 5% offrent une protection contre la chaleur, mais laissent aussi passer la lumière. La seule différence est que les 3% sont un peu moins transparents.



Recyclé

Ces tissus sont fabriqués à partir de matériaux recyclés ou conviennent à un recyclage. Ils ont également une certification berceau-au-berceau.

COUTURES

Une couture est un joint qui est créé lorsque deux morceaux de tissu sont assemblés. Le fait qu'un store enrouleur est muni d'une couture, dépend de la taille souhaitée. Ceci est indiqué sur l'étiquette informative.

En cas de commande avec plusieurs stores de la même couleur, nous nous assurons que l'incidence de la lumière et l'éclat de la couleur sont les mêmes pour tous les produits. Cela peut également éviter que même un petit store enrouleur ait une couture. Si vous ne le voulez pas, veuillez l'indiquer lors de la commande.





Une couture est toujours appliquée aussi haut que possible dans le store enrouleur, de sorte qu'il ne soit visible que lorsque le store est entièrement déroulé.


Vous trouverez la signification des PICTOGRAMMES sur la page ci-contre.




Coutures

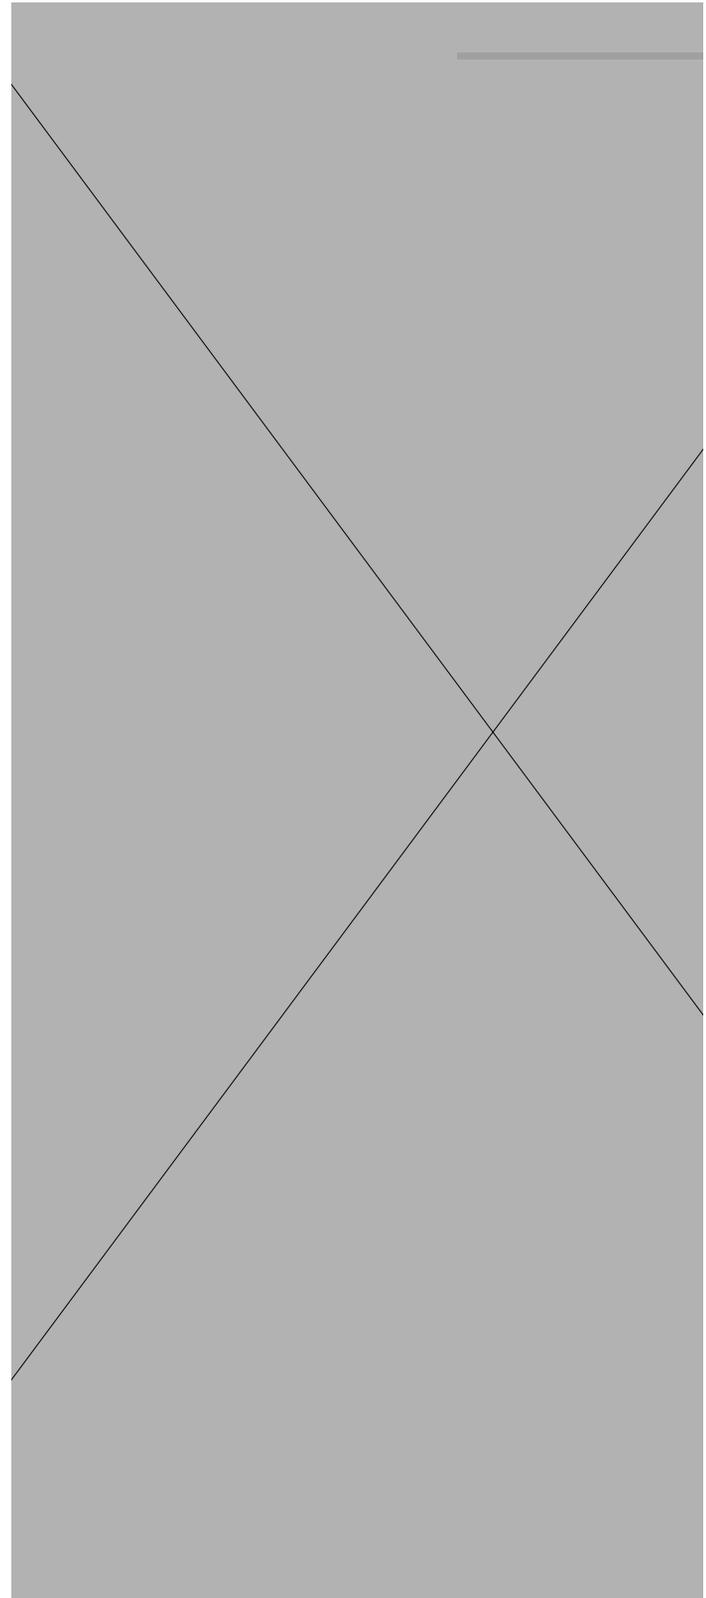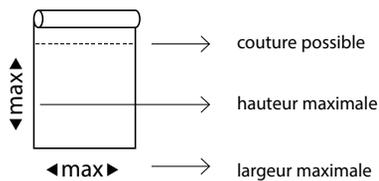


DIMENSIONS TISSUS UNIS



- Selon la taille souhaitée, le store enrouleur est doté d'une couture.




- Selon la taille souhaitée, ce tissu est sujet à une restriction de hauteur ou de largeur.
- Une couture n'est pas possible.




- Ce tissu est limité dans sa largeur.
- Une couture n'est pas possible.

EXEMPLE




Des stores enrouleurs d'une largeur supérieure à 195 cm et d'une hauteur de plus de 180 cm sont dotés d'une couture.


DIMENSIONS TISSUS À DESSIN ET IMPRIMÉS



- Selon la taille souhaitée, le store enrouleur est muni d'une couture.
- Si vous préférez ne pas avoir de couture, le dessin peut être tourné d'un quart de tour jusqu'à la largeur spécifiée. 

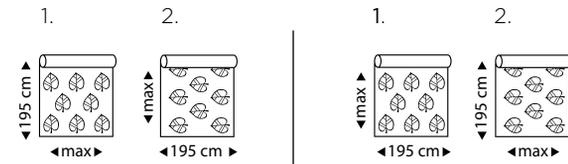

- Le premier pictogramme (1) indique la restriction de dimension.
- Si vous voulez une dimension plus grande, ce dessin peut être tourné d'un quart de tour dans les limites des dimensions spécifiées (2). 
- Une couture n'est pas possible.




- Ce tissu est limitée dans sa largeur ou dans sa largeur et sa hauteur.
- Une couture n'est pas possible.



Déterminez où et comment vous désirez installer le store enrouleur. Faites attention aux éléments saillants tels que les poignées et autres. Les stores enrouleurs sont livrés avec des supports adaptés au montage au mur et au plafond.

Dans le cadre


Le store est placé entre le cadre de fenêtre ou le mur.

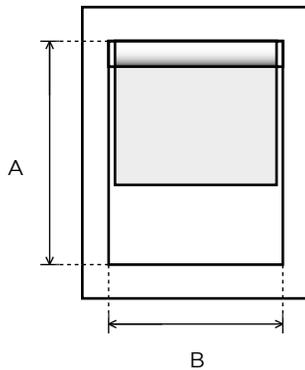

1. Mesurez la largeur (B) à l'endroit où vous placez les supports ou le boîtier.
2. Mesurez la hauteur souhaitée (A).
3. Notez les mesures lors de la commande.

Sur le cadre

Le store est installé sur le cadre de fenêtre, sur le mur ou contre le plafond.

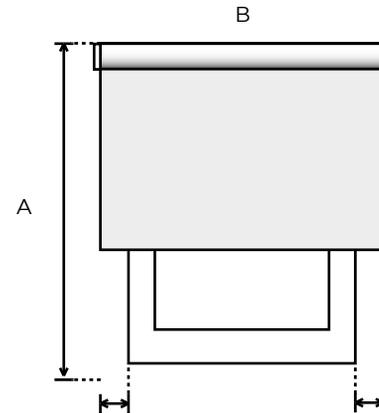

1. Mesurez la largeur (B) à l'endroit où vous placez les supports ou le boîtier.
2. Mesurez la hauteur souhaitée (A).
3. Notez les mesures lors de la commande.

Pour éviter des fentes de lumière, vous pouvez placer votre store enrouleur avec un chevauchement $\overleftarrow{\hspace{1em}}\overrightarrow{\hspace{1em}}$ des deux côtés de la fenêtre. Lors de la commande, indiquez 'mesure tissu'.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Store enrouleur avec option décorative

Vous commandez un store enrouleur avec une option décorative ? Dans ce cas, la hauteur spécifiée est la hauteur du store enrouleur y compris la finition au bas.

Plusieurs stores enrouleurs


Si vous commandez plusieurs stores enrouleurs à la fois et vous voulez que tous les stores enrouleurs aient le même système, veuillez le mentionner lors de la commande.

Modèles de boîtiers avec profils latéraux CS, CM, CL

Mesurez la largeur et la hauteur à trois endroits du cadre et indiquez la plus petite taille lors de la commande. Veuillez préciser lors de la commande si le store enrouleur est monté dans ou sur le cadre.

Store enrouleur pour cadres en matière synthétique et en aluminium (K4)

1. Mesurez la largeur et la hauteur du verre à trois endroits et spécifiez la plus petite taille. Attention, seul le verre doit être mesuré.
2. Mesurez ensuite la profondeur du cadre et indiquez-la lors de la commande.

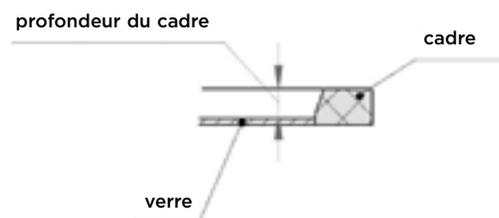

Vue transversale pour la profondeur du cadre

POINTS D'ATTENTION

Stores enrouleurs étroits et hauts

Les stores enrouleurs avec un rapport largeur-hauteur supérieur à 1:3 peuvent s'enrouler de biais. Dès lors, lorsque ce rapport est supérieur à 1:3, nous vous conseillons de commander et d'installer des fils tendeurs pour éviter cet enroulement de biais. Si ces fils tendeurs ne sont pas installés, la garantie tombera en cas d'enroulement de biais ou d'effilochage du tissu. En cas de rapport largeur-hauteur supérieur à 1:4, les fils tendeurs sont fournis en standard. Dans ce cas, un supplément de € 29,- pour les fils tendeurs sera ajouté au prix de vente. Si un store enrouleur avec ces rapports largeur-hauteur ne peut pas être effectué avec des fils tendeurs, nous vous conseillons de commander un autre store enrouleur de la collection. €

Stores enrouleurs larges

Le poids total d'un store enrouleur tombe sur les côtés. Dès lors, les stores enrouleurs de tailles plus larges ont tendance à s'affaisser. Pour éviter ce phénomène, nous utilisons un tube d'une plus grosse épaisseur. Vous trouverez le tableau avec les dimensions par épaisseur de tube. €

APERÇU DE COLLECTION

Couleur 53000 - 53041

Numéro de couleur	Groupe de prix	Transparence	Largeur minimale Easy up en mm	Imperméable	Anti-salissures	Ignifuge	Calorifuge	Adapté aux écrans	Adapté pour cassette de fenêtre de toit	Codage hauteur de boîtier	Facteur d'ouverture	Durable	Convient pour feston	Transmission de lumière	Absorption de lumière	Réflexion de lumière
53000	D	Translucide	600	•		•			•	H4			•	43%	7%	50%
53001	D	Translucide	550	•		•			•	H4			•	28%	15%	57%
53002	B	Transparent	600							H3			•	35%	10%	55%
53003	C	Translucide	550							H1				49%	1%	50%
53004	A	Translucide	600	•					•	H4			•	51%	9%	40%
53005	C	Transparent	650	•					•	H4			•	38%	15%	47%
53006	Basic	Translucide	550	•				•	•	H4			•	26%	3%	71%
53007	C	Translucide	600						•	H4			•	50%	5%	45%
53008	D	Translucide	500	•		•			•	H1			•	37%	3%	60%
53009	C	Translucide	550	•		•			•	H4			•	15%	5%	80%
53010	D	Translucide	600	•	•			•	•	H2				19%	12%	69%
53011	D	Translucide	500							H1				16%	17%	67%
53012	D	Translucide	600	•		•			•	H4			•	37%	12%	51%
53013	C	Translucide	550			•		•	•	H0		•		24%	10%	66%
53014	C	Translucide	550			•		•	•	H1		•		25%	11%	64%
53015	D	Transparent	650	•						H4				49%	8%	43%
53016	D	Translucide	n.a.							H0				-	-	-
53017	A	Transparent	600						•	H4			•	60%	5%	35%
53018	B	Translucide	500							H3			•	35%	5%	60%
53019	B	Translucide	650	•					•	H3			•	64%	3%	33%
53020	E	Translucide	600	•		•		•	•	H2				34%	9%	57%
53021	D	Translucide	550	•		•	P	•	•	H3				17%	11%	72%
53022	E	Translucide	n.a.	•		•			•	H0				-	-	-
53023	D	Translucide	550	•		•	P	•	•	H3				11%	28%	61%
53024	C	Transparent	650	•					•	H1			•	34%	28%	38%
53025	B	Translucide	600						•	H4			•	50%	5%	45%
53026	A	Translucide	600	•					•	H4			•	5%	73%	22%
53027	E	Translucide	n.a.	•				•		H0				0%	87%	13%
53028	D	Translucide	500							H1				-	-	-
53029	A	Translucide	550	•				•	•	H4			•	2%	57%	41%
53030	B	Translucide	550						•	H1				14%	65%	21%
53031	A	Translucide	600	•					•	H3			•	4%	74%	22%
53032	C	Translucide	500							H1		•		-	-	-
53033	B	Translucide	500						•	H4				5%	85%	10%
53034	C	Translucide	550							H1				-	-	-
53035	C	Translucide	550							H1		•		-	-	-
53036	A	Translucide	600	•					•	H4			•	16%	27%	57%
53037	A	Translucide	600	•					•	H3			•	6%	34%	60%
53038	C	Translucide	500							H1		•		-	-	-
53039	A	Translucide	550	•				•	•	H4			•	0%	90%	10%
53040	D	Translucide	550	•					•	H4				25%	2%	73%
53041	A	Translucide	550	•				•	•	H4			•	0%	77%	23%

Couleur 53042 - 53083

Numéro de couleur	Groupe de prix	Transparence	Largeur minimale Easy up en mm	Imperméable	Anti-salissures	Ignifuge	Calorifuge	Adapté aux écrans	Adapté pour cassette de fenêtre de toit	Codage hauteur de boîtier	Facteur d'ouverture	Durable	Convient pour feston	Transmission de lumière	Absorption de lumière	Réflexion de lumière
53042	D	Translucide	550	•					•	H4				25%	2%	73%
53043	C	Translucide	n.a.							H0		•		-	-	-
53044	A	Translucide	550	•				•	•	H4			•	0%	86%	14%
53045	C	Translucide	550			•		•	•	H1		•		16%	27%	57%
53046	C	Translucide	550							H1				29%	54%	17%
53047	C	Translucide	550							H1		•		-	-	-
53048	C	Translucide	550							H1		•		-	-	-
53049	A	Translucide	550	•				•	•	H4			•	1%	81%	18%
53050	A	Translucide	600	•					•	H2			•	9%	28%	63%
53051	A	Translucide	550	•				•	•	H4			•	0%	90%	10%
53052	C	Translucide	500							H1		•		-	-	-
53053	D	Translucide	550	•					•	H4				25%	2%	73%
53054	A	Translucide	550	•				•	•	H4			•	0%	90%	10%
53055	C	Translucide	550							H1				-	-	-
53056	A	Transparent	600	•					•	H4			•	42%	5%	53%
53057	A	Translucide	550	•				•	•	H4			•	2%	71%	27%
53058	B	Translucide	550						•	H1				16%	56%	28%
53059	A	Translucide	550	•				•	•	H4			•	1%	81%	18%
53060	A	Translucide	550	•				•	•	H4			•	2%	72%	26%
53061	D	Translucide	n.a.	•						H0				15%	42%	43%
53062	C	Translucide	550							H1				19%	70%	11%
53063	A	Translucide	600	•					•	H4			•	9%	37%	54%
53064	C	Translucide	600						•	H4			•	45%	20%	35%
53065	D	Translucide	500			•			•	H1				13%	48%	39%
53066	D	Translucide	500							H1				16%	18%	66%
53067	D	Transparent	n.a.	•						H0				28%	46%	26%
53068	A	Translucide	600	•					•	H4			•	5%	58%	37%
53069	D	Transparent	n.a.	•						H0				36%	21%	43%
53070	B	Translucide	600	•					•	H3			•	49%	3%	48%
53071	D	Translucide	500							H1				21%	10%	70%
53072	D	Translucide	550	•				•		H1				33%	0%	49%
53073	E	Translucide	n.a.	•				•		H0				22%	16%	62%
53074	D	Translucide	600	•					•	H3				27%	32%	41%
53075	A	Translucide	550	•					•	H4			•	40%	10%	50%
53076	B	Translucide	600						•	H4			•	45%	20%	35%
53077	D	Translucide	n.a.	•						H0				18%	37%	45%
53078	B	Translucide	550	•				•	•	H4				10%	32%	58%
53079	D	Translucide	600	•	•				•	H2				17%	39%	44%
53080	A	Translucide	600	•				•	•	H4			•	3%	75%	22%
53081	D	Translucide	n.a.	•						H0				13%	47%	40%
53082	D	Translucide	600	•	•				•	H2				13%	60%	27%
53083	D	Translucide	n.a.							H0				-	-	-

Couleur 53084 - 53125

HORS
COLLECTION

Numéro de couleur	Groupe de prix	Transparence	Largeur minimale Easy up en mm	Imperméable	Anti-salissures	Ignifuge	Calorifuge	Adapté aux écrans	Adapté pour cassette de fenêtre de toit	Codage hauteur de boîtier	Facteur d'ouverture	Durable	Convient pour feston	Transmission de lumière	Absorption de lumière	Réflexion de lumière
53084	C	Translucide	550							H1				48%	6%	46%
53085	B	Transparent	600							H3			•	35%	10%	55%
53086	C	Translucide	650	•					•	H4			•	26%	20%	54%
53087	E	Translucide	n.a.	•		•			•	H0				-	-	-
53088	E	Transparent	n.a.	•		•				H0				12%	66%	22%
53089	E	Translucide	n.a.	•		•			•	H0				-	-	-
53090	E	Translucide	n.a.	•				•		H0				7%	50%	43%
53091	D	Transparent	650	•						H4				42%	29%	29%
53092	E	Translucide	n.a.	•				•		H0				2%	74%	24%
53093	Basic	Translucide	550	•				•	•	H4			•	0%	68%	32%
53094	E	Translucide	n.a.	•				•	•	H0				20%	44%	36%
53095	C	Translucide	550			•		•	•	H1		•		6%	63%	31%
53096	E	Translucide	n.a.	•				•		H0				2%	77%	21%
53097	C	Translucide	550							H1		•		-	-	-
53098	B	Translucide	550	•				•		H3			•	14%	40%	46%
53099	D	Transparent	650	•						H4				48%	20%	32%
53100	D	Translucide	600	•					•	H3				20%	49%	31%
53101	B	Transparent	600							H3			•	10%	45%	45%
53102	B	Translucide	500						•	H4				30%	10%	60%
53103	C	Translucide	600							H1				-	-	-
53104	C	Translucide	550						•	H4			•	-	-	-
53105	C	Transparent	n.a.	•						H0				22%	26%	52%
53106	C	Translucide	550				M	•	•	H4			•	5%	52%	43%
53107	B	Translucide	600	•					•	H3			•	47%	7%	45%
53108	B	Translucide	550	•				•	•	H4				12%	32%	56%
53109	Basic	Translucide	550	•				•	•	H4			•	3%	50%	47%
53110	B	Translucide	600	•					•	H3			•	30%	36%	34%
53111	D	Translucide	550	•					•	H4				25%	2%	73%
53112	B	Translucide	500						•	H4				10%	65%	25%
53113	C	Translucide	600						•	H4			•	35%	35%	30%
53114	D	Translucide	600	•	•				•	H2				13%	69%	18%
53115	E	Translucide	n.a.	•		•				H0				12%	60%	28%
53116	B	Translucide	550	•				•	•	H4				1%	81%	18%
53117	C	Translucide	550	•						H1				-	-	-
53118	A	Transparent	650							H2			•	7%	84%	9%
53119	E	Transparent	n.a.	•		•				H0				11%	78%	11%
53120	A	Translucide	600	•					•	H3			•	4%	72%	24%
53121	D	Translucide	600	•	•				•	H2				11%	76%	13%
53122	A	Translucide	600	•				•	•	H4			•	3%	84%	13%
53123	D	Translucide	550	•				•		H1				4%	0%	6%
53124	B	Translucide	550						•	H1				12%	70%	18%
53125	C	Transparent	650	•					•	H4			•	19%	64%	17%

Couleur 53126 - 53167

	Numéro de couleur	Groupe de prix	Transparence	Largeur minimale Easy up en mm	Imperméable	Anti-salissures	Ignifuge	Calorifuge	Adapté aux écrans	Adapté pour cassette de fenêtre de toit	Codage hauteur de boîtier	Facteur d'ouverture	Durable	Convient pour feston	Transmission de lumière	Absorption de lumière	Réflexion de lumière
	53126	E	Translucide	n.a.	•				•		H0				0%	89%	11%
	53127	C	Translucide	550			•		•	•	H1		•		1%	90%	9%
	53128	Basic	Translucide	550	•				•	•	H4			•	0%	95%	5%
	53129	C	Translucide	n.a.							H0		•		-	-	-
	53130	D	Translucide	550	•					•	H4				25%	2%	73%
	53131	B	Translucide	650	•					•	H4			•	24%	73%	3%
	53132	C	Translucide	550			•		•	•	H1		•		0%	96%	4%
	53133	B	Transparent	600							H3			•	5%	90%	5%
	53134	C	Translucide	550							H1				-	-	-
	53135	D	Translucide	500	•		•			•	H1				5%	92%	3%
	53136	C	Occultant	500	•			W	•	•	H1			•	0%	16%	84%
	53137	B	Occultant	500	•			W		•	H2				0%	20%	80%
	53138	A	Occultant	500	•			W	•	•	H2				0%	22%	78%
	53139	E	Occultant	n.a.	•				•		H0			•	0%	18%	82%
	53140	B	Occultant	500	•			W	•	•	H2			•	0%	18%	82%
	53141	D	Occultant	500	•			W	•	•	H1				0%	25%	75%
	53142	E	Occultant	500	•			W		•	H1			•	0%	36%	64%
HORS COLLECTION	53143	C	Occultant	500	•			W	•	•	H2			•	0%	16%	84%
	53144	D	Occultant	500				M	•	•	H2			•	0%	50%	50%
	53145	B	Occultant	500	•				•	•	H2			•	0%	35%	65%
	53146	E	Occultant	650				W			H4				-	-	-
HORS COLLECTION	53147	C	Occultant	500	•			W	•	•	H2			•	0%	20%	80%
HORS COLLECTION	53148	C	Occultant	500	•			W		•	H4			•	0%	18%	82%
HORS COLLECTION	53149	C	Occultant	500	•			W	•		H2			•	0%	16%	84%
	53150	E	Occultant	n.a.	•				•		H0			•	0%	70%	30%
	53151	D	Occultant	500				W	•	•	H1				-	-	-
	53152	A	Occultant	500	•				•	•	H2				0%	66%	34%
	53153	E	Occultant	n.a.	•				•		H0			•	0%	42%	58%
	53154	C	Occultant	500	•			W	•	•	H2			•	0%	20%	80%
	53155	D	Occultant	650					•	•	H2				0%	30%	70%
	53156	E	Occultant	700	•						H1				0%	67%	33%
	53157	B	Occultant	500	•			W	•	•	H4			•	0%	18%	82%
	53158	D	Occultant	650					•	•	H2				0%	40%	60%
	53159	E	Occultant	700	•						H1				0%	67%	33%
HORS COLLECTION	53160	B	Occultant	500	•				•	•	H2			•	0%	88%	12%
	53161	E	Occultant	650				W			H2				-	-	-
	53162	A	Occultant	500	•				•	•	H2				0%	82%	18%
	53163	E	Occultant	700	•						H1				0%	59%	41%
	53164	D	Occultant	500				M	•	•	H2			•	0%	50%	50%
	53165	C	Occultant	550	•				•	•	H4			•	0%	52%	48%
	53166	A	Occultant	500	•				•	•	H2				0%	65%	35%
	53167	A	Occultant	500	•				•	•	H2				0%	91%	9%

Couleur 53168 - 53209

	Numéro de couleur	Groupe de prix	Transparence	Largeur minimale Easy up en mm	Imperméable	Anti-salissures	Ignifuge	Calorifuge	Adapté aux écrans	Adapté pour cassette de fenêtre de toit	Codage hauteur de boîtier	Facteur d'ouverture	Durable	Convient pour feston	Transmission de lumière	Absorption de lumière	Réflexion de lumière
HORS COLLECTION	53168	D	Occultant	500	•			W	•	•	H4				0%	22%	78%
	53169	B	Occultant	500	•				•	•	H2			•	0%	70%	30%
	53170	D	Occultant	650				W			H1				0%	27%	73%
	53171	D	Occultant	500				M	•	•	H4			•	0%	50%	50%
	53172	D	Occultant	700	•			W	•	•	H1				0%	16%	84%
	53173	D	Occultant	500				W	•	•	H1				-	-	-
	53174	B	Occultant	500	•			W	•	•	H2			•	0%	18%	82%
	53175	D	Occultant	650						•	H2				0%	40%	60%
	53176	E	Occultant	500				M	•		H3			•	0%	50%	50%
	53177	E	Occultant	650				W			H1				-	-	-
	53178	E	Occultant	500				M	•		H3			•	0%	50%	50%
	53179	E	Occultant	n.a.	•					•	H0			•	0%	62%	38%
	53180	E	Occultant	500	•			W	•	•	H1			•	0%	20%	80%
	53181	C	Occultant	500		•	•	W		•	H2				0%	22%	78%
53182	E	Occultant	500				M	•		H3			•	0%	50%	50%	
HORS COLLECTION HORS COLLECTION	53183	D	Occultant	500	•				•	•	H1				0%	94%	6%
	53184	D	Occultant	500	•			W	•	•	H4				0%	22%	78%
	53185	A	Occultant	500	•				•	•	H2				0%	96%	4%
	53186	D	Occultant	500	•				•	•	H4				0%	86%	14%
	53187	E	Occultant	700	•						H1				0%	59%	41%
	53188	D	Occultant	500	•			W	•	•	H1				0%	25%	75%
	53189	D	Occultant	650					•	•	H2				0%	40%	60%
HORS COLLECTION	53190	D	Occultant	650					•	•	H2				0%	95%	5%
	53191	D	Occultant	500				W	•	•	H1				-	-	-
	53192	C	Occultant	500	•			W	•	•	H3				0%	18%	82%
	53193	D	Occultant	500	•				•	•	H1				0%	82%	18%
	53194	D	Occultant	500	•			W	•	•	H4				0%	22%	78%
	53195	E	Occultant	650				W			H1				-	-	-
	53196	B	Occultant	500	•				•	•	H4				0%	45%	55%
	53197	D	Occultant	500	•			W	•	•	H4				0%	22%	78%
	53198	D	Occultant	500	•			W	•	•	H4				0%	22%	78%
	53199	D	Occultant	550				W	•	•	H3				0%	25%	75%
	53200	C	Occultant	550	•				•	•	H4			•	0%	48%	52%
53201	C	Occultant	500		•	•	W		•	H2				0%	22%	78%	
53202	B	Occultant	500	•			W		•	H1			•	0%	16%	84%	
53203	D	Occultant	650					•	•	H2				0%	85%	15%	
53204	D	Occultant	650				W			H1				0%	27%	73%	
53205	B	Occultant	500	•					•	H3				0%	77%	23%	
53206	B	Occultant	500	•				•	•	H2			•	0%	88%	12%	
53207	C	Occultant	500	•				•	•	H2			•	0%	20%	80%	
53208	D	Occultant	500	•			W	•	•	H4				0%	22%	78%	
53209	C	Occultant	500	•			W	•	•	H3				0%	18%	82%	

Couleur 53210 - 53251

	Numéro de couleur	Groupe de prix	Transparence	Largeur minimale Easy up en mm	Imperméable	Anti-salissures	Ignifuge	Calorifuge	Adapté aux écrans	Adapté pour cassette de fenêtre de toit	Codage hauteur de boîtier	Facteur d'ouverture	Durable	Convient pour feston	Transmission de lumière	Absorption de lumière	Réflexion de lumière
HORS COLLECTION	53210	B	Occultant	500	•			W		•	H3				0%	16%	84%
	53211	B	Occultant	500	•				•	•	H4				0%	90%	10%
	53212	D	Occultant	500	•			W	•	•	H4				0%	22%	78%
	53213	B	Occultant	500	•				•	•	H4				0%	56%	44%
	53214	B	Occultant	500	•				•	•	H4				0%	90%	10%
	53215	C	Occultant	700	•			W	•	•	H1				0%	16%	84%
	53216	D	Occultant	500	•			W	•	•	H4				0%	22%	78%
HORS COLLECTION	53217	D	Occultant	650				W			H1				0%	27%	73%
	53218	D	Occultant	500	•			W	•	•	H4				0%	22%	78%
	53219	B	Occultant	500	•				•	•	H4				0%	51%	49%
	53220	B	Occultant	500	•				•	•	H4				0%	75%	25%
HORS COLLECTION	53221	B	Occultant	500	•				•	•	H4				0%	42%	58%
	53222	B	Occultant	500	•				•	•	H2			•	0%	75%	25%
	53223	D	Occultant	650				W			H1				0%	27%	73%
	53224	B	Occultant	500	•					•	H3				0%	65%	35%
	53225	B	Occultant	500	•			W		•	H3			•	0%	20%	80%
	53226	E	Translucide	600			•			•	H3	5%	•		28%	6%	66%
	53227	E	Translucide	600			•			•	H3	5%	•		28%	19%	53%
	53228	E	Translucide	600			•			•	H3	5%	•		14%	54%	32%
	53229	E	Translucide	600			•			•	H3	5%	•		8%	74%	18%
	53230	E	Translucide	700	•		•		•	•	H3	3%			16%	12%	72%
	53231	E	Translucide	700	•		•		•	•	H3	3%			14%	20%	65%
53232	E	Translucide	700	•		•		•	•	H3	3%			11%	31%	57%	
53233	E	Translucide	700	•		•		•	•	H3	3%			7%	61%	31%	
53234	E	Translucide	700	•		•		•	•	H3	3%			3%	86%	11%	
53235	D	Translucide	700	•		•		•	•	H3	5%			18%	11%	70%	
53236	D	Translucide	700	•		•		•	•	H3	5%			14%	22%	62%	
53237	D	Translucide	700	•		•		•	•	H3	5%			10%	36%	52%	
53238	D	Translucide	700	•		•		•	•	H3	5%			9%	57%	33%	
53239	D	Translucide	700	•		•		•	•	H3	5%			6%	79%	15%	
53240	C	Translucide									H0		•	•			
53241	D	Translucide	650	•					•	•	H4			•	14%	68%	18%
53242	C	Translucide									H0		•	•			
53243	D	Translucide	550	•		•			•	•	H4			•	14%	50%	36%
53244	E	Translucide	550								H1		•	•	15%	25%	60%
53245	C	Translucide									H0		•	•			
53246	E	Translucide									H1		•	•	26%	7%	68%
53247	D	Occultant			•						H0			•			
53248	D	Occultant			•						H0			•			
53249	E	Occultant		•				W	•	•	H1			•	0%	39%	61%
HORS COLLECTION	53250	D	Occultant			•					H0			•			
	53251	D	Occultant			•					H0			•			

Kleurnummer 53252 - 53267

Numéro de couleur	Groupe de prix	Transparence	Largeur minimale Easy up en mm	Imperméable	Anti-salissures	Ignifuge	Calorifuge	Adapté aux écrans	Adapté pour cassette de fenêtre de toit	Codage hauteur de boîtier	Facteur d'ouverture	Durable	Convient pour feston	Transmission de lumière	Absorption de lumière	Réflexion de lumière
53252	E	Occultant		•			W	•	•	H1			•	0%	81%	19%
53253	D	Occultant			•					H0			•			
53254	C	Translucide								H1		•	•			
53255	C	Translucide	700							H4			•			
53256	E	Translucide	550							H1		•	•	15%	25%	60%
53257	C	Translucide	550	•				•	•	H2			•	15%	9%	76%
53258	E	Translucide	550							H1		•	•	15%	25%	60%
53259	E	Translucide								H1		•	•	18%	36%	46%
53260	C	Translucide	550	•				•	•	H2			•	17%	22%	61%
53261	D	Occultant			•					H0			•			
53262	C	Occultant	500	•			W	•	•	H1			•	0%	16%	84%
53263	E	Occultant		•			W	•	•	H1			•	0%	16%	84%
53264	D	Occultant			•					H0			•			
53265	C	Occultant	500	•			W	•	•	H1			•	0%	16%	84%
53266	E	Occultant		•			W	•	•	H1			•	0%	74%	26%
53267	C	Occultant	500	•			W	•	•	H1			•	0%	16%	84%

