


Mesurer et commander

Déterminez où et comment vous désirez placer le store plissé ou dupli ? Attention aux éléments saillants tels les poignées de fenêtre et autres. Contrôlez les différences de largeur et de hauteur en mesurant à différents endroits. En cas de différences, reprenez la plus petite mesure.

En embrasure

Placement dans le cadre de la partie mobile de la fenêtre.

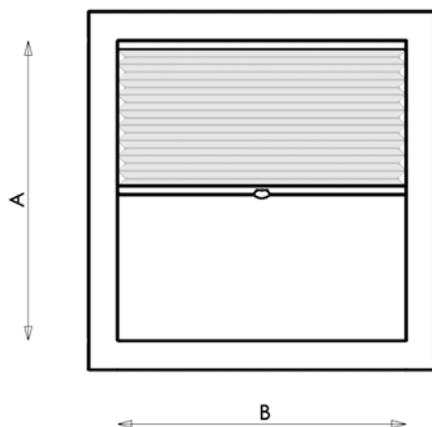


Dans la plupart des cas, le store plissé ou dupli sera placé dans le cadre de la partie mobile de la fenêtre. Si vous le connaissez, mentionnez la marque, le type et le numéro de votre fenêtre de toit. Par exemple, Velux GGL N06. Nous connaissons les mesures, ce qui vous évite de devoir prendre les mesures.

Avez-vous un fenêtre de toit avec un cadre de 90 degrés, mesurez la largeur (B) et la hauteur (A) exactes en millimètres entre les côtés de fenêtres. Mesurez la largeur (B) entre le cadre de fenêtre ou sur le mur en trois endroits. En cas de différences, notez toujours la mesure la plus petite. Indiquez si vous placez un store plissé ou dupli dans le cadre.

En façade

Placement au-dessus du cadre, sur le mur ou sur le bardage de toit.

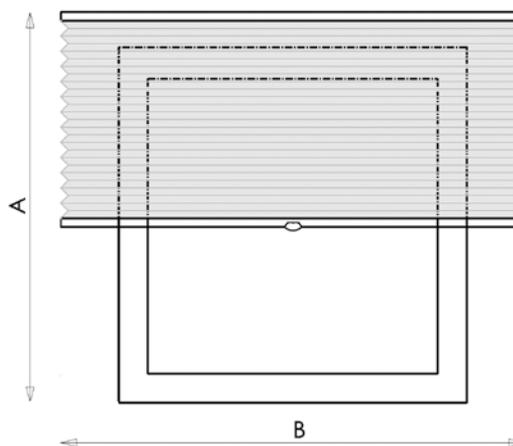

1. Mesurez la largeur (B) recouvrement souhaité compris.
2. Mesurez la hauteur (A) recouvrement souhaité compris.

Attention :

Les explications ci-dessus concernent les mesures brutes. Pour faire fonctionner de façon optimale le store plissé ou dupli, la largeur que vous avez indiquée est (selon le modèle) réduite d'environ un demi centimètre. Au cas où vous auriez vous-même tenu compte de cette réduction, mentionnez sur le formulaire de commande : 'mesures définitives'. Indiquez si vous placez un store plissé ou dupli dans le cadre.

Profils latéraux

Indiquez lors de la commande si le produit est placé en embrasure ou en façade. Les profils latéraux seront adaptés en ce sens. Pour un placement en embrasure les profils L sont uniquement possibles pour un cadre de 90 degrés.