


Meten en bestellen

Bepaal waar en hoe je het rolgordijn wilt plaatsen. Let op uitstekende delen, zoals raamknoppen en dergelijke. Rolgordijnen worden geleverd met steunen die geschikt zijn voor wand- en plafondmontage.

- Meet de breedte op de plek waar je de steunen of koof plaatst.
- Meet de gewenste hoogte.
- Noteer de maten op het bestelformulier.

Om lichtkieren te voorkomen kun je jouw rolgordijn met overlap aan beide zijden van het raam plaatsen. Vermeld dan op je bestelformulier 'stofmaat'.

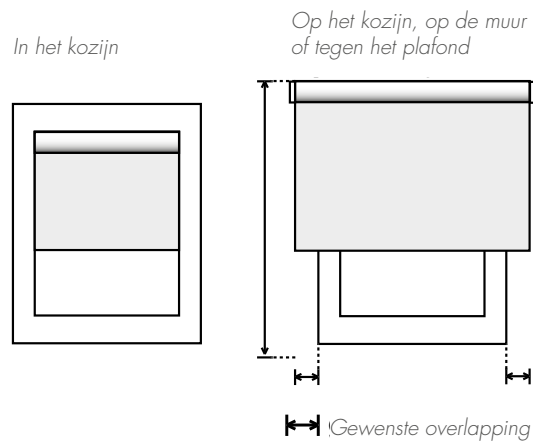

Extra informatie

Rolgordijn met decoratieve optie

Bestel je een rolgordijn met een decoratieve optie? Dan is de opgegeven hoogte de hoogte van het rolgordijn inclusief onderafwerking.

Meerdere rolgordijnen


Bestel je meerdere rolgordijnen in een keer en wil je dat alle rolgordijnen hetzelfde systeem krijgen, vermeld dit dan op je bestelformulier.

Koofmodellen met zijprofielen (K1, K2 en K3)

Meet de breedte en de hoogte op drie punten in het kozijn en vermeld de kleinste maat op je bestelformulier. Geef op je bestelformulier aan of het rolgordijn in of op het kozijn wordt gemonteerd.

Rolgordijn voor kunststof en aluminium kozijnen (K4)

1. Meet de glasbreedte en de glashoogte op drie punten en geef de kleinste maat op. Let op, alleen het glas dient opgemeten te worden.
2. Meet daarna de kozijndiepte en geef deze aan op het bestelformulier.

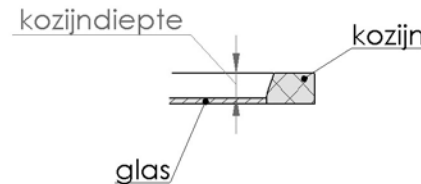

Doorsnede voor de kozijndiepte

Dakraamcassette C1, plaatsing in het kozijn

Type is bij jou bekend

Vermeld het merk, type en nummer van het raam op je bestelformulier (bijvoorbeeld Velux® GGL M04). De maten zijn bij ons bekend.

Type is niet bij jou bekend

Vermeld de gemeten breedte en hoogte tussen de raamstijlen op je bestelformulier. Meet deze maten aan de voorzijde van het kozijn. Vermeld de breedte als bruto maat. Indien niet anders wordt vermeld, gaan wij uit van een rechte sponning (90°).

Dakraamcassette C2, plaatsing op het dakbeschoot

Vermeld op je bestelformulier de gewenste breedte en hoogte. Houd bij het opgeven van de maten rekening met de overlapping. Vermeld de breedte als penmaat.

Bedieningslengte ketting

In verband met de veiligheid van kleine kinderen is de maximale bedieningslengte door regelgeving bepaald en leveren wij de voorgeschreven kettinglengte en veiligheidsmechanismen mee.

Standaard

Bij het klein systeem is de bedieningslengte 60% van de producthoogte. Bij het groot systeem is de bedieningslengte 60% van de producthoogte en kiezen we voor de dichtstbijzijnde beschikbare kleinere bedieningslengte.

Afwijkend

Een grotere bedieningslengte is vaak mogelijk indien je de plaatsingshoogte bij de order opgeeft. Dan geldt voor de maximale bedieningslengte de formule: plaatsingshoogte minus 60 cm. Geef in dit geval de gewenste plaatsingshoogte door. Wij kiezen dan weer de dichtstbijzijnde kleinere bedieningslengte.

Wordt het product geplaatst in een ruimte waar het onwaarschijnlijk is dat er kinderen komen, vermeld dan duidelijk 'niet kindveilig' op de bon. In dit geval gelden de beperkingen in verband met kindveiligheid niet meer. Je kunt dan iedere gewenste bedieningslengte opgeven. Op onze orderbevestiging en factuur zullen wij de opmerking vermelden 'Deze producten zijn bedoeld om geplaatst te worden in ruimten waar kinderen normaal geen toegang hebben (bijvoorbeeld kantoren, fabrieken)'.



50056 | HL11