

TECHNISCHE INFORMATIE

ROLGORDIJNEN





Collectie	4
Medium systeem	5
Standaard uitvoering	5
Onderafwerkingen (standaard & optioneel)	6
Overige bedieningsopties	8
Koof	10
Toepassingen	11
Groot systeem	14
Standaard uitvoering	14
Onderafwerkingen (standaard & optioneel)	15
Koof	16
Toepassingen	17
Dakramen	18
Elektrische bediening	19
Motionblinds	20
Somfy®	21
Specificaties	22
Pictogrammen en eigenschappen	28
Informatielabel	28
Stofsamenstelling	28
Pictogrammen	29
Screens	30
Lasnaden	30
Maatvoering stoffen	31
Metten en bestellen	32
Collectieoverzicht	33

EVERY SPACE, EVERY LIGHT
EVERY MOOD





Ontdek onze complete collectie waarmee je je gehele interieur moeiteloos van top tot teen aankleedt. Rijke stoffen geïnspireerd door fashion, natuurlijke materialen die warmte en karakter brengen, kleurrijke prints voor wie durft en tijdloze basics waar je nooit op uitgekeken raakt – allemaal met hun eigen mate van transparantie.

Alle rolgordijnen worden volledig op maat gemaakt en zijn verkrijgbaar in een medium of groot systeem, standaard met een gezoomde onderlat of optioneel met een houten of aluminium onderlat.

Stoffen

Onze collectie bestaat uit vier soorten stoffen: transparant, lichtdoorlatend, verduisterend en screens. Sommige stofsoorten zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren. Deze herken je aan dezelfde serienaam op het informatielabel.

Eindeloos combineren

Sommige stoffen zijn verkrijgbaar in zowel een lichtdoorlatende als verduisterende uitvoering, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende ruimtes, zoals woon- en slaapkamers.

Losse rolgordijnstof

Als duurzame optie kun je rolgordijnstoffen los bestellen. De bestaande hardware kan hergebruikt worden, zodat je eenvoudig de uitstraling van je rolgordijn aanpast.



Eigenschappen

Veel stoffen hebben praktische eigenschappen, zoals vochtbestendig, vlamvertragend en warmtewerend. De eigenschappen zijn aangegeven met pictogrammen. Een overzicht van alle eigenschappen en bijbehorende pictogrammen vind je op pagina 28.

Schoonmaken

Neem de stof af zonder schoonmaakmiddelen en vermijd schrobben of hard wrijven. Decoratieve opties, zoals een houten onderlat of metalen bedieningsketting, mogen niet in aanraking komen met water.

Kleur & vorm

Onze stoffen hebben een hoge kleurechtheid. Lichte verkleuring door zonlicht is mogelijk, vooral bij natuurlijke vezels zoals katoen en linnen. Alle stoffen zijn vormvast, maar kunnen onder invloed van temperatuur- en vochtigheidsschommelingen licht werken. Bij digitale prints kan een klein kleurverschil optreden.

Medium en groot systeem

Het rolgordijn is verkrijgbaar met twee systemen: medium en groot. Welk systeem van toepassing is, hangt af van de afmetingen van het rolgordijn (zie p. 27). Het medium systeem is leverbaar met twee buisdiktes: 39 en 50 mm. Het grote systeem heeft een buisdiameter van 65 mm. Per systeem worden de bijbehorende mogelijkheden toegelicht.

MEDIUM SYSTEEM



Standaard uitvoering



Standaard metalen bedieningsketting (zilver)

STANDAARD UITVOERING

Een rolgordijn medium systeem wordt standaard afgewerkt met een gezoomde onderlat, metalen steunen met **metalen** afdekkapjes en een metalen ketting.


Steunen

De kleur van de steunen en afdekkapjes stemmen we af op de door jou gekozen stofkleur. Dit kun je herkennen aan het pictogram: **1** op het informatielabel achterop het stofstaal. Wil je liever een andere kleur? Geef dit dan aan bij het bestellen. Voor metalen steunen met kunststof afdekkapjes geldt een minderprijs. 

Metalen afdekkapjes (standaard)



Kunststof afdekkapjes (optioneel)

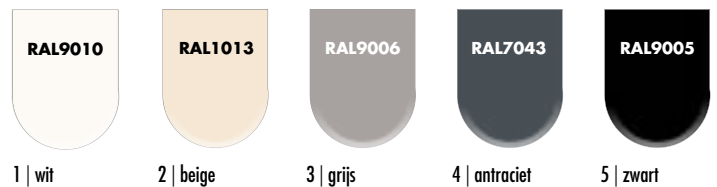

Bedieningsketting

Standaard wordt er een metalen bedieningsketting in de kleur zilver geleverd. Wil je liever een andere bedieningsketting? Geef dit dan aan bij het bestellen. Hier is geen meerprijs aan verbonden. 

Metalen kettingen



Kunststof kettingen (optioneel)



ONDERAFWERKING STANDAARD



Gezoomde onderlat CB


Gezoomde onderlat (CB)

Een rolgordijn wordt standaard afgewerkt met een gezoomde onderlat, hierin is de onderlat volledig in de stof weggewerkt.

Tip: Bij een verduisterende stof met een gezoomde onderlat kan er licht doorschijnen via de stiknaden. Wil je dit voorkomen? Kies dan voor een aluminium onderlat.

ONDERAFWERKING OPTIONEEL

Maak je rolgordijn persoonlijk en stijl het af met één van onze onderafwerkingen zoals een aluminium of houten onderlat. In de Specificaties (p. 26) zie je welke combinaties mogelijk zijn.

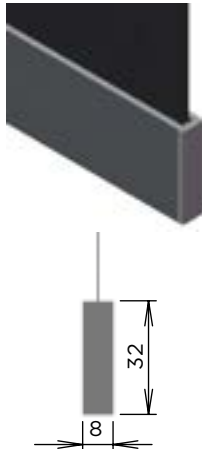

Aluminium onderlat BAS3

Aluminium onderlat (BAS) €

- Beschikbaar in acht kleuren.
- De aluminium onderlat is zichtbaar aan de voor- en achterzijde van het rolgordijn.



BAS1 | wit



BAS2 | beige



BAS3 | grijs



BAS4 | antraciet




BAS5 | zwart



BAS6 | RVS




BAS7 | gun metal



BAS8 | goud



Houten onderlat HL20

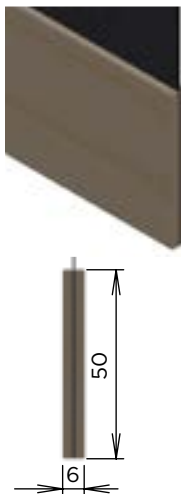

Houten onderlat (HL) €

- De houten onderlat is zichtbaar aan de voor- en achterzijde van het rolgordijn.
- Rolgordijnen met een houten onderlat zijn niet geschikt voor veerbediening en spandraden.
- Dit pictogram ◀ ▶ (zie hieronder bij onderlatkleuren hout) geeft de breedtebeperking in cm van een rolgordijn met houten onderlat weer.
- Kijk in het collectieoverzicht of de stof beschikbaar is met houten onderlat.
- Beschikbaar in 10 kleuren.



HL17 White Bamboo ◀240▶

HL22 Walnut Bamboo ◀240▶

HL18 Light Bamboo ◀240▶

HL23 Cacao Bamboo ◀240▶

HL19 Golden Bamboo ◀240▶

HL24 Dark Chestnut ◀295▶

HL20 Brown Bamboo ◀240▶

HL25 Vintage Bamboo ◀240▶

HL21 Jungle Brown ◀295▶

HL26 Dark Bamboo ◀240▶

OVERIGE BEDIENINGSOPTIES



Easy up bediening



Easy up €

Voor extra bedieningsgemak kies je voor Easy up.

- Je bedient het rolgordijn met de aluminium onderlat (verkrijgbaar in 5 kleuren) en plaatst het met een soepele beweging in elke gewenste positie.
- De minimale breedte is afhankelijk van de gekozen stof en staat vermeld in het Collectieoverzicht vanaf pagina 33.
- Spandraden zijn niet mogelijk met Easy up.
- Het rolgordijn wordt standaard voorzien van een montageprofiel, verkrijgbaar in drie kleuren.



wit



aluminium



zwart



Veerbediening met trekkoord (standaard)

Veerbediening

Veerbediening kan met verschillende afwerkingen worden uitgevoerd.

Veerbediening met trekkoord (standaard)


- Standaard wordt het rolgordijn met veer met een trekkoord en koordhanger in dezelfde kleur als de onderdelen geleverd.
- Spandraden zijn niet mogelijk met veerbediening.
- Het rolgordijn wordt standaard voorzien van een gezoomde onderlat. Liever een aluminium onderlat, geef dit dan aan bij het bestellen. € 
- De steunen met kunststof afdekkapjes zijn beschikbaar in 5 kleuren: wit, beige, aluminium, antraciet en zwart.




Veerbediening leren band (LS3)

Veerbediening met leren band (optioneel) €


- Het rolgordijn met veer kan worden afgewerkt met een leren band voor de bediening.
- Beschikbaar in drie kleuren.



LS1 | wit



LS2 | bruin




LS3 | zwart



Veerbediening leren koord (LC2)

Veerbediening met leren koord (optioneel) €

- Het rolgordijn met veer kan worden afgewerkt met een leren koord voor de bediening. Het leren koord is 4 mm dik.
- Beschikbaar in twee kleuren.



LC1 | cognac



LC2 | zwart



Veerbediening D-ring (DR3)

Veerbediening met D-ring (optioneel) €

- Het rolgordijn met veer kan worden afgewerkt met een D-ring met meekleurende stofafwerking voor de bediening.
- De D-ring is beschikbaar in twee kleuren.




DR1 | wit



DR3 | chroom

KOOF




Zijaanzicht


Koof medium

Voor een extra mooie afwerking kies je voor een aluminium koof, zodat de rol van het rolgordijn niet zichtbaar is. €


- De koof is volledig gesloten, zodat de rol niet zichtbaar is. Je beschermt de stof zo ook tegen verkleuring.
- Koofhoogtecodering en meer informatie over de koof vind je in de Specificaties op pagina 24.
- Elektrische bediening is geschikt voor een koof.
- Veerbediening is niet geschikt voor een koof.
- De koof is beschikbaar in vijf kleuren.



1 | wit



2 | beige




3 | grijs



4 | antraciet



5 | zwart

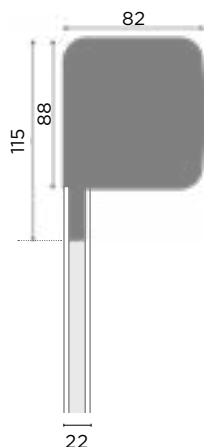


Zijaanzicht


Koof medium met zijprofielen

Zijprofielen €


- De koof kan worden gecombineerd met zijprofielen voor maximale verduistering.
- Geef bij zijprofielen aan of het rolgordijn in of op het kozijn gemonteerd wordt.
- Bij de koof met zijprofielen is alleen een aluminium onderlat mogelijk.
- Zijprofielen zijn beschikbaar in vijf kleuren.



1 | wit



2 | beige



3 | grijs



4 | antraciet



5 | zwart

TOEPASSINGEN



Spandraad in het kozijn



Spandraad op het kozijn

Spandraaden €

Met spandraaden voorkom je dat je rolgordijn gaat klapperen.

- Voor deuren en draai-kiepramen zijn spandraaden ideaal.
- Spandraaden kunnen zowel in als op het kozijn geplaatst worden. 
- Bij spandraaden wordt de onderkant standaard afgewerkt met een gezoomde onderlat en is in combinatie met een houten onderlat niet mogelijk. Optioneel met een aluminium onderlat verkrijgbaar. €
- De spandraaden zijn altijd transparant; de spanschoen (wit, beige, grijs, antraciet, zwart) wordt afgestemd op de kleur van de onderdelen.
- Bij een breedte-hoogte verhouding van 1:3 of meer adviseren wij het gebruik van spandraaden (p. 27).
- Bij een breedte-hoogte verhouding van 1:4 of meer krijgt je rolgordijn altijd spandraaden om scheef oprollen en rafelen te voorkomen.



Montageprofiel

Montageprofiel €

Voor extra montagegemak kan het rolgordijn gemonteerd worden in een aluminium montageprofiel.

- Met de bijgeleverde montageclips klik je het montageprofiel eenvoudig tegen het plafond of op het kozijn.
- Het montageprofiel is verkrijgbaar in vijf kleuren.

RAL9016	RAL1013	RAL9006	RAL7043	RAL9005
1 wit	2 beige	3 grijs	4 antraciet	5 zwart



Voorafrollend

Voorafrollend

Een voorafrollend rolgordijn is een oplossing bij uitstekende delen.

- De stof rolt aan de voorzijde van de rol af, waardoor de stof circa 4 tot 5 cm (afhankelijk van de buisdikte) verder van het kozijn af komt te hangen.
- Er kunnen lichtkieren ontstaan.
- Niet mogelijk met spandraden.
- Aan een voorafrollend rolgordijn is geen meerprijs verbonden.




Klemsteunen

Klemsteunen

Plaats je jouw rolgordijn op een draai-kiepraam? Bestel dan klemsteunen waarmee het rolgordijn geplaatst kan worden zonder boren.

- Je kunt klemsteunen ook combineren met spandraden.
- Klemsteunen zijn verkrijgbaar in drie kleuren.
- Controleer de inbouwdiepte om er zeker van te zijn dat je voldoende ruimte hebt zodat je raam goed open kan.



1 | wit



3 | grijs



5 | zwart



GROOT SYSTEEM

14



Standaard uitvoering



Standaard metalen bedieningsketting (zilver)

STANDAARD UITVOERING

Een rolgordijn groot systeem wordt standaard afgewerkt met een gezoomde onderlat, metalen steunen met **kunststof** afdekkapjes en een metalen ketting.

Steunen

De kleur van de steunen en afdekkapjes stemmen we af op de door jou gekozen stofkleur. Dit kun je herkennen aan het pictogram: **1** op het informatielabel achterop het stofstaal. Wil je liever een andere kleur? Geef dit dan aan bij het bestellen.

Kunststof afdekkapjes (standaard) *



1 | wit



2 | beige



3 | grijs



4 | antraciet



5 | zwart

Metalen afdekkapjes (optioneel) *



3 | RVS



6 | messing

* Let op: dit zijn andere kleuren dan bij het medium systeem en zijn geen RAL-kleuren.

Bedieningsketting

Standaard wordt er een metalen bedieningsketting in de kleur zilver geleverd. Wil je liever een andere bedieningsketting? Geef dit dan aan bij het bestellen. Hier is geen meerprijs aan verbonden.

Metalen kettingen

zilver
(standaard)

staal



metal gun



zwart

Kunststof kettingen (optioneel)



wit



beige



grijs



antraciet



zwart

ONDERAFWERKING STANDAARD



Gezoomde onderlat CB



Gezoomde onderlat (CB)

Een rolgordijn wordt standaard afgewerkt met een gezoomde onderlat, hierin is de onderlat volledig in de stof weggewerkt.


Tip: Bij een verduisterende stof met een gezoomde onderlat kan er licht doorschijnen via de stiknaden. Wil je dit voorkomen? Kies dan voor een aluminium onderlat.

ONDERAFWERKING OPTIONEEL

Maak je rolgordijn persoonlijk en stijl het af met één van onze onderafwerkingen zoals een aluminium of houten onderlat. In de Specificaties (p. 26) zie je welke combinaties mogelijk zijn.



Aluminium onderlat BAS3

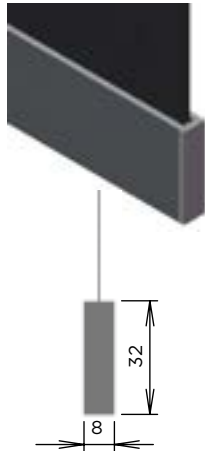

Aluminium onderlat (BAS) €

- Beschikbaar in acht kleuren.
- De aluminium onderlat is zichtbaar aan de voor- en achterzijde van het rolgordijn.



BAS1 | wit



BAS2 | beige



BAS3 | grijs



BAS4 | antraciet




BAS5 | zwart



BAS6 | RVS



BAS7 | gun metal




BAS8 | goud

KOOF




Koof groot



Zijaanzicht

Voor een extra mooie afwerking kies je voor een aluminium koof, zodat de rol van het rolgordijn niet zichtbaar is. €

- De koof is volledig gesloten, zodat de rol niet zichtbaar is. Je beschermt de stof zo ook tegen verkleuring.
- Koofhoogtecodering en meer informatie over de koof vind je in de Specificaties op pagina 24.
- Elektrische bediening is geschikt voor een koof.
- Veerbediening is niet geschikt voor een koof.
- De koof is beschikbaar in twee kleuren.




1 | wit



2 | aluminium




Koof groot met zijprofielen

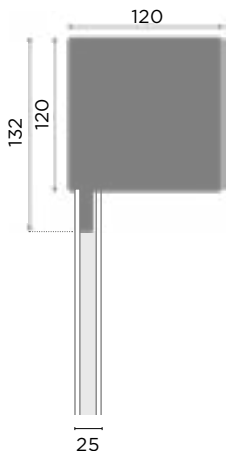

Zijaanzicht

Zijprofielen €

- De koof kan worden gecombineerd met zijprofielen voor maximale verduistering.
- Geef bij zijprofielen aan of het rolgordijn in of op het kozijn gemonteerd wordt.
- De koof met zijprofielen is alleen een aluminium onderlat mogelijk.
- Zijprofielen zijn beschikbaar in twee kleuren.



1 | wit



2 | aluminium

TOEPASSINGEN



Spandraad in het kozijn



Spandraad op het kozijn

Spandraden €

Met spandraden voorkom je dat je rolgordijn gaat klapperen.

- Voor deuren en draai-kiepramen zijn spandraden ideaal.
- Spandraden kunnen zowel in als op het kozijn geplaatst worden. 
- Bij spandraden wordt de onderkant standaard afgewerkt met een gezoomde onderlat en is in combinatie met een houten onderlat niet mogelijk. Optioneel met een aluminium onderlat verkrijgbaar. € 
- De spandraden zijn altijd transparant; de spanschoen (wit, beige, grijs, antraciet, zwart) wordt afgestemd op de kleur van de onderdelen.
- Bij een breedte-hoogte verhouding van 1:3 of meer adviseren wij het gebruik van spandraden (p. 27).
- Bij een breedte-hoogte verhouding van 1:4 of meer krijgt je rolgordijn altijd spandraden om scheef oprollen en rafelen te voorkomen.



Voorafrollend

Voorafrollend

Een voorafrollend rolgordijn is een oplossing bij uitstekende delen.

- De stof rolt aan de voorzijde van de rol af, waardoor de stof circa 6,5 cm verder van het kozijn af komt te hangen.
- Er kunnen lichtkieren ontstaan.
- Niet mogelijk met spandraden.
- Aan een voorafrollend rolgordijn is geen meerprijs verbonden.



Dakraamcassette SC

Dakraamcassette (SC)

Dit model is geschikt voor dakramen en ideaal voor ruimtes waar optimale verduistering gewenst is. Dankzij het systeem is de dakraamcassette toepasbaar in Fakro®, Rooflite®, Velux® dakramen en rechte sponning (90°).

- De stof is aan alle zijden ingesloten, hierdoor zijn er geen lichtkieren.
- Met een verduisterende stof is de lichtinval nihil.
- Het rolgordijn is op iedere gewenste hoogte te stoppen.
- De cassette is verkrijgbaar in de kleuren wit en aluminium. 
- De minimaal benodigde kozijndiepte is 4,5 cm en de maximale hellingshoek is 45°.
- Deze dakraamcassette kan ook worden bediend met een uitschuifbare bedieningsstok (van 150 tot 300 cm).  
- Koofhoogtecodering en de maten van de koof vind je in de Specificaties (p. 25).
- Stoffen met een H0 codering zijn niet geschikt voor een dakraamcassette.
- De prijzen vind je in de Prijslijst Dakraamcassette SC.



Bedieningsstok



ELEKTRISCHE BEDIENING

19



Met één druk op de knop jouw rolgordijn bedienen? Dat is mogelijk met de elektrische bediening en systemen van de toonaangevende merken Somfy® en Motionblinds. Je kunt kiezen voor verschillende soorten elektrische bediening, van diverse afstandsbedieningen tot bediening via je smartphone, tablet of PC. 📱✍️



powered by
Motionblinds

somfy.

MOTIONBLINDS

Bij de Motionblinds rolgordijnen zijn er verschillende bedieningsmogelijkheden:

App bediening (standaard)

Snel en gemakkelijk via je smartphone, tablet of PC.

Handmatige bediening (standaard)

Met een eenvoudige trekbeweging aan het bedieningskoord wordt je raamdecoratie automatisch in beweging gezet (van boven naar beneden en andersom). Handig voor als je je telefoon even niet bij de hand hebt. Het koord wordt naar keuze links of rechts geplaatst. 

Afstandsbediening

Hiermee bedien je één of meerdere producten tegelijk.



Motionblinds afstandsbediening



Er zijn drie mogelijkheden voor **app-bediening**: via Bluetooth (standaard), Motionblinds Matter Bridge (optioneel) of de Eve-app voor Apple HomeKit (optioneel).

Bluetooth: bediening vanuit huis (standaard)

Ontdek de mogelijkheden van de Motionblinds Bluetooth app, waarmee je jouw slimme raamdecoratie direct kunt bedienen en automatiseren. Stel timers in en controleer de real-time positionering en batterijstatus, eenvoudig vanuit huis.

Motionblinds Matter Bridge bridge: wereldwijde bediening

De Motionblinds Matter Bridge maakt Motionblinds slim en op afstand bedienbaar via de app (iOS/Android). Je kunt scènes en timers instellen en automatiseren. Daarnaast is koppeling met Google, Alexa en SmartThings mogelijk voor spraakbediening. Hiervoor is de Wi-Fi bridge wel vereist.

Eve-app: bediening met Apple HomeKit

Bedien Motionblinds via de Eve-app met Apple HomeKit, zonder Wi-Fi bridge. Gebruik Siri of de Woning-app en koppel met andere HomeKit-apparaten voor automatisering.

De motor heeft een ingebouwde, USB-C oplaadbare batterij. Inclusief 3 meter USB-C kabel en stekker; opladen is meestal enkele keren per jaar nodig.



SOMFY®

Bij de rolgordijnen met Somfy®-motoren zijn er verschillende bedieningsmogelijkheden:

Afstandsbedieningen €

- 1-kanaals afstandsbediening: bedien één of meerdere rolgordijnen tegelijk.
- 5-kanaals afstandsbediening: bedien rolgordijnen samen of onafhankelijk van elkaar.

Wandschakelaar €

- Een platte 1-kanaals wandschakelaar ter grootte van een wandcontactdoos.



1- en 5-kanaals afstandsbedieningen



Wandschakelaar

SLIMME BEDIENING

Tahoma® Switch €

Met het Tahoma® Switch systeem kun je via een app jouw Somfy® raamdecoratie laten samenwerken met andere producten in huis. Zo kun je bijvoorbeeld lichtsensoren aansluiten. Hiermee gaan 's avonds de lampen aan en gaat tegelijkertijd de raamdecoratie naar beneden. Werkt samen met systemen zoals Google, Amazon Alexa en SmartThings.

Somfy® zon- en temperatuursensor €

Deze sensoren passen de stand van je jaloezieën automatisch aan op basis van zonlicht en temperatuur. Let op: deze sensoren werken alleen in combinatie met de Tahoma® Switch.



Tahoma® Switch

SOMFY® MOTORUITVOERINGEN

Er zijn verschillende motoropties beschikbaar, afhankelijk van jouw voorkeur:

Oplaadbare RTS

Deze uitvoering heeft een oplaadbare Li-ion motor, die ingebouwd zit in de buis. Bij gemiddeld gebruik moet je deze motor één keer in de 9 maanden opladen. Bij iedere order krijg je een bijpassende oplader.

230 V RTS

Volledige elektrische bediening, direct aan te sluiten op het lichtnet.

WT-uitvoering

Voor bedrade domoticasystemen is er de 230 V WT-motor. Deze motor wordt geleverd zonder bediening en kan direct op je domoticasysteem of schakelaar worden aangesloten.



Zonsensor,
Sunteis IO



Temperatuursensor,
Thermis Wirefree IO



SPECIFICATIES





22

	Medium systeem									Groot systeem			
	Buisdikte Ø 38		Buisdikte Ø 39			Buisdikte Ø 50				Buisdikte Ø 65			
	Veerbediening	Easy up	Kettingbediening	Elektrische bediening oplaadbaar 12V RTS	Elektrische bediening (Eve) Motionblinds	Kettingbediening	Elektrische bediening oplaadbaar 12V RTS	Elektrische bediening 230 V (WT)	Elektrische bediening (Eve) Motionblinds	Kettingbediening	Elektrische bediening oplaadbaar 12V RTS	Elektrische bediening 230 V (WT)	Elektrische bediening (Eve) Motionblinds
Min. breedte (cm)	55	*	35	60	58	35	75	67	67	35	75	67	82
Min. hoogte (cm)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Max. breedte (cm)	zie 'Maatbereik' (pagina 27)												
Max. hoogte (cm)	300	230	400	400	400	300	300	300	300	400	300	400	400
Verschil penmaat/stofmaat (cm) metalen afdekkapjes			3,4	3,4	3,8	3,5	3,4	4,1	3,8	3,3	3,3	3,6	3,8
Verschil penmaat/stofmaat (cm) kunststof afdekkapjes	3,2	2	2,6	3,0	3,4	3,0	3,0	3,7	3,4	3,3	3,3	3,6	3,8
Wandmontage	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plafondmontage	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gezoomde onderlat CB	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aluminium onderlat BAS	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Houten onderlat HL			○	○	○	○	○	○	○				
Trekkoord	●												
Leren band, leren koord, D-ring	○												
Metalen afdekkapjes			●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Kunststof afdekkapjes	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
Metalen bedieningsketting			●		○	●			○	●			○
Kunststof bedieningsketting			○		●	○			●	○			●
Spandraden			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Klemsteunen	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
Voorafrollend	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Montageprofiel		●	○	○	○	○	○	○	○				

* = stofafhankelijk

● = standaard ○ = keuze

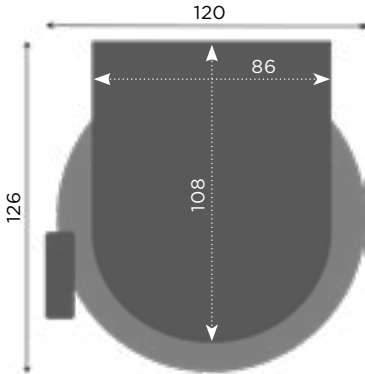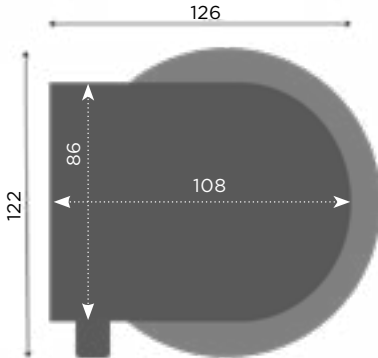

	Medium systeem	Groot systeem
Afmetingen plafondmontage (mm)		
Afmetingen wandmontage (mm)		







Koof

Koofhoogte

	Koof medium systeem							Koof groot systeem			
	Buisdikte Ø 39			Buisdikte Ø 50				Buisdikte Ø 65			
	Kettingbediening	Elektrische bediening oplaadbaar 12V RTS	Elektrische bediening (Eve) Motionblinds	Kettingbediening	Elektrische bediening oplaadbaar 12V RTS	Elektrische bediening 230 V (WT)	Elektrische bediening (Eve) Motionblinds	Kettingbediening	Elektrische bediening oplaadbaar 12V RTS	Elektrische bediening 230 V (WT)	Elektrische bediening (Eve) Motionblinds
Min. breedte (cm)	35	60	60	35	75	70	70	35	75	70	85
Min. hoogte (cm)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Max. breedte (cm)	zie 'Maatbereik' (pagina 27)										
Max. hoogte H0 (cm)	Stof niet geschikt voor dit model										
Max. hoogte H1 (cm)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Max. hoogte H2 (cm)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Max. hoogte H3 (cm)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Max. hoogte H4 (cm)	400	400	400	300	300	300	300	400	400	400	400
Verschil penmaat/stofmaat (cm)	3,8	4,5	4,8	4,0	4,5	5,3	4,9	4,0	3,8	4,4	4,2
Wandmontage	o	o	o	o	o	o	o	•	•	•	•
Plafondmontage	o	o	o	o	o	o	o	•	•	•	•
Gezoomde onderlat CB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aluminium onderlat BAS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Houten onderlat HL	o	o	o	o	o	o	o				
Metalen bedieningsketting	•		o	•			o	•			o
Kunststof bedieningsketting	o		o	o			o	o			o
Spandraden	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Voorafrollend											
Zijprofielen	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

• = standaard o = keuze

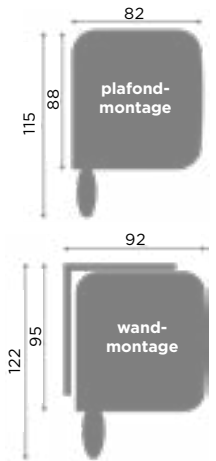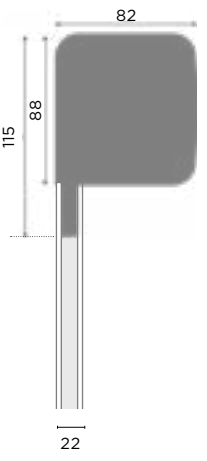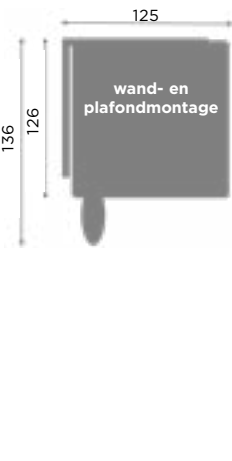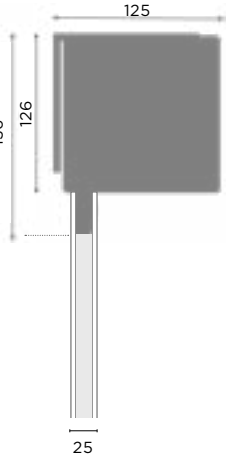	Medium systeem	Medium systeem met zijprofielen	Groot systeem	Groot systeem met zijprofielen
Zijaanzicht afmetingen (mm)				
	De zijprofielen zijn 40 mm breed (vooraanzicht)		De zijprofielen zijn 66 mm breed (vooraanzicht)	



Dakramen

Dakraamcassette (SC)

Plaatsing in het kozijn

Min. breedte (cm)	35
Min. hoogte (cm)	30
Max. breedte (cm)	150
Max. hoogte H0 (cm)	Stof niet geschikt voor dit model
Max. hoogte H1 (cm)	150
Max. hoogte H2 (cm)	150
Max. hoogte H3 (cm)	150
Max. hoogte H4 (cm)	150
Min. kozijndiepte (cm)	4,5
Max. kozijndiepte (cm)	
Max. hellingshoek	45
Montage in het kozijn	•
Bedieningsprofiel	•
Bedieningsgreep	
Bedieningsstok	o
Geschikt voor merkdakramen	•

• = standaard o = keuze






Combinatiemogelijkheden afwerkingen en technische opties


	Gezoomde onderlat CB	Aluminium onderlat BAS	Houten onderlat HL	Leren band LS	Leren koord LC	D-ring DR	Metalen bedieningsketting	Kunststof bedieningsketting	Metalen afdekkapjes	Kunststof afdekkapjes	Voorafrollend	Spandraden	Klemsteunen	Montageprofiel	Zijprofielen
Gezoomde onderlat CB							•	o	•	o	o	o	o	o	
Aluminium onderlat BAS							•	o	•	o	o	o	o	o	•
Houten onderlat HL							•	o	•	o	o		o	o	
Leren band LS															
Leren koord LC															
D-ring DR															
Metalen bedieningsketting	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•
Kunststof bedieningsketting	o	o	o							o	o	o	o	o	o
Metalen afdekkapjes	•	•	•				•				•	•	•		
Kunststof afdekkapjes	o	o	o				•	o			o	o	o	•	
Voorafrollend	o	o	o				•	o	•	o			o	o	
Spandraden	o	o					•	o	•	o			o	o	
Klemsteunen	o	o	o				•	o	•	o	o	o		o	
Montageprofiel	o	o	o				•	o		•	o	o	o		
Zijprofielen		•					•	o							

• = standaard o = keuze

Maatbereik (buisdikte in mm)

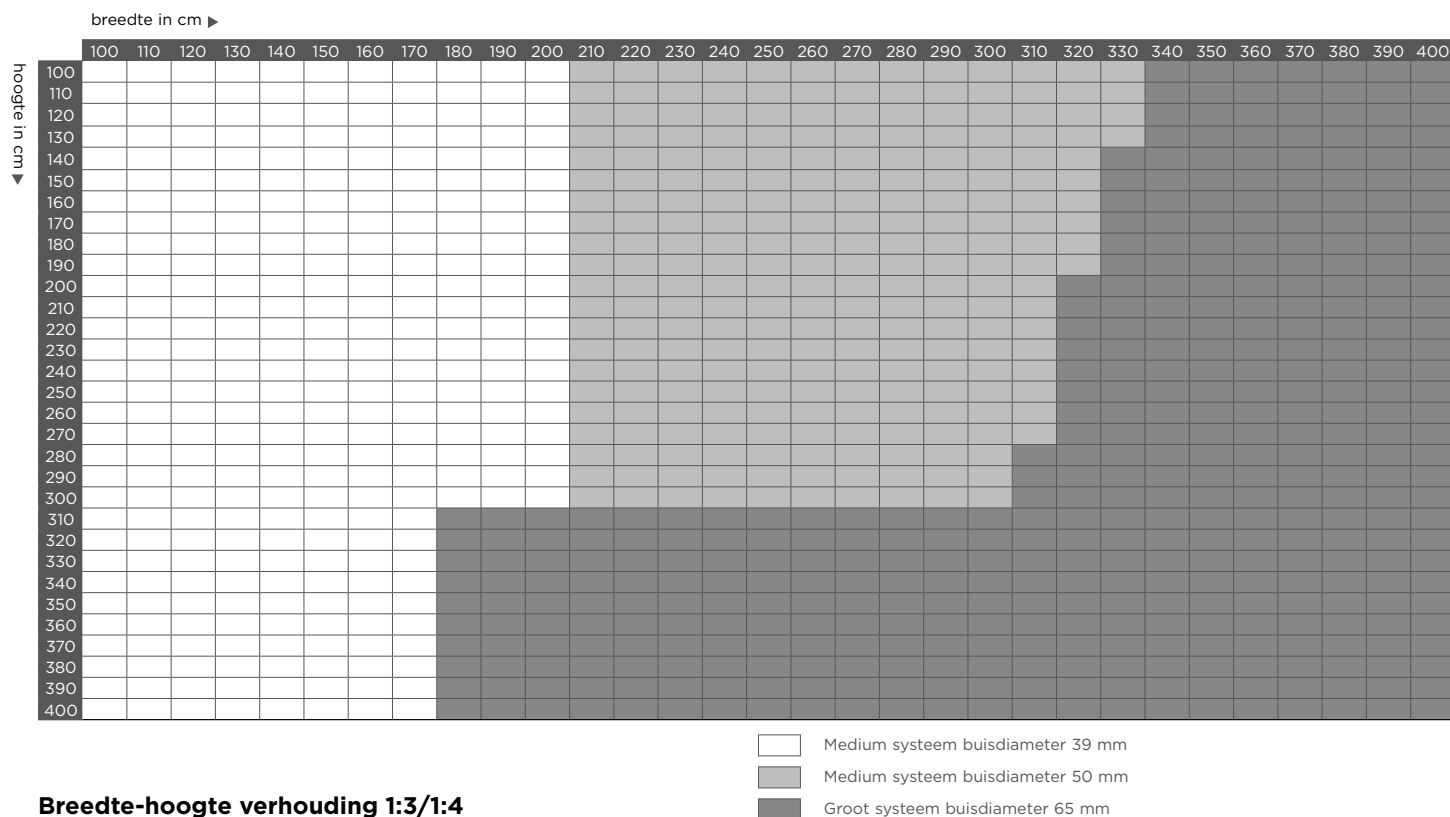

Breedte-hoogte verhouding 1:3/1:4

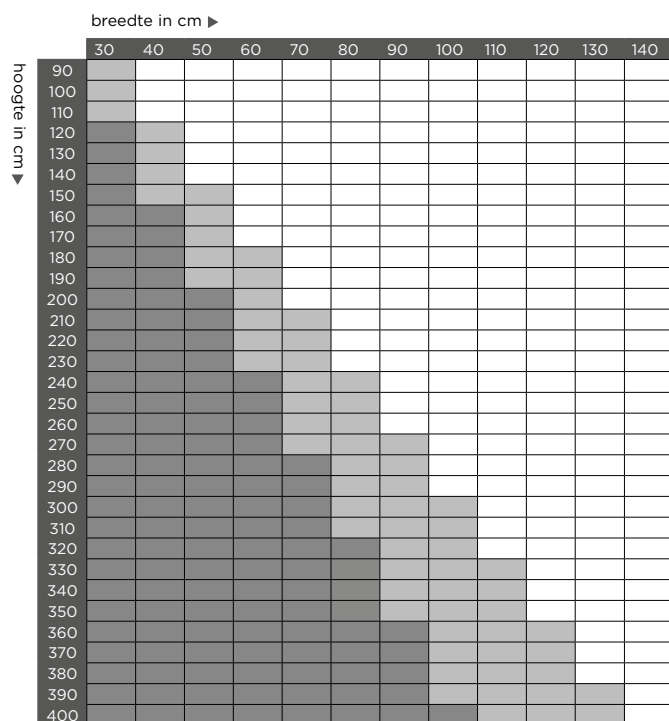

Smalle en hoge rolgordijnen


Rolgordijnen met een breedte-hoogte verhouding van meer dan 1:3 kunnen scheef oprollen. Bij een verhouding groter dan 1:3 adviseren wij om spandraden te bestellen en te monteren om scheef oprollen te voorkomen. Indien dit niet wordt gedaan vervalt de garantie wanneer klachten als scheef oprollen en rafelen van de stof ontstaan. Bij een breedte-hoogte verhouding groter dan 1:4 worden spandraden standaard meegeleverd. Hierbij wordt de toeslag voor spandraden bij de verkoopprijs opgeteld. De prijs van spandraden vind je in de prijslijst. Indien een rolgordijn met deze breedte-hoogte verhoudingen niet kan worden uitgevoerd met spandraden, raden wij u aan om een ander rolgordijn uit de collectie te bestellen.

PICTOGRAMMEN EN EIGENSCHAPPEN

28

INFORMATIELABEL

Elk stofstaal is aan de achterzijde voorzien van een informatielabel met de bijbehorende stofinformatie.

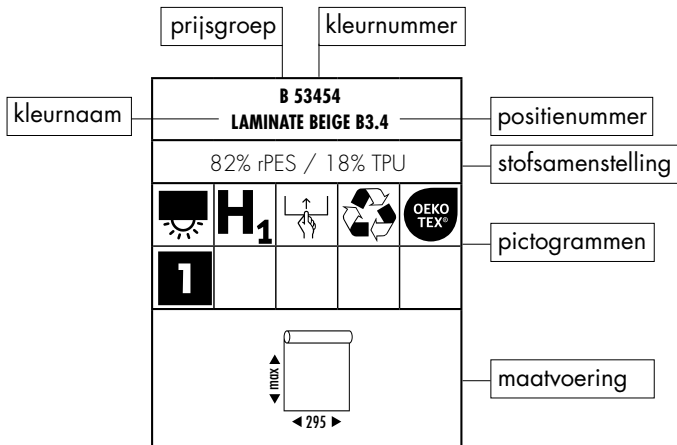

STOFSAMENSTELLING

In deze collectie worden verschillende natuurlijke, synthetische en gerecyclede vezels toegepast. Onderstaande legenda geeft een overzicht van de gebruikte afkortingen en hun eigenschappen.

Toelichting gerecycled:

De letter **r** vóór een afkorting staat voor gerecycled materiaal. Gerecyclede vezels zijn vervaardigd uit herwonnen grondstoffen en dragen bij aan een verminderd gebruik van nieuwe materialen.

PES - Polyester

Synthetische vezel met een hoge vormvastheid en uitstekende lichtbestendigheid. De krimptolerantie bedraagt maximaal 1%.

rPES - Gerecycled polyester

Vervaardigd uit gerecyclede polyestergrondstoffen. Behoudt de functionele eigenschappen van polyester met een lagere milieu-impact.

PA - Polyamide

Sterke en slijtvaste synthetische vezel met een hoge elasticiteit en duurzaamheid.

PP - Polypropyleen

Lichtgewicht synthetische vezel met goede vochtbestendigheid en kleurvastheid.

rPC - Gerecycled polycarbonaat

Duurzaam synthetisch materiaal met hoge stabiliteit en sterkte.

rPET - Gerecycled PET (polyethyleentereftalaat)

Gemaakt van gerecyclede PET-bronnen, zoals flessen. Goede lichtbestendigheid en vormvastheid.

TPU - Thermoplastisch polyurethaan

Flexibele kunststofcoating op textiel, vooral gebruikt in (verduisterende) rolgordijnen voor lichtdichtheid en vormvastheid.

VLAMVERTRAGENDE GARENS

Trevira PES - Polyestervezel

Functionele polyestervezel met constante kwaliteit en stabiliteit.

Trevira CS - Permanent vlamvertragende polyestervezel

De vlamvertragende eigenschappen zijn chemisch verankerd in de vezel en blijven gedurende de volledige levensduur behouden.

NATUURLIJKE GARENS

CO - Katoen

Natuurlijke vezel met een zachte uitstraling.

Omdat katoen een natuurproduct is, kan krimp en verkleuring optreden.

rCO - Gerecycled katoen

Vervaardigd uit gerecyclede katoenvezels.

Combineert een natuurlijke uitstraling met een verminderd grondstofgebruik.

LI - Linnen

Natuurlijke vezel met een karakteristieke structuur en matte uitstraling. Krimp en verkleuring zijn mogelijk.

VI - Viscose

Vezel op basis van cellulose met een soepele en zachte uitstraling.

rWO - Gerecyclede wol

Natuurlijke vezel met isolerende eigenschappen en een rijke textuur.

OVERIGE NATUURLIJKE EN SPECIALE GARENS

PAP - *Papiervezel*

Vezel op basis van cellulose met een natuurlijke en matte uitstraling.

Jute

Natuurvezel met een grove structuur en robuuste uitstraling.

rOBP - *Gerecycled Ocean Bound Plastic*

Gemaakt van kunststofafval dat is ingezameld voordat het in zee terecht kan komen.

rOT - *Gerecycled organisch materiaal*

Vervaardigd uit herwonnen natuurlijke grondstoffen.

PICTOGRAMMEN



Transparant

Transparante stof. Laat het daglicht volledig door en behoudt het zicht naar buiten.



Lichtdoorlatend

Lichtdoorlatende stof. Filtert het daglicht, zorgt voor privacy maar houdt de ruimte licht.



Verduisterend

Verduisterende stof. Blokkeert volledig het daglicht en zorgt voor volledige verduistering.



Matchende stof

De stof is zowel verkrijgbaar in lichtdoorlatend en verduisterend.



Vochtbestendig

Waterafstotende stoffen (geschikt voor badkamer en keuken). Houten onderlat en metalen bedieningsketting zijn niet geschikt voor vochtige ruimtes.



Vlamvertragend

Deze stoffen zijn vlamvertragend.



Warmtewerend | Gemetalliseerd, parelmoer en wit

De coatings op de achterzijde van de stof reflecteren zonlicht en warmte. De parelmoercoating is bestand tegen vocht, reinigingsmiddelen en insectenvuil. Gemetalliseerde achterzijde mag niet in contact komen met vocht.



Geschikt voor dakraamcassettes

Stoffen met dit pictogram zijn geschikt voor dakraamcassettes.

H₀ H₁ H₂ H₃ H₄

Koofhoogtecodering

Geeft de maximale hoogte van een stof in een bepaald model aan. In de Specificaties wordt de relatie tussen stof, model en hoogte uitgelegd.



Easy up

Easy up bediening beschikbaar.



Duurzaam

Deze stoffen zijn voor ten minste 20% gemaakt van gerecycled materiaal.



OEKO-TEX®

De stof is gecertificeerd, getest op schadelijke stoffen en veilig voor mens en milieu.

1

Kleur onderdelen

Dit is de standaard kleur afgestemd bij de stofkleur; andere kleuren op aanvraag.

Codes kunststof afdekkapjes medium/groot systeem:

1 = wit **2** = beige **3** = grijs **4** = antraciet **5** = zwart

Codes metalen afdekkapjes medium systeem:

1 = wit **2** = goud **3** = RVS **4** = gun metal **5** = zwart

Codes metalen afdekkapjes groot systeem:

3 = RVS **6** = messing

SCREENS**Screenstoffen**

Screenstoffen zijn slimme zonweringen met maximaal comfort. Ze reguleren zonlicht en warmte, houden het zicht naar buiten vrij en laten je zelf bepalen hoeveel licht en privacy je wilt. Ze beperken schittering, voorkomen oververhitting en besparen energie, terwijl hun strakke, duurzame uitstraling naadloos in elk interieur past.

Openingsfactor

Dit percentage geeft aan hoe open de weving van de stof is. Hoe lager het openingspercentage (1-3%), hoe minder licht en warmte de stof doorlaat. Dit zorgt voor meer privacy, betere zonwering en minder zicht naar buiten. Een hoger openingspercentage (5-10%) laat meer daglicht door en biedt meer zicht naar buiten, maar geeft minder zonwering.

LASNADEN

Een lasnaad is een naad die ontstaat wanneer er twee stukken stof aan elkaar worden bevestigd. Of een rolgordijn wordt voorzien van een lasnaad, is afhankelijk van de gewenste maat. Dit wordt aangegeven op het informatielabel.


Bij een order met meerdere rolgordijnen van dezelfde kleur zorgen wij ervoor dat de lichtinval en kleuruitstraling voor alle producten gelijk is. Hierdoor kan het voorkomen dat ook een kleiner rolgordijn toch een lasnaad krijgt. Wil je dit niet, geef dit dan aan bij het bestellen. ✍️

Een lasnaad wordt altijd zo hoog mogelijk in het rolgordijn gemaakt, zodat deze alleen zichtbaar is als het rolgordijn naar beneden is gerold.


De betekenis van de pictogrammen vind je op de pagina hiernaast.



Lasnaad

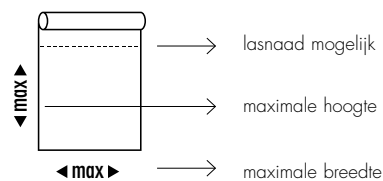


MAATVOERING STOFFEN




- Afhankelijk van de gewenste maat, wordt het rolgordijn voorzien van een lasnaad.

Let op: indien bij stoffen met een structuur of print een breedte gewenst is die groter is dan de maximale stofbreedte (zie het informatielabel op de stofstaal), wordt de stof een kwartslag gedraaid verwerkt. Hierdoor wijkt het patroon of de structuur af van de stofstaal in het collectieboek.




- Afhankelijk van de gewenste maat heeft deze stof een hoogte- of een breedtebeperking.
- Een lasnaad is niet mogelijk.



- Deze stof heeft een breedtebeperking.
- Een lasnaad is niet mogelijk.

VOORBEELD




Rolgordijnen breder dan 195 cm en hoger dan 180 cm krijgen een lasnaad.



Bepaal waar en hoe je het rolgordijn wilt plaatsen. Let op uitstekende delen, zoals raamknoppen en dergelijke. Rolgordijnen worden geleverd met steunen die geschikt zijn voor wand- en plafondmontage.

In het kozijn


Plaatsing tussen het raamkozijn of de muur.

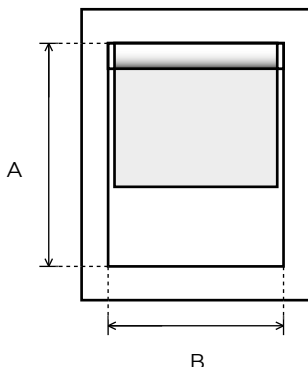

1. Meet de breedte (B) op de plek waar je de steunen of koof plaatst. Trek zelf de gewenste speling af van de gemeten maten, zodat het product goed in het kozijn past.
2. Meet de gewenste hoogte (A).
3. Noteer de maten bij het bestellen.

Op het kozijn

Plaatsing op het raamkozijn, op de muur of tegen het plafond.

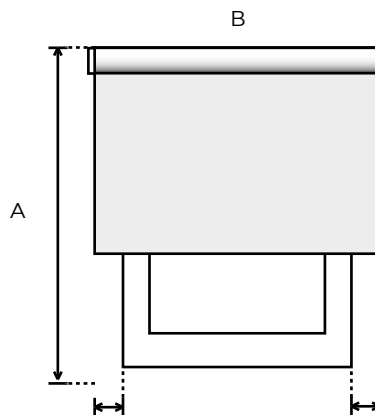

1. Meet de breedte (B) op de plek waar je de steunen of koof plaatst.
2. Meet de gewenste hoogte (A).
3. Noteer de maten bij het bestellen.

Om lichtkieren te voorkomen kun je jouw rolgordijn met overlap  aan beide zijden van het raam plaatsen. Vermeld dan bij het bestellen 'stofmaat'.

EXTRA INFORMATIE

Rolgordijn met onderafwerking

Bestel je een rolgordijn met onderafwerking? Dan is de opgegeven hoogte de hoogte van het rolgordijn inclusief onderafwerking.

Meerdere rolgordijnen

Bestel je meerdere rolgordijnen in een keer en wil je dat alle rolgordijnen hetzelfde systeem krijgen, vermeld dit dan bij het bestellen.

Koof met zijprofielen

Meet de breedte en de hoogte op drie punten in het kozijn en vermeld de kleinste maat bij het bestellen. Geef bij het bestellen aan of het rolgordijn in of op het kozijn wordt gemonteerd. Trek 2 mm af van zowel de gemeten breedte als de hoogte, zodat het product mooi in het kozijn past.

Kindveilige kettingbediening

In verband met de veiligheid van kleine kinderen is de maximale bedieningslengte door regelgeving bepaald en leveren wij de voorgeschreven kettinglengte en veiligheidsmechanismen mee.

Bij het medium systeem geldt: bedieningslengte = montagehoogte - 150 cm. De metalen ketting wordt geleverd met een kettingverbinder. De kunststof ketting wordt geleverd met een kettinghanger.

Het groot systeem wordt standaard geleverd met een eindeloze ketting inclusief kettinghanger. Hier geldt: bedieningslengte = montage hoogte - 150 cm en hierbij wordt de kleinste dichtstbijzijnde kettinglengte geleverd. De beschikbare kettinglengtes zijn 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 cm.

COLLECTIEOVERZICHT

LICHTDOORLATEND

Kleurnummer	Positienummer	Prijsgroep	Transparantie	Geschikt voor Easy up	Minimale breedte Easy up in mm	Beschikbaar in lichtdoorlatend en verduisterend	Vochtbestendig	Vlamvertragend	Warmtewerend	Geschikt voor houten onderlat	Geschikt voor dakraamcassette	Koofhoogtecodering	Recycled	OEKO-TEX®	Kleur onderdelen	Lichttransmissie	Lichtabsorptie	Lichtreflectie
53300	T1.1	C	Lichtdoorlatend	•	550					•	•	H2		•	1	32%	8%	60%
53301	T1.2	Basic	Lichtdoorlatend	•	650					•		H4	•	•	1	56%	0%	44%
53302	T1.3	C	Lichtdoorlatend	•	550					•		H3	•	•	1	32%	15%	53%
53303	T1.4	D	Lichtdoorlatend	•	550			•		•	•	H3		•	1	52%	4%	44%
53304	T1.5	B	Lichtdoorlatend	•	550					•		H1			1	44%	4%	52%
53305	T1.6	A	Lichtdoorlatend	•	600	•				•		H4	•	•	1	26%	0%	74%
53306	T2.1	B	Lichtdoorlatend	•	550					•		H4		•	1			
53308	T2.2	C	Lichtdoorlatend	•	650					•	•	H3	•	•	1	37%	5%	58%
53309	T2.3	D	Lichtdoorlatend	•	550		•			•	•	H2		•	1	39%	4%	57%
53310	T2.4	Basic	Lichtdoorlatend	•	650	•				•		H4	•	•	1	49%	0%	51%
53311	T2.5	A	Lichtdoorlatend	•	600					•	•	H4			1	43%	16%	41%
53312	T2.6	A	Lichtdoorlatend	•	550	•				•		H4	•	•	1	39%	1%	60%
53313	T3.1	D	Lichtdoorlatend	•	550					•		H1	•	•	1	25%	6%	69%
53314	T3.2	Basic	Lichtdoorlatend	•	650					•		H4	•	•	1	57%	0%	43%
53315	T3.3	A	Lichtdoorlatend	•	600	•				•		H4	•	•	1	26%	0%	74%
53316	T3.4	C	Lichtdoorlatend			•				•		H0	•	•	1	24%	1%	75%
53317	T3.5	A	Lichtdoorlatend	•	600					•		H4	•	•	1	30%	40%	30%
53318	T3.6	B	Lichtdoorlatend				•		P		•	H3		•	1	23%	7%	70%
53319	T4.1	C	Lichtdoorlatend							•		H0	•	•	1	36%	11%	53%
53320	T4.2	B	Lichtdoorlatend	•	550		•	•	P	•	•	H3		•	1	17%	11%	72%
53321	T4.3	A	Lichtdoorlatend	•	550	•				•		H4	•	•	1	39%	2%	59%
53322	T4.4	C	Lichtdoorlatend									H0	•	•	2	30%	30%	40%
53323	T4.5	Basic	Lichtdoorlatend	•	600					•		H4	•	•	2	47%	3%	50%
53324	T4.6	B	Lichtdoorlatend							•		H1		•	2	29%	25%	46%
53325	T4.7	C	Lichtdoorlatend	•	550					•	•	H2		•	2	26%	30%	44%
53326	T5.1	C	Lichtdoorlatend	•	750		•			•	•	H3		•	2	52%	28%	20%
53327	T5.2	B	Lichtdoorlatend	•	550					•		H1			2	34%	28%	38%
53328	T5.3	B	Lichtdoorlatend	•	550					•		H4		•	2			
53329	T5.4	B	Lichtdoorlatend	•	550		•	•	P	•	•	H3		•	1	2%	43%	55%
53331	T5.5	C	Lichtdoorlatend							•		H0	•	•	1	22%	32%	45%
53332	T5.6	A	Lichtdoorlatend	•	600	•				•		H4	•	•	1	14%	32%	54%
53333	T5.7	C	Lichtdoorlatend	•	550					•		H4	•	•	3	13%	52%	35%
53334	T6.1	D	Lichtdoorlatend	•	550		•			•	•	H3	•	•	3	14%	34%	52%
53335	T6.2	A	Lichtdoorlatend	•	600	•				•		H4	•	•	1	46%	4%	50%
53336	T6.3	A	Lichtdoorlatend	•	550	•				•		H4	•	•	1	31%	20%	49%
53337	T6.4	C	Lichtdoorlatend			•				•		H0	•	•	1	29%	31%	40%
53338	T6.5	A	Lichtdoorlatend	•	600	•				•		H4	•	•	1	14%	32%	54%
53339	T6.6	C	Lichtdoorlatend			•				•		H0	•	•	2	20%	34%	46%
53340	T6.7	A	Lichtdoorlatend	•	600					•		H4	•	•	4	28%	36%	36%
53341	T7.1	C	Lichtdoorlatend	•	650		•			•		H4		•	1	51%	11%	38%
53342	T7.2	D	Lichtdoorlatend									H1	•	•	2	9%	61%	30%
53343	T7.3	D	Lichtdoorlatend				•					H0		•	2	7%	50%	43%



LICHTDOORLATEND

Kleurnummer	Positienummer	Prijsgroep	Transparantie	Geschikt voor Easy up	Minimale breedte Easy up in mm	Beschikbaar in lichtdoorlatend en verduisterend	Vochtbestendig	Vlamvertragend	Warmtewerend	Geschikt voor houten onderlat	Geschikt voor dakraamcassette	Koofhoogtecodering	Recycled	OEKO-TEX®	Kleur onderdelen	Lichttransmissie	Lichtabsorptie	Lichtreflectie
53344	T7.4	D	Lichtdoorlatend	•	500			•		•	•	H1		•	2	16%	54%	30%
53345	T7.5	D	Lichtdoorlatend	•	550					•		H1	•	•	4	5%	62%	33%
53346	T7.6	A	Lichtdoorlatend	•	600					•		H4	•	•	2	40%	31%	29%
53347	T7.7	C	Lichtdoorlatend				•			•		H0		•	4			
53348	T8.1	C	Lichtdoorlatend	•	550							H4		•	2			
53349	T8.2	C	Lichtdoorlatend	•	500							H4		•	2			
53350	T8.3	D	Lichtdoorlatend							•		H0		•	2	25%	25%	50%
53351	T8.4	C	Lichtdoorlatend	•	550							H4		•	2			
53352	T8.5	C	Lichtdoorlatend	•	550							H4		•	5			
53353	T9.1	D	Lichtdoorlatend							•		H0		•	1	26%	6%	68%
53354	T9.2	D	Lichtdoorlatend							•		H0		•	2	17%	46%	37%
53355	T9.3	D	Lichtdoorlatend							•		H0		•	2	21%	36%	43%
53356	T9.4	C	Lichtdoorlatend									H0		•	4			
53357	T9.5	D	Lichtdoorlatend	•	550							H4		•	5	6%	83%	11%
53358	T10.1	C	Lichtdoorlatend			•				•		H0	•	•	1	19%	26%	55%
53359	T10.2	A	Lichtdoorlatend	•	600	•				•		H4	•	•	1	8%	49%	43%
53360	T10.3	C	Lichtdoorlatend	•	600							H4		•	3	33%	23%	43%
53361	T10.4	C	Lichtdoorlatend	•	500					•		H3		•	3	19%	45%	36%
53362	T10.5	A	Lichtdoorlatend	•	600	•				•		H4	•	•	4	2%	76%	22%
53363	T10.6	D	Lichtdoorlatend				•	•		•		H0		•	4	18%	55%	27%
53364	T10.7	D	Lichtdoorlatend	•	550		•			•	•	H2		•	3	27%	31%	42%
53365	T11.1	A	Lichtdoorlatend	•	600					•		H4	•	•	4	18%	15%	67%
53366	T11.2	Basic	Lichtdoorlatend	•	650	•				•		H4	•	•	1	35%	28%	37%
53367	T11.3	D	Lichtdoorlatend	•	550		•			•	•	H3	•	•	3	13%	40%	47%
53368	T11.4	C	Lichtdoorlatend	•	650		•			•		H4		•	1	47%	19%	34%
53369	T11.5	C	Lichtdoorlatend	•	550					•	•	H2		•	2	23%	41%	36%
53370	T11.6	A	Lichtdoorlatend	•	550	•				•		H4	•	•	4	18%	49%	33%
53371	T11.7	C	Lichtdoorlatend							•		H0	•	•	3	9%	60%	31%
53372	T12.1	C	Lichtdoorlatend	•	650	•				•		H3	•	•	2	25%	51%	24%
53373	T12.2	Basic	Lichtdoorlatend	•	650	•				•		H4	•	•	1	29%	46%	25%
53374	T12.3	B	Lichtdoorlatend							•		H1	•	•	4	21%	48%	31%
53375	T12.4	D	Lichtdoorlatend	•	550		•			•	•	H3	•	•	1	12%	18%	70%
53376	T12.5	C	Lichtdoorlatend	•	550					•		H1		•	4	21%	50%	29%
53377	T12.6	Basic	Lichtdoorlatend	•	650	•				•		H4	•	•	4	21%	62%	17%
53378	T12.7	B	Lichtdoorlatend	•	550					•		H1			3	32%	33%	35%
53379	T13.1	C	Lichtdoorlatend	•	500					•		H2		•	5	28%	55%	17%
53380	T13.2	C	Lichtdoorlatend									H0	•	•	5	6%	85%	10%
53381	T13.3	Basic	Lichtdoorlatend	•	650	•				•		H4	•	•	5	12%	83%	5%
53382	T13.4	D	Lichtdoorlatend	•	550					•	•	H2	•	•	5	12%	58%	30%
53383	T13.5	C	Lichtdoorlatend	•	550	•				•	•	H3		•	5	5%	83%	11%
53384	T13.6	C	Lichtdoorlatend	•	500					•		H2	•	•	5	1%	91%	8%
53385	T13.7	B	Lichtdoorlatend							•		H1	•	•	5	14%	82%	4%



LICHTDOORLATEND

Kleurnummer	Positienummer	Prijsgroep	Transparantie	Geschikt voor Easy up	Minimale breedte Easy up in mm	Beschikbaar in lichtdoorlatend en verduisterend	Vochtbestendig	Vlamvertragend	Warmtewerend	Geschikt voor houten onderlat	Geschikt voor dakraamcassette	Koofhoogtecodering	Recycled	OEKO-TEX®	Kleur onderdelen	Lichttransmissie	Lichtabsorptie	Lichtreflectie
53386	T14.1	C	Lichtdoorlatend	•	550					•	•	H2		•	3	12%	74%	15%
53387	T14.2	D	Lichtdoorlatend	•	600		•	•		•	•	H4		•	5	10%	87%	3%
53388	T14.3	C	Lichtdoorlatend	•	500					•	•	H3		•	5	7%	88%	5%
53389	T14.4	Basic	Lichtdoorlatend	•	650					•		H4	•	•	5	18%	79%	3%
53390	T14.5	D	Lichtdoorlatend				•					H0		•	4	0%	89%	11%
53391	T14.6	C	Lichtdoorlatend	•	500					•		H2		•	5	32%	47%	21%
53392	T14.7	A	Lichtdoorlatend	•	600	•				•		H4	•	•	5	1%	94%	5%



VERDUISTEREND

Kleurnummer	Positienummer	Prijsgroep	Transparantie	Geschikt voor Easy up	Minimale breedte Easy up in mm	Beschikbaar in lichtdoorlatend en verduisterend	Vochtbestendig	Vlamvertragend	Warmtewerend	Geschikt voor houten onderlat	Geschikt voor dakraamcassette	Koofhoogtecodering	Recycled	OEKO-TEX®	Kleur onderdelen	Lichttransmissie	Lichtabsorptie	Lichtreflectie
53437	B1.1	B	Verduisterend	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	1	0%	17%	83%
53438	B1.2	D	Verduisterend						W	•		H0		•	1	0%	46%	54%
53439	B1.3	Basic	Verduisterend	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	1	0%	13%	87%
53440	B1.4	D	Verduisterend	•	550				W	•		H1		•	1	0%	18%	82%
53441	B1.5	A	Verduisterend	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	1	0%	16%	84%
53442	B1.6	B	Verduisterend	•	700				W	•		H1		•	1	0%	35%	75%
53443	B1.7	C	Verduisterend	•	500				W	•	•	H1		•	1	0%	15%	85%
53444	B2.1	D	Verduisterend			•			W	•		H0	•	•	1	0%	28%	72%
53445	B2.2	D	Verduisterend				•		W			H0		•	1	0%	18%	82%
53446	B2.3	A	Verduisterend	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	1	0%	20%	80%
53447	B2.4	C	Verduisterend	•	500		•		W	•	•	H1		•	1	0%	36%	64%
53448	B2.5	C	Verduisterend	•	500		•		W	•	•	H1		•	1	0%	16%	84%
53449	B2.6	B	Verduisterend	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	1	0%	22%	78%
53450	B2.7	D	Verduisterend				•		W	•		H0		•	1	0%	17%	83%
53451	B3.1	D	Verduisterend							•		H0			1	0%	38%	62%
53452	B3.2	B	Verduisterend	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	1	0%	44%	56%
53453	B3.3	D	Verduisterend			•			W	•		H0	•	•	1	0%	45%	55%
53454	B3.4	B	Verduisterend	•	500					•		H1	•	•	1	0%	49%	51%
53455	B3.5	B	Verduisterend	•	700				W	•		H1		•	1	0%	45%	55%
53456	B3.6	D	Verduisterend				•		W	•		H0		•	1	0%	18%	82%
53457	B3.7	B	Verduisterend			•			W	•		H1	•	•	1	0%	22%	78%
53458	B4.1	D	Verduisterend						W	•		H0	•	•	1	0%	37%	63%
53459	B4.2	D	Verduisterend				•					H0		•	1	0%	42%	58%
53460	B4.3	C	Verduisterend	•	500		•			•	•	H1		•	1	0%	39%	61%
53461	B4.4	A	Verduisterend				•			•		H0		•	1	0%	70%	30%
53462	B4.5	B	Verduisterend	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	1	0%	49%	51%
53463	B4.6	D	Verduisterend						W	•		H0	•	•	1	0%	36%	64%
53464	B4.7	B	Verduisterend	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	1	0%	59%	41%
53465	B5.1	D	Verduisterend			•			W	•		H0	•	•	1	0%	40%	60%
53466	B5.2	D	Verduisterend							•		H0			1	0%	38%	62%
53467	B5.3	A	Verduisterend	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	1	0%	37%	63%
53468	B5.4	D	Verduisterend						W	•		H0	•	•	1	0%	51%	49%
53469	B5.5	C	Verduisterend	•	500		•		W	•	•	H1		•	1	0%	16%	84%
53470	B5.6	D	Verduisterend						W	•		H0	•	•	1	0%	61%	39%
53471	B6.1	D	Verduisterend						W	•		H0	•	•	1	0%	31%	69%
53472	B6.2	Basic	Verduisterend	•	500				W	•	•	H4	•	•	1	0%	38%	62%
53473	B6.3	D	Verduisterend						W	•		H0	•	•	1	0%	49%	51%
53474	B6.4	Basic	Verduisterend	•	500				W	•	•	H4	•	•	1	0%	17%	83%
53475	B6.5	D	Verduisterend				•		W	•		H0		•	1	0%	16%	84%
53476	B6.6	B	Verduisterend	•	700					•		H1		•	1	0%	68%	32%
53477	B7.1	D	Verduisterend							•		H0			3	0%	38%	62%
53478	B7.2	A	Verduisterend	•	500				W	•	•	H4	•	•	3	0%	43%	57%



VERDUISTEREND

Kleurnummer	Positienummer	Prijsgroep	Transparantie	Geschikt voor Easy up	Minimale breedte Easy up in mm	Beschikbaar in lichtdoorlatend en verduisterend	Vochtbestendig	Vlamvertragend	Warmtewerend	Geschikt voor houten onderlat	Geschikt voor dakraamcassette	Koofhoogtecodering	Recycled	OEKO-TEX®	Kleur onderdelen	Lichttransmissie	Lichtabsorptie	Lichtreflectie
53479	B7.3	D	Verduisterend	•	650				W	•		H1		•	3	0%	18%	82%
53480	B7.4	D	Verduisterend						W	•		H0		•	1	0%	21%	79%
53481	B7.5	B	Verduisterend	•	500					•		H1	•	•	1	0%	67%	33%
53482	B7.6	Basic	Verduisterend	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	1	0%	47%	53%
53483	B7.7	C	Verduisterend	•	500				W	•	•	H1		•	3	0%	15%	85%
53484	B8.1	D	Verduisterend			•			W	•		H0	•	•	2	0%	60%	40%
53485	B8.2	C	Verduisterend	•	500		•			•	•	H1		•	2	0%	75%	25%
53486	B8.3	D	Verduisterend	•	650				W	•	•	H3		•	3	0%	15%	85%
53487	B8.4	A	Verduisterend	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	4	0%	62%	38%
53488	B8.5	D	Verduisterend							•		H0			2	0%	38%	62%
53489	B8.6	D	Verduisterend							•		H0	•	•	5	0%	88%	12%
53490	B8.7	B	Verduisterend	•	500					•	•	H4	•	•	5	0%	92%	8%
53491	B9.1	D	Verduisterend			•			W	•		H0	•	•	1	0%	38%	62%
53492	B9.2	D	Verduisterend				•		W	•		H0		•	3	0%	17%	83%
53493	B9.3	B	Verduisterend	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	3	0%	59%	41%
53494	B9.4	D	Verduisterend				•		W	•		H0		•	4	0%	17%	83%
53495	B9.5	B	Verduisterend	•	500					•		H1	•	•	3	0%	76%	24%
53496	B9.6	B	Verduisterend	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	4	0%	75%	25%
53497	B9.7	C	Verduisterend	•	500				W	•	•	H1		•	4	0%	15%	85%
53498	B10.1	D	Verduisterend				•		W	•		H0		•	4	0%	18%	82%
53499	B10.2	D	Verduisterend	•	650				W	•		H1		•	4	0%	18%	82%
53500	B10.3	Basic	Verduisterend	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	4	0%	69%	31%
53501	B10.4	D	Verduisterend						W	•	•	H1	•	•	4	0%	18%	82%
53502	B10.5	A	Verduisterend							•		H0		•	4	0%	40%	60%
53503	B10.6	D	Verduisterend							•		H0			4	0%	38%	62%
53504	B10.7	A	Verduisterend	•	500					•	•	H4	•	•	5	0%	94%	6%
53505	B11.1	D	Verduisterend							•		H0	•	•	5	0%	94%	6%
53506	B11.2	B	Verduisterend	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	5	0%	94%	6%
53507	B11.3	B	Verduisterend	•	700					•		H1		•	5	0%	81%	19%
53508	B11.4	D	Verduisterend							•		H0			5	0%	38%	62%
53509	B11.5	Basic	Verduisterend	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	5	0%	96%	4%
53510	B11.6	C	Verduisterend				•				•	H4			5	0%	77%	23%
53511	B11.7	B	Verduisterend	•	500					•	•	H4	•	•	5	0%	84%	16%



BASIC | COLOR

Kleurnummer	Positienummer	Prijsgroep	Transparantie	Geschikt voor Easy up	Minimale breedte Easy up in mm	Beschikbaar in lichtdoorlatend en verduisterend	Vochtbestendig	Vlamvertragend	Warmtewerend	Geschikt voor houten onderlat	Geschikt voor dakraamcassette	Koofhoogtecodering	Openingsfactor	Recycled	OEKO-TEX®	Kleur onderdelen	Lichttransmissie	Lichtabsorptie	Lichtreflectie
53301	1.1	Basic	Transparant	•	650						•	H4		•	•	1	56%	0%	44%
53310	1.2	Basic	Lichtdoorlatend	•	650	•					•	H4		•	•	1	49%	0%	51%
53314	1.3	Basic	Transparant	•	650						•	H4		•	•	1	57%	0%	43%
53323	1.4	Basic	Lichtdoorlatend	•	600						•	H4		•	•	2	47%	3%	50%
53366	1.5	Basic	Lichtdoorlatend	•	650	•					•	H4		•	•	1	35%	28%	37%
53373	1.6	Basic	Lichtdoorlatend	•	650	•					•	H4		•	•	1	29%	46%	25%
53377	1.7	Basic	Lichtdoorlatend	•	650	•					•	H4		•	•	4	21%	62%	17%
53381	1.8	Basic	Lichtdoorlatend	•	650	•					•	H4		•	•	5	12%	83%	5%
53389	1.9	Basic	Transparant	•	650						•	H4		•	•	5	18%	79%	3%
53439	2.1	Basic	Verduisterend	•	500	•			W	•	•	H4		•	•	1	0%	13%	87%
53474	2.2	Basic	Verduisterend	•	500				W	•	•	H4		•	•	1	0%	17%	83%
53472	2.3	Basic	Verduisterend	•	500				W	•	•	H4		•	•	1	0%	38%	62%
53523	2.4	Basic	Verduisterend	•	500	•			W	•	•	H4		•	•	2	0%	56%	44%
53527	2.5	Basic	Verduisterend	•	500				W	•	•	H4		•	•	1	0%	79%	21%
53482	2.6	Basic	Verduisterend	•	500	•			W	•	•	H4		•	•	1	0%	47%	53%
53500	2.7	Basic	Verduisterend	•	500	•			W	•	•	H4		•	•	4	0%	69%	31%
53509	2.8	Basic	Verduisterend	•	500	•			W	•	•	H4		•	•	5	0%	96%	4%
53393	C1.1	C	Lichtdoorlatend								•	H0			•	1	19%	51%	30%
53394	C1.2	C	Lichtdoorlatend	•	550					•	•	H3			•	1	14%	63%	23%
53395	C1.3	C	Lichtdoorlatend	•	550					•	•	H2			•	5	18%	59%	23%
53396	C1.4	B	Lichtdoorlatend	•	650	•					•	H4		•	•	5	1%	88%	11%
53397	C1.5	B	Lichtdoorlatend	•	650	•					•	H4		•	•	1	8%	60%	32%
53398	C1.6	C	Lichtdoorlatend								•	H0			•	3	16%	59%	25%
53399	C1.7	C	Lichtdoorlatend	•	550	•					•	H3		•	•	4	9%	71%	21%
53400	C2.1	C	Lichtdoorlatend			•					•	H0		•	•	3	6%	82%	11%
53401	C2.2	B	Lichtdoorlatend	•	800					•	•	H3				4	46%	41%	13%
53402	C2.3	A	Lichtdoorlatend	•	600	•					•	H4		•	•	1	7%	49%	44%
53403	C2.4	C	Lichtdoorlatend	•	550					•	•	H2			•	1	21%	47%	31%
53404	C2.5	D	Lichtdoorlatend				•	•			•	H0			•	5	14%	63%	23%
53405	C2.6	D	Lichtdoorlatend	•	550		•			•	•	H3		•	•	5	0%	96%	4%
53406	C2.7	B	Lichtdoorlatend	•	650	•					•	H4		•	•	1	13%	40%	47%
53407	C3.1	B	Lichtdoorlatend	•	650	•					•	H4		•	•	1	13%	31%	56%
53408	C3.2	B	Lichtdoorlatend	•	650	•					•	H4		•	•	1	18%	25%	57%
53409	C3.3	C	Lichtdoorlatend								•	H0		•	•	3	8%	64%	27%
53410	C3.4	B	Lichtdoorlatend	•	650	•					•	H4		•	•	1	5%	70%	25%
53411	C3.5	C	Lichtdoorlatend								•	H0			•	2	19%	47%	34%
53412	C3.6	C	Lichtdoorlatend	•	550						•	H1			•	2	18%	56%	26%
53413	C3.7	C	Lichtdoorlatend								•	H0			•	2	15%	61%	24%
53512	C4.1	D	Verduisterend			•					•	H0			•	5	0%	81%	19%
53513	C4.2	D	Verduisterend						W		•	H0			•	1	0%	59%	41%
53514	C4.3	B	Verduisterend	•	500				W	•	•	H4		•	•	5	0%	83%	17%
53515	C4.4	B	Verduisterend	•	500					•	•	H4		•	•	2	0%	77%	23%



COLOR

Kleurnummer	Positienummer	Prijsgroep	Transparantie	Geschikt voor Easy up	Minimale breedte Easy up in mm	Beschikbaar in lichtdoorlatend en verduisterend	Vochtbestendig	Vlamvertragend	Warmtewerend	Geschikt voor houten onderlat	Geschikt voor dakraamcassette	Koofhoogtecodering	Openingsfactor	Recycled	OEKO-TEX®	Kleur onderdelen	Lichttransmissie	Lichtabsorptie	Lichtreflectie
53516	C4.5	B	Verduisterend	•	500					•	•	H4		•	•	4	0%	87%	13%
53517	C4.6	B	Verduisterend	•	500					•	•	H4		•	•	5	0%	82%	18%
53518	C4.7	D	Verduisterend								•	H0		•	•	5	0%	87%	13%
53519	C5.1	D	Verduisterend									H0		•	•	1	0%	75%	25%
53520	C5.2	B	Verduisterend	•	500	•				•	•	H4		•	•	1	0%	64%	36%
53521	C5.3	D	Verduisterend						W		•	H0			•	3	0%	21%	79%
53522	C5.4	D	Verduisterend								•	H0		•	•	5	0%	92%	8%
53523	C5.5	Basic	Verduisterend	•	500	•			W	•	•	H4		•	•	2	0%	56%	44%
53524	C6.1	D	Verduisterend			•					•	H0		•	•	3	0%	82%	18%
53525	C6.2	B	Verduisterend	•	500	•			W	•	•	H4		•	•	1	0%	38%	62%
53526	C6.3	B	Verduisterend	•	500				W	•	•	H4		•	•	4	0%	80%	20%
53527	C6.4	Basic	Verduisterend	•	500				W	•	•	H4		•	•	1	0%	79%	21%
53528	C6.5	D	Verduisterend			•			W		•	H0		•	•	2	0%	73%	27%
53529	C7.1	B	Verduisterend	•	500				W	•	•	H4		•	•	1	0%	70%	30%
53530	C7.2	B	Verduisterend	•	500	•			W	•	•	H4		•	•	1	0%	49%	51%
53531	C7.3	B	Verduisterend	•	500				W	•	•	H4		•	•	1	0%	70%	30%
53532	C7.4	B	Verduisterend	•	500	•			W	•	•	H4		•	•	5	0%	89%	11%
53533	C7.5	B	Verduisterend	•	500				W	•	•	H4		•	•	5	0%	79%	21%
53534	C7.6	B	Verduisterend	•	500	•			W	•	•	H4		•	•	4	0%	74%	26%
53535	C7.7	B	Verduisterend	•	500				W	•	•	H4		•	•	5	0%	81%	19%
53536	C8.1	B	Verduisterend	•	500				W	•	•	H4		•	•	1	0%	36%	64%
53537	C8.2	B	Verduisterend	•	500	•			W	•	•	H4		•	•	1	0%	41%	59%
53538	C8.3	B	Verduisterend	•	500				W	•	•	H4		•	•	2	0%	45%	55%
53539	C8.4	B	Verduisterend	•	500				W	•	•	H4		•	•	1	0%	43%	57%
53540	C8.5	B	Verduisterend	•	500				W	•	•	H4		•	•	1	0%	37%	63%
53541	C8.6	B	Verduisterend	•	500				W	•	•	H4		•	•	1	0%	44%	56%



SCREEN

Kleurnummer	Positienummer	Prijsgroep	Transparantie	Geschikt voor Easy up	Minimale breedte Easy up in mm	Beschikbaar in lichtdoorlatend en verduisterend	Vochtbestendig	Vlamvertragend	Warmtewerend	Geschikt voor houten onderlat	Geschikt voor dakraamcassette	Koofhoogtecodering	Openingsfactor	Recycled	OEKO-TEX®	Kleur onderdelen	Lichttransmissie	Lichtabsorptie	Lichtreflectie
53414	S1.1	B	Lichtdoorlatend	•	500			•		•	•	H1	5%	•	•	1			
53415	S1.2	A	Lichtdoorlatend							•	•	H1	10%		•	1	28%	4%	68%
53416	S1.3	B	Lichtdoorlatend	•	500			•		•	•	H1	5%	•	•	5			
53417	S1.4	B	Lichtdoorlatend	•	500			•		•	•	H1	5%	•	•	3			
53418	S1.5	A	Lichtdoorlatend								•	H1	10%		•	5	8%	88%	4%
53419	S2.1	C	Lichtdoorlatend	•	550			•		•	•	H1	1%	•	•	1			
53420	S2.2	C	Lichtdoorlatend	•	550			•		•	•	H1	1%	•	•	1			
53421	S2.3	C	Lichtdoorlatend	•	550			•		•	•	H1	1%	•	•	4			
53422	S2.4	C	Lichtdoorlatend	•	550			•		•	•	H1	1%	•	•	4			
53423	S2.5	C	Lichtdoorlatend	•	550			•		•	•	H1	1%	•	•	5			
53424	S3.1	D	Lichtdoorlatend	•	700		•	•		•	•	H3	3%			1	16%	3%	81%
53425	S3.2	D	Lichtdoorlatend	•	700		•	•		•	•	H3	5%			1	14%	18%	68%
53426	S3.3	D	Lichtdoorlatend	•	700		•	•		•	•	H3	3%			1	11%	25%	64%
53427	S3.4	D	Lichtdoorlatend	•	650			•	M	•	•	H4	3%			1	3%	18%	79%
53428	S3.5	D	Lichtdoorlatend	•	700		•	•		•	•	H3	5%			1	8%	78%	14%
53429	S3.6	D	Lichtdoorlatend	•	650			•	M	•	•	H4	4%			5	3%	17%	80%
53430	S4.1	D	Lichtdoorlatend					•		•	•	H2	6%		•	1	16%	26%	58%
53431	S4.2	D	Lichtdoorlatend					•	M		•	H2	2%		•	2	0%	18%	82%
53432	S4.3	B	Lichtdoorlatend									H0	5%		•	1	19%	13%	68%
53433	S4.4	B	Lichtdoorlatend									H0	5%		•	2	19%	26%	55%
53434	S4.5	D	Lichtdoorlatend					•		•	•	H2	6%		•	5	9%	52%	39%
53435	S4.6	D	Lichtdoorlatend					•	M		•	H2	2%		•	5	0%	18%	82%
53436	S4.7	C	Lichtdoorlatend									H1	3%		•	4			





CONTACT



HOE KUNNEN WIJ U HELPEN?

CUSTOMER SERVICE

Contact

✉ verkoop@bece.nl
📞 **NL:** 0341 277 825
BE: +31 341 277 825

📍 B&C Raamdecoratie
Ampèrestraat 11
8071 PH Nunspeet

INFORMATIE

Ga naar de dealersite

🌐 becedealer.com

- ✓ productinformatie
- ✓ digitale prijslijsten
- ✓ instructievideo's
- ✓ promotiemateriaal

BESTELLEN & SERVICE

Ga naar WoonTotaal

🌐 bestellen.bece.nl

- ✓ supersnel bestellen
- ✓ offertes maken
- ✓ onderdelen bestellen
- ✓ serviceaanvragen
(klachten en reparaties)