

INFORMATIONS TECHNIQUES

STORES ENROULEURS





Collection	4
Système moyen	5
Version standard	5
Finition en bas (en standard & en option)	6
Autres options de commande	8
Boîtier	10
Applications	11
Grand système	14
Version standard	14
Finition en bas (en standard & en option)	15
Boîtier	16
Applications	17
Fenêtres de toit	18
Commande électrique	19
Motionblinds	20
Somfy®	21
Spécifications	22
Pictogrammes et caractéristiques	28
Étiquette informative	28
Composition du tissu	28
Pictogrammes	29
Écrans	30
Coutures	30
Dimensions des tissus	31
Mesures et commande	32
Aperçu de la collection	33

CHAQUE ESPACE, CHAQUE LUMIÈRE
CHAQUE AMBIANCE



Découvrez notre collection complète qui vous permettra d'habiller votre intérieur complet en toute simplicité. Des tissus riches inspirés de la mode, des matières naturelles qui apportent chaleur et caractère, des imprimés colorés pour les plus audacieux et des basiques intemporels dont vous ne vous lasserez jamais – tous avec leur propre degré de transparence.

Tous nos stores enrouleurs sont entièrement réalisés sur mesure et disponibles en version moyenne ou grande, avec une sous-latte ourlée en standard ou, en option, avec une sous-latte en bois ou en aluminium.

Tissus

Notre collection se compose de quatre types de tissus : transparents, translucides, occultants et écrans. Certains tissus sont disponibles en plusieurs couleurs. Vous les reconnaîtrez grâce à leur nom de série identique sur l'étiquette informative.

Combinaisons infinies

Certains tissus sont disponibles en version translucide et occultante, ce qui les rend adaptés à différents espaces, comme le salon et la chambre à coucher.

Tissus pour stores enrouleurs vendus séparément

Pour une solution durable, vous pouvez commander les tissus de vos stores enrouleurs séparément. Les accessoires existants peuvent être réutilisés, vous permettant ainsi de personnaliser facilement l'apparence de votre store.



Caractéristiques

De nombreux tissus possèdent des caractéristiques pratiques, telles que la résistance à l'humidité ou au feu et l'isolation thermique. Ces caractéristiques sont indiquées par des pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de toutes les caractéristiques et des pictogrammes correspondants à la page 32.

Nettoyage

Essayez le tissu sans produit nettoyant et évitez de frotter vigoureusement. Les options décoratives telles qu'une finition avec une sous-latte en bois et une chaînette de commande en métal ne peuvent pas entrer en contact avec de l'eau.

Couleur et forme

Nos tissus offrent une excellente stabilité des couleurs. Une légère décoloration due à la lumière du soleil est possible, notamment pour les fibres naturelles comme le coton et le lin. Tous les tissus conservent leur forme, mais peuvent légèrement se déformer sous l'effet des variations de température et d'humidité. Une légère différence de couleur peut apparaître pour les impressions digitales.

Systèmes moyen et grand

Le store enrouleur est disponible avec deux systèmes : moyen et grand. Le système utilisé dépend des dimensions du store (p.27). Le système moyen est disponible avec deux épaisseurs de tube : 39 et 50 mm. Le grand système possède un tube de 65 mm de diamètre. Les options correspondantes sont détaillées pour chaque système.

SYSTÈME MOYEN



Version standard



Chaînette de commande en métal en standard (argent)

VERSION STANDARD

Un système de store enrouleur moyen est livré en standard avec une sous-latte ourlée, des supports en métal avec embouts en **métal** et une chaînette en métal.


Supports

Nous assortissons la couleur des supports et des embouts à celle du tissu que vous avez choisi. Vous pouvez le vérifier grâce au pictogramme figurant sur l'étiquette informative au dos de l'échantillon de tissu: **1**. Vous préférez une autre couleur ? Veuillez l'indiquer lors de votre commande. Un tarif réduit s'applique aux supports en métal avec embouts en matière synthétique. ✍

Embouts en métal (standard)



Embouts en matière synthétique (en option)

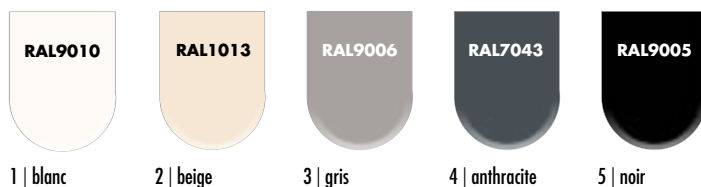

Chaînette de commande en métal

Une chaînette de commande en métal de couleur argent est fournie en standard. Préférez-vous une autre chaînette ? Veuillez l'indiquer lors de votre commande. Ce service est gratuit. ✍

Chaînettes en métal



Chaînettes en matière synthétique (en option)



FINITION EN BAS EN STANDARD



Sous-latte ourlée CB



Sous-latte ourlée (CB)

Un store enrouleur est équipé en standard d'une sous-latte ourlée, entièrement dissimulée dans le tissu.


Conseil : Dans le cas d'un tissu occultant avec une sous-latte ourlée, la lumière peut passer à travers les coutures. Pour éviter cela, optez pour une sous-latte en aluminium.

FINITION EN BAS EN OPTION

Personnalisez votre store enrouleur avec l'une de nos finitions en bas, comme une sous-latte en aluminium ou en bois. Consultez les combinaisons possibles dans les Spécifications (p. 26).



Sous-latte en aluminium BAS3

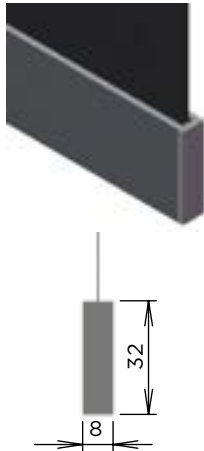

Sous-latte en aluminium (BAS) €

- Disponible en huit couleurs.
- La sous-latte en aluminium est visible à l'avant et à l'arrière du store enrouleur.



BAS1 | blanc



BAS2 | beige




BAS3 | gris



BAS4 | anthracite




BAS5 | noir



BAS6 | inox




BAS7 | gun metal




BAS8 | doré



Sous-latte en bois HL20

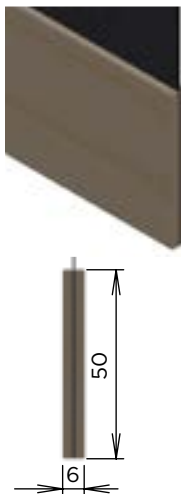**Sous-latte en bois (HL)** €

- La sous-latte en bois est visible à l'avant et à l'arrière du store enrouleur.
- Les stores enrouleurs avec une sous-latte en bois ne sont pas compatibles avec les commandes à ressort et les fils tendeurs.
- Ce pictogramme ◀ ▶ (voir ci-dessous, sous couleurs de la sous-latte en bois) indique la largeur maximale (en cm) d'un store enrouleur avec sous-latte en bois.
- Contrôlez dans l'aperçu de la collection si le tissu est disponible avec une sous-latte en bois.
- Disponible en 10 couleurs.



HL17 Bambou Blanc ◀240▶



HL22 Bambou Noyer ◀240▶



HL18 Bambou Clair ◀240▶



HL23 Bambou Cacao ◀240▶



HL19 Bambou Doré ◀240▶



HL24 Châtaigne Foncé ◀295▶



HL20 Bambou Brun ◀240▶



HL25 Bambou Vintage ◀240▶



HL21 Brun Jungle ◀295▶



HL26 Bambou Foncé ◀240▶

AUTRES OPTIONS DE COMMANDE



Commande Easy up



Easy up €

Voor extra bedieningsgemak kies je voor Easy up.

- Vous commandez le store enrouleur à l'aide de la sous-latte en aluminium (disponible en 5 couleurs), ce qui permet de le positionner facilement et en toute fluidité.
- La largeur minimale dépend du tissu choisi et est indiquée dans l'Aperçu de la collection à partir de la page 33.
- Les fils tendeurs ne sont pas compatibles avec le système Easy Up.
- Le store enrouleur est fourni en standard avec un profil de montage disponible en trois couleurs.



blanc



aluminium



noir



Commande à ressort avec cordon de tirage (standard)

Commande à ressort

La commande à ressort est disponible avec différentes finitions.

Commande à ressort avec cordon de tirage (standard)


- En standard, le store enrouleur à ressort est fourni avec un cordon de tirage et un contre-poids assortis aux éléments.
- Les fils tendeurs ne sont pas compatibles avec la commande à ressort.
- Le store enrouleur est fourni en standard avec une sous-latte ourlée. Si vous préférez une sous-latte en aluminium, veuillez l'indiquer lors de votre commande.
- Les supports avec embouts en matière synthétique sont disponibles en 5 couleurs : blanc, beige, aluminium, anthracite et noir.




Commande à ressort avec lanière en cuir (LS3)

Commande à ressort avec lanière en cuir (en option) €


- Le store enrouleur à ressort peut être équipé d'une lanière en cuir pour sa commande.
- Disponible en trois couleurs.



LS1 | blanc



LS2 | marron




LS3 | noir



Commande à ressort avec cordon en cuir (LC2)

Commande à ressort avec cordon en cuir (en option) €

- Le store enrouleur à ressort peut être équipé d'un cordon en cuir de 4 mm d'épaisseur pour sa commande.
- Disponible en deux couleurs.



LC1 | cognac



LC2 | noir



Anneau en D à ressort (DR3)

Commande à ressort avec anneau en D (en option) €

- Le store enrouleur à ressort peut être équipé d'un anneau en D assorti pour sa commande.
- L'anneau en D est disponible en deux couleurs.




DR1 | blanc



DR3 | chromé

BOÎTIER




Vue latérale


Boîtier moyen

Pour une finition super élégante, choisissez un boîtier en aluminium pour dissimuler le rouleau du store. € ✎


- Le boîtier est entièrement fermé, dissimulant ainsi le rouleau et protégeant le tissu contre la décoloration.
- Vous trouverez le code de hauteur du boîtier et des informations complémentaires dans les Spécifications (p. 24).
- La commande électrique est compatible avec un boîtier.
- La commande à ressort n'est pas compatible avec un boîtier.
- Le boîtier est disponible en cinq couleurs.



1 | blanc



2 | beige




3 | gris



4 | anthracite



5 | noir

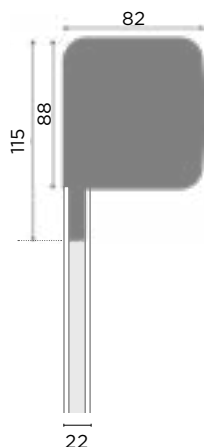


Vue latérale


Boîtier moyen avec profils latéraux

Profils latéraux € ✎


- Le boîtier peut être combiné avec des profils latéraux pour un assombrissement maximal.
- Pour les profils latéraux, veuillez indiquer si le store est installé à l'intérieur du cadre ou sur le cadre de fenêtre. ✎
- Pour le boîtier avec profils latéraux seul une sous-latte en aluminium est possible.
- Les profils latéraux sont disponibles en cinq couleurs.



1 | blanc



2 | beige



3 | gris



4 | anthracite



5 | noir

APPLICATIONS



Fils tendeurs dans le cadre de fenêtre



Fils tendeurs sur le cadre de fenêtre

Fils tendeurs €

Les fils tendeurs empêchent votre store enrouleur de claquer.

- Les fils tendeurs sont idéaux pour les portes et les fenêtres oscillo-battantes.
- Les fils tendeurs peuvent être placés dans ou sur le cadre de fenêtre. 
- Pour les fils tendeurs, la sous-latte est ourlée en standard et n'est pas compatible avec une sous-latte en bois. Une sous-latte en aluminium est disponible en option. €
- Les fils tendeurs sont toujours transparents ; le sabot tendeur (blanc, beige, gris, anthracite, noir) est assorti à la couleur des éléments.
- Pour un rapport largeur/hauteur de 1:3 ou plus, nous recommandons l'utilisation de fils tendeurs (p. 27).
- Pour un rapport largeur/hauteur de 1:4 ou plus, votre store enrouleur sera toujours équipé de fils tendeurs afin d'éviter un enroulement de biais et l'effilochage.



Profil de montage

Profil de montage €

Pour une installation encore plus facile, le store enrouleur peut être fixé à l'aide d'un profil de montage en aluminium.

- Grâce aux clips de montage fournis, vous pouvez facilement cliquer le profil de montage au plafond ou sur le cadre de la fenêtre.
- Le profil de montage est disponible en cinq couleurs.

RAL9016	RAL1013	RAL9006	RAL7043	RAL9005
1 blanc	2 beige	3 gris	4 anthracite	5 noir



Déroutement avant

Déroutement avant

Un store a déroulement avant offre une solution en cas de pièces saillantes.

- Le tissu s'enroule et se déroule à l'avant du rouleau, ce qui fait que le tissu pendra 4 à 5 cm du cadre (selon la largeur du tube).
- De légères fentes laissant passer la lumière peuvent apparaître.
- Impossible avec des fils tendeurs.
- Il n'y a pas de frais supplémentaires pour un store a déroulement avant.



Supports de serrage

Supports de serrage

Si vous installez votre store enrouleur sur une fenêtre oscillo-battante, optez pour des supports de serrage permettant une installation sans perçage.

- Les supports de serrage peuvent être combinés avec des fils tendeurs.
- Vérifiez la profondeur d'encastrement pour vous assurer que vous disposez de suffisamment d'espace pour que votre fenêtre puisse s'ouvrir correctement.
- Les supports de serrage sont disponibles en trois couleurs.



1 | blanc



3 | gris



5 | noir



GRAND SYSTÈME

14



Version standard



Chaînette de commande en métal en standard (argent)


VERSION STANDARD

Un grand système de store enrouleur est livré en standard avec une sous-latte ourlée, des supports en métal avec embouts en **matière synthétique** et une chaînette en métal.


Supports

Nous assortissons la couleur des supports et des embouts à celle du tissu que vous avez choisi. Vous pouvez le vérifier grâce au pictogramme figurant sur l'étiquette informative au dos de l'échantillon de tissu: **1**. Vous préférez une autre couleur ? Veuillez l'indiquer lors de votre commande.

Embouts en matière synthétique (standard) *

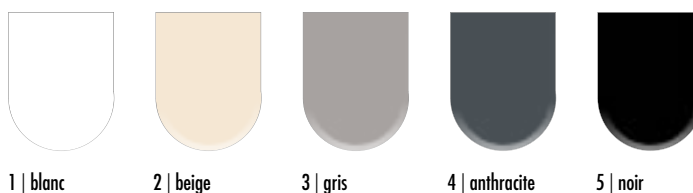

Embouts en métal (en option) *



* Attention : ces couleurs sont différentes de celles du système moyen et ne sont pas des couleurs RAL.

Chaînette de commande en métal

Une chaînette de commande en métal de couleur argent est fournie en standard. Préférez-vous une autre chaînette ? Veuillez l'indiquer lors de votre commande. Ce service est gratuit.

Chaînettes en métal



Chaînettes en matière synthétique (en option)



FINITION EN BAS EN STANDARD



Sous-latte ourlée CB



Sous-latte ourlée (CB)

Un store enrouleur est équipé en standard d'une sous-latte ourlée, entièrement dissimulée dans le tissu.


Conseil : Dans le cas d'un tissu occultant avec une sous-latte ourlée, la lumière peut passer à travers les coutures. Pour éviter cela, optez pour une sous-latte en aluminium.

FINITION EN BAS EN OPTION

Personnalisez votre store enrouleur avec l'une de nos finitions en bas, comme une sous-latte en aluminium ou en bois. Consultez les combinaisons possibles dans les Spécifications (p. 26).



Sous-latte en aluminium BAS3

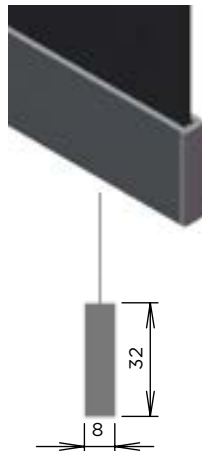

Sous-latte en aluminium (BAS) €

- Disponible en huit couleurs.
- La sous-latte en aluminium est visible à l'avant et à l'arrière du store enrouleur.



BAS1 | blanc



BAS2 | beige




BAS3 | gris




BAS4 | anthracite




BAS5 | noir



BAS6 | inox



BAS7 | gun metal




BAS8 | doré

BOÎTIER




Boîtier grand



Vue latérale

Pour une finition super élégante, choisissez un boîtier en aluminium pour dissimuler le rouleau du store. € ✎

- Le boîtier est entièrement fermé, dissimulant ainsi le rouleau et protégeant le tissu contre la décoloration.
- Vous trouverez le code de hauteur du boîtier et des informations complémentaires dans les Spécifications (p. 24).
- La commande électrique est compatible avec un boîtier.
- La commande à ressort n'est pas compatible avec un boîtier.
- Le boîtier est disponible en deux couleurs.




1 | blanc



2 | aluminium




Boîtier grand avec profils latéraux

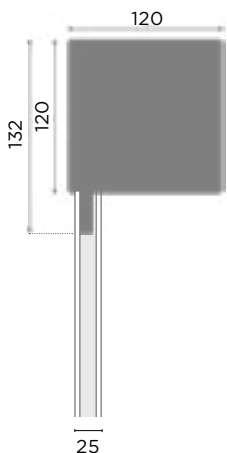

Vue latérale

Profils latéraux € ✎

- Le boîtier peut être combiné avec des profils latéraux pour un assombrissement maximal.
- Pour les profils latéraux, veuillez indiquer si le store est installé dans ou sur le cadre de fenêtre. ✎
- Pour le boîtier avec profils latéraux seul une sous-latte en aluminium est possible.
- Les profils latéraux sont disponibles en deux couleurs.



1 | blanc



2 | aluminium

APPLICATIONS



Fils tendeurs à l'intérieur du cadre



Fils tendeurs sur le cadre

Fils tendeurs €

Les fils tendeurs empêchent votre store enrouleur de claquer.

- Les fils tendeurs sont idéaux pour les portes et les fenêtres oscillo-battantes.
- Les fils tendeurs peuvent être placés à l'intérieur du cadre ou sur le cadre. 
- Pour les fils tendeurs, la sous-latte est ourlée en standard et n'est pas compatible avec une sous-latte en bois. Une sous-latte en aluminium est disponible en option. €
- Les fils tendeurs sont toujours transparents ; le sabot tendeur (blanc, beige, gris, anthracite, noir) est assorti à la couleur des éléments.
- Pour un rapport largeur/hauteur de 1:3 ou plus, nous recommandons l'utilisation de fils tendeurs (p. 27).
- Pour un rapport largeur/hauteur de 1:4 ou plus, votre store enrouleur sera toujours équipé de fils tendeurs afin d'éviter un enroulement de biais et l'effilochage.



Déroulement avant

Déroulement avant

Un store à déroulement avant offre une solution en cas de pièces saillantes.

- Le tissu s'enroule et se déroule à l'avant du rouleau, ce qui fait que le tissu pendra environ 6,5 cm du cadre de fenêtre
- De légères fentes laissant passer la lumière peuvent apparaître.
- Impossible avec des fils tendeurs.
- Il n'y a pas de frais supplémentaires pour un store à déroulement avant.

FENÊTRES DE TOIT

18



Cassette pour fenêtre de toit SC

Cassette pour fenêtre de toit (SC)

Ce modèle convient très bien aux fenêtres de toit et est idéal dans des espaces où vous voulez un assombrissement maximal. L'avantage de ce système est que vous pouvez l'utiliser pour des fenêtres de toits Fakro®, Rooflite®, Velux® et pour des cadres de fenêtre droits (90 °).

- Le tissu est encastré de tous les côtés ce qui évite les fentes de lumière.
- En choisissant un tissu occultant, l'entrée de lumière est néant.
- Le store enrouleur peut être arrêté à chaque hauteur souhaitée.
- La cassette est disponible en blanc et en aluminium.
- La profondeur de cadre minimale requise est de 4,5 cm et la pente maximale est de 45°.
- Cette cassette de fenêtre de toit peut également être commandée à l'aide d'une tige de commande extensible (de 150 à 300 cm).
- Vous retrouverez le codage de la hauteur et les dimensions du boîtier dans les Spécifications (p 25).
- Les tissus avec un code H0 ne conviennent pas aux cassettes pour fenêtres de toits.
- Vous trouverez les prix dans la Liste de prix pour Cassettes pour fenêtres de toits SC.



Tige de commande



COMMANDE ÉLECTRIQUE

19



Commandez votre store enrouleur d'une simple pression sur un bouton ! C'est possible grâce aux commandes et systèmes électriques des marques leaders Somfy® et Motionblinds. Vous avez le choix entre différents types de commandes électriques, allant des commandes à distance aux commandes via smartphone, tablette ou ordinateur. € ✎



powered by
Motionblinds

somfy.

MOTIONBLINDS

Plusieurs options de commande sont disponibles pour les stores enrouleurs Motionblinds :

Commande via application (standard)

Rapide et facile via votre smartphone, tablette ou ordinateur.

Commande manuelle (standard)

D'une simple traction sur le cordon de commande, vos stores se mettent automatiquement en mouvement (de haut en bas et inversement). Pratique lorsque vous n'avez pas votre téléphone à portée de main. Le cordon peut être positionné à gauche ou à droite, selon vos préférences. 

Commande à distance €

Permet de contrôler un ou plusieurs produits simultanément.



Commande à distance Motionblinds



COMMANDE INTELLIGENTE

Trois options de commande via application sont disponibles : Bluetooth (standard), pont Wi-Fi (en option) ou application Eve pour Apple HomeKit (en option).

Bluetooth : commande à distance (standard)

Découvrez les possibilités de l'application Bluetooth Motionblinds, qui vous permet de commander et d'automatiser directement vos stores connectés. Programmez des minuteries et vérifiez en temps réel la position et l'état de la batterie, facilement depuis votre demeure.

Pont Wi-Fi : contrôle mondial €

Le pont Wi-Fi rend les stores Motionblinds intelligents et permet de les commander à distance via l'application (iOS/Android). Vous pouvez configurer et automatiser des scénarios et des minuteries. De plus, l'intégration avec Google Assistant, Alexa et SmartThings est possible pour la commande vocale. Néanmoins, pour cela, le pont Wi-Fi est requis.

Application Eve : commande avec Apple HomeKit €

Commandez vos stores Motionblinds via l'application Eve avec Apple HomeKit, sans pont Wi-Fi. Utilisez Siri ou l'application Maison et connectez-vous à d'autres appareils HomeKit pour l'automatisation.

Le moteur est équipé d'une batterie rechargeable USB-C intégrée. Comprend un câble USB-C de 3 mètres et une prise ; une recharge est généralement nécessaire quelques fois par an.



SOMFY®

Pour les stores enrouleurs équipés de moteurs Somfy®, plusieurs options de commande sont disponibles :

Commandes à distance €

- Commande à distance 1 canal : commandez un ou plusieurs stores enrouleurs simultanément.
- Commande à distance 5 canaux : commandez les stores enrouleurs ensemble ou indépendamment.

Interrupteur mural €

- Un interrupteur mural plat 1 canal, de la taille d'une prise murale.

COMMANDE INTELLIGENTE

TaHoma® Switch €

Grâce au système TaHoma® Switch, vous pouvez utiliser une application pour synchroniser votre décoration de fenêtre Somfy® avec d'autres produits de votre maison. Par exemple, vous pouvez connecter des détecteurs de luminosité. Ainsi, les lumières s'allument le soir et les stores s'abaissent en même temps. Compatible avec les systèmes tels que Google, Amazon Alexa et SmartThings.

Détecteur de soleil et de température Somfy® €

Ces détecteurs ajustent automatiquement la position de vos stores en fonction de la luminosité et de la température. Remarque : ces détecteurs fonctionnent uniquement avec TaHoma® Switch.

VERSIONS MOTORISÉES SOMFY®

Plusieurs options de moteur sont disponibles, selon vos préférences :

RTS rechargeable

Cette version est équipée d'un moteur Li-ion rechargeable intégré dans le tube. En utilisation normale, une recharge tous les 9 mois est nécessaire. Un chargeur compatible est fourni avec chaque commande.

RTS 230 V

Commande entièrement électrique, raccordement direct au secteur.

Version WT

Pour les systèmes domotiques avec fils, le moteur WT 230 V est disponible. Ce moteur est fourni sans unité de commande et peut être connecté directement à votre système domotique ou à un interrupteur.



Commandes à distance 1 et 5 canaux



Interrupteur mural



TaHoma® Switch



Détecteur de soleil,
Sunteis IO







Détecteur de température,
Thermis Wirefree IO

SPÉCIFICATIONS

	Système moyen									Grand système			
	Diamètre du tube Ø 38		Diamètre du tube Ø 39			Diamètre du tube Ø 50				Diamètre du tube Ø 65			
	Commande à ressort	Easy up	Commande à chainette	Commande électri- que rechargeable 12 V RTS	Commande électrique (Eve) Motionblinds	Commande à chainette	Commande électri- que rechargeable 12 V RTS	Commande électri- que 230 V (WT)	Commande électrique (Eve) Motionblinds	Commande à chainette	Commande électri- que rechargeable 12 V RTS	Commande électri- que 230 V (WT)	Commande électrique (Eve) Motionblinds
Largeur min. (cm)	55	*	35	60	58	35	75	67	67	35	75	67	82
Hauteur min. (cm)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Largeur max. (cm)	voir 'Dimensions' (page 27)												
Hauteur max.	300	230	400	400	400	300	300	300	300	400	300	400	400
Différence mesure hors tout/mesure tissu (cm) embouts en métal			3,4	3,4	3,8	3,5	3,4	4,1	3,8	3,3	3,3	3,6	3,8
Différence mesure hors tout/mesure tissu (cm) embouts en matière synthétique	3,2	2	2,6	3,0	3,4	3,0	3,0	3,7	3,4	3,3	3,3	3,6	3,8
Montage au mur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Montage au plafond	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sous-latte ourlée CB	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sous-latte en aluminium BAS	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sous-latte en bois HL			○	○	○	○	○	○	○				
Cordon de levage	●												
Bande en cuir, cordon en cuir, anneau en D	○												
Embouts en métal			●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Embouts en matière synthétique	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
Chainette de commande en métal			●		○	●			○	●			○
Chainette de commande en matière synthétique			○		●	○			●	○			●
Fils tendeurs			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Supports de serrage	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
Déroulement avant	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profils de montage		●	○	○	○	○	○	○	○				

* = dépend du tissu

● = standard ○ = au choix


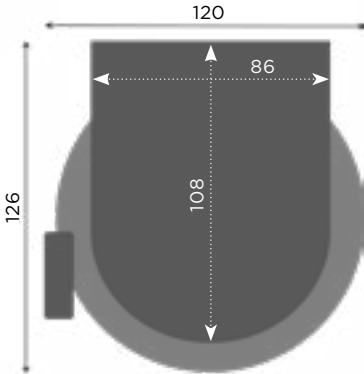

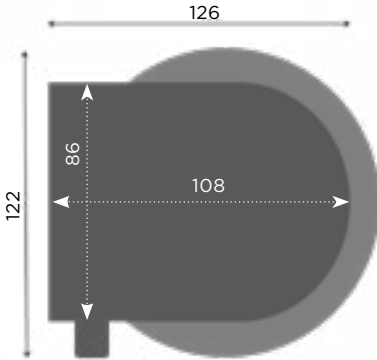
	Système moyen	Grand système
Dimensions montage au plafond (mm)		
Dimensions montage au mur (mm)		

Boîtier

Hauteur du boîtier

	Boîtier système moyen							Boîtier grand système			
	Diamètre du tube Ø 39			Diamètre du tube Ø 50				Diamètre du tube Ø 65			
	Commande à chaînette	Commande électrique rechargeable 12V RTS	Commande électrique (Eve) Motionblinds	Commande à chaînette	Commande électrique rechargeable 12V RTS	Commande électrique 230 V (WT)	Commande électrique (Eve) Motionblinds	Commande à chaînette	Commande électrique rechargeable 12V RTS	Commande électrique 230 V (WT)	Commande électrique (Eve) Motionblinds
Largeur min. (cm)	35	60	60	35	75	70	70	35	75	70	85
Hauteur min. (cm)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Largeur max. (cm)	voir 'Dimensions' (page 27)										
Hauteur max. H0 (cm)	Tissu non adapté à ce modèle										
Hauteur max. H1 (cm)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Hauteur max. H2 (cm)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Hauteur max. H3 (cm)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Hauteur max. H4 (cm)	400	400	400	300	300	300	300	400	400	400	400
Différence mesure hors tout/mesure tissu (cm)	3,8	4,5	4,8	4,0	4,5	5,3	4,9	4,0	3,8	4,4	4,2
Montage au mur	o	o	o	o	o	o	o	●	●	●	●
Montage au plafond	o	o	o	o	o	o	o	●	●	●	●
Sous-latte ourlée CB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sous-latte en aluminium BAS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sous-latte en bois HL	o	o	o	o	o	o	o				
Chaînette de commande en métal	●		o	●			o	●			o
Chaînette de commande en matière synthétique	o		o	o			o	o			o
Fils tendeurs	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Déroulement avant											
Profils latéraux	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

● = standard o = au choix

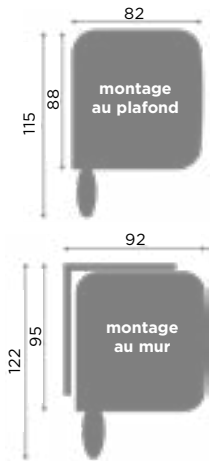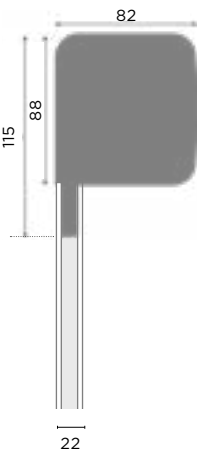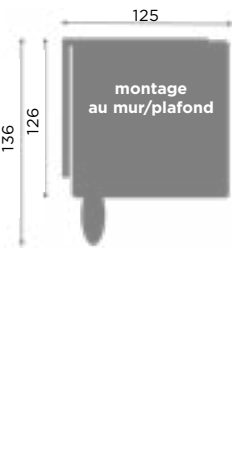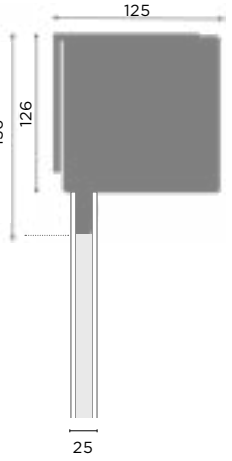	Système moyen	Système moyen avec profils latéraux	Grand système	Grand système avec profils latéraux
Vue latérale dimensions (mm)				
	Les profils latéraux ont une largeur de 40 mm (vue en face)		Les profils latéraux ont une largeur de 66 mm (vue en face)	



Angle d'inclinaison max.

Fenêtres de toit

Cassette pour fenêtre de toit (SC)

Hauteur du boîtier	Montage dans le cadre	
	Largeur min. (cm)	35
	Hauteur min. (cm)	30
	Largeur max. (cm)	150
	Hauteur max. H0 (cm)	Tissu non adapté à ce modèle
	Hauteur max. H1 (cm)	150
	Hauteur max. H2 (cm)	150
	Hauteur max. H3 (cm)	150
	Hauteur max. H4 (cm)	150
	Profondeur min. du cadre (cm)	4,5
	Profondeur max. du cadre (cm)	
	Angle d'inclinaison max.	45
	Montage dans le cadre de fenêtre/caoutchouc verre	●
	Profil de commande	●
	Poignée de commande	
	Tige de commande	○
	Convient aux fenêtres de toit de marque	●

● = standard ○ = au choix






Possibilités de combinaison finitions et options techniques

	Sous-latte ourlée CB	Sous-latte en aluminium BAS	Sous-latte en bois HL	Lanière en cuir LS	Cordon en cuir LC	Anneau en D DR	Chaînette de commande en métal	Chaînette de commande en matière synthétique	Embouts en métal	Embouts en matière synthétique	Déroulement avant	Fils tendeurs	Supports de serrage	Profils de montage	Profils latéraux
Sous-latte ourlée CB							●	○	●	○	○	○	○	○	
Sous-latte en aluminium BAS							●	○	●	○	○	○	○	○	●
Sous-latte en bois HL							●	○	●	○	○		○	○	
Lanière en cuir LS															
Cordon en cuir LC															
Anneau en D DR															
Chaînette de commande en métal	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●
Chaînette de commande en matière synthétique	○	○	○							○	○	○	○	○	○
Embouts en métal	●	●	●				●				●	●	●		
Embouts en matière synthétique	○	○	○				●	○			○	○	○	●	
Déroulement avant	○	○	○				●	○	●	○			○	○	
Fils tendeurs	○	○					●	○	●	○			○	○	
Supports de serrage	○	○	○				●	○	●	○	○	○		○	
Profils de montage	○	○	○				●	○		●	○	○	○		
Profils latéraux		●					●	○							


● = standard ○ = au choix

Dimensions (épaisseur du tube en mm)

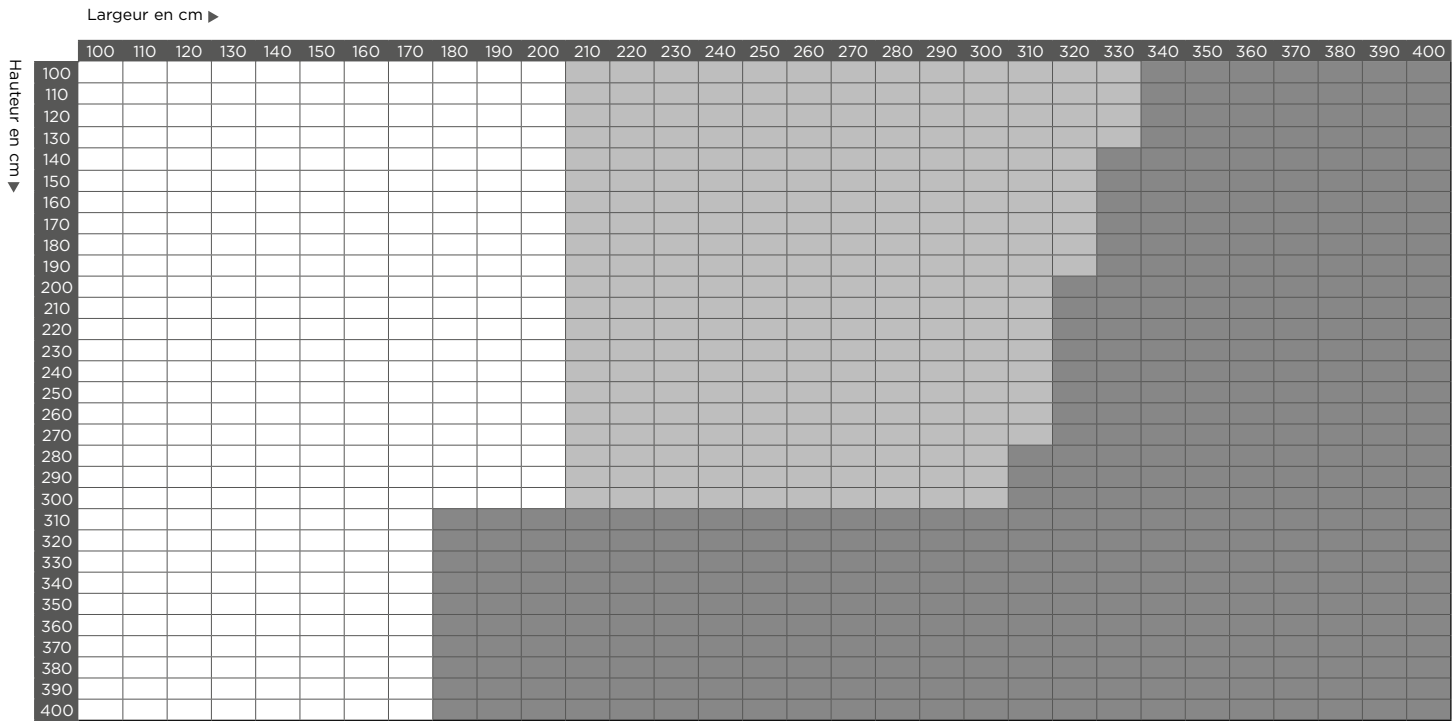

- Système moyen diamètre du tube 39 mm
- Système moyen diamètre du tube 50 mm
- Grand système diamètre du tube 65 mm

Rapport largeur/hauteur 1:3/1:4

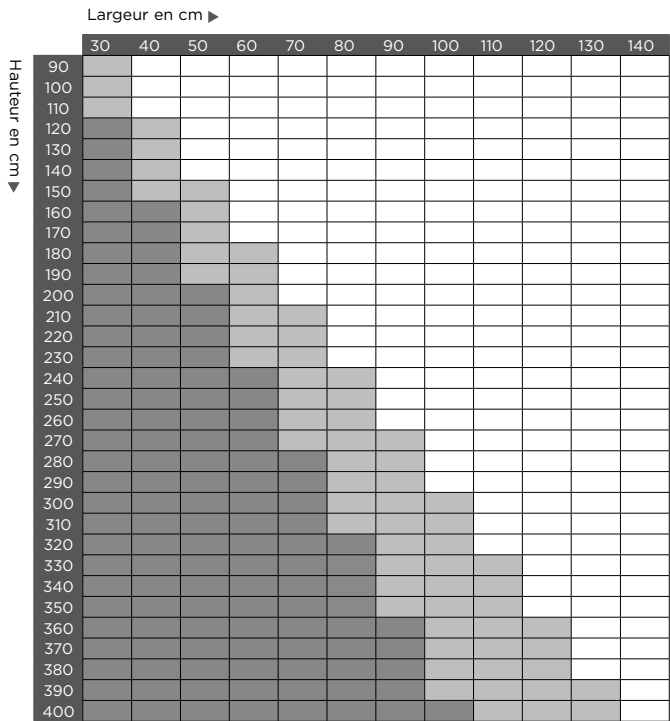

Stores enrouleurs étroits et hauts

Les stores enrouleurs avec un rapport largeur-hauteur supérieur à 1:3 peuvent s'enrouler de biais. Dès lors, lorsque ce rapport est supérieur à 1:3, nous vous conseillons de commander et d'installer des fils tendeurs pour éviter cet enroulement de biais. Si ces fils tendeurs ne sont pas installés, la garantie tombera en cas d'enroulement de biais ou d'effilochage du tissu. En cas de rapport largeur-hauteur supérieur à 1:4, les fils tendeurs sont fournis en standard. Dans ce cas, un supplément pour les fils tendeurs sera ajouté au prix de vente. Vous trouverez le prix des fils tendeurs dans la liste de prix. Si un store enrouleur avec ces rapports largeur-hauteur ne peut pas être effectué avec des fils tendeurs, nous vous conseillons de commander un autre store enrouleur de la collection.


- Rapport largeur/hauteur de 1:3
- Rapport largeur/hauteur de 1:4

PICTOGRAMMES ET CARACTÉRISTIQUES

28

ÉTIQUETTE INFORMATIVE

Chaque échantillon de tissu comporte une étiquette informative au dos, contenant les informations relatives au tissu.

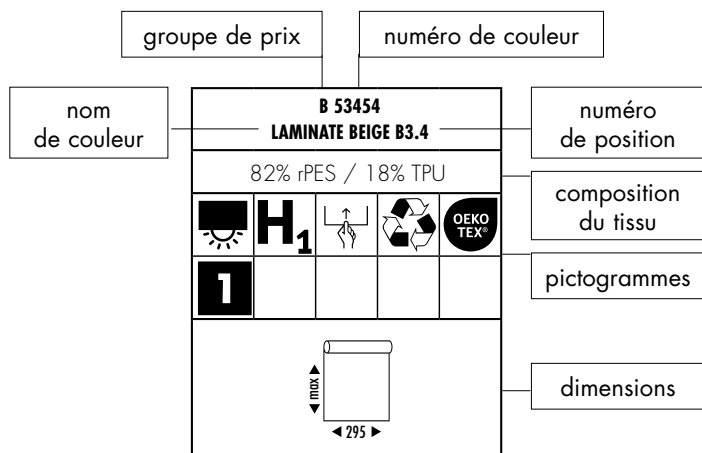

COMPOSITION DU TISSU

Cette collection utilise diverses fibres naturelles, synthétiques et recyclées. La légende ci-dessous présente les abréviations utilisées et leurs caractéristiques.

Explication du terme 'recyclé' :

La lettre 'r' devant une abréviation signifie 'matériau recyclé'. Les fibres recyclées sont fabriquées à partir de matières premières récupérées et contribuent à réduire l'utilisation de matières premières vierges.

PES - Polyester

Fibre synthétique à haute stabilité dimensionnelle et excellente résistance à la lumière. Tolérance au retrait : 1 % maximum.

rPES - Polyester recyclé

Fabrique à partir de matières premières en polyester recyclé. Conserve les caractéristiques fonctionnelles du polyester avec un impact environnemental réduit.

PA - Polyamide

Fibre synthétique résistante et durable, offrant une grande élasticité et durabilité.

PP - Polypropylène

Fibre synthétique légère offrant une bonne résistance à l'humidité et une excellente tenue des couleurs.

rPC - Polycarbonate recyclé

Matériau synthétique durable, très stable et résistant.

rPET - PET recyclé (polyéthylène téréphtalate)

Fabrique à partir de PET recyclé, comme des bouteilles. Bonne résistance à la lumière et bonne conservation de la forme.

TPU - Polyuréthane Thermoplastique

Revêtement synthétique souple sur textiles, principalement utilisé dans les stores enrouleurs (occultants) pour l'étanchéité à la lumière et la stabilité dimensionnelle.

FILS IGNIFUGES

Trevira PES - Fibre de polyester

Fibre de polyester fonctionnelle, de qualité et de stabilité constantes.

Trevira CS - Fibre de polyester ignifuge permanente

Les caractéristiques ignifuges sont chimiquement ancrées dans la fibre et sont conservées tout au long de sa durée de vie.

FILS NATURELS

CO - Coton

Fibre naturelle d'aspect doux.

Le coton étant un produit naturel, un rétrécissement et une décoloration peuvent survenir.

rCO - Coton recyclé

Fabrique à partir de fibres de coton recyclées.

Allie un aspect naturel à une utilisation réduite de matières premières.

LI - Lin

Fibre naturelle à la structure caractéristique et à l'aspect mat. Un rétrécissement et une décoloration sont possibles.

VI - Viscose

Fibre à base de cellulose à l'aspect souple et doux.

rWO - Laine recyclée

Fibre naturelle aux caractéristiques isolantes et à la texture riche.

AUTRES FILS NATURELS ET SPÉCIAUX

PAP - Fibre de papier

Fibre à base de cellulose à l'aspect naturel et mat.

Jute

Fibre naturelle à la structure grossière et à l'aspect robuste.

rOBP - Matière synthétique recyclé issu des océans

Fabriqués à partir de déchets de matière synthétique collectés avant qu'ils n'atteignent la mer.

rOT - Matière organique recyclée

Fabriqués à partir de matières premières naturelles récupérées.

PICTOGRAMMES



Transparent

Tissu transparent. Laisse passer la lumière du jour et conserve la vue vers l'extérieur.



Translucide

Tissu translucide. Filtre la lumière du jour, préserve l'intimité tout en laissant passer la lumière naturelle.



Occultant

Tissu occultant. Bloque complètement la lumière du jour et assure une obscurité totale.



Tissu assorti

Ce tissu est disponible en version translucide et occultante.



Imperméable

Tissus hydrofuges (conviennent pour la salle de bain et la cuisine). Une sous-latte en bois et une chaînette de commande en métal ne conviennent pas aux espaces humides.



Ignifuge

Ces tissus sont ignifuges.



Isolation thermique | Métallisé, nacré et blanc

Les revêtements au dos du tissu réfléchissent la lumière du soleil et la chaleur. Le revêtement nacré est résistant à l'humidité, aux produits de nettoyage et aux insectes. Un dos métallisé ne peut pas entrer en contact avec l'humidité.



Adapté aux cassettes pour fenêtre de toit

Les tissus portant ce pictogramme sont adaptés aux cassettes pour fenêtre de toit.

H₀ H₁ H₂ H₃ H₄

Code de hauteur de boîtier

Indique la hauteur maximale d'un tissu dans un modèle spécifique. Dans les spécifications, la relation entre le tissu, le modèle et la hauteur est expliquée.



Easy up

Commande Easy up disponible.



Durable

Ces tissus sont composés d'au moins 20 % de matériaux recyclés.



OEKO-TEX®

Le tissu est certifié, testé pour les substances nocives et sans danger pour les personnes et l'environnement.

1

Composantes de couleur

Il s'agit de la couleur standard assortie à la couleur du tissu ; d'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Codes des embouts en matière synthétique (système moyen/grand) :

1 = blanc **2** = beige **3** = gris **4** = anthracite **5** = noir

Codes des embouts en métal (système moyen) :

1 = blanc **2** = doré **3** = inox **4** = gun metal **5** = noir

Codes des embouts en métal (grand système) :

3 = inox **6** = laiton

ÉCRANS**Les tissus écran**

Les tissus Écran sont des solutions intelligentes pour une protection solaire optimale et un confort maximal. Ils régulent la lumière du soleil et la chaleur, préservent la vue vers l'extérieur et vous permettent de choisir la quantité de lumière et d'intimité souhaitée. Ils limitent l'éblouissement, préviennent la surchauffe et permettent des économies d'énergie, tandis que leur aspect robuste et durable s'intègre harmonieusement dans tous les intérieurs.

Facteur d'ouverture

Ce pourcentage indique le degré d'ouverture de tissage du tissu. Plus le pourcentage d'ouverture est faible (1 à 3 %), moins le tissu laisse passer la lumière et la chaleur. Cela garantit une meilleure intimité, une protection solaire optimale et une visibilité réduite vers l'extérieur. Un pourcentage d'ouverture plus élevé (5 à 10 %) laisse passer davantage de lumière naturelle et offre une meilleure vue vers l'extérieur, mais offre une protection solaire moindre.

COUTURES

Une couture est la ligne de jonction entre deux morceaux de tissu. La présence d'une couture sur un store enrouleur dépend de la taille souhaitée. Cette information est indiquée sur l'étiquette informative.


Pour une commande de plusieurs stores enrouleurs de la même couleur, nous veillons à ce que l'entrée de lumière et l'aspect de la couleur restent uniformes pour tous les produits. Par conséquent, il est possible qu'un store enrouleur, même de petite taille, présente une couture. Si vous ne souhaitez pas de couture, veuillez le préciser lors de votre commande. ✍

La couture est toujours placée le plus haut possible sur le store enrouleur, afin qu'elle ne soit visible que lorsque le store est déroulé.


Vous trouverez la signification des pictogrammes sur la page adjacente.



Couture

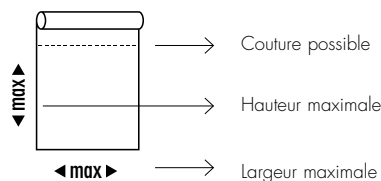


DIMENSIONS DES TISSUS




- Selon la dimension souhaitée, le store enrouleur sera muni d'une couture.

Attention : Si, pour les tissus texturés ou imprimés, une largeur supérieure à la largeur maximale du tissu est souhaitée (voir l'étiquette d'information sur l'échantillon de tissu), le tissu sera traité avec une rotation d'un quart de tour. De ce fait, le motif ou la texture diffèrera de l'échantillon de tissu présenté dans le catalogue.




- Selon la dimension souhaitée, ce tissu présente une limitation de hauteur ou de largeur.
- Aucune couture n'est possible.



- Ce tissu présente une limitation de largeur.
- Aucune couture n'est possible.

EXEMPLE




Les stores enrouleurs plus larges que 195 cm et plus hauts que 180 cm sont dotés d'une couture.



Déterminez où et comment vous souhaitez installer le store enrouleur. Tenez compte des éléments saillants, tels que les poignées de fenêtre, etc. Les stores enrouleurs sont livrés avec des supports adaptés au montage au mur ou au plafond.

Dans le cadre


Installation entre le cadre de fenêtre ou le mur.

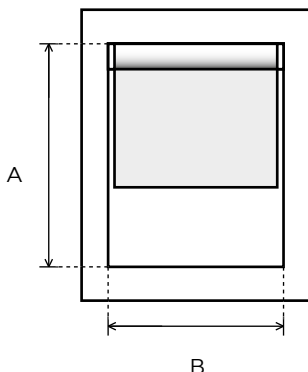

1. Mesurez la largeur (B) à l'endroit où vous placez les supports ou le boîtier. Soustrayez vous-même le jeu souhaité des dimensions mesurées afin que le produit s'insère correctement dans le cadre de fenêtre.
2. Mesurez la hauteur souhaitée (A).
3. Notez les mesures lors de votre commande.

Sur le cadre

Installation sur le cadre de fenêtre, sur le mur ou au plafond.

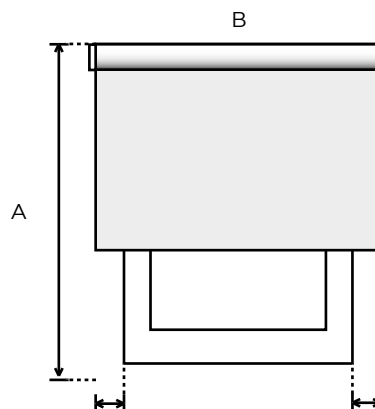

1. Mesurez la largeur (B) à l'endroit où vous placez les supports ou le boîtier.
2. Mesurez la hauteur souhaitée (A).
3. Notez les mesures lors de votre commande.

Pour éviter des fentes de lumière, vous pouvez placer votre store enrouleur avec un chevauchement des deux côtés de la fenêtre. Dans ce cas, veuillez préciser la 'mesure tissu' lors de votre commande.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Store enrouleur avec finition en bas

Vous commandez un store enrouleur avec une finition en bas ? Dans ce cas, la hauteur indiquée correspond à la hauteur du store enrouleur y compris la finition en bas.

Plusieurs stores enrouleurs

Si vous commandez plusieurs stores enrouleurs simultanément et souhaitez qu'ils soient tous équipés du même système, veuillez le préciser lors de votre commande.

Boîtier avec profils latéraux

Mesurez la largeur et la hauteur en trois points du cadre de la fenêtre et indiquez la plus petite mesure lors de votre commande. Précisez également si le store sera installé dans ou sur le cadre de la fenêtre. Soustrayez 2 mm aussi bien de la largeur que de la hauteur mesurées afin que le produit s'insère parfaitement dans le cadre de fenêtre.

Chaînette de commande sécurisée pour enfants

En ce qui concerne la sécurité des jeunes enfants, la longueur maximale de commande est déterminée par la réglementation. Nous fournissons les produits y compris la longueur de chaînette et les dispositifs de sécurité prescrits.

Pour le système moyen : longueur de commande = hauteur de montage - 150 cm. La chaînette métallique est fournie avec un connecteur de chaînette. La chaînette en matière synthétique est fournie avec un gland de chaînette.

Le grand système est fourni en standard avec une chaînette sans fin y compris un gland de chaînette. La formule qui vaut ici : longueur de commande = hauteur de montage - 150 cm. La chaînette fournie sera de la plus proche, plus petite longueur disponible. Les longueurs de chaînettes disponibles sont : 100, 150, 200, 250, 300, 350 et 400 cm.

APERÇU DE LA COLLECTION

TRANSLUCIDE

Número de couleur	Número de position	Groupe de prix	Transparence	Convient pour Easy up	Largeur minimale Easy up en mm	Disponible en translucide et en occultant	Imperméable	Ignifuge	Résiste à la chaleur	Convient pour sous-latte en bois	Convient pour une cassette de fenêtre de toit	Codage de hauteur du boîtier	Recyclé	OEKO-TEX®	Couleurs éléments	Transmission de lumière	Absorption de lumière	Réflexion de lumière
53300	T1.1	C	Translucide	•	550					•	•	H2		•	1	32%	8%	60%
53301	T1.2	Basic	Translucide	•	650					•		H4	•	•	1	56%	0%	44%
53302	T1.3	C	Translucide	•	550					•		H3	•	•	1	32%	15%	53%
53303	T1.4	D	Translucide	•	550			•		•	•	H3		•	1	52%	4%	44%
53304	T1.5	B	Translucide	•	550					•		H1			1	44%	4%	52%
53305	T1.6	A	Translucide	•	600	•				•		H4	•	•	1	26%	0%	74%
53306	T2.1	B	Translucide	•	550					•		H4		•	1			
53308	T2.2	C	Translucide	•	650					•	•	H3	•	•	1	37%	5%	58%
53309	T2.3	D	Translucide	•	550		•			•	•	H2		•	1	39%	4%	57%
53310	T2.4	Basic	Translucide	•	650	•				•		H4	•	•	1	49%	0%	51%
53311	T2.5	A	Translucide	•	600					•	•	H4			1	43%	16%	41%
53312	T2.6	A	Translucide	•	550	•				•		H4	•	•	1	39%	1%	60%
53313	T3.1	D	Translucide	•	550					•		H1	•	•	1	25%	6%	69%
53314	T3.2	Basic	Translucide	•	650					•		H4	•	•	1	57%	0%	43%
53315	T3.3	A	Translucide	•	600	•				•		H4	•	•	1	26%	0%	74%
53316	T3.4	C	Translucide			•				•		H0	•	•	1	24%	1%	75%
53317	T3.5	A	Translucide	•	600					•		H4	•	•	1	30%	40%	30%
53318	T3.6	B	Translucide				•		P		•	H3		•	1	23%	7%	70%
53319	T4.1	C	Translucide							•		H0	•	•	1	36%	11%	53%
53320	T4.2	B	Translucide	•	550		•	•	P	•	•	H3		•	1	17%	11%	72%
53321	T4.3	A	Translucide	•	550	•				•		H4	•	•	1	39%	2%	59%
53322	T4.4	C	Translucide									H0	•	•	2	30%	30%	40%
53323	T4.5	Basic	Translucide	•	600					•		H4	•	•	2	47%	3%	50%
53324	T4.6	B	Translucide							•		H1		•	2	29%	25%	46%
53325	T4.7	C	Translucide	•	550					•	•	H2		•	2	26%	30%	44%
53326	T5.1	C	Translucide	•	750		•			•	•	H3		•	2	52%	28%	20%
53327	T5.2	B	Translucide	•	550					•		H1			2	34%	28%	38%
53328	T5.3	B	Translucide	•	550					•		H4		•	2			
53329	T5.4	B	Translucide	•	550		•	•	P	•	•	H3		•	1	2%	43%	55%
53331	T5.5	C	Translucide							•		H0	•	•	1	22%	32%	45%
53332	T5.6	A	Translucide	•	600	•				•		H4	•	•	1	14%	32%	54%
53333	T5.7	C	Translucide	•	550					•		H4	•	•	3	13%	52%	35%
53334	T6.1	D	Translucide	•	550		•			•	•	H3	•	•	3	14%	34%	52%
53335	T6.2	A	Translucide	•	600	•				•		H4	•	•	1	46%	4%	50%
53336	T6.3	A	Translucide	•	550	•				•		H4	•	•	1	31%	20%	49%
53337	T6.4	C	Translucide			•				•		H0	•	•	1	29%	31%	40%
53338	T6.5	A	Translucide	•	600	•				•		H4	•	•	1	14%	32%	54%
53339	T6.6	C	Translucide			•				•		H0	•	•	2	20%	34%	46%
53340	T6.7	A	Translucide	•	600					•		H4	•	•	4	28%	36%	36%
53341	T7.1	C	Translucide	•	650		•			•		H4		•	1	51%	11%	38%
53342	T7.2	D	Translucide									H1	•	•	2	9%	61%	30%
53343	T7.3	D	Translucide				•					H0		•	2	7%	50%	43%



TRANSLUCIDE

Numéro de couleur	Numéro de position	Groupe de prix	Transparence	Convient pour Easy up	Largeur minimale Easy up en mm	Disponible en translucide et en occultant	Imperméable	Ignifuge	Résiste à la chaleur	Convient pour sous-latte en bois	Convient pour une cassette de fenêtre de toit	Codage de hauteur du boîtier	Recyclé	OEKO-TEX®	Couleurs éléments	Transmission de lumière	Absorption de lumière	Réflexion de lumière
53344	T7.4	D	Translucide	•	500			•		•	•	H1		•	2	16%	54%	30%
53345	T7.5	D	Translucide	•	550					•		H1	•	•	4	5%	62%	33%
53346	T7.6	A	Translucide	•	600					•		H4	•	•	2	40%	31%	29%
53347	T7.7	C	Translucide				•			•		H0		•	4			
53348	T8.1	C	Translucide	•	550							H4		•	2			
53349	T8.2	C	Translucide	•	500							H4		•	2			
53350	T8.3	D	Translucide							•		H0		•	2	25%	25%	50%
53351	T8.4	C	Translucide	•	550							H4		•	2			
53352	T8.5	C	Translucide	•	550							H4		•	5			
53353	T9.1	D	Translucide							•		H0		•	1	26%	6%	68%
53354	T9.2	D	Translucide							•		H0		•	2	17%	46%	37%
53355	T9.3	D	Translucide							•		H0		•	2	21%	36%	43%
53356	T9.4	C	Translucide									H0		•	4			
53357	T9.5	D	Translucide	•	550							H4		•	5	6%	83%	11%
53358	T10.1	C	Translucide			•				•		H0	•	•	1	19%	26%	55%
53359	T10.2	A	Translucide	•	600	•				•		H4	•	•	1	8%	49%	43%
53360	T10.3	C	Translucide	•	600							H4		•	3	33%	23%	43%
53361	T10.4	C	Translucide	•	500					•		H3		•	3	19%	45%	36%
53362	T10.5	A	Translucide	•	600	•				•		H4	•	•	4	2%	76%	22%
53363	T10.6	D	Translucide				•	•		•		H0		•	4	18%	55%	27%
53364	T10.7	D	Translucide	•	550		•			•	•	H2		•	3	27%	31%	42%
53365	T11.1	A	Translucide	•	600					•		H4	•	•	4	18%	15%	67%
53366	T11.2	Basic	Translucide	•	650	•				•		H4	•	•	1	35%	28%	37%
53367	T11.3	D	Translucide	•	550		•			•	•	H3	•	•	3	13%	40%	47%
53368	T11.4	C	Translucide	•	650		•			•		H4		•	1	47%	19%	34%
53369	T11.5	C	Translucide	•	550					•	•	H2		•	2	23%	41%	36%
53370	T11.6	A	Translucide	•	550	•				•		H4	•	•	4	18%	49%	33%
53371	T11.7	C	Translucide							•		H0	•	•	3	9%	60%	31%
53372	T12.1	C	Translucide	•	650	•				•		H3	•	•	2	25%	51%	24%
53373	T12.2	Basic	Translucide	•	650	•				•		H4	•	•	1	29%	46%	25%
53374	T12.3	B	Translucide							•		H1	•	•	4	21%	48%	31%
53375	T12.4	D	Translucide	•	550		•			•	•	H3	•	•	1	12%	18%	70%
53376	T12.5	C	Translucide	•	550					•		H1		•	4	21%	50%	29%
53377	T12.6	Basic	Translucide	•	650	•				•		H4	•	•	4	21%	62%	17%
53378	T12.7	B	Translucide	•	550					•		H1			3	32%	33%	35%
53379	T13.1	C	Translucide	•	500					•		H2		•	5	28%	55%	17%
53380	T13.2	C	Translucide									H0	•	•	5	6%	85%	10%
53381	T13.3	Basic	Translucide	•	650	•				•		H4	•	•	5	12%	83%	5%
53382	T13.4	D	Translucide	•	550					•	•	H2	•	•	5	12%	58%	30%
53383	T13.5	C	Translucide	•	550	•				•	•	H3		•	5	5%	83%	11%
53384	T13.6	C	Translucide	•	500					•		H2	•	•	5	1%	91%	8%
53385	T13.7	B	Translucide							•		H1	•	•	5	14%	82%	4%



TRANSLUCIDE

Numéro de couleur	Numéro de position	Groupe de prix	Transparence	Convient pour Easy up	Largeur minimale Easy up en mm	Disponible en translucide et en occultant	Imperméable	Ignifuge	Résiste à la chaleur	Convient pour sous-latte en bois	Convient pour une cassette de fenêtre de toit	Codage de hauteur du boîtier	Recyclé	OEKO-TEX®	Couleurs éléments	Transmission de lumière	Absorption de lumière	Réflexion de lumière
53386	T14.1	C	Translucide	•	550					•	•	H2		•	3	12%	74%	15%
53387	T14.2	D	Translucide	•	600		•	•		•	•	H4		•	5	10%	87%	3%
53388	T14.3	C	Translucide	•	500					•	•	H3		•	5	7%	88%	5%
53389	T14.4	Basic	Translucide	•	650					•		H4	•	•	5	18%	79%	3%
53390	T14.5	D	Translucide				•					H0		•	4	0%	89%	11%
53391	T14.6	C	Translucide	•	500					•		H2		•	5	32%	47%	21%
53392	T14.7	A	Translucide	•	600	•				•		H4	•	•	5	1%	94%	5%



OCCULTANT

Numéro de couleur	Numéro de position	Groupe de prix	Transparence	Convient pour Easy up	Largeur minimale Easy up en mm	Disponible en translucide et en occultant	Imperméable	Ignifuge	Résiste à la chaleur	Convient pour sous-latte en bois	Convient pour une cassette de fenêtre de toit	Codage de hauteur du boîtier	Recyclé	OEKO-TEX®	Couleurs éléments	Transmission de lumière	Absorption de lumière	Réflexion de lumière
53437	B1.1	B	Occultant	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	1	0%	17%	83%
53438	B1.2	D	Occultant						W	•		H0		•	1	0%	46%	54%
53439	B1.3	Basic	Occultant	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	1	0%	13%	87%
53440	B1.4	D	Occultant	•	550				W	•		H1		•	1	0%	18%	82%
53441	B1.5	A	Occultant	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	1	0%	16%	84%
53442	B1.6	B	Occultant	•	700				W	•		H1		•	1	0%	35%	75%
53443	B1.7	C	Occultant	•	500				W	•	•	H1		•	1	0%	15%	85%
53444	B2.1	D	Occultant			•			W	•		H0	•	•	1	0%	28%	72%
53445	B2.2	D	Occultant				•		W			H0		•	1	0%	18%	82%
53446	B2.3	A	Occultant	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	1	0%	20%	80%
53447	B2.4	C	Occultant	•	500		•		W	•	•	H1		•	1	0%	36%	64%
53448	B2.5	C	Occultant	•	500		•		W	•	•	H1		•	1	0%	16%	84%
53449	B2.6	B	Occultant	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	1	0%	22%	78%
53450	B2.7	D	Occultant				•		W	•		H0		•	1	0%	17%	83%
53451	B3.1	D	Occultant							•		H0			1	0%	38%	62%
53452	B3.2	B	Occultant	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	1	0%	44%	56%
53453	B3.3	D	Occultant			•			W	•		H0	•	•	1	0%	45%	55%
53454	B3.4	B	Occultant	•	500					•		H1	•	•	1	0%	49%	51%
53455	B3.5	B	Occultant	•	700				W	•		H1		•	1	0%	45%	55%
53456	B3.6	D	Occultant				•		W	•		H0		•	1	0%	18%	82%
53457	B3.7	B	Occultant			•			W	•		H1	•	•	1	0%	22%	78%
53458	B4.1	D	Occultant						W	•		H0	•	•	1	0%	37%	63%
53459	B4.2	D	Occultant				•					H0		•	1	0%	42%	58%
53460	B4.3	C	Occultant	•	500		•			•	•	H1		•	1	0%	39%	61%
53461	B4.4	A	Occultant				•			•		H0		•	1	0%	70%	30%
53462	B4.5	B	Occultant	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	1	0%	49%	51%
53463	B4.6	D	Occultant						W	•		H0	•	•	1	0%	36%	64%
53464	B4.7	B	Occultant	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	1	0%	59%	41%
53465	B5.1	D	Occultant			•			W	•		H0	•	•	1	0%	40%	60%
53466	B5.2	D	Occultant							•		H0			1	0%	38%	62%
53467	B5.3	A	Occultant	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	1	0%	37%	63%
53468	B5.4	D	Occultant						W	•		H0	•	•	1	0%	51%	49%
53469	B5.5	C	Occultant	•	500		•		W	•	•	H1		•	1	0%	16%	84%
53470	B5.6	D	Occultant						W	•		H0	•	•	1	0%	61%	39%
53471	B6.1	D	Occultant						W	•		H0	•	•	1	0%	31%	69%
53472	B6.2	Basic	Occultant	•	500				W	•	•	H4	•	•	1	0%	38%	62%
53473	B6.3	D	Occultant						W	•		H0	•	•	1	0%	49%	51%
53474	B6.4	Basic	Occultant	•	500				W	•	•	H4	•	•	1	0%	17%	83%
53475	B6.5	D	Occultant				•		W	•		H0		•	1	0%	16%	84%
53476	B6.6	B	Occultant	•	700					•		H1		•	1	0%	68%	32%
53477	B7.1	D	Occultant							•		H0			3	0%	38%	62%
53478	B7.2	A	Occultant	•	500				W	•	•	H4	•	•	3	0%	43%	57%



OCCULTANT

Numéro de couleur	Numéro de position	Groupe de prix	Transparence	Convient pour Easy up	Largeur minimale Easy up en mm	Disponible en translucide et en occultant	Imperméable	Ignifuge	Résiste à la chaleur	Convient pour sous-latte en bois	Convient pour une cassette de fenêtre de toit	Codage de hauteur du boîtier	Recyclé	OEKO-TEX®	Couleurs éléments	Transmission de lumière	Absorption de lumière	Réflexion de lumière
53479	B7.3	D	Occultant	•	650				W	•		H1		•	3	0%	18%	82%
53480	B7.4	D	Occultant						W	•		H0		•	1	0%	21%	79%
53481	B7.5	B	Occultant	•	500					•		H1	•	•	1	0%	67%	33%
53482	B7.6	Basic	Occultant	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	1	0%	47%	53%
53483	B7.7	C	Occultant	•	500				W	•	•	H1		•	3	0%	15%	85%
53484	B8.1	D	Occultant			•			W	•		H0	•	•	2	0%	60%	40%
53485	B8.2	C	Occultant	•	500		•			•	•	H1		•	2	0%	75%	25%
53486	B8.3	D	Occultant	•	650				W	•	•	H3		•	3	0%	15%	85%
53487	B8.4	A	Occultant	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	4	0%	62%	38%
53488	B8.5	D	Occultant							•		H0			2	0%	38%	62%
53489	B8.6	D	Occultant							•		H0	•	•	5	0%	88%	12%
53490	B8.7	B	Occultant	•	500					•	•	H4	•	•	5	0%	92%	8%
53491	B9.1	D	Occultant			•			W	•		H0	•	•	1	0%	38%	62%
53492	B9.2	D	Occultant				•		W	•		H0		•	3	0%	17%	83%
53493	B9.3	B	Occultant	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	3	0%	59%	41%
53494	B9.4	D	Occultant				•		W	•		H0		•	4	0%	17%	83%
53495	B9.5	B	Occultant	•	500					•		H1	•	•	3	0%	76%	24%
53496	B9.6	B	Occultant	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	4	0%	75%	25%
53497	B9.7	C	Occultant	•	500				W	•	•	H1		•	4	0%	15%	85%
53498	B10.1	D	Occultant				•		W	•		H0		•	4	0%	18%	82%
53499	B10.2	D	Occultant	•	650				W	•		H1		•	4	0%	18%	82%
53500	B10.3	Basic	Occultant	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	4	0%	69%	31%
53501	B10.4	D	Occultant						W	•	•	H1	•	•	4	0%	18%	82%
53502	B10.5	A	Occultant							•		H0		•	4	0%	40%	60%
53503	B10.6	D	Occultant							•		H0			4	0%	38%	62%
53504	B10.7	A	Occultant	•	500					•	•	H4	•	•	5	0%	94%	6%
53505	B11.1	D	Occultant							•		H0	•	•	5	0%	94%	6%
53506	B11.2	B	Occultant	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	5	0%	94%	6%
53507	B11.3	B	Occultant	•	700					•		H1		•	5	0%	81%	19%
53508	B11.4	D	Occultant							•		H0			5	0%	38%	62%
53509	B11.5	Basic	Occultant	•	500	•			W	•	•	H4	•	•	5	0%	96%	4%
53510	B11.6	C	Occultant				•				•	H4			5	0%	77%	23%
53511	B11.7	B	Occultant	•	500					•	•	H4	•	•	5	0%	84%	16%



BASIC | COLOR

Numéro de couleur	Numéro de position	Groupe de prix	Transparence	Convient pour Easy up	Largeur minimale Easy up en mm	Disponible en translucide et en occultant	Imperméable	Ignifuge	Résiste à la chaleur	Convient pour sous-latte en bois	Convient pour une cassette de fenêtre de toit	Codage de hauteur du boîtier	Facteur d'ouverture	Recyclé	OEKO-TEX®	Couleurs éléments	Transmission de lumière	Absorption de lumière	Réflexion de lumière
53301	1.1	Basic	Transparent	•	650						•	H4		•	•	1	56%	0%	44%
53310	1.2	Basic	Translucide	•	650	•					•	H4		•	•	1	49%	0%	51%
53314	1.3	Basic	Transparent	•	650						•	H4		•	•	1	57%	0%	43%
53323	1.4	Basic	Translucide	•	600						•	H4		•	•	2	47%	3%	50%
53366	1.5	Basic	Translucide	•	650	•					•	H4		•	•	1	35%	28%	37%
53373	1.6	Basic	Translucide	•	650	•					•	H4		•	•	1	29%	46%	25%
53377	1.7	Basic	Translucide	•	650	•					•	H4		•	•	4	21%	62%	17%
53381	1.8	Basic	Translucide	•	650	•					•	H4		•	•	5	12%	83%	5%
53389	1.9	Basic	Transparent	•	650						•	H4		•	•	5	18%	79%	3%
53439	2.1	Basic	Occultant	•	500	•			W	•	•	H4		•	•	1	0%	13%	87%
53474	2.2	Basic	Occultant	•	500				W	•	•	H4		•	•	1	0%	17%	83%
53472	2.3	Basic	Occultant	•	500				W	•	•	H4		•	•	1	0%	38%	62%
53523	2.4	Basic	Occultant	•	500	•			W	•	•	H4		•	•	2	0%	56%	44%
53527	2.5	Basic	Occultant	•	500				W	•	•	H4		•	•	1	0%	79%	21%
53482	2.6	Basic	Occultant	•	500	•			W	•	•	H4		•	•	1	0%	47%	53%
53500	2.7	Basic	Occultant	•	500	•			W	•	•	H4		•	•	4	0%	69%	31%
53509	2.8	Basic	Occultant	•	500	•			W	•	•	H4		•	•	5	0%	96%	4%
53393	C1.1	C	Translucide								•	H0			•	1	19%	51%	30%
53394	C1.2	C	Translucide	•	550					•	•	H3			•	1	14%	63%	23%
53395	C1.3	C	Translucide	•	550					•	•	H2			•	5	18%	59%	23%
53396	C1.4	B	Translucide	•	650	•					•	H4		•	•	5	1%	88%	11%
53397	C1.5	B	Translucide	•	650	•					•	H4		•	•	1	8%	60%	32%
53398	C1.6	C	Translucide								•	H0			•	3	16%	59%	25%
53399	C1.7	C	Translucide	•	550	•					•	H3		•	•	4	9%	71%	21%
53400	C2.1	C	Translucide			•					•	H0		•	•	3	6%	82%	11%
53401	C2.2	B	Translucide	•	800					•	•	H3				4	46%	41%	13%
53402	C2.3	A	Translucide	•	600	•					•	H4		•	•	1	7%	49%	44%
53403	C2.4	C	Translucide	•	550					•	•	H2			•	1	21%	47%	31%
53404	C2.5	D	Translucide				•	•			•	H0			•	5	14%	63%	23%
53405	C2.6	D	Translucide	•	550		•			•	•	H3		•	•	5	0%	96%	4%
53406	C2.7	B	Translucide	•	650	•					•	H4		•	•	1	13%	40%	47%
53407	C3.1	B	Translucide	•	650	•					•	H4		•	•	1	13%	31%	56%
53408	C3.2	B	Translucide	•	650	•					•	H4		•	•	1	18%	25%	57%
53409	C3.3	C	Translucide								•	H0		•	•	3	8%	64%	27%
53410	C3.4	B	Translucide	•	650	•					•	H4		•	•	1	5%	70%	25%
53411	C3.5	C	Translucide								•	H0			•	2	19%	47%	34%
53412	C3.6	C	Translucide	•	550						•	H1			•	2	18%	56%	26%
53413	C3.7	C	Translucide								•	H0			•	2	15%	61%	24%
53512	C4.1	D	Occultant			•					•	H0			•	5	0%	81%	19%
53513	C4.2	D	Occultant						W		•	H0			•	1	0%	59%	41%
53514	C4.3	B	Occultant	•	500				W	•	•	H4		•	•	5	0%	83%	17%
53515	C4.4	B	Occultant	•	500					•	•	H4		•	•	2	0%	77%	23%



COLOR

Numéro de couleur	Numéro de position	Groupe de prix	Transparence	Convient pour Easy up	Largeur minimale Easy up en mm	Disponible en translucide et en occultant	Imperméable	Ignifuge	Résiste à la chaleur	Convient pour sous-latte en bois	Convient pour une cassette de fenêtre de toit	Codage de hauteur du boîtier	Facteur d'ouverture	Recyclé	OEKO-TEX®	Couleurs éléments	Transmission de lumière	Absorption de lumière	Réflexion de lumière
53516	C4.5	B	Occultant	•	500					•	•	H4		•	•	4	0%	87%	13%
53517	C4.6	B	Occultant	•	500					•	•	H4		•	•	5	0%	82%	18%
53518	C4.7	D	Occultant								•	H0		•	•	5	0%	87%	13%
53519	C5.1	D	Occultant									H0		•	•	1	0%	75%	25%
53520	C5.2	B	Occultant	•	500	•				•	•	H4		•	•	1	0%	64%	36%
53521	C5.3	D	Occultant						W		•	H0			•	3	0%	21%	79%
53522	C5.4	D	Occultant								•	H0		•	•	5	0%	92%	8%
53523	C5.5	Basic	Occultant	•	500	•			W	•	•	H4		•	•	2	0%	56%	44%
53524	C6.1	D	Occultant			•					•	H0		•	•	3	0%	82%	18%
53525	C6.2	B	Occultant	•	500	•			W	•	•	H4		•	•	1	0%	38%	62%
53526	C6.3	B	Occultant	•	500				W	•	•	H4		•	•	4	0%	80%	20%
53527	C6.4	Basic	Occultant	•	500				W	•	•	H4		•	•	1	0%	79%	21%
53528	C6.5	D	Occultant			•			W		•	H0		•	•	2	0%	73%	27%
53529	C7.1	B	Occultant	•	500				W	•	•	H4		•	•	1	0%	70%	30%
53530	C7.2	B	Occultant	•	500	•			W	•	•	H4		•	•	1	0%	49%	51%
53531	C7.3	B	Occultant	•	500				W	•	•	H4		•	•	1	0%	70%	30%
53532	C7.4	B	Occultant	•	500	•			W	•	•	H4		•	•	5	0%	89%	11%
53533	C7.5	B	Occultant	•	500				W	•	•	H4		•	•	5	0%	79%	21%
53534	C7.6	B	Occultant	•	500	•			W	•	•	H4		•	•	4	0%	74%	26%
53535	C7.7	B	Occultant	•	500				W	•	•	H4		•	•	5	0%	81%	19%
53536	C8.1	B	Occultant	•	500				W	•	•	H4		•	•	1	0%	36%	64%
53537	C8.2	B	Occultant	•	500	•			W	•	•	H4		•	•	1	0%	41%	59%
53538	C8.3	B	Occultant	•	500				W	•	•	H4		•	•	2	0%	45%	55%
53539	C8.4	B	Occultant	•	500				W	•	•	H4		•	•	1	0%	43%	57%
53540	C8.5	B	Occultant	•	500				W	•	•	H4		•	•	1	0%	37%	63%
53541	C8.6	B	Occultant	•	500				W	•	•	H4		•	•	1	0%	44%	56%



ÉCRAN

Numéro de couleur	Numéro de position	Groupe de prix	Transparence	Convient pour Easy up	Largeur minimale Easy up en mm	Disponible en translucide et en occultant	Imperméable	Ignifuge	Résiste à la chaleur	Convient pour sous-latte en bois	Convient pour une cassette de fenêtre de toit	Codage de hauteur du boîtier	Facteur d'ouverture	Recyclé	OEKO-TEX®	Couleurs éléments	Transmission de lumière	Absorption de lumière	Réflexion de lumière
53414	S1.1	B	Translucide	•	500			•		•	•	H1	5%	•	•	1			
53415	S1.2	A	Translucide							•	•	H1	10%		•	1	28%	4%	68%
53416	S1.3	B	Translucide	•	500			•		•	•	H1	5%	•	•	5			
53417	S1.4	B	Translucide	•	500			•		•	•	H1	5%	•	•	3			
53418	S1.5	A	Translucide								•	H1	10%		•	5	8%	88%	4%
53419	S2.1	C	Translucide	•	550			•		•	•	H1	1%	•	•	1			
53420	S2.2	C	Translucide	•	550			•		•	•	H1	1%	•	•	1			
53421	S2.3	C	Translucide	•	550			•		•	•	H1	1%	•	•	4			
53422	S2.4	C	Translucide	•	550			•		•	•	H1	1%	•	•	4			
53423	S2.5	C	Translucide	•	550			•		•	•	H1	1%	•	•	5			
53424	S3.1	D	Translucide	•	700		•	•		•	•	H3	3%			1	16%	3%	81%
53425	S3.2	D	Translucide	•	700		•	•		•	•	H3	5%			1	14%	18%	68%
53426	S3.3	D	Translucide	•	700		•	•		•	•	H3	3%			1	11%	25%	64%
53427	S3.4	D	Translucide	•	650			•	M	•	•	H4	3%			1	3%	18%	79%
53428	S3.5	D	Translucide	•	700		•	•		•	•	H3	5%			1	8%	78%	14%
53429	S3.6	D	Translucide	•	650			•	M	•	•	H4	4%			5	3%	17%	80%
53430	S4.1	D	Translucide					•		•	•	H2	6%		•	1	16%	26%	58%
53431	S4.2	D	Translucide					•	M		•	H2	2%		•	2	0%	18%	82%
53432	S4.3	B	Translucide									H0	5%		•	1	19%	13%	68%
53433	S4.4	B	Translucide									H0	5%		•	2	19%	26%	55%
53434	S4.5	D	Translucide					•		•	•	H2	6%		•	5	9%	52%	39%
53435	S4.6	D	Translucide					•	M		•	H2	2%		•	5	0%	18%	82%
53436	S4.7	C	Translucide									H1	3%		•	4			





CONTACT



CUSTOMER SERVICE

Contact

✉ verkoop@bece.nl
📞 **NL:** 0341 277 825
BE: +31 341 277 825

📍 B&C Raamdecoratie
Ampèrestraat 11
8071 PH Nunspeet

INFORMATIONS

Voir le site du revendeur

🌐 becedealer.com

- ✓ infos produits
- ✓ listes de prix numériques
- ✓ vidéos d'instruction
- ✓ matériel promotionnel

COMMANDER & SERVICE

Passez sur WoonTotaal

🌐 bestellen.bece.nl

- ✓ commandes super rapides
- ✓ rédaction d'offres
- ✓ commandes de pièces
- ✓ demandes de service
(plaintes et réparations)