


METEN EN BESTELLEN

Bepaal waar en hoe je het rolgordijn wilt plaatsen. Let op uitstekende delen, zoals raamknoppen en dergelijke. Rolgordijnen worden geleverd met steunen die geschikt zijn voor wand- en plafondmontage.

In het kozijn


Plaatsing tussen het raamkozijn of de muur.

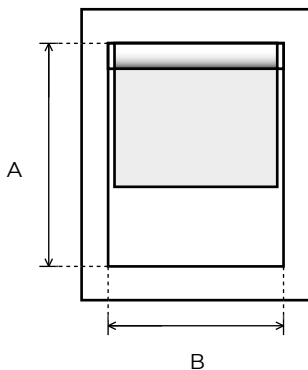

1. Meet de breedte (B) op de plek waar je de steunen of koof plaatst. Trek zelf de gewenste speling af van de gemeten maten, zodat het product goed in het kozijn past.
2. Meet de gewenste hoogte (A).
3. Noteer de maten bij het bestellen.

Op het kozijn

Plaatsing op het raamkozijn, op de muur of tegen het plafond.

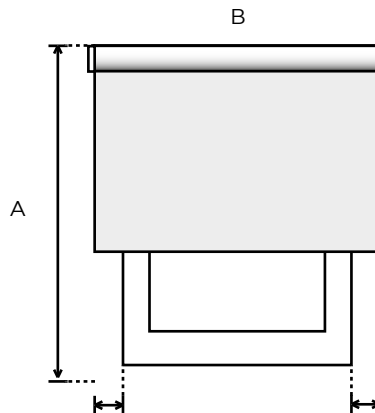

1. Meet de breedte (B) op de plek waar je de steunen of koof plaatst.
2. Meet de gewenste hoogte (A).
3. Noteer de maten bij het bestellen.

Om lichtkieren te voorkomen kun je jouw rolgordijn met overlap  aan beide zijden van het raam plaatsen. Vermeld dan bij het bestellen 'stofmaat'.

EXTRA INFORMATIE

Rolgordijn met onderafwerking

Bestel je een rolgordijn met onderafwerking? Dan is de opgegeven hoogte de hoogte van het rolgordijn inclusief onderafwerking.

Meerdere rolgordijnen

Bestel je meerdere rolgordijnen in een keer en wil je dat alle rolgordijnen hetzelfde systeem krijgen, vermeld dit dan bij het bestellen.

Koof met zijprofielen

Meet de breedte en de hoogte op drie punten in het kozijn en vermeld de kleinste maat bij het bestellen. Geef bij het bestellen aan of het rolgordijn in of op het kozijn wordt gemonteerd. Trek 2 mm af van zowel de gemeten breedte als de hoogte, zodat het product mooi in het kozijn past.

Kindveilige kettingbediening

In verband met de veiligheid van kleine kinderen is de maximale bedieningslengte door regelgeving bepaald en leveren wij de voorgeschreven kettinglengte en veiligheidsmechanismen mee.

Bij het medium systeem geldt: bedieningslengte = montagehoogte - 150 cm. De metalen ketting wordt geleverd met een kettingverbinder. De kunststof ketting wordt geleverd met een kettinghanger.

Het groot systeem wordt standaard geleverd met een eindeloze ketting inclusief kettinghanger. Hier geldt: bedieningslengte = montage hoogte - 150 cm en hierbij wordt de kleinste dichtstbijzijnde kettinglengte geleverd. De beschikbare kettinglengtes zijn 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 cm.