

TECHNISCHE INFORMATIE

DUO ROLGORDIJNEN



	
Introductie	3
Collectie	12
Afwerking	14
Bovenafwerking	14
Onderafwerking	15
Profielkleuren	15
Kettingbediening	16
Elektrische bediening	17
Afstandsbedieningen	18
Intelligente bedieningen	18
Draadloze RTS uitvoeringen	19
Bedrade uitvoering	19
Montagemogelijkheden	20
Specificaties	22
Toleranties	23
Pictogrammen en stofeigenschappen	24
Meten en bestellen	25
Collectieoverzicht	27

INTRODUCTIE

De juiste lichtinval is sfeerbepalend voor je interieur en met duo rolgordijnen kun je dit optimaal regelen. Deze unieke raamdecoratie stelt je in staat om tegelijkertijd zowel gefilterd daglicht als privacy te hebben. Dankzij de twee lagen stof met transparante en dichte banen die voor elkaar langs bewegen, kun je oneindig spelen met de lichtinval. Of je nu een lichte of donkere kamer wilt: een duo rolgordijn is praktisch en verrijkt iedere ruimte in huis.

Je kunt kiezen uit prachtige kleuren en structuren. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om het duo rolgordijn te bedienen. Dit kan bijvoorbeeld met een ketting of met een app.

Indeling

De collectie bestaat uit dit informatieboekje, een prijzenboekje, de profielenkaart en stofstalen ingedeeld op:

- Transparantie en kleur
- Een tabblad voor verduisterende stoffen 
- Een TRENDS tabblad.

Dit informatieboekje is ingedeeld in meerdere hoofdstukken. In het hoofdstuk Collectie vertellen we je meer over de baanhoogtes en de verkrijgbare stoffen. Voor meer mogelijkheden kijk je in het hoofdstuk Afwerking. De uitleg van pictogrammen, tips voor het meten en bestellen en het collectieoverzicht vind je verderop in dit boek. De prijzen vind je in het prijzenboekje.

Inspiratie

Ben je op zoek naar meer ideeën en inspiratie? Op de volgende pagina's vind je sfeervolle foto's.

Van alle profielkleuren vind je een kleurstaal op de profielenkaart. De uitklapbare profielenkaart vind je voorin het collectieboek.



START EVERY DAY WITH A HAPPY THOUGHT

Van een intiem etentje tot een heerlijke luie zondagochtend: met duo rolgordijnen kun je precies de hoeveelheid licht doorlaten die je wenst. Open voor een zonnig uitzicht aan de ontbijt tafel, half open bij het lezen van een boek in je luie stoel en gesloten voor optimale verduistering. Kies de mood die jij wilt.



32043





32039

CELEBRATE THOSE BEAUTIFUL STRIPES

Een interieur met persoonlijkheid, wie wil dat niet? Jouw eigen stijl verandert je huis in je thuis. De plek waar je thuis wilt komen na een lange dag. Duo rolgordijnen passen bij iedere woonstijl, laat ze de weerspiegeling zijn van wie je bent.





LIVE THE SCANDI STYLE

Geluk zit vaak in de kleinste dingen, in je leven en in huis. Een lekkere kop koffie in de ochtend of een kus voor vertrek naar werk. Bij de collectie duo rolgordijnen is over elk detail nagedacht. Kies de afwerking die bij jou past: vrolijk geel of strak zwart met een subtiële scandinavische print. Het zijn de kleine details die jouw huis het mooist maken.





32072

LOVE MORNINGS, LOVE SLEEP...

Stijlvol, praktisch en bovendien geschikt voor vrijwel alle ruimtes in huis. Door de stoflagen te bewegen ga je van heerlijk licht naar aarde donker. De veelzijdigheid van duo rolgordijnen geeft je 's avonds de privacy om te slapen en in de ochtend het fijne licht om bij wakker te worden.





De collectie duo rolgordijnen bestaat uit transparante, licht-doorlatende en verduisterende stoffen.

Met een duo rolgordijn kun je drie verschillende standen creëren:

- Open: voor vrij doorzicht
- Halfopen: voor gefilterde lichtinval
- Gesloten: voor maximale lichtwering


Wanneer het duo rolgordijn volledig neergelaten is, vallen de stoflagen over elkaar en is het duo rolgordijn gesloten.

De collectie bevat stoffen met verschillende baanhoogtes.


Verduistering

Kies je voor een verduisterende stof? Dan wordt je duo rolgordijn standaard uitgevoerd met een gesloten onderlat, voor maximale verduistering.


- Let op: donkere stoffen verduisteren beter dan lichte stoffen.
- Houd rekening met lichtkieren aan de zijkanten van het product en tussen de banen.



Open



Halfopen



Gesloten



Verduisterende stof met gesloten onderlat

**Grafische vorm**

Voor een speels effect kies je voor deze speciale stof met een grafische vorm. Deze stof is beschikbaar in drie kleuren, de stofstalen vind je achter het tabblad TRENDS.

- Deze stof wordt altijd gecentreerd gesneden vanuit het midden.
- Door het opengeweven dessin is dit product niet volledig lichtdicht.



Open



Halfopen



Gesloten



Ronde koof



Vierkante koof



Montageprofiel

BOVENAFWERKING

Voor de afwerking van je duo rolgordijnen kun je kiezen uit meerdere mogelijkheden. De bijbehorende onderdelen zijn beschikbaar in verschillende kleuren. Lees hieronder verder om te ontdekken wat jouw voorkeur heeft.

Koof

Bij dit model bevindt de rol van het duo rolgordijn zich in een stijlvolle koof. De koof heeft als voordeel dat de stof mooi afgesloten wordt. Je kunt zelf bepalen welke vorm deze koof krijgt zodat het perfect past bij jouw interieur. De koof is beschikbaar in een ronde en vierkante uitvoering. 

Montageprofiel

Je duo rolgordijn kan ook uitgevoerd worden met een montageprofiel. Het montageprofiel heeft een mooi slank profiel en is bovendien aantrekkelijk geprijsd. Dit profiel kan zowel tussen het kozijn als op het kozijn gemonteerd worden. 



Ronde onderlat



Gesloten onderlat

ONDERAFWERKING

Standaard wordt het duo rolgordijn voorzien van een ronde onderlat. Optioneel kun je kiezen voor een gesloten onderlat. Bij een verduisterende stof wordt standaard de gesloten onderlat geleverd. ✎

PROFIELKLEUREN

De onderdelen (koof/montageprofiel, onderlat, ketting en kettinghanger) van het duo rolgordijn worden geleverd in een bij de stof passende kleur.

Onderstaande foto's laten zien om welke kleuren het gaat. Op de stofstalen staat vermeld welke kleur standaard bij de stof wordt geleverd. Je kunt ook kiezen uit een andere kleur dan de standaard kleur, geef dit dan aan bij je bestelling. ✎

Profielenkaart

Van alle profielkleuren vind je een kleurstaal op de profielenkaart. Deze uitklapbare kaart vind je voorin in het collectieboek.



11
Wit
(RAL 9016)



12
Offwhite
(RAL 9010)



13
Aluminium



14
Champagne



15
Zwart



Standaard wordt het duo rolgordijn voorzien van een kunststof ketting. Optioneel kan je kiezen voor een metalen ketting. ✎

De ketting wordt naar keuze links of rechts geplaatst. De lengte van de ketting wordt bepaald aan de hand van de hoogte van het duo rolgordijn. In verband met de veiligheid van kleine kinderen is de maximale bedieningslengte door regelgeving bepaald en leveren wij de voorgeschreven kettinglengte en veiligheidsmechanismen mee.

Standaard bedieningslengte

De basis voor het berekenen van de bedieningslengte is 65% van de producthoogte en we kiezen voor de dichtstbijzijnde beschikbare kleinere bedieningslengte.

Afwijkend

Een grotere bedieningslengte is vaak mogelijk indien je de plaatsingshoogte bij de order opgeeft. Dan geldt voor de maximale bedieningslengte de formule: plaatsingshoogte minus 60 cm. Geef in dit geval de gewenste plaatsingshoogte door. Wij kiezen dan weer de dichtstbijzijnde kleinere bedieningslengte.

Wordt het product geplaatst in een ruimte waar het onwaarschijnlijk is dat er kinderen komen, vermeld dan duidelijk ‘niet kindveilig’ op de bon. In dit geval gelden de beperkingen in verband met kindveiligheid niet meer. Je kunt dan iedere gewenste bedieningslengte opgeven. Op onze orderbevestiging en factuur zullen wij de opmerking vermelden: ‘Deze producten zijn bedoeld om geplaatst te worden in ruimten waar kinderen normaal geen toegang hebben (bijvoorbeeld kantoren, fabrieken).’

Beschikbare bedieningslengtes (cm)						
50	75	100	125	150	175	200



Met één druk op de knop jouw duo rolgordijnen bedienen? Dat is mogelijk met de elektrische bediening en systemen van het toonaangevende merk Somfy®. Je kunt kiezen voor verschillende soorten elektrische bediening, van diverse afstandsbedieningen tot bediening via je smartphone, tablet of PC. €

AFSTANDSBEDIENINGEN

Met de 1-kanaals afstandsbediening bedien je één of meerdere producten tegelijk. Met de 5-kanaals afstandsbediening kun je de producten tegelijk maar ook onafhankelijk van elkaar bedienen. Voor extra bedieningsgemak kies je voor de 5-kanaals afstandsbediening met scrollwielje.

Wandschakelaar

Daarnaast is er ook een 1-kanaals afstandsbediening in de vorm een platte wandschakelaar met het formaat van een wandcontactdoos.




1- en 5-kanaals afstandsbedieningen



Wandschakelaar

INTELLIGENTE BEDIENINGEN

Haal meer uit je elektrische bediening door te kiezen voor bediening via een app. Zo plan je het openen en sluiten van alle raamdecoratie in jouw huis zoals het jou uitkomt. En lijkt het altijd alsof er iemand thuis is.

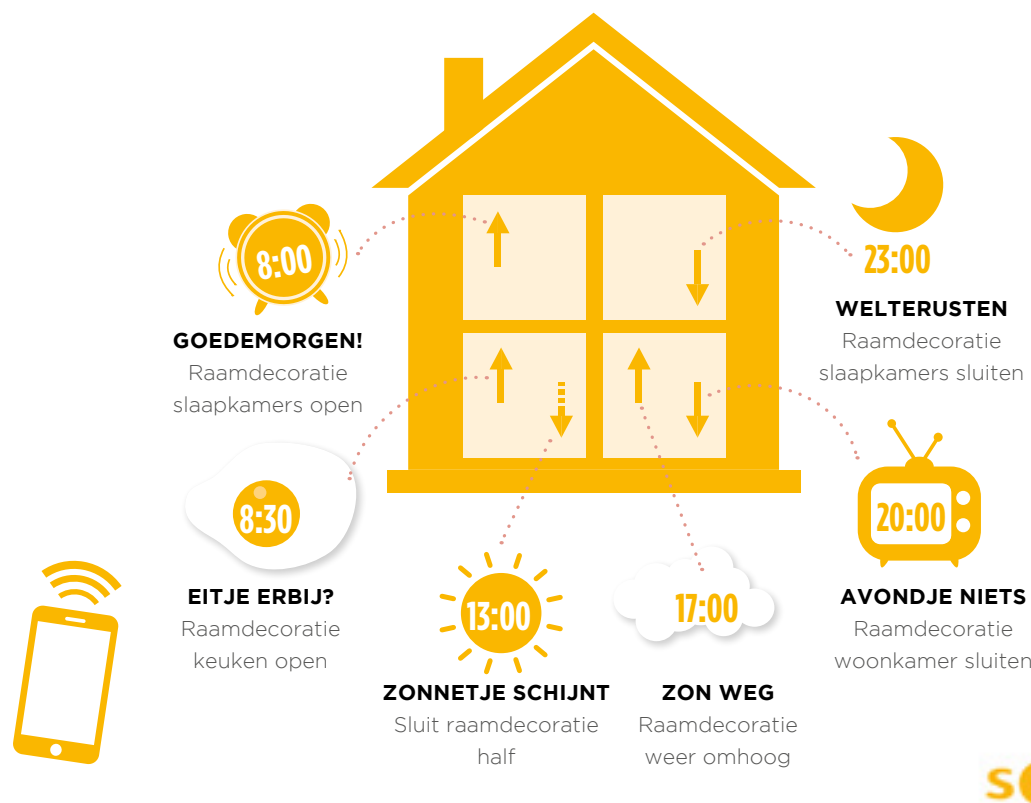

Je elektrisch bedienbare duo rolgordijn wordt voorzien van het elektrische systeem van het toonaangevende merk Somfy®.

Somfy Connexoon RTS

Met de Connexoon RTS kun je jouw raamdecoratie en verlichting bedienen via een app.

Somfy TaHoma®

Met het TaHoma® systeem kun je via een app jouw raamdecoratie laten samenwerken met andere producten in huis. Zo kun je bijvoorbeeld lichtsensoren aansluiten. Hiermee gaan 's avonds de lampen aan en gaat tegelijkertijd de raamdecoratie naar beneden.

Zon- en temperatuursensor

Deze draadloze sensor bedient je duo rolgordijn op zonsterkte, eventueel in combinatie met temperatuur. Ideaal voor je woon- en slaapkamer.



Connexoon RTS

TaHoma®

Zon- en temperatuursensor

DRAADLOZE RTS UITVOERINGEN

Voor alle genoemde bedieningsopties moet je het duo rolgordijn bestellen in één van onderstaande uitvoeringen.

Opladbare RTS uitvoering

Deze uitvoering heeft een oplaadbare motor. Bij gemiddeld gebruik moet je deze motor één keer in de 9 maanden opladen. Bij iedere order krijg je een bijpassende oplader.

230 V RTS uitvoering

De 230 V RTS motor kan je rechtstreeks op je lichtnet aansluiten.

BEDRADE UITVOERING

230 V uitvoering

Voor bedrade domoticasystemen bieden we ook de 230 V motor aan. Bij deze oplossing leveren wij geen bedieningen. Je sluit deze motor aan op je eigen domoticasysteem of schakelaar.

Spandraden

Met spandraden voorkom je dat het duo rolgordijn gaat klappen. Voor deuren en draai-kiepramen zijn spandraden ideaal.



Duo rolgordijnen met spandraden worden geleverd met een gesloten onderlat. Houd hier rekening mee indien je ook producten zonder spandraden bestelt. Wil je voor andere producten zonder spandraden ook de gesloten onderlat? Geef dit dan aan bij je bestelling.



Spandraden

Klemsteunen

Het is ook mogelijk om het duo rolgordijn op een draai-kiepraam te bevestigen, dit kan met klemsteunen. Klemsteunen kun je gemakkelijk op een draai-kiepraam vastklemmen zonder te boren of te schroeven. Dit kan ook in combinatie met spandraden worden uitgevoerd, dan krijgt het product twee extra klemsteunen.



Klemsteunen



Klemsteunen met spandraden

Afstandsteunen

Zitten er uitstekende delen zoals handgrepen of raamknoppen in de weg? Bestel dan afstandsteunen. Hiermee plaats je het duo rolgordijn tussen de 3 tot 10 cm verder van het kozijn dan met gewone steunen.



Afstandsteunen

Plakprofiel

Deze montageoplossing wordt over de gehele breedte van het kozijn geplakt en is geschikt voor kunststof en aluminium kozijnen.

- Beschikbaar in wit en aluminium.
- Mogelijk in uitvoering met en zonder spandraden. Bij een product met spandraden wordt er ook een profiel aan de onderzijde van het kozijn over de gehele breedte geplakt en wordt het duo rolgordijn uitgeleverd met een gesloten onderlat.



Plakprofiel




32016

Onderstaande specificaties gelden voor zowel de ronde als vierkante koof en het montageprofiel.

	Kettingbediening	Elektrisch bediend
Minimale breedte (cm)	35	60
Minimale hoogte (cm)	55	30
Maximale breedte* (cm)	270	270
Maximale hoogte (cm)	300	300
Plaatsing op het kozijn	o	o
Plaatsing in het kozijn	o	o
Transparante en lichtdoorlatende stoffen met ronde onderlat	•	•
Transparante en lichtdoorlatende stoffen met gesloten onderlat	o	o
Verduisterende stoffen met ronde onderlat	o	o
Verduisterende stoffen met gesloten onderlat	•	•
Metalen ketting	o	
Spandraden (alleen met gesloten onderlat)	o	o
Klemsteunen	o	o
Afstandsteunen	o	o
Plakprofiel	o	o
Plakprofiel met spandraden (alleen met gesloten onderlat)	o	o
Verschil stofmaat - systeemmaat	4,5	4
Inbouwdiepte D (cm)	9,5	9,5
Inbouwhoogte H (cm)	8	8


- o = keuze
- = standaard

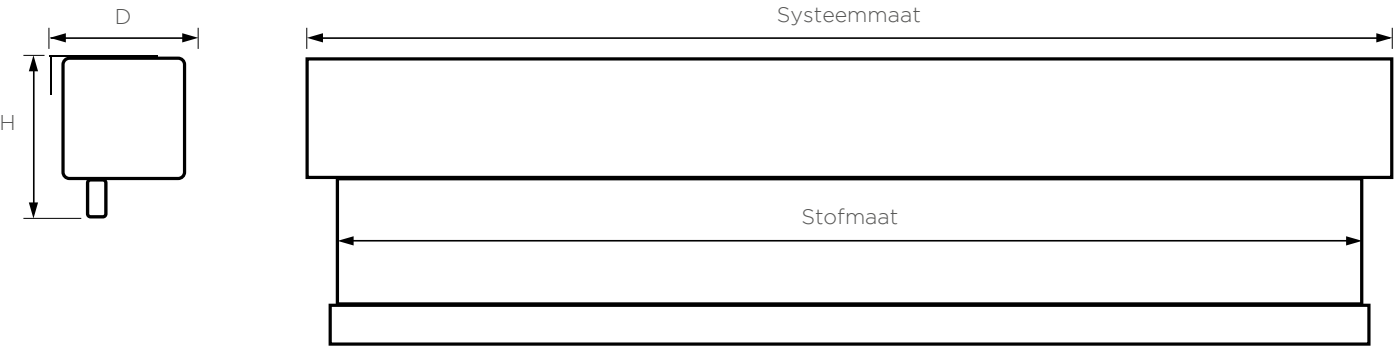

Inbouwdiepte inclusief steun en bediening (D)
Inbouwhoogte (H)


* Als de stofbreedte het toelaat

Onze duo rolgordijnen zijn gemaakt van hoogwaardige stoffen. Toch kunnen er door de weving van de stof soms kleine afwijkingen voorkomen. De toleranties hiervoor zijn weergegeven in onderstaande tekeningen.

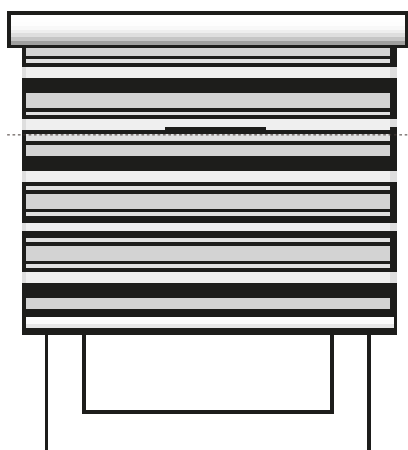


Stof bolt

Wanneer de voorste en achterste banen van de stof op gelijke hoogte staan kan er in een van de banen een afwijking in hoogte te zien zijn. De maximale afwijking hiervan is 5 mm.

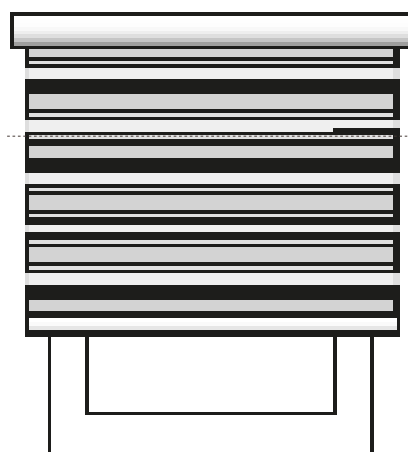


Stof scheef

Vanwege de rek op de stof is het mogelijk dat er een afwijking ontstaat in een van de gesloten banen. De maximale afwijking hiervan is 4 mm.

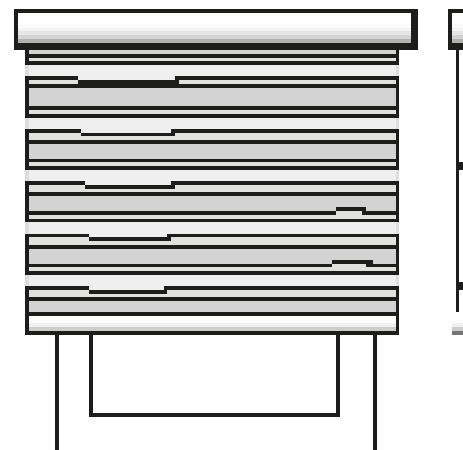


Stof cupt

Een duo rolgordijn bevat twee stoffen voor de transparante en dichte banen. Doordat deze twee stoffen verschillende diktes hebben, kan een stof een lichte golfbeweging vertonen. De maximale afwijking hiervan is 4 cm.

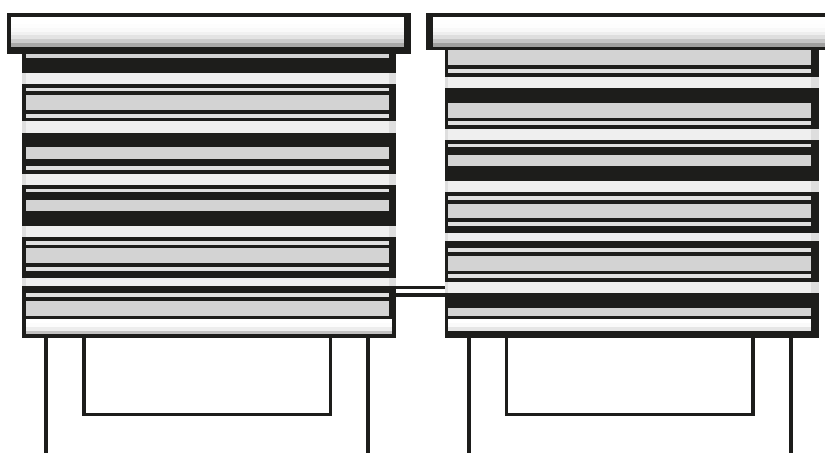

Set

Wanneer duo rolgordijnen als set worden besteld, kan het zijn dat door de weving van de stof er kleine hoogteverschillen in de banen te zien zijn. Hierdoor lopen de banen van de duo rolgordijnen niet helemaal gelijk door. De maximale afwijking hiervan is 5 mm. Goed om te weten: indien er meer dan twee producten worden besteld als set, dan wordt dit gemeten vanaf het eerste product.

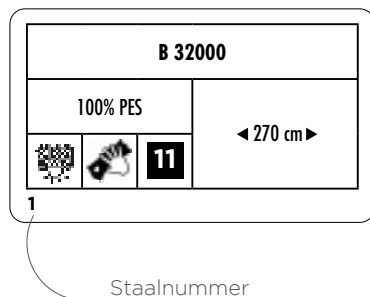

Informatielabel

De pictogrammen vind je terug op het informatielabel achterop het stofstaal.

B 32000

Prijsgroep + kleurnummer



Transparant

Bij de stoffen met dit pictogram is het duo rolgordijn in gesloten stand transparant.



Lichtdoorlatend

Bij de stoffen met dit pictogram is het duo rolgordijn in gesloten stand lichtdoorlatend.



Verduisterend

Bij de stoffen met dit pictogram is het duo rolgordijn in gesloten stand verduisterend. Let op: donkere stoffen verduisteren beter dan lichte stoffen.



Afneembaar met vochtige doek

Deze stoffen zijn afwasbaar met een zachte, vochtige doek. Gebruik hiervoor water met een niet-synthetisch wasmiddel.



Zachte borstel

Deze stoffen zijn te reinigen met een zachte borstel of plumeau. Houd er rekening mee dat de stof zeer gevoelig is.

◀ 270 cm ▶

Maximale breedte in cm

Dit pictogram geeft de maximale breedte van de stof weer. Deze breedte is de maximaal mogelijke breedte voor je duo rolgordijn.

Stofsamenstellingen

De duo rolgordijnen worden geproduceerd van hoogwaardige stoffen. Toch kunnen er door de weving van de stof kleine variaties in de overlap en afmetingen van de banen voorkomen. Bij twee transparante delen achter elkaar kan er een moiré effect optreden.

PES

Polyester

Deze synthetische vezel heeft een uitstekende lichtbestendigheid en vormvastheid. De polyester stoffen hebben een krimptolerantie van maximaal 1%.

80% PES | 20% LI

Blends

Deze stoffen bestaan uit een combinatie van verschillende vezels. Zo vind je de goede eigenschappen van de verschillende vezels terug in één stof. Linnen (LI) geeft de stof een natuurlijke uitstraling en zorgt in combinatie met polyester voor een hoge vormvastheid en lichtbestendigheid. Linnen is een natuurproduct en daarom kan er krimp en verkleuring optreden. De krimptolerantie is maximaal 3%.

11


Standaard profielkleur

11= Wit (RAL 9016), 12= Offwhite (RAL 9010), 13= Aluminium, 14= Champagne, 15= Zwart

Dit nummer geeft aan welke kleur de onderdelen van het duo rolgordijn standaard krijgen.

Bepaal waar en hoe je het duo rolgordijn wilt plaatsen. Let op uitstekende delen, zoals raamknoppen en dergelijke. Controleer breedte- en hoogteverschillen door op diverse plaatsen te meten. Ga bij verschillen uit van de kleinste maat. Valt de maat van je raam binnen de maximale breedte en hoogte van de stof? Indien er een maatbeperking geldt, wordt dit vermeld bij het stofstaal.

Plaatsing tussen het raamkozijn of de muur.

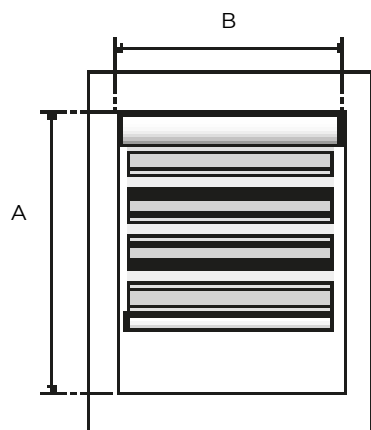


Het duo rolgordijn wordt tussen het raamkozijn of de muur geplaatst.

1. Meet de breedte (B) tussen het raamkozijn of de muur aan de bovenkant.
2. Meet de hoogte (A) tussen het raamkozijn en de vensterbank of de vloer.

Let op:

Bovenstaande betreft de bruto maten. Om het duo rolgordijn optimaal te laten functioneren wordt de door jou opgegeven breedte (afhankelijk van de uitvoering) met circa een halve centimeter verminderd. Houd je zelf al rekening met deze vermindering, vermeld dan op het bestelformulier: 'blijvende maten'.

Plaatsing op het raamkozijn, op de muur of tegen het plafond.

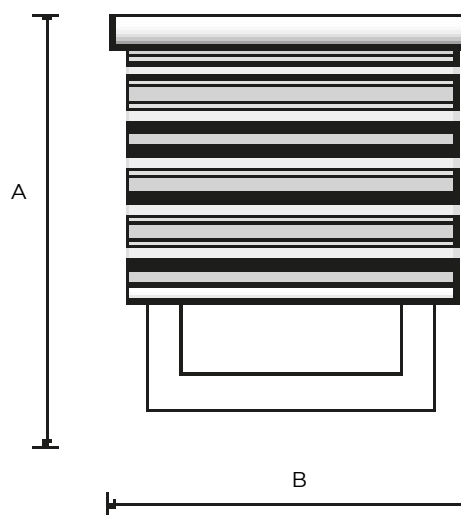

Het duo rolgordijn wordt op het raamkozijn, op de muur of tegen het plafond geplaatst.

1. Meet de breedte (B) inclusief de gewenste overlapping.
2. Meet de hoogte (A) inclusief de gewenste overlapping.

Plaatsing opgeven

Geef de plaatsing van het model op (in het kozijn of op het kozijn, op de muur of tegen het plafond). Dit is van belang voor het juist sluiten van het duo rolgordijn. Houd hiervoor de meetinstructie aan.

Elektrische bediening

Wil je het duo rolgordijn laten voorzien van elektrische bediening?

Geef dan extra op het bestelformulier het volgende aan:

- Uitvoering
- Bedieningsopties

Plakprofiel

Volg de meetinstructie voor plaatsing op het raamkozijn.
Houd dus rekening met de gewenste overlapping.

Klemsteunen


Bevestig je het duo rolgordijn met klemsteunen op een draai- kiepraam, dan gelden de onderstaande bestelmaten.

- Breedte: de glasbreedte plus de door jou gewenste overlapping.
- Hoogte: de totale hoogte van het bewegende deel van het draai-kiepraam.

Ramen van gelijke hoogte

Bij twee of meer ramen van gelijke hoogte worden de duo rolgordijnen geleverd met doorlopende banen, wanneer je deze als 'set' bestelt.* Geef bij meer dan vijf ramen op welke combinatie als set gewenst is. Als het duo rolgordijn volledig neergelaten is, heeft de stof altijd de gesloten stand (1). Als gevolg van de weving van de stof zijn kleine hoogteverschillen in de banen niet te voorkomen. Daardoor kan de lengte van een duo rolgordijn in gesloten stand tot circa 1 cm afwijken van een duo rolgordijn dat ernaast hangt. 

Bestel je geen set, dan lopen de banen van de duo rolgordijnen niet door (2).

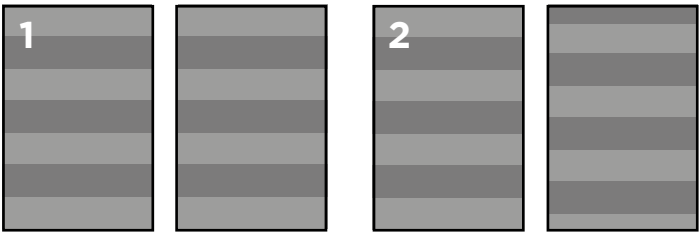


- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Als set besteld• Banen lopen zo goed mogelijk door• Beide producten volledig gesloten | <ul style="list-style-type: none">• Niet als set besteld• Banen lopen niet door• Beide producten volledig gesloten |
|---|--|

Ramen van ongelijke hoogte

Bij twee of meer ramen van ongelijke hoogte worden de duo rolgordijnen geleverd met doorlopende banen, wanneer je deze als 'set' bestelt.* Geef bij meer dan vijf ramen op welke combinatie als set gewenst is. Het eerst opgegeven product op je bestelformulier heeft als het neergelaten is de gesloten stand. De volgende duo rolgordijnen zijn in neergelaten stand mogelijk niet gesloten (3). 

Als je wilt dat beide duo rolgordijnen de gesloten stand hebben als ze neergelaten zijn, bestel dan geen set. De banen van de duo rolgordijnen lopen mogelijk niet door (4).

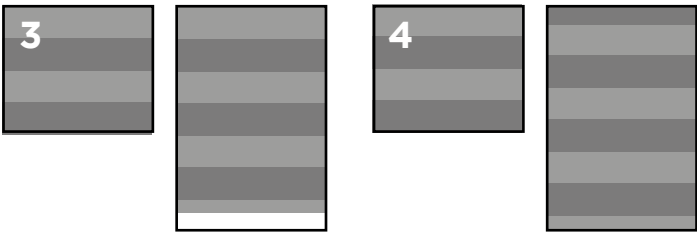

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Als set besteld• Banen lopen zo goed mogelijk door• Tweede product mogelijk niet volledig gesloten | <ul style="list-style-type: none">• Niet als set besteld• Banen lopen niet door• Beide producten volledig gesloten |
|--|--|

Set nabestellen

Duo rolgordijnen kunnen alleen uitgevoerd worden in een set wanneer ze tegelijkertijd besteld worden. Bij een nabestelling van een duo rolgordijnen uit een set kan niet gegarandeerd worden dat de banen doorlopen.

 Vermeld duidelijk je keuze bij de bestelling. * Het bestellen van een 'set' is niet mogelijk voor de stoffen achter het tabblad TRENDS.

Kleurnummer 32000 - 32088

Kleurnummer	Prijsgroep	Transparantie	Standaard profielkleur	Positie in boek	Baanhoogte gesloten (cm)	Baanhoogte open (cm)	Maximale breedte (cm)
32000	B	lichtdoorlatend	wit	1	7,5	5	270
32001	A	lichtdoorlatend	wit	2	7,5	5	270
32002	A	lichtdoorlatend	wit	3	7,5	5	270
32003	A	lichtdoorlatend	wit	4	10	7	270
32004	A	lichtdoorlatend	wit	5	10	7	270
32005	B	transparant	wit	6	10	7	270
32006	C	lichtdoorlatend	wit	7	7,5	5	265
32007	A	lichtdoorlatend	wit	8	7,5	5	270
32008	C	lichtdoorlatend	wit	9	7,5	5	200
32009	C	lichtdoorlatend	wit	10	7,5	5	265
32010	A	lichtdoorlatend	offwhite	11	7,5	5	270
32011	A	lichtdoorlatend	offwhite	12	7,5	5	230
32012	C	lichtdoorlatend	offwhite	13	7,5	5	240
32013	B	lichtdoorlatend	offwhite	14	7,5	5	270
32014	A	lichtdoorlatend	offwhite	15	7,5	5	270
32015	A	lichtdoorlatend	offwhite	16	10	7	270
32016	B	lichtdoorlatend	offwhite	17	7,5	5	270
32017	C	lichtdoorlatend	champagne	18	7,5	5	265
32018	C	lichtdoorlatend	champagne	19	7,5	5	240
32019	A	lichtdoorlatend	champagne	20	7,5	5	270
32020	B	lichtdoorlatend	champagne	21	7,5	5	230
32021	B	lichtdoorlatend	champagne	22	7,5	5	270
32022	A	lichtdoorlatend	offwhite	23	7,5	5	270
32023	B	transparant	champagne	24	10	7	270
32024	B	lichtdoorlatend	champagne	25	10	7	270
32025	B	lichtdoorlatend	champagne	26	10	7	270
32026	C	lichtdoorlatend	aluminium	27	7,5	5	200
32027	B	lichtdoorlatend	champagne	28	7,5	5	230
32028	C	lichtdoorlatend	champagne	29	7,5	5	240
32029	A	lichtdoorlatend	champagne	30	7,5	5	270
32030	A	lichtdoorlatend	champagne	31	7,5	5	270
32031	C	lichtdoorlatend	champagne	32	7,5	5	200
32032	B	lichtdoorlatend	champagne	33	7,5	5	270
32033	B	lichtdoorlatend	champagne	34	10	7	270
32034	B	lichtdoorlatend	champagne	35	7,5	5	270
32035	A	lichtdoorlatend	champagne	36	10	7	270
32036	C	lichtdoorlatend	champagne	37	7,5	5	200
32037	A	lichtdoorlatend	champagne	38	7,5	5	270
32038	B	lichtdoorlatend	champagne	39	7,5	5	270
32039	B	lichtdoorlatend	champagne	40	10	7	270
32040	B	lichtdoorlatend	champagne	41	7,5	5	230
32041	B	lichtdoorlatend	champagne	42	7,5	5	270
32042	B	lichtdoorlatend	aluminium	43	7,5	5	270
32043	B	lichtdoorlatend	aluminium	44	7,5	5	230
32044	B	lichtdoorlatend	aluminium	45	7,5	5	270

Kleurnummer	Prijsgroep	Transparantie	Standaard profielkleur	Positie in boek	Baanhoogte gesloten (cm)	Baanhoogte open (cm)	Maximale breedte (cm)
32045	B	lichtdoorlatend	aluminium	46	7,5	5	270
32046	A	lichtdoorlatend	aluminium	47	7,5	5	270
32047	B	transparant	aluminium	48	10	7	270
32048	B	lichtdoorlatend	aluminium	49	10	7	270
32049	B	transparant	aluminium	50	10	7	270
32050	A	lichtdoorlatend	aluminium	51	10	7	270
32051	B	transparant	aluminium	52	10	7	270
32052	A	lichtdoorlatend	aluminium	53	10	7	270
32053	B	lichtdoorlatend	aluminium	54	7,5	5	270
32054	A	lichtdoorlatend	aluminium	55	7,5	5	270
32055	C	lichtdoorlatend	champagne	56	7,5	5	240
32056	C	lichtdoorlatend	zwart	57	7,5	5	200
32057	B	lichtdoorlatend	zwart	58	7,5	5	270
32058	C	lichtdoorlatend	zwart	59	7,5	5	265
32059	A	lichtdoorlatend	zwart	60	7,5	5	270
32060	C	lichtdoorlatend	zwart	61	7,5	5	200
32061	C	lichtdoorlatend	zwart	62	7,5	5	200
32062	C	lichtdoorlatend	zwart	63	7,5	5	265
32063	A	lichtdoorlatend	zwart	64	7,5	5	270
32064	B	lichtdoorlatend	zwart	65	10	7	270
32065	B	lichtdoorlatend	champagne	66	10	7	270
32066	B	lichtdoorlatend	champagne	67	10	7	270
32067	B	lichtdoorlatend	champagne	68	7,5	5	270
32068	B	lichtdoorlatend	champagne	69	7,5	5	270
32069	B	lichtdoorlatend	wit	70	7,5	5	270
32070	B	lichtdoorlatend	wit	71	10	7	270
32071	B	lichtdoorlatend	aluminium	72	7,5	5	270
32072	B	lichtdoorlatend	aluminium	73	10	7	270
32073	B	lichtdoorlatend	aluminium	74	10	7	270
32074	B	lichtdoorlatend	zwart	75	7,5	5	270
32075	C	transparant	wit	76	15	15	240
32076	C	transparant	offwhite	77	15	15	240
32077	C	transparant	aluminium	78	15	15	240
32078	C	verduisterend	champagne	79	10	6	270
32079	C	verduisterend	champagne	80	10	6	270
32080	C	verduisterend	champagne	81	10	6	270
32081	C	verduisterend	champagne	82	10	6	270
32082	C	verduisterend	zwart	83	10	6	270
32083	C	verduisterend	aluminium	84	10	6	270
32084	C	verduisterend	champagne	85	7,5	5	270
32085	C	verduisterend	champagne	86	7,5	5	270
32086	C	verduisterend	champagne	87	7,5	5	270
32087	C	verduisterend	champagne	88	7,5	5	270
32088	C	verduisterend	zwart	89	7,5	5	270

Kleurnummer 32089 - 32105

Kleurnummer	Prijsgroep	Transparantie	Standaard profielkleur	Positie in boek	Baanhoogte gesloten (cm)	Baanhoogte open (cm)	Maximale breedte (cm)
32089	B	Lichtdoorlatend	Wit	U1.1	75	50	270
32090	B	Lichtdoorlatend	Champagne	U1.3	75	50	270
32091	B	Lichtdoorlatend	Aluminium	U1.6	75	50	270
32092	B	Lichtdoorlatend	Aluminium	U1.8	75	50	270
32093	B	Lichtdoorlatend	Zwart	U1.9	75	50	270
32094	B	Verduisterend	Offwhite	U2.4	100	70	270
32095	B	Verduisterend	Champagne	U2.5	100	70	270
32096	B	Verduisterend	Zwart	U2.8	100	70	270
32097	C	Verduisterend	Champagne	U2.3	110	80	270
32098	C	Verduisterend	Offwhite	U2.1	100	70	270
32099	A	Lichtdoorlatend	Aluminium	U1.7	75	50	270
32100	B	Lichtdoorlatend	Offwhite	U1.2	75	50	270
32101	B	Lichtdoorlatend	Offwhite	U1.5	75	50	270
32102	B	Lichtdoorlatend	Champagne	U1.4	100	70	270
32103	C	Verduisterend	Champagne	U2.2	110	70	270
32104	C	Verduisterend	Aluminium	U2.7	110	70	270
32105	C	Verduisterend	Wit	U2.6	100	60	270

