



# INSTRUCTION ET PRIX

## COMMANDE ÉLECTRIQUE



somfy

 **bece**<sup>®</sup>  
Enriching life  
in your home,  
your way



<b>Introduction</b>	<b>3</b>
---------------------	----------

<b>Informations techniques</b>	<b>4</b>
Possibilités de commande	4
Smart Home - TaHoma® Switch	5

<b>Modèles RTS</b>	<b>6</b>
Stores plissés et stores dupli	6
Stores enrouleurs	12
Stores enrouleurs vénitiens	16
Stores vénitiens en aluminium	18
Stores vénitiens en bois	26
Stores à bandes verticales	30

<b>Éléments</b>	<b>32</b>
Éléments	32
Alimentation	34
Commande	35
Smart Home Somfy	36

<b>Systèmes de domotique câblés</b>	<b>37</b>
-------------------------------------	-----------

Les informations concernant les instructions de montage et les adresses de contact se trouvent à l'arrière de ce manuel d'instructions.

# INTRODUCTION

Ce manuel d'instructions vous explique clairement comment commander une décoration de fenêtre à commande électrique. Le manuel est divisé en plusieurs parties : par groupe de produits, vous trouverez un plan en étapes. Parcourez les étapes séparément pour chaque produit électrique que vous commandez. Vous trouverez également des informations sur le moteur, l'alimentation électrique, les différents types de commandes ainsi que sur les systèmes de domotique de Somfy. Dans ce manuel d'instructions, nous proposons des solutions RTS (Radio Technologie Somfy). À l'arrière du manuel, vous trouverez des instructions concernant les systèmes câblés.

Ces instructions vous aideront à conseiller et commander plus facilement une décoration de fenêtre à commande électrique. C'est tout bénéfique, car ce type de décoration de fenêtre offre de nombreux avantages, aussi bien pour vous, que pour vos clients.

## LES AVANTAGES COMMERCIAUX EN UN COUP D'ŒIL

### Facilité

- Un seul bouton vous permet de commander différents produits.
- Commander à distance une décoration de fenêtre placée à des endroits difficiles à atteindre.
- Une décoration de fenêtre à commande électrique peut être raccordée, entre autre, au système Home Motion de Somfy. Connectez-vous via l'appli sur un smartphone, une tablette ou un PC et vous pouvez commander votre décoration de fenêtre de n'importe quel endroit.

### Sécurité

- En utilisant les systèmes domotiques de Somfy, vous commandez votre décoration de fenêtre, stores extérieures, éclairage, etc. de n'importe où. Ainsi votre maison semble toujours habitée.

### Confort

- Un détecteur de soleil et de température évite que la température ne monte trop dans la salle de séjour ou la chambre à coucher.
- Avec un détecteur de soleil et de température, vous profiterez de manière optimale des propriétés isolatrices de la décoration de fenêtre. Ainsi votre investissement sera très vite regagné !
- Un détecteur de soleil et de température protège également vos meubles et sols en bois contre le soleil.



# INFORMATIONS TECHNIQUES

## POSSIBILITÉS DE COMMANDE



TaHoma® Switch



	Interrupteur mural et commande à distance	Commande via appli
Ouvrir/fermer	✓	✓
Minuterie	-	✓
Détecteurs	-	✓
Smartphone	-	✓
PC/Tablette	-	✓
Commande vocale*	-	✓
Éclairage Philips Hue	-	✓
Produits RTS et IO Somfy	-	✓
Velux	-	✓
IFTTT	-	✓

\*via Google Home ou Amazon Alexa



### Commande à distance

Utilisez la commande à distance minimaliste pour ouvrir ou fermer les stores quand vous le souhaitez



### Commande par appli

Levez ou baissez toute la décoration de fenêtre électrique de votre maison à l'aide de l'appli TaHoma®. Commandez chaque décoration individuellement ou en groupe, configurez des routines et activez la commande par détecteurs.



### Commande vocale

"Hey Google, ouvrez le store enrouleur". Utilisez Google Assistant pour commander votre décoration de fenêtre avec votre voix ou introduisez-la dans vos routines Google Home.

## SMART HOME - TAHOMA® SWITCH

TaHoma® Switch



	Somfy TaHoma® Switch
Appli	TaHoma®
Protocoles	RTS, io, Zigbee 3.0
Systèmes de commande vocale	Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Homekit**
Systèmes de commande	Android / iOS
Internet	Wifi (2.4 GHz)
Alimentation	230V/50HZ
Dimensions	162 x 67,5 x 34 mm
Poids	213g
Portée sans fil	jusqu'à 200m*
Nombre de produits	50
Nombre de scénarios	40
Nombre de détecteurs	50
Détecteur de soleil et de température	✓
Compatible avec Velux	✓
Google Home, Philips Hue, Sonos, IFTTT, Apple Homekit**, Amazon Alexa	✓
Prix	€ 199,00
Numéro de vente	6090

### Somfy TaHoma® Switch

- ✓ Grâce à sa commande via une simple pression sur un bouton ou via une appli, ainsi que son option de commande vocale, TaHoma® Switch offre une solution conviviale et évolutive pour les Smart Homes.
- ✓ Dans la maison, TaHoma® Switch commande les importants appareils de Somfy et de grandes marques partenaires (protection solaire, volets, portes, portails, fenêtres, chauffage, éclairage, caméras, systèmes d'alarme et plus) pour plus de sécurité, plus d'efficacité énergétique et plus de confort, au quotidien.
- ✓ TaHoma® Switch est compatible avec plus de 280 produits Somfy et produits de 21 partenaires renommés tels que par ex. Assistant Google, Philips Hue, Sonos, etc.

\* Avec une portée de 20 mètres à travers deux murs ou sols en béton, et en champ libre une portée de 200 mètres.

\*\* Apple Homekit n'est pas compatible avec les moteurs RTS.

# STORES PLISSÉS ET STORES DUPLI

## SPÉCIFICATIONS STORES PLISSÉS ET STORES DUPLI 12V RTS

	LIBRE (A)						
	Paquet de tissu en haut			Paquet de tissu en haut		Paquet de tissu libre	
	AE10			AE10		AE20	
	dans le cadre/sur le cadre			dans le cadre/sur le cadre		dans le cadre/sur le cadre	
	plissé 20	dupli 25	dupli 32	dupli 25	dupli 32	dupli 25	dupli 32
Batterie interne				•	•	•	•
Batterie externe/Transformateur	•	•	•				
Largeur minimale (cm)	41 <sup>1</sup>	41 <sup>1</sup>	41 <sup>1</sup>	60	60	85	85
Largeur maximale (cm)	280	300	300	300	300	300	300
Hauteur minimale (cm)	10	30	30	30	30	30	30
Hauteur maximale (cm)	270	270	270	270	270	270	270
Surface max (m <sup>2</sup> )	Groupe de tissus a						
	Groupe de tissus b		8	8	8	8	8
	Groupe de tissus c		8	8	8	8	8
	Groupe de tissus d		6	6	6	6	6
	Groupe de tissus e		5	5	5	5	5

(1) Pour une hauteur > 200 cm la largeur minimale est de 51 cm

**Attention** : les couleurs de profilés de la batterie interne et externe ne sont pas identiques - voir l'aperçu en bas de la page.

**Conseil** : si vous prenez un AE10 et un AE20 l'un à côté de l'autre, choisissez une batterie interne pour les deux modèles, cela vous assure d'obtenir les mêmes couleurs de profilés.

### Profondeur d'encastrage & couleurs de profilés


AE10, BE10, BE16, PE10 & PE11					AE10		AE20		
SUPPORT & BATTERIE EXTERNE INCLUS					SUPPORT, BATTERIE INTERNE & CÂBLE DE CHARGEMENT INCLUS		SUPPORT, BATTERIE INTERNE & CÂBLE DE CHARGEMENT INCLUS		
COULEURS DE PROFILÉS AVEC BATTERIE EXTERNE OU TRANSFORMATEUR					COULEURS DE PROFILÉS (RAL) AVEC BATTERIE INTERNE				
1 blanc	2 gris	3 anthracite	4 beige	5 noir	blanc RAL 9016	aluminium RAL 9006	gris anthracite RAL 7016	beige RAL 9001	noir RAL 9005

## STORES PLISSÉS ET STORES DUPLI

	TENDU JUSQU'À 15° (B)						FENÊTRE DE PLAFOND (P)						
	Paquet de tissu en haut			Paquet de tissu en bas			Paquet de tissu en haut			Paquet de tissu en haut			
	BE10			BE16			PE10			PE11			
	dans le cadre/sur le cadre			dans le cadre/sur le cadre			dans le cadre/sur le cadre			dans le cadre/sur le cadre			
	plissé 20	dupli 25	dupli 32										
Batterie interne													
Batterie externe/Transformateur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Largeur minimale (cm)	41 <sup>2</sup>	41 <sup>2</sup>	41 <sup>2</sup>	41 <sup>2</sup>	41 <sup>2</sup>	41 <sup>2</sup>	61 <sup>1</sup>	61 <sup>1</sup>	61 <sup>1</sup>	61 <sup>1</sup>	61 <sup>1</sup>	61 <sup>1</sup>	
Largeur maximale (cm)	280	360	360	280	360	360	235	230	230	235	230	230	
Hauteur minimale (cm)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Hauteur maximale (cm)	Groupe de tissus a	260	300	300	280	300	300	350			350		
	Groupe de tissus b	260	300	300	280	300	300	350	400	400	350	400	400
	Groupe de tissus c	260	300	300	280	300	300	350	350	350	350	350	350
	Groupe de tissus d		300	300		300	300		300	300		300	300
	Groupe de tissus e		300	300		300	300		250	250		250	250
Surface max (m <sup>2</sup> )	Groupe de tissus a						7			7			
	Groupe de tissus b		6	6		6	6	6	6	6	6	6	6
	Groupe de tissus c		6	6		6	6	5	5	5	5	5	5
	Groupe de tissus d		4	4		4	4		4	4		4	4
	Groupe de tissus e		4	4		4	4		4	4		4	4

(1) Pour une hauteur > 260 cm la largeur minimale est de 75 cm

(2) Pour une hauteur > 200 cm la largeur minimale est de 48 cm

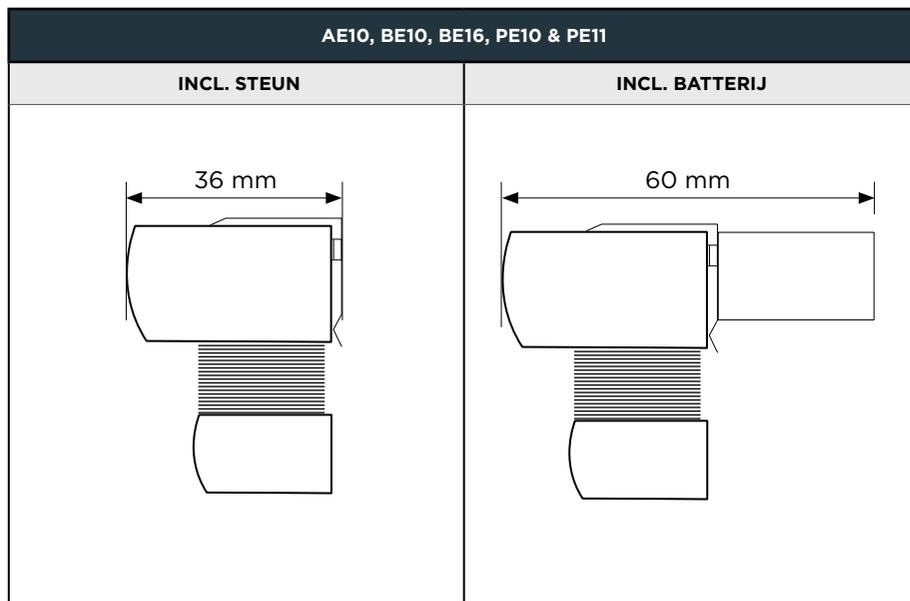

## STORES PLISSÉS ET STORES DUPLI 12V RTS - PAQUET DE TISSU EN HAUT OU EN BAS

**Information motorisation - batterie externe**

La motorisation sans fil 12V peut être livrée avec une **batterie Li-ion rechargeable externe**. Avec une batterie, aucun câble n'est nécessaire. Un chargeur est inclus par commande. Pour une utilisation moyenne, vous devrez le recharger deux fois par an.

12V RTS - AE10, BE10, BE16, PE10 & PE11							
Moteur		Alimentation		Commande			
Moteur 12V RTS		Batterie Li-ion		Commande à distance* (à l'échéance)			
		+					
Nombre	AE10	BE10/16	PE10/11	Supplément			
				AE10	BE10/16	PE10/11	
1	€ 213,-	€ 228,-	€ 243,-	RTS 1 canal (€ 33,-)			€ 246,- € 261,- € 276,-
2	2 x € 213,-	2 x € 228,-	2 x € 243,-	RTS 5 canaux (€ 56,-)			€ 482,- € 512,- € 542,-
3	3 x € 213,-	3 x € 228,-	3 x € 243,-				€ 695,- € 740,- € 785,-
4	4 x € 213,-	4 x € 228,-	4 x € 243,-	RTS 16 canaux (€ 167,-)			€ 908,- € 968,- € 1.028,-
5	5 x € 213,-	5 x € 228,-	5 x € 243,-				€ 1.232,- € 1.307,- € 1.382,-
6	6 x € 213,-	6 x € 228,-	6 x € 243,-	€ 1.445,- € 1.535,- € 1.625,-			

\*Déterminez le nombre et le type de commandes RTS nécessaires. Nous recommandons au moins un type de commande RTS par espace.

**Éléments supplémentaires**

Alimentation	Description	N° de vente	Prix
Chargeur*	 Chargeur pour moteur RTS rechargeable et batterie Li-ion. Longueur du câble 200 cm.	6099	€ 29,00
Rallonge	 Rallonge 240 cm pour 1 produit.	6027	€ 5,50

\*En standard, un chargeur est fourni par commande. Si vous voulez plus de chargeurs, vous pouvez les commander.


**Profielkleuren**

PROFIELKLEUREN MET EXTERNE BATTERIJ				
				
1 wit	2 grijs	3 antraciet	4 beige	5 zwart

## STORES PLISSÉS ET STORES DUPLI 12V RTS - PAQUET DE TISSU EN HAUT OU EN BAS

**Information motorisation - batterie externe et panneau solaire**

La motorisation sans fil 12V peut être livrée avec une **batterie Li-ion rechargeable externe et un panneau solaire**. Le panneau solaire alimente la batterie Li-ion. En option, la batterie peut également être chargée au moyen du chargeur inclus. Un chargeur est inclus par commande.

12V RTS - AE10, BE10, BE16, PE10 & PE11							
Moteur		Alimentation		Commande			
Moteur 12V RTS		Batterie Li-ion + panneau solaire		Commande à distance* (à l'échéance)			
							
Nombre				Supplément			
	AE10	BE10/16	PE10/11		AE10	BE10/16	PE10/11
1	€ 292,-	€ 307,-	€ 322	RTS 1 canal (€ 33,-)	€ 325,-	€ 340,-	€ 355,-
2	2 x € 292,-	2 x € 307,-	2 x € 322,-	RTS 5 canaux (€ 56,-)	€ 640,-	€ 670,-	€ 700,-
3	3 x € 292,-	3 x € 307,-	3 x € 322,-		€ 932,-	€ 977,-	€ 1.022,-
4	4 x € 292,-	4 x € 307,-	4 x € 322,-		€ 1.224,-	€ 1.284,-	€ 1.344,-
5	5 x € 292,-	5 x € 307,-	5 x € 322,-	RTS 16 canaux (€ 167,-)	€ 1.627,-	€ 1.702,-	€ 1.777,-
6	6 x € 292,-	6 x € 307,-	6 x € 322,-		€ 1.919,-	€ 2.009,-	€ 2.099,-

\*Déterminez le nombre et le type de commandes RTS nécessaires. Nous recommandons au moins un type de commande RTS par espace.

**Éléments supplémentaires**

Alimentation	Description	N° de vente	Prix
Chargeur*	 Chargeur pour moteur RTS rechargeable et batterie Li-ion. Longueur du câble 200 cm.	6099	€ 29,00
Rallonge	 Rallonge 240 cm pour 1 produit.	6027	€ 5,50

\*En standard, un chargeur est fourni par commande. Si vous voulez plus de chargeurs, vous pouvez les commander.

**Profielkleuren**

PROFIELKLEUREN MET EXTERNE BATTERIJ				
				
1 wit	2 grijs	3 antraciet	4 beige	5 zwart

## STORES PLISSÉS ET STORES DUPLI 12V RTS - PAQUET DE TISSU EN HAUT OU EN BAS

**Information motorisation - transformateur externe**

La motorisation sans fil 12V peut être livrée avec un **transformateur**. Avec un transformateur, le moteur est continuellement alimenté.

12V RTS - AE10, BE10, BE16, PE10 & PE11							
Moteur		Alimentation		Commande			
Moteur 12V RTS		Batterie Li-ion		Commande à distance* (à l'échéance)			
		+					
Nombre	AE10	BE10/16	PE10/16	Supplément			
				AE10	BE10/16	PE10/11	
1	€ 209,-	€ 224,-	€ 239,-	RTS 1 canal (€ 33,-)			€ 242,- € 257,- € 272,-
2	2 x € 209,-	2 x € 224,-	2 x € 239,-	RTS 5 canaux (€ 56,-)			€ 474,- € 504,- € 534,-
3	3 x € 209,-	3 x € 224,-	3 x € 239,-				€ 683,- € 728,- € 773,-
4	4 x € 209,-	4 x € 224,-	4 x € 239,-	RTS 16 canaux (€ 167,-)			€ 892,- € 952,- € 1.012,-
5	5 x € 209,-	5 x € 224,-	5 x € 239,-				€ 1.212,- € 1.287,- € 1.362,-
6	6 x € 209,-	6 x € 224,-	6 x € 239,-	€ 1.421,- € 1.511,- € 1.601,-			

\*Déterminez le nombre et le type de commandes RTS nécessaires. Nous recommandons au moins un type de commande RTS par espace.

**Éléments supplémentaires**

Alimentation	Description	N° de vente	Prix
	Rallonge 240 cm pour 1 produit.	6027	€ 5,50

**Profielkleuren**

PROFIELKLEUREN MET EXTERNE BATTERIJ				
				
1 wit	2 grijs	3 antraciet	4 beige	5 zwart

## STORES DUPLI RTS RECHARGEABLE - AE10 &amp; AE20

**Information motorisation - batterie interne**

La motorisation sans fil est livrée avec une **batterie Li-ion intégrée**. Avec une batterie, aucun câble n'est nécessaire.

Un chargeur est inclus par commande. Pour une utilisation moyenne, vous devrez le recharger deux fois par an.

RTS RECHARGEABLE - AE10			
Moteur		Commande	
Moteur RTS rechargeable		Commande à distance* (à l'échéance)	
			
		<b>Supplément</b>	
Nombre	AE10		AE10
1	€ 213,-	RTS 1 canal (€33,-)	€ 246,-
2	2 x € 213,-	RTS 5 canaux (€56,-)	€ 482,-
3	3 x € 213,-		€ 695,-
4	4 x € 213,-		€ 908,-
5	5 x € 213,-	RTS 16 canaux (€167,-)	€ 1232,-
6	6 x € 213,-		€ 1445,-

\*Déterminez le nombre et le type de commandes RTS nécessaires. Nous recommandons au moins un type de commande RTS par espace.

RTS RECHARGEABLE - AE20			
Moteur		Commande	
Moteur RTS rechargeable		Commande à distance* (à l'échéance)	
			
		<b>Supplément</b>	
Nombre	AE20		AE20
1	€ 362,-	RTS 5 canaux (€ 56,-)	€ 418,-
2	2 x € 362,-	RTS 5 canaux (€ 56,-)	€ 780,-
3	3 x € 362,-	RTS 16 canaux (€ 167,-)	€ 1253,-
4	4 x € 362,-		€ 1615,-
5	5 x € 362,-		€ 1977,-
6	6 x € 362,-		€ 2339,-

\*Déterminez le nombre et le type de commandes RTS nécessaires. Nous recommandons au moins un type de commande RTS par espace.

**Éléments supplémentaires**

Alimentation	Description	N° de vente	Prix
Chargeur*	 Chargeur USB-C pour RTS rechargeable avec batterie intégrée stores dupli AE10 et AE20. Chargeur pour moteur RTS rechargeable et batterie Li-ion. Longueur du câble 200 cm.	8878	€ 32,00

\*En standard, un chargeur est fourni par commande. Si vous voulez plus de chargeurs, vous pouvez les commander.


**Profielkleuren**

PROFIELKLEUREN (RAL) MET INTERNE BATTERIJ				
				
wit RAL 9016	aluminium RAL 9006	antracietgrijs RAL 7016	beige RAL 9001	zwart RAL 9005

## SPÉCIFICATIONS STORES ENROULEURS

	PETIT SYSTÈME		GRAND SYSTÈME
	RTS RECHARGEABLE	230V RTS	230 V RTS
Largeur min. (cm)	60	60	60
Hauteur min. (cm)	30	30	30
Largeur max. (cm)	voir 'Dimensions'		
Hauteur max. (cm)	300	400	400
Différence mesure hors tout/mesure tissu (cm)	3,6	5	5

## Dimensions

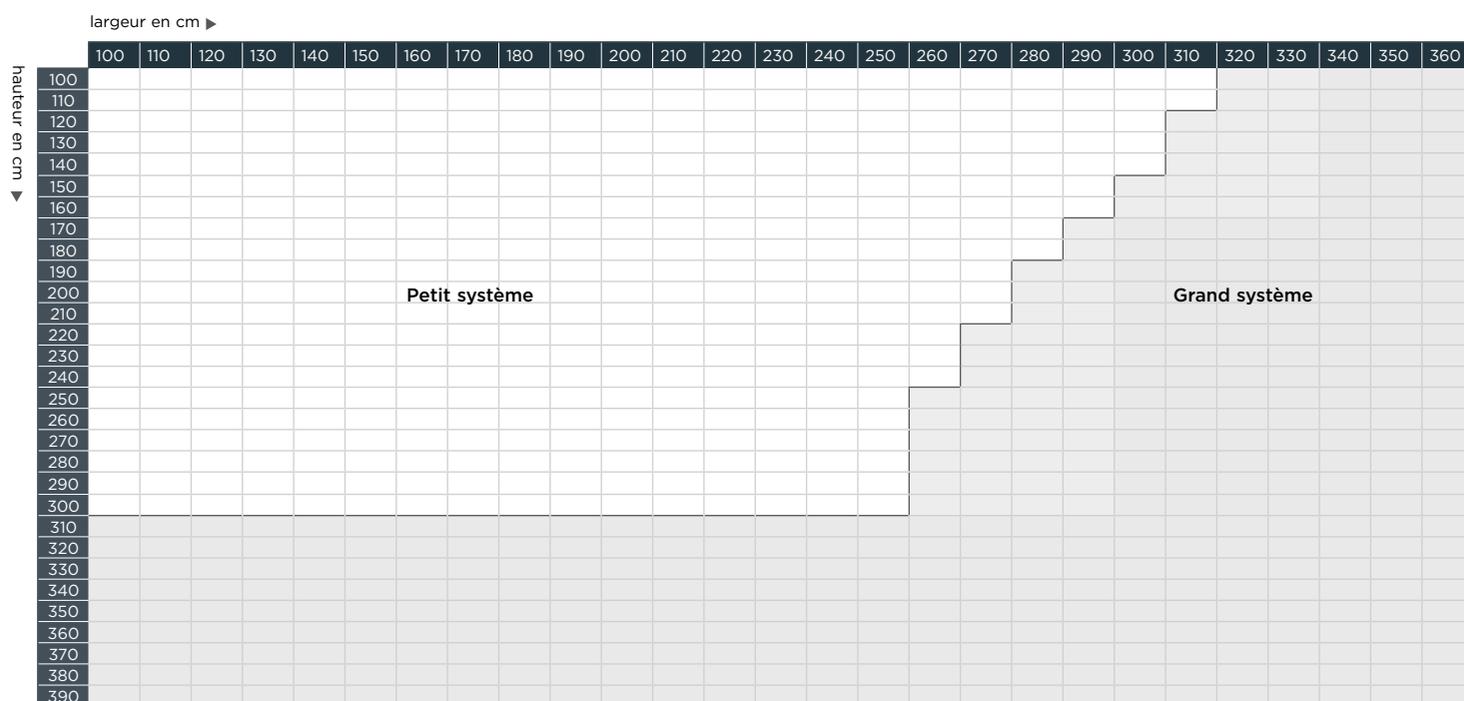

## Profondeur d'encastrage

PETIT SYSTÈME		GRAND SYSTÈME	
DIMENSION PLAFOND	DIMENSION MUR	DIMENSION PLAFOND	DIMENSION MUR

## STORES ENROULEURS RTS RECHARGEABLE

**Information motorisation - batterie interne**

La motorisation sans fil est livrée avec une **batterie Li-ion intégrée**. Avec une batterie intégrée, aucun câble n'est nécessaire. Un chargeur est inclus par commande. Pour une utilisation moyenne, vous devrez le recharger deux fois par an.

MOTEUR RTS RECHARGEABLE			
	Moteur	Commande	
	Moteur RTS rechargeable	Commande à distance* (à l'échéance)	
			
Nombre			Supplément
1	€ 139,-	RTS 1 canal (€ 33,-)	€ 172,-
2	2 x € 139,-	RTS 5 canaux (€ 56,-)	€ 334,-
3	3 x € 139,-		€ 473,-
4	4 x € 139,-		€ 612,-

\*Déterminez le nombre et le type de commandes RTS nécessaires. Nous recommandons au moins un type de commande RTS par espace.

**Éléments supplémentaires**


Alimentation	Description	N° de vente	Prix
Chargeur*	 Chargeur pour moteur RTS rechargeable et batterie Li-ion. Longueur du câble 200 cm.	6099	€ 29,00

\*En standard, un chargeur est fourni par commande. Si vous voulez plus de chargeurs, vous pouvez les commander.

## STORES ENROULEURS RTS RECHARGEABLE

**Information motorisation - batterie interne et panneau solaire**

La motorisation sans fil peut être livrée avec une **batterie rechargeable intégrée et un panneau solaire**. Le panneau solaire alimente la batterie. En option, la batterie peut également être chargée au moyen du chargeur inclus. Un chargeur est inclus par commande.

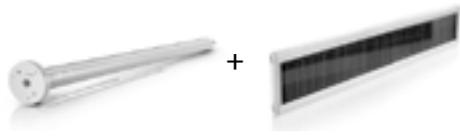MOTEUR RTS RECHARGEABLE			
Moteur	Alimentation	Commande	
Moteur RTS rechargeable	Panneau solaire	Commande à distance* (à l'échéance)	
			
			<b>Supplément</b>
1	€ 218,-	RTS 1 canal (€ 33,-)	€ 251,-
2	2 x € 218,-	RTS 5 canaux (€ 56,-)	€ 492,-
3	3 x € 218,-		€ 710,-
4	4 x € 218,-		€ 928,-

\*Déterminez le nombre et le type de commandes RTS nécessaires. Nous recommandons au moins un type de commande RTS par espace.

**Éléments supplémentaires**

Alimentation	Description	N° de vente	Prix
Chargeur*	 Chargeur pour moteur RTS rechargeable et batterie Li-ion. Longueur du câble 200 cm.	6099	€ 29,00

\*En standard, un chargeur est fourni par commande. Si vous voulez plus de chargeurs, vous pouvez les commander.

# STORES ENROULEURS

## STORES ENROULEURS 230V RTS

### Information motorisation

Un moteur 230V RTS se branche directement sur le secteur sans alimentation externe.


230V RTS			
	Moteur	Commande	
	Moteur 230V RTS	Commande à distance* (à l'échéance)	
			
Nombre			Supplément
1	€ 276,-	RTS 1 canal (€ 33,-)	€ 309,-
2	2 x € 276,-	RTS 5 canaux (€ 56,-)	€ 608,-
3	3 x € 276,-		€ 884,-
4	4 x € 276,-		€ 1160,-

\*Déterminez le nombre et le type de commandes RTS nécessaires. Nous recommandons au moins un type de commande RTS par espace.

## SPÉCIFICATIONS STORES ENROULEURS VÉNITIENS

	RTS RECHARGEABLE	230V RTS
Largeur minimale (cm)	60	60
Hauteur minimale (cm)	30	30
Largeur maximale* (cm)	270	270
Hauteur maximale (cm)	300	300
Différence mesure hors tout/mesure tissu (cm)	4	4
Profondeur encastrage P (cm)	9,5	9,5
Hauteur paquet H (cm)	8	8

\* Si la largeur du tissu le permet



Profondeur encastrage support incl. (P)  
Hauteur paquet (H)

## STORES ENROULEURS VÉNITIENS RTS RECHARGEABLE

**Information motorisation - batterie interne**

La motorisation sans fil est livrée avec une **batterie Li-ion intégrée**. Avec une batterie intégrée, aucun câble n'est nécessaire. Un chargeur est inclus par commande. Pour une utilisation moyenne, vous devrez le recharger deux fois par an.

MOTEUR RTS RECHARGEABLE			
	Moteur	Commande	
	Moteur RTS rechargeable	Commande à distance* (à l'échéance)	
			
<b>Nombre</b>			<b>Supplément</b>
1	€ 139,-	RTS 5 canaux avec fonction scroll (€ 89,-)	€ 228,-
2	2 x € 139,-		€ 367,-
3	3 x € 139,-		€ 506,-
4	4 x € 139,-		€ 645,-

\*Déterminez le nombre et le type de commandes RTS nécessaires. Nous recommandons au moins un type de commande RTS par espace.


**Éléments supplémentaires**

Alimentation	Description	N° de vente	Prix
Chargeur 	Chargeur pour moteur RTS rechargeable et batterie Li-ion. Longueur du câble 200 cm.	6099	€ 29,00

\*En standard, un chargeur est fourni par commande. Si vous voulez plus de chargeurs, vous pouvez les commander.

**Information motorisation - batterie interne et panneau solaire**

La motorisation sans fil peut être livrée avec une **batterie rechargeable intégrée et un panneau solaire**. Le panneau solaire alimente la batterie. En option, la batterie peut également être chargée au moyen du chargeur inclus. Un chargeur est inclus par commande.

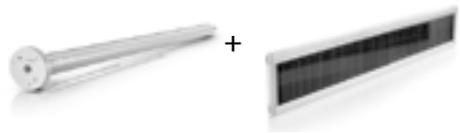MOTEUR RTS RECHARGEABLE			
	Moteur	Alimentation	Commande
	Moteur RTS rechargeable	Panneau solaire	Commande à distance* (à l'échéance)
			
			<b>Supplément</b>
1	€ 218,-	RTS 5 canaux avec fonction scroll (€ 89,-)	€ 307,-
2	2 x € 218,-		€ 525,-
3	3 x € 218,-		€ 743,-
4	4 x € 218,-		€ 961,-

\*Déterminez le nombre et le type de commandes RTS nécessaires. Nous recommandons au moins un type de commande RTS par espace.

**Éléments supplémentaires**

Alimentation	Description	N° de vente	Prix
	Chargeur pour moteur RTS rechargeable et batterie Li-ion. Longueur du câble 200 cm.	6099	€ 29,00

\*En standard, un chargeur est fourni par commande. Si vous voulez plus de chargeurs, vous pouvez les commander.

## STORES ENROULEURS VÉNITIENS 230V RTS

**Information motorisation**

Un moteur 230V RTS se branche directement sur le secteur sans alimentation externe.


230V RTS			
	Moteur	Commande	
	Moteur 230V RTS	Commande à distance* (à l'échéance)	
			
<b>Nombre</b>			<b>Supplément</b>
1	€ 276,-	RTS 5 canaux avec fonction scroll (€ 89,-)	€ 365,-
2	2 x € 276,-		€ 641,-
3	3 x € 276,-		€ 917,-
4	4 x € 276,-		€ 1193,-

\*Déterminez le nombre et le type de commandes RTS nécessaires. Nous recommandons au moins un type de commande RTS par espace.

## SPÉCIFICATIONS STORES ENROULEURS VÉNITIENS

		16 mm	25 mm	35 mm	50 mm	
		12 V RTS			230 V RTS	Tilt only
Côté commande (côté moteur) G = Gauche, D = Droite		G/D	G/D	G/D	G/D	G/D
Largeur min. (cm)		60	60	60	65	46
Largeur max. (cm)		270	300	320	400	400
Hauteur min. (cm)		20	20	40	40	40
Hauteur max. (cm)		250	300	300	300	240
Surface max. (m <sup>2</sup> )		6	6	9	12,5	12,5
Profondeur d'encastrement <b>P</b> (cm)		3	3	3	6,5	6,5
Hauteur paquet <b>H</b>	hauteur produit jusqu'à 100 cm	8	7,5	8	11,5	11,5 (12 <sup>1</sup> )
	hauteur produit jusqu'à 150 cm	10	9	9	13	13 (13,5 <sup>1</sup> )
	hauteur produit jusqu'à 200 cm	12	10,5	10	14	14 (15,5 <sup>1</sup> )
	hauteur produit jusqu'à 250 cm	14	12,5	11,5	15,5	15,5 (17 <sup>1</sup> )
	hauteur produit jusqu'à 300 cm		14	13	17	17 (19 <sup>1</sup> )
	hauteur produit jusqu'à 350 cm				18,5	18,5 (20,5 <sup>1</sup> )
	hauteur produit jusqu'à 400 cm				20	20 (22 <sup>1</sup> )

(1) avec galon



Profondeur encastrement support incl. (**P**)  
Hauteur paquet (**H**)

## STORES ENROULEURS VÉNITIENS 16/25/35 MM - 12V RTS

**Information motorisation - batterie externe**

La motorisation sans fil 12V peut être livrée avec une **batterie Li-ion rechargeable externe**. Avec une batterie, aucun câble n'est nécessaire. Un chargeur est inclus par commande. Pour une utilisation moyenne, vous devrez le recharger deux fois par an.

12V RTS			
Moteur	Alimentation	Commande	
12V RTS Moteur	Batterie Li-ion	Commande à distance* (à l'échéance)	
			
<b>Nombre</b>			<b>Supplément</b>
1	€ 243,-	RTS 5 canaux avec fonction scroll (€ 89,-)	€ 332,-
2	2 x € 243,-		€ 575,-
3	3 x € 243,-		€ 818,-
4	4 x € 243,-		€ 1061,-

\*Déterminez le nombre et le type de commandes RTS nécessaires. Nous recommandons au moins un type de commande RTS par espace.

**Éléments supplémentaires**

Alimentation	Description	N° de vente	Prix
Chargeur*	 Chargeur pour moteur RTS rechargeable et batterie Li-ion. Longueur du câble 200 cm.	6099	€ 29,00
Rallonge	 Rallonge 240 cm pour 1 produit.	6027	€ 5,50

\*En standard, un chargeur est fourni par commande. Si vous voulez plus de chargeurs, vous pouvez les commander.

## STORES ENROULEURS VÉNITIENS 16/25/35 MM - 12V RTS

**Information motorisation - batterie externe et panneau solaire**

La motorisation sans fil 12V peut être livrée avec **une batterie Li-ion rechargeable externe et un panneau solaire**.

Le panneau solaire alimente la batterie Li-ion. En option, la batterie peut également être chargée au moyen du chargeur inclus.

Un chargeur est inclus par commande.

12V RTS			
Moteur	Alimentation	Commande	
12V RTS Moteur	Batterie rechargeable Li-ion + panneau solaire	Commande à distance* (à l'échéance)	
 +  + 			
<b>Nombre</b>			<b>Supplément</b>
1	€ 322,-	RTS 5 canaux avec fonction scroll (€ 89,-)	€ 411,-
2	2 x € 322,-		€ 733,-
3	3 x € 322,-		€ 1055,-
4	4 x € 322,-		€ 1377,-

\*Déterminez le nombre et le type de commandes RTS nécessaires. Nous recommandons au moins un type de commande RTS par espace.

**Éléments supplémentaires**

Alimentation	Description	N° de vente	Prix
Chargeur*	 Chargeur pour moteur RTS rechargeable et batterie Li-ion. Longueur du câble 200 cm.	6099	€ 29,00
Rallonge	 Rallonge 240 cm pour 1 produit.	6027	€ 5,50

\*En standard, un chargeur est fourni par commande. Si vous voulez plus de chargeurs, vous pouvez les commander.




## STORES ENROULEURS VÉNITIENS

## STORES ENROULEURS VÉNITIENS 16/25/35 MM - 12V RTS

**Information motorisation - transformateur externe**

La motorisation sans fil 12V peut être livrée avec un **transformateur**. Avec un transformateur, le moteur est continuellement alimenté.

12V RTS			
	Moteur	Alimentation	Commande
	12V RTS Moteur	Transformateur	Commande à distance* (à l'échéance)
			
<b>Nombre</b>			<b>Supplément</b>
1	€ 239,-	RTS 5 canaux avec fonction scroll (€ 89,-)	€ 328,-
2	2 x € 239,-		€ 567,-
3	3 x € 239,-		€ 806,-
4	4 x € 239,-		€ 1045,-

\*Déterminez le nombre et le type de commandes RTS nécessaires. Nous recommandons au moins un type de commande RTS par espace.

**Éléments supplémentaires**

	Alimentation	Description	N° de vente	Prix
Rallonge		Rallonge 240 cm pour 1 produit.	6027	€ 5,50

# STORES ENROULEURS VÉNITIENS

## STORES ENROULEURS VÉNITIENS 50 MM - 230V RTS

### Information motorisation

Un moteur 230V RTS se branche directement sur le secteur sans alimentation externe.

230V RTS			
Moteur		Commande	
230V RTS Moteur		Commande à distance* (à l'échéance)	
			
Nombre			Supplément
1	€ 362,-	RTS 5 canaux avec fonction scroll (€ 89,-)	€ 451,-
2	2 x € 362,-		€ 813,-
3	3 x € 362,-		€ 1175,-
4	4 x € 362,-		€ 1537,-

\*Déterminez le nombre et le type de commandes RTS nécessaires. Nous recommandons au moins un type de commande RTS par espace.

## STORES ENROULEURS VÉNITIENS 50 MM - TILT ONLY

**Information motorisation - batterie externe**

Le moteur Tilt only est livré avec une **batterie Li-ion rechargeable externe**. Avec une batterie, aucun câble n'est nécessaire.

Le store est levé à l'aide de la cordelette de levage. L'orientation se fait de façon électrique. Un chargeur est inclus par commande.

Pour une utilisation moyenne, vous devrez le recharger deux fois par an.

TILT ONLY 12V RTS			
	Moteur	Alimentation	Commande
	Tilt only	Batterie Li-ion	Commande à distance* (à l'échéance)
			
<b>Nombre</b>			<b>Supplément</b>
1	€ 180,-		€ 269,-
2	2 x € 180,-		€ 449,-
3	3 x € 180,-		€ 629,-
4	4 x € 180,-		€ 809,-
			RTS 5 canaux avec fonction scroll (€ 89,-)

\*Déterminez le nombre et le type de commandes RTS nécessaires. Nous recommandons au moins un type de commande RTS par espace.

**Éléments supplémentaires**

	Alimentation	Description	N° de vente	Prix
Chargeur*		Chargeur pour moteur RTS rechargeable et batterie Li-ion. Longueur du câble 200 cm.	6099	€ 29,00
Rallonge		Rallonge 240 cm pour 1 produit.	6027	€ 5,50

\*En standard, un chargeur est fourni par commande. Si vous voulez plus de chargeurs, vous pouvez les commander.

## STORES ENROULEURS VÉNITIENS 50 MM - TILT ONLY

**Information motorisation - batterie externe et panneau solaire**

La motorisation sans fil 12V peut être livrée avec une **batterie Li-ion rechargeable externe** et un panneau solaire.

Le panneau solaire alimente la batterie Li-ion. En option, la batterie peut également être chargée au moyen du chargeur inclus.

Le store est levé à l'aide de la cordelette de levage. L'orientation se fait de façon électrique. Un chargeur est inclus par commande.

TILT ONLY 12V RTS			
Moteur	Alimentation		Commande
Tilt only	Batterie Li-ion + panneau solaire		Commande à distance* (à l'échéance)
			
<b>Nombre</b>			<b>Supplément</b>
1	€ 258,-		€ 347,-
2	2 x € 258,-		€ 605,-
3	3 x € 258,-		€ 863,-
4	4 x € 258,-		€ 1121,-
			RTS 5 canaux avec fonction scroll (€ 89,-)

\*Déterminez le nombre et le type de commandes RTS nécessaires. Nous recommandons au moins un type de commande RTS par espace.

**Éléments supplémentaires**

Alimentation	Description	N° de vente	Prix
Chargeur*	 Chargeur pour moteur RTS rechargeable et batterie Li-ion. Longueur du câble 200 cm.	6099	€ 29,00
Rallonge	 Rallonge 240 cm pour 1 produit.	6027	€ 5,50

\*En standard, un chargeur est fourni par commande. Si vous voulez plus de chargeurs, vous pouvez les commander.

## STORES ENROULEURS VÉNITIENS 50 MM - TILT ONLY

**Information motorisation - transformateur externe**

La motorisation sans fil 12V peut être livrée avec un **transformateur**. Avec un transformateur, le moteur est continuellement alimenté. Le store est levé à l'aide de la cordelette de levage. L'orientation se fait de façon électrique.

TILT ONLY 12V RTS			
	Moteur	Alimentation	Commande
	Tilt only	Transformateur	Commande à distance* (à l'échéance)
		+	
			
<b>Nombre</b>			<b>Supplément</b>
1	€ 176,-		€ 265,-
2	2 x € 176,-		€ 441,-
3	3 x € 176,-		€ 617,-
4	4 x € 176,-		€ 793,-
			RTS 5 canaux avec fonction scroll (€ 89,-)

\*Déterminez le nombre et le type de commandes RTS nécessaires. Nous recommandons au moins un type de commande RTS par espace.

**Éléments supplémentaires**


	Alimentation	Description	N° de vente	Prix
Rallonge		Rallonge 240 cm pour 1 produit.	6027	€ 5,50



## STORES VÉNITIENS EN BOIS

## SPÉCIFICATIONS STORES VÉNITIENS EN BOIS

		50 mm		65 mm	
		230 V RTS	Tilt only	230 V RTS	Tilt only
Côté commande (côté moteur) G = Gauche, D = Droite		G/D	G/D	G/D	G/D
Largeur min. (cm)		65	46	65	46
Largeur max. (cm)		360 <sup>1</sup>	300 <sup>1</sup>	360 <sup>1</sup>	300 <sup>1</sup>
Hauteur min. (cm)		30	40	30	40
Hauteur max. (cm)		300	240	300	240
Surface max. (m <sup>2</sup> )		6.8 (bambou 6 m <sup>2</sup> )			
Profondeur encastrage <b>P</b> (cm)		7,6	7,6	8,5	8,5
Hauteur paquet <b>H</b>	hauteur produit jusqu'à 100 cm	17	17	18	18
	hauteur produit jusqu'à 150 cm	21	21	22	22
	hauteur produit jusqu'à 200 cm	25	25	26	26
	hauteur produit jusqu'à 250 cm	29	29	30	30
	hauteur produit jusqu'à 300 cm	33	33	34	34



Profondeur encastrage support incl. (**P**)  
Hauteur paquet (**H**)

(1) Regardez sur l'étiquette d'information au dos de l'échantillon de couleur pour la largeur maximale de la couleur concernée.

## STORES VÉNITIENS EN BOIS 50/65 MM - 230V RTS

## Information motorisation

Un moteur 230V RTS se branche directement sur le secteur sans alimentation externe. Ce store vénitien est entièrement électrique, ce qui signifie qu'il peut être levé et baissé et que les lamelles peuvent être orientées.

230V RTS		
Moteur	Commande	
230V RTS Moteur	Commande à distance* (à l'échéance)	
		
<b>Nombre</b>		<b>Supplément</b>
1	€ 362,-	€ 451,-
2	2 x € 362,-	RTS 5 canaux avec fonction scroll (€ 89,-) € 813,-
3	3 x € 362,-	€ 1175,-
4	4 x € 362,-	€ 1537,-

\*Déterminez le nombre et le type de commandes RTS nécessaires. Nous recommandons au moins un type de commande RTS par espace.

## STORES VÉNITIENS EN BOIS

## STORES VÉNITIENS EN BOIS 50/65 MM - TILT ONLY

**Information motorisation - batterie externe**

Le moteur Tilt only est livré avec une **batterie Li-ion rechargeable externe**. Avec une batterie, aucun câble n'est nécessaire.

Le store est levé à l'aide de la cordelette de levage. L'orientation se fait de façon électrique. Un chargeur est inclus par commande.

Pour une utilisation moyenne, vous devrez le recharger deux fois par an.

TILT ONLY 12V RTS			
	Moteur	Alimentation	Commande
	Tilt only	Batterie Li-ion	Commande à distance* (à l'échéance)
			
<b>Nombre</b>			<b>Supplément</b>
1	€ 180,-		€ 269,-
2	2 x € 180,-		€ 449,-
3	3 x € 180,-		€ 629,-
4	4 x € 180,-		€ 809,-
			RTS 5 canaux avec fonction scroll (€ 89,-)

\*Déterminez le nombre et le type de commandes RTS nécessaires. Nous recommandons au moins un type de commande RTS par espace.

**Éléments supplémentaires**

	Alimentation	Description	N° de vente	Prix
Chargeur*		Chargeur pour moteur RTS rechargeable et batterie Li-ion. Longueur du câble 200 cm.	6099	€ 29,00
Rallonge		Rallonge 240 cm pour 1 produit.	6027	€ 5,50

\*En standard, un chargeur est fourni par commande. Si vous voulez plus de chargeurs, vous pouvez les commander.

## STORES VÉNITIENS EN BOIS

## STORES VÉNITIENS EN BOIS 50/65 MM - TILT ONLY

**Information motorisation - batterie externe et panneau solaire**

La motorisation sans fil 12V peut être livrée avec une **batterie Li-ion rechargeable externe et un panneau solaire**. Le panneau solaire alimente la batterie Li-ion. En option, la batterie peut également être chargée au moyen du chargeur inclus. Un chargeur est inclus par commande. Un chargeur est in.

TILT ONLY 12V RTS			
Moteur	Alimentation	Commande	
Tilt only	Batterie rechargeable Li-ion + panneau solaire	Commande à distance* (à l'échéance)	
			
Nombre			Supplément
1	€ 258,-	RTS 5 canaux avec fonction scroll (€ 89,-)	€ 347,-
2	2 x € 258,-		€ 605,-
3	3 x € 258,-		€ 863,-
4	4 x € 258,-		€ 1121,-

\*Déterminez le nombre et le type de commandes RTS nécessaires. Nous recommandons au moins un type de commande RTS par espace.

**Éléments supplémentaires**

Alimentation	Description	N° de vente	Prix
Chargeur*	 Chargeur pour moteur RTS rechargeable et batterie Li-ion. Longueur du câble 200 cm.	6099	€ 29,00
Rallonge	 Rallonge 240 cm pour 1 produit.	6027	€ 5,50

\*En standard, un chargeur est fourni par commande. Si vous voulez plus de chargeurs, vous pouvez les commander.

## STORES VÉNITIENS EN BOIS 50/65 MM - TILT ONLY

**Information motorisation - transformateur externe**

La motorisation sans fil 12V peut être livrée avec un **transformateur**. Avec un transformateur, le moteur est continuellement alimenté. Le store est levé à l'aide de la cordelette de levage. L'orientation se fait de façon électrique.

TILT ONLY 12V RTS			
	Moteur	Alimentation	Commande
	Tilt only	Transformateur	Commande à distance* (à l'échéance)
		+	
			
Nombre			Supplément
1	€ 176,-		€ 265,-
2	2 x € 176,-		€ 441,-
3	3 x € 176,-		€ 617,-
4	4 x € 176,-		€ 793,-
			RTS 5 canaux avec fonction scroll (€ 89,-)

\*Déterminez le nombre et le type de commandes RTS nécessaires. Nous recommandons au moins un type de commande RTS par espace.

**Éléments supplémentaires**

	Alimentation	Description	N° de vente	Prix
Rallonge		Rallonge 240 cm pour 1 produit.	6027	€ 5,50

## SPÉCIFICATIONS STORES À BANDES VERTICALES

		63 mm	89 mm	127 mm	52 mm	89 mm	127 mm	
		Largeurs de lamelles tissu			Largeurs de lamelles matière synthétique			
Commande	Entièrement électrique : type A		○	○		○	○	
	Entièrement électrique : type B	○	○	○	○	○	○	
	Côté commande	à gauche ou à droite			à gauche ou à droite			
	Disposition du paquet	à gauche, à droite, au milieu ou fermeture centrale			à gauche, à droite, au milieu ou fermeture centrale			
Dimensions	Largeur (cm)	Minimale	20	20	20	20	20	
		Maximale	600	600	600	300	500	500
	Hauteur (cm)	Minimale	40	40	40	40	40	40
		Maximale	200	300	300	250	300	300
	Surface maximale (m <sup>2</sup> )	Entièrement électrique : type A		13,5	13,5		5,2	5,4
		Entièrement électrique : type B					14	14
	Largeur du paquet (cm)	Rail 100 cm	21	18	15	24	18	15
		Rail 150 cm	29	23	19	30	23	19
		Rail 200 cm	37	27	22	35	27	22
		Rail 250 cm	45	32	27	42	32	27
		Rail 300 cm	53	36	30	47	36	30
		Rail 350 cm	61	41	34		41	34
		Rail 400 cm	69	46	38		46	38
		Rail 450 cm	77	50	42		50	42
Rail 500 cm		86	54	45		54	45	
Rail 550 cm		95	59	49				
Rail 600 cm		103	64	53				

○ = Choix

		Montage au plafond (dimensions en mm)	
		Vue latérale	
Commande	<b>Type A</b> Entièrement électrique  Le moteur est livré en standard à l'arrière gauche. Voulez-vous le moteur à la droite ? Dans ce cas, il se trouvera à l'avant.		
	<b>Type B</b> Entièrement électrique  Le moteur est placé au choix à l'arrière gauche ou droite.		

## STORES À BANDES VERTICALES - MOTEUR TYPE A ET TYPE B

**Information motorisation - transformateur externe**

Un moteur de type A convient aux modèles droits et nécessite un **transformateur**. Avec un transformateur, le moteur est continuellement alimenté. Dans cet aperçu, nous avons supposé un transformateur pour 1 produit. Si vous souhaitez plusieurs produits sur 1 transformateur, choisissez le transformateur 24V pour 4 produits, voir page 34.

TYPE A 24V RTS			
	Moteur	Alimentation	Commande
	Type A 24V RTS	Transformateur	Commande à distance* (à l'échéance)
			
<b>Nombre</b>			<b>Supplément</b>
1	€ 310,-		€ 399,-
2	2 x € 310,-		€ 708,-
3	3 x € 310,-		€ 1019,-
4	4 x € 310,-		€ 1329,-
			RTS 5 canaux avec fonction scroll (€ 89,-)

\*Déterminez le nombre et le type de commandes RTS nécessaires. Nous recommandons au moins un type de commande RTS par espace.

**Information motorisation - transformateur interne**

Un moteur de type B convient à tous les modèles. Ce moteur est particulièrement adapté aux paquets de lamelles plus lourdes. Le moteur a un **transformateur intégré**, de sorte qu'il peut être connecté directement au réseau 230V.

TYPE B 230V RTS			
	Moteur	Commande	
	Type B 230V RTS	Commande à distance* (à l'échéance)	
			
<b>Nombre</b>			<b>Supplément</b>
1	€ 518,-		€ 607,-
2	2 x € 518,-		€ 1125,-
3	3 x € 518,-		€ 1643,-
4	4 x € 518,-		€ 2161,-
			RTS 5 canaux avec fonction scroll (€ 89,-)

\*Déterminez le nombre et le type de commandes RTS nécessaires. Nous recommandons au moins un type de commande RTS par espace.

## ÉLÉMENTS

## MOTEURS RTS 12V/24V/230V

Type	N° d'article	Commande électrique	Moteur	Spécifications : Diamètre (Ø) Newton mètre (Nm) Vitesse (rpm) Consommation électrique (A) Surface maximale (m²) Niveau sonore (dBA)	Description	Produit						
						Stores plissés et dupli	Stores enrouleurs	Stores enrouleurs vénitiens	Stores Vénitiens 16, 25 et 35 mm	Stores Vénitiens 50 et 65 mm	Stores à bandes verticales	
12V	1008918	RTS rechargeable		Ø28   0,7 Nm   28 rpm   0,8 A	Moteur RTS 12V sans fil avec batterie Li-ion rechargeable intégrée.		✓	✓				
	170040095	12V RTS		Ø24   0,8 Nm   15 - 30 rpm	Moteur 12V RTS avec récepteur RTS intégré. Convient pour Stores vénitiens en aluminium 16/25/35mm et modèles Plissés/Dupli AE10, BE10, BE16, PE10 & PE11.	✓			✓			
	170040053	12V RTS		Ø38   0,6 Nm   34 rpm	Moteur 12V RTS avec batterie Li-ion intégrée. Convient aux stores Dupli modèle AE20.	✓*						
	1009202	Tilt only RTS		Ø50   0,6 Nm   15 rpm	Moteur RTS Tilt only pour Stores vénitiens en aluminium et bois. S'accompagnent d'une batterie Li-ion externe.						✓	
24V	1220065	Type ARTS		Dimensions moteur 133x54x28 mm	24 V RTS Moteur	blanc						✓
	1222388					gris						✓
	1222387					noir						✓

\* uniquement pour les stores dupli



Type	N° d'article	Commande électrique	Moteur	Spécifications : Diamètre (Ø) Newton mètre (Nm) Vitesse (rpm) Consommation électrique (A) Surface maximale (m²) Niveau sonore (dBA)	Description	Produit				
						Stores enrouleurs	Stores enrouleurs vénitiens	Stores Vénitiens 50 et 65mm	Stores à bandes verticales	
230V	1007806	230V RTS		Ø40   3Nm   30rpm   0,44A 8 m²   44 dBA	Sonesse 40 3/30 RTS	✓	✓			
	1007807	230V RTS		Ø40   6Nm   20rpm   0,55A 44 dBA	Sonesse 40 6/20 RTS			✓		
	1220101	Type B RTS		Dimensions moteur : 350x54x28 mm	Moteur type B avec transformateur intégré	blanc				✓
	1222463					gris				✓
	1222462					noir				✓

## ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Type	Alimentation		Description	Adapté pour	N° de vente	Prix
Batterie interne	Chargeur		Chargeur USB-C pour RTS rechargeable avec batterie intégrée stores dupli AE10 et AE20. Longueur du cordon 300 cm.	• stores dupli AE10 et AE20 avec batterie intégrée	8878	€ 32,-
	Chargeur		Longueur du cordon 200 cm.	• moteur RTS rechargeable stores enrouleurs et stores enrouleurs vénitiens	6099	€ 29,-
12V	Chargeur		Longueur du cordon 200 cm.	• batterie externe Li-ion	6099	€ 29,-
	Batterie Li-ion blanc		Batterie rechargeable Li-ion 12V blanc capacité : 2200mAh dimensions : 248 x 23 x 23 mm temps de charge maximal : 3,5 heures température de fonctionnement -20 à +70°C	• stores plissés/dupli AE10, BE10, BE16, PE10, PE11 • stores vénitiens en aluminium 16/25/35mm • stores vénitiens 50/65mm avec moteur Tilt only	6145	€ 49,-
	Panneau solaire		Ce panneau solaire alimente en électricité le moteur rechargeable RTS des stores enrouleurs et des stores enrouleurs vénitiens, et de la batterie externe Li-ion.	• moteur RTS rechargeable stores enrouleurs et stores enrouleurs vénitiens • batterie externe Li-ion	6070	€ 79,-
	Rallonge		Rallonge de 240 cm pour 1 produit. Pour placer la batterie Li-ion externe plus loin ou pour rallonger la portée du transformateur. Extension jusqu'à un maximum de 10 m.	• batterie Li-ion externe • transformateur 12V pour 1 produit	6027	€ 5,50
	Transformateur		Transformateur 12V pour 1 produit. Longueur du cordon 300 cm.	• stores plissés/dupli AE10, BE10, BE16, PE10, PE11 • stores vénitiens en aluminium 16/25/35mm • stores vénitiens en aluminium 50/65mm avec moteur Tilt only	6066	€ 46,-
24V	Transformateur		Transformateur 12V pour 1 produit.	• moteur type a stores à bandes verticales	5727	€ 69,-
	Transformateur		Transformateur 2,7 CC - 230V/24V pour 4 produits.	• moteur type a stores à bandes verticales	5706	€ 124,-

## COMMANDES

Commande	Description	N° de vente	Prix
1 canal RTS blanc	 La commande à distance 1 canal, vous permet de commander un ou plusieurs produits en même temps.	5724	€ 33,-
5 canaux RTS blanc	 La commande à distance 5 canaux, vous permet de commander les produits simultanément mais aussi indépendamment les uns les autres.	5714	€ 56,-
16 canaux RTS blanc	 La commande à distance 16 canaux, vous permet de commander les produits simultanément mais aussi indépendamment les uns les autres.	6013	€ 167,-
5 canaux RTS blanc avec fonction scroll	 La commande à distance 5 canaux avec fonction scroll, vous permet de commander les produits simultanément mais aussi indépendamment les uns les autres.  Recommandé pour les Stores vénitiens en aluminium, les stores à bandes verticales et les stores enrouleurs vénitiens.	6088	€ 89,-
Smoove Origin RTS	 L'interrupteur mural vous permet de commander un ou plusieurs produits en même temps.	5720	€ 44,-

**Déterminez le nombre et le type de commandes RTS nécessaires.** Pour cela, nous vous recommandons de dessiner une carte et d'indiquer où la décoration de la fenêtre sera accrochée. Cela vous aidera à **déterminer le nombre de commandes RTS nécessaires.** Nous recommandons au **minimum un** type de commande RTS par espace.



## SMART HOME SOMFY

## SMART HOME HUB

Produit		Description	N° de vente	Prix
TaHoma® Switch		Pour commander les produits RTS via smartphone ou tablette (Android & iOS).	6090	€ 199,00

## DÉTECTEURS

Produit		Description	N° de vente	Prix
Détecteur de soleil, Sunis Wirefree IO		Grâce à ce détecteur de soleil sans fil les produits connectés réagissent automatiquement à la quantité de lumière du soleil. Les scénarios automatiques nécessitent la présence du TaHoma® Switch.	8876	€ 109,-
Détecteur de température, Thermis Wirefree IO		Grâce à ce détecteur de température sans fil les produits connectés réagissent automatiquement à la température programmée à l'avance. Les scénarios automatiques nécessitent la présence du TaHoma® Switch.	8877	€ 119,-

# SYSTÈMES DE DOMOTIQUE CÂBLÉS

Notre décoration de fenêtre est adaptée à la plupart des systèmes de domotique câblés. Dans le plan en étapes du groupe de produits que vous avez choisi, vous trouvez des moteurs 12 V RTS et 230 V RTS. Les exigences pour les moteurs 12 V RTS correspondent à celles des moteurs 24 V, les exigences pour les moteurs 230 V RTS correspondent à celles des moteurs 230 V. Les dimensions minimales et maximales et les restrictions éventuelles de surface, comme mentionnées dans les livres d'informations, s'appliquent également à ces solutions câblées.

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les informations nécessaires pour choisir le bon acteur\* et le câblage. Le consommateur soumettra cette information à son fournisseur de domotique. Si le fournisseur indique qu'il peut connecter le produit sélectionné, le produit peut être commandé chez nous. Nous livrons le produit et le fournisseur de domotique le connectera.

Type de décoration de fenêtre	Tension	Électricité	Câblage	L'acteur* doit répondre à ce qui suit ci-dessous
Store enrouleur	24 V	0,8 A	2 x 1 mm <sup>2</sup>	24 V réversible pour lever et baisser, hors tension pour arrêt
Store enrouleur	230 V	0,5 A	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	230 V acteur store
Store plissé AE, store dupli AE	24 V	0,8 A	2 x 1 mm <sup>2</sup>	24 V réversible pour lever et baisser, hors tension pour arrêt
Store plissé PE, store dupli PE	24 V	0,5 A	2 x 1 mm <sup>2</sup>	24 V réversible pour lever et baisser, hors tension pour arrêt
Store vénitien	24 V	0,8 A	2 x 1 mm <sup>2</sup>	24 V réversible pour lever et baisser, hors tension pour arrêt
Store vénitien	230 V	0,5 A	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	230 V acteur store
Store enrouleur vénitien	24 V	0,8 A	2 x 1 mm <sup>2</sup>	24 V réversible pour lever et baisser, hors tension pour arrêt
Store enrouleur vénitien	230 V	0,5 A	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	230 V acteur store
Store à bandes verticales type A	24 V	1,0 A	2 x 1 mm <sup>2</sup>	24 V réversible pour lever et baisser, hors tension pour arrêt
Store à bandes verticales type B module 230 V	230 V	0,35 A	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	230 V acteur store

\* Le système câblé est commandé par un acteur. Un acteur est un commutateur et/ou récepteur qui traduit un signal d'ordinateur/ domotique en un signal 24 V ou 230 V (lever et baisser) pour la décoration de fenêtre.





## Instructions de montage

Vous trouverez une instruction de montage dans l'emballage du produit. Vous pouvez également demander un guide de montage chez Somfy. Vous trouverez une information détaillée sur les applications de Somfy, sur le site de Somfy : [www.somfy.be/fr-be/assistance/downloads](http://www.somfy.be/fr-be/assistance/downloads)



## Pour contacter B&C Décoration de Fenêtre

Service commercial interne Pays-Bas

Tél. : +31 (0)341 27 78 25

Email : [verkoop@bece.nl](mailto:verkoop@bece.nl)

Service commercial interne Belgique

Tél. : +32 3 320 29 29

Email : [info@bece.be](mailto:info@bece.be)

[www.becedealer.com](http://www.becedealer.com)



## Pour contacter Somfy

Mercuriusstraat 19

1930 Zaventem

Tél. 02/712.07.70

Fax 02/725.01.77

Email : [info.be@somfy.com](mailto:info.be@somfy.com)

Site web : [somfy.be/fr-be](http://somfy.be/fr-be)